



*Quando la Tecnologia e la Sicurezza  
ti portano più in alto*



**BIFIX**



MAGGIO 2021 **LISTINO PREZZI 44**



**G&B** *é*

**T**  
**E**  
**A**  
**M**

*together  
everyone  
achieves  
more*

- progettazione • esperienza • qualità certificata
- massima versatilità • affidabilità • assistenza tecnica
- ricerca e sviluppo • soluzioni su misura • sicurezza
- performance • soddisfazione del cliente
- formazione continua



**G&B Fissaggi**  
lavora con energia pulita





## ASSISTENZA TECNICA

informazioni sul prodotto,  
richiesta schede tecniche e documentazione,  
supporto per la scelta dell'ancorante,  
test report e certificazioni

**tecnico@gebfissaggi.com**

## SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni relative a:  
nuovi ordini, stato ordini in corso,  
spedizioni, evasione degli ordini.

**commerciale@gebfissaggi.com**

Per informazioni relative a:  
iniziative promozionali, prodotti novità,  
contatto con agenti di zona, corsi di formazione

**info@gebfissaggi.com**

**Tel. +39 011 961 94 33**

Dal lunedì al venerdì  
ore **08.30-12.30 / 14.00-17.00**

## FORMAZIONE CONTINUA

think  
fixing

## G&B CALCULATION PROGRAM

professional design  
of anchorage in concrete  
**on line**

*Produzione Sistemi di Fissaggio dal 1980*





**LEED®**



TESTATO DA  
"ISTITUTO POLITECNICO"  
DI TORINO

TESTATO DA  
"ISTITUTO GIORDANO  
S.p.A."

## European Technical Assessment (ETA)

## Approvazione CE

Conforme ai **Requisiti LEED® /EQ 4.1**

(Ancoranti Chimici)

EQ CREDIT: Low - Emitting Materials

Certificazione **Fissaggi in ZONA SISMICA**

(Ancoranti Chimici)

**Classe di emissione A+** per composti organici volatili (COV) in ambienti abitati

Certificazione **European Quality Institute Srl**  
(per staffe GB-Solar Block)

Certificazione **R120 Resistenza al FUOCO**


Certificazione **F90 Resistenza al FUOCO** (per GX-L Nylon)

Certificazione **"Istituto Politecnico"** di Torino  
per occhioli per l'ancoraggio dei ponteggi

Certificazione **"Istituto Giordano S.p.A."**  
per prolunghe per l'ancoraggio dei ponteggi



HLM CE



GAMMA CE



SITA CE



GX-L Nylon CE



OP12



GETO WOOD



GEBOFIX  
EPO PLUS RE



SUPER HYBRID  
SH-PRO



GEBOFIX  
PRO VE-SF



**Valori di carico Raccomandati in kg**

|                                  | tassello                    |                    | supporto        |                 |                |               |                  |             |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
|                                  | Ø foro                      | filetto            | cls C20/25      | mattone pieno   | mattone forato | cls cellulare | blocco vuoto cls | cartongesso |
| <b>FISSAGGI UNIVERSALI</b>       | <b>GL Nylon</b>             | 5                  | 32              | 27              | 14             | 7             |                  |             |
|                                  |                             | 6                  | 50              | 27              | 14             | 9             |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 54              | 36              | 27             | 16            |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 84              | 71              | 54             | 20            |                  |             |
|                                  |                             | 12                 | 109             | 82              | 59             | 23            |                  |             |
|                                  |                             | 14                 | 141             | 91              | 64             | 36            |                  |             |
|                                  | <b>Condor Nylon</b>         | 4                  | 11              | 5               |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 5                  | 29              | 11              | 11             |               |                  |             |
|                                  |                             | 6                  | 43              | 27              | 11             |               |                  |             |
|                                  |                             | 7                  | 50              | 30              | 11             |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 64              | 36              | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 129             | 50              | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 12                 | 157             | 59              | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 14                 | 271             | 71              | 18             |               |                  |             |
|                                  | <b>L'Universale Nylon</b>   | 6                  | 16              | 16              | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 32              | 32              | 18             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 50              | 50              | 29             |               |                  |             |
|                                  | <b>GBU Nylon</b>            | 6                  | 18              | 16              | 7              |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 32              | 25              | 11             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 50              | 29              | 14             |               |                  |             |
|                                  | <b>Casa Nylon</b>           | 9                  | M4              | 39              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 12                 | M5              | 50              |                |               |                  |             |
|                                  | <b>Casa Acciaio</b>         | 9                  | M4              | 39              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 12                 | M5              | 50              |                |               |                  |             |
| <b>FISSAGGI PROLUNGATI</b>       | <b>GX-L Nylon CE</b>        | 6                  | 28 <sup>1</sup> | 23 <sup>1</sup> | 6 <sup>1</sup> |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 79              | 100             | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 119             | 114             | 26             |               |                  |             |
|                                  | <b>Condor Cornice Nylon</b> | 6                  | 14              | 13              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 71              | 57              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 98              | 68              |                |               |                  |             |
|                                  | <b>Later Cornice Nylon</b>  | 8                  |                 |                 | 43             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 |                 |                 | 46             |               |                  |             |
|                                  |                             | 12                 |                 |                 | 64             |               |                  |             |
|                                  |                             | 16                 |                 |                 | 86             |               |                  |             |
|                                  | <b>Turbo Jet Nylon CE</b>   | 5                  | 23              | 18              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 6                  | 39              | 46              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 8                  | 43              | 50              |                |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 54 <sup>1</sup> |                 |                |               |                  |             |
|                                  | <b>Infisso Nylon</b>        | 8                  | 57              | 50              | 14             |               |                  |             |
|                                  |                             | 10                 | 93              | 86              | 21             |               |                  |             |
|                                  | <b>Viti GETO infisso</b>    | h <sub>ef</sub> 30 | 76              |                 |                |               |                  |             |
|                                  |                             | h <sub>ef</sub> 40 |                 | 29              | 5              |               |                  |             |
|                                  |                             | h <sub>ef</sub> 60 |                 |                 | 21             |               |                  |             |
|                                  |                             | h <sub>ef</sub> 80 |                 | 179             | 12             | 12            |                  |             |
| <b>FISSAGGI PER PARETI VUOTE</b> | <b>Ancora Acciaio DR</b>    | 16                 | M6              |                 | 11             |               | 89               |             |
|                                  |                             | 20                 | M8              |                 | 11             |               | 179              |             |
|                                  | <b>Ancora Acciaio DE</b>    | 14                 | M4              |                 | 11             |               | 29               |             |
|                                  | <b>Lastro Nylon</b>         | 8                  |                 |                 | 14             |               |                  | 7           |
|                                  | <b>RAPID Nylon</b>          | -                  |                 |                 |                | 11            |                  | 4           |
|                                  | <b>RAPID Acciaio</b>        | -                  |                 |                 |                | 11            |                  | 4           |
|                                  | <b>Lastro Acciaio</b>       | 8                  | M4              |                 |                |               |                  | 7           |
|                                  |                             | 10                 | M5              |                 |                |               |                  | 7           |
|                                  |                             | 12                 | M6              |                 |                |               |                  | 7           |
|                                  |                             | 14,5               | M8              |                 |                |               |                  | 7           |

Valori ottenuti con le viti di diametro maggiore tra quelle consentite per ciascun tassello.

**Valori di carico Raccomandati in kg**

| FISSAGGI MEDIO-PESANTI                      | tassello                                       |        |         |            | supporto      |                |               |      |       |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------|----------------|---------------|------|-------|------|
|                                             |                                                | Ø foro | filetto | cls C20/25 | mattone pieno | mattone forato | cls cellulare |      |       |      |
|                                             | BRIC BCM                                       | 12     | M8      | 39         |               | 18             | 14            |      |       |      |
|                                             |                                                | 14     | M10     | 80         |               | 21             | 21            |      |       |      |
|                                             | OMEGA Ottone                                   | 5      | M4      | 36         | 27            |                |               |      |       |      |
|                                             |                                                | 7      | M5      | 54         | 46            |                |               |      |       |      |
|                                             |                                                | 8      | M6      | 71         | 64            |                |               |      |       |      |
|                                             |                                                | 10     | M8      | 143        | 113           |                |               |      |       |      |
| 12                                          |                                                | M10    | 179     | 161        |               |                |               |      |       |      |
| 15                                          |                                                | M12    | 218     | 196        |               |                |               |      |       |      |
| Supporto: calcestruzzo C20/25 non fessurato |                                                |        |         |            |               |                |               |      |       |      |
| FISSAGGI PESANTI                            | Ø foro                                         | 6      | 8       | 10         | 12            | 14             | 16            | 18   | 20    | 24   |
|                                             | DELTA Acciaio                                  |        | 143     | 262        | 429           | 476            | 595           |      | 786   |      |
|                                             | SITA Acciaio CE 1 TTSKS                        |        |         | 762        | 1190          |                | 1667          |      | 2381  |      |
|                                             | SITA Acciaio CE 1 TTSK, inox e HDG             |        | 357     | 635        | 794           |                | 1667          |      | 1390  |      |
|                                             | SITA Acciaio CE 1 TTSC                         |        | 286     | 571        | 476           |                | 1389          |      |       |      |
|                                             | SITA Acciaio CE7 GBK                           |        | 357     | 476        | 635           |                | 635           |      | 1429  |      |
|                                             | SITA Acciaio                                   | 179    | 279     | 369        | 579           | 712            | 821           |      | 1164  |      |
|                                             | GAMMA Acciaio CE 1                             |        |         | 762        | 762           |                | 952           | 1666 |       | 2143 |
|                                             | GETO PLUS CE1                                  | 238    | 476     | 635        | 992           | 1389           |               |      |       |      |
|                                             | filetto                                        | M6     | M8      | M10        | M12           | M16            |               |      |       |      |
|                                             | HLM ACCIAIO CE 8                               | 236    | 429     | 571        | 764           | 1190           |               |      |       |      |
|                                             | NTR Acciaio                                    | 214    | 393     | 560        | 595           |                |               |      |       |      |
|                                             | GBM Acciaio                                    | 131    | 179     | 321        | 357           |                |               |      |       |      |
|                                             | ALFA Acciaio                                   | 143    | 214     | 286        | 476           |                |               |      |       |      |
|                                             | BETA Acciaio CE                                | 51     | 321     | 494        | 592           | 992            |               |      |       |      |
|                                             | BETA Acciaio                                   | 71     | 114     | 157        | 243           | 400            |               |      |       |      |
| ANCORANTI CHIMICI                           | barra filettata                                | M8     | M10     | M12        | M16           | M20            | M24           | M27  | M30   |      |
|                                             | MA Multi Anchor CE 7                           | 794    | 1190    | 1389       | 2381          | 2976           |               |      |       |      |
|                                             | Super Hybrid SH PRO CE 7                       | 766    | 942     | 1382       | 2145          | 3560           | 4524          |      |       |      |
|                                             | Gebofix PRO VE-SF CE 1<br>cls fessurato        | 678    | 1122    | 1563       | 2298          | 3603           | 5027          | 4501 | 4760  |      |
|                                             |                                                |        |         | 741        | 1149          | 1907           | 2827          |      |       |      |
|                                             | Gebofix PRO VE-SF Nordic CE 1<br>cls fessurato | 678    | 1122    | 1563       | 2298          | 3603           | 5027          | 4501 | 4760  |      |
|                                             |                                                |        |         | 741        | 1149          | 1907           | 2827          |      |       |      |
|                                             | Gebofix SISMIX PRO VE-SF CE 1<br>cls fessurato | 798    | 1010    | 1399       | 2043          | 3179           | 4398          | 3808 | 4328  |      |
|                                             |                                                |        | 561     | 823        | 1277          | 2119           | 3142          |      |       |      |
|                                             | Gebofix EPO PLUS RE CE 1<br>cls fessurato      | 1436   | 2020    | 2774       | 3361          | 5330           | 7318          | 8941 | 10669 |      |
|                                             |                                                |        |         | 1481       | 1991          | 3052           | 4147          | 5332 | 6665  |      |
|                                             | CHEM 5                                         | 405    | 583     | 810        | 1167          | 1762           | 3119          | 4238 | 5190  |      |
| Gebofix TF in fiala CE 7                    | 476                                            | 635    | 992     | 1389       | 2381          | 2976           |               |      |       |      |

Profondità di ancoraggio ( $h_{ef}$ ) indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per la scelta corretta della barra (caratteristiche dell'acciaio), adeguata al tipo di carico, fare riferimento alla scheda tecnica dell'ancorante.

<sup>1</sup> Non incluso in ETA

**Note**

Le tabelle presentano i carichi massimi raccomandabili per ancoraggi singoli, lontani dai bordi del supporto e realizzati su supporti di spessore adeguato. I valori di carico sono da intendersi come indicativi. La scelta ed il dimensionamento degli ancoraggi è responsabilità del progettista e deve essere eseguita facendo riferimento ai dati presenti nelle schede tecniche e nelle certificazioni dei prodotti.

Nel caso di ancoranti certificati i carichi caratteristici ed i coefficienti di sicurezza sono quelli previsti dalla Valutazione Tecnica Europea (**European Technical Assessment, ETA**) di ciascun ancorante. In assenza di marcatura CE, i carichi caratteristici derivano da prove eseguite presso laboratori esterni o presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento.

I valori di estrazione sono stati misurati su supporti senza intonaco.

Per i prodotti che possono avere diversi accessori, il valore di estrazione è quello per la vite o la barra filettata con passo metrico.



**FISSAGGI UNIVERSALI**



**BiFIX**

PATENT PENDING

**TASSELLO BI-COMPONENTE UNIVERSALE PER TUTTI I MATERIALI EDILI**



**ESTREMA TENUTA E MASSIMA ADATTABILITÀ**

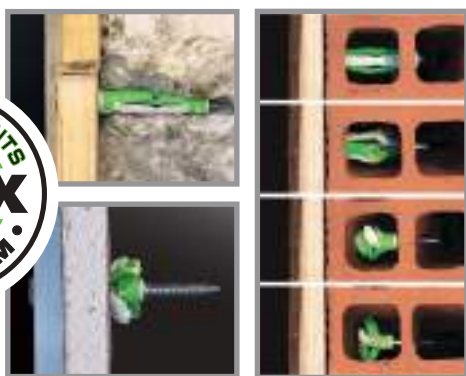

**Tecnologia 2 COMPONENTS SYSTEM**

- **Sicurezza della perfetta installazione**
- **Alti valori di carico**
- **1 solo tassello per tutti i tuoi progetti**

pag. 3

**GEBOSIL**

**ACRYL-DECO  
SIGILLANTE ACRILICO  
PER DECORATORI E CARTONGESSISTI  
EXTRA RAPIDO**

Indicato per calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, cartongesso, legno. Grazie all'asciugatura extra rapida, è indicato per lavori edili di pitturazione. Lisciabile con acqua e verniciabile. Applicabile anche su superfici umide. Buona resistenza alle muffe.

- **ASCIUGATURA EXTRA RAPIDA**
- **VERNICIABILE DOPO 25-30 min**

**CERTIFICATO CE  
PER INTERNO/ESTERNO FACCIATE**

**DURATA 18 MESI**



pag. 62

**FISSAGGI PROLUNGATI**

**LATER CORNICE NYLON  
CON VITE T.P.S. TORX**  
Ø 8 mm



**nuove misure  
Ø 8**



pag. 17

**GEBOSIL**

**WP80  
SALVIETTE DETERGENTI MULTIUSO**

**Ideali per pulire mani, attrezzi e superfici da residui freschi di sigillanti, siliconi, schiuma poliuretanica, vernici, oli.**

- **PRODOTTO PROFESSIONALE**
- **IPOALLERGENICO**



pag. 67 - 73 - 83

**CHIMICA PER L'EDILIZIA**

**SH-PRO SUPER HYBRID  
FORMULAZIONE IBRIDA  
SENZA STIRENE**



Priva di additivi e solventi dannosi per l'ambiente e l'operatore

**Certificata CE opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato  
e murature in laterizi pieni e forati**

**Omologata LEGNO-LEGNO  
per la posa di serramenti**

Formato **410-300ml**  
disponibile colore beige



pag. 46

● CHIMICA PER L'EDILIZIA

**GEBOFIX EPO PLUS RE**  
**RESINA EPOSSIDICA PURA 3:1**  
**CERTIFICATA CE 1**

Rapporto di miscelazione 3:1  
per applicazioni con barre filettate  
e ferri da ripresa su calcestruzzo fessurato  
e non fessurato



**CERTIFICATA**  
**SEISMIC Cat. C2**  
per FISSAGGI IN ZONA SISMICA



Seismic Cat. C2  
M12-M20



pag. 48

● CHIMICA PER L'EDILIZIA

**SISMIK PRO VE-SF CE 1**

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato



**CERTIFICATA**  
**SEISMIC Cat. C1 - C2**  
per FISSAGGI IN ZONA SISMICA



Seismic Cat. C1  
M10-M24  
Seismic Cat. C2  
M12-M20



pag. 47

● CHIMICA PER L'EDILIZIA

**GEBOFIX PRO VE-SF CE 1**  
**RESINA VINILESTERE**  
SENZA STIRENE



Seismic Cat. C1  
M12-M24

**CERTIFICATA**  
**SEISMIC Cat. C1**  
per FISSAGGI IN ZONA SISMICA



pag. 47

● CHIMICA PER L'EDILIZIA

**GEBOFIX NORDIK VE-SF CE 1**  
**RESINA VINILESTERE**  
SENZA STIRENE



Seismic Cat. C1  
M12-M20

**CERTIFICATA**  
**SEISMIC Cat. C1**  
per FISSAGGI IN ZONA SISMICA



FORMULAZIONE INVERNALE  
APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE  
FINO A -20° C.



pag. 48

● **FISSAGGI PESANTI**

**SITA ACCIAIO TTSC CE 1**

completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-20/0471  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M8÷M16



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**pag. 32**

● **FISSAGGI PESANTI**

**SITA ACCIAIO GBK CE 7**

versione in acciaio Inox AISI 316 (A4)

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- filettatura extralunga



**INOX (A4)**



ETA-17/0237  
OPTION 7

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**pag. 34**

● **FISSAGGI PESANTI**

**GETO PLUS CE 1 (Ø 8-14)**  
**TESTA ESAGONALE FLANGIATA CE 1**



OPZIONE 1



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**pag. 37**

● **FISSAGGI SPECIALI EDILIZIA**

**ISOFIS ACCIAIO**  
**CON CHIEDO IN ACCIAIO**  
per il fissaggio di pannelli isolanti  
su calcestruzzo e muratura piena  
**Certificazione CE**



Conforme a EN14566: 2008 + A1: 2009  
Reazione al fuoco : A1

**pag. 96**

● **FISSAGGI PESANTI**

**BETA ACCIAIO CE**



OPZIONE 7  
M8÷M20



Fissaggio multiplo  
per usi non strutturali M6÷M12



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**pag. 43**

● **FISSAGGI SPECIALI EDILIZIA**

**GETO AUTOFILETTANTI**  
**VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO**  
**TESTA ESAGONALE FLANGIATA**



indicate per il fissaggio di lamiera grecate ed ondulate  
su legno o lamiera in metallo



**pag. 94**

● **FISSAGGI PER IMPIANTI I.T.S. ED ELETTRICI**

**FASCETTE SPECIALI**  
**IN POLIAMMIDE colore nero**



**pag. 114**

● **FISSAGGI SPECIALI EDILIZIA**

**BAZ - GUARNIZIONE EPDM**  
**GUARNIZIONE DI TENUTA**

con rondella in acciaio inox A2,  
guarnizione in EPDM spessore 26 mm



**pag. 94**





## ESPOSITORI DA TERRA PER ANCORANTI G&B GROUP



**ESELF 05**



**ESELF 24**

Maggiore  
altezza

**Crown**  
inclinato

**Ripiani**  
più profondi

Migliore visibilità  
del **prodotto**

Dimensioni 100x40 cm,  
H totale 240 cm  
Colore Antracite


*scopri di più a pag 171 »*

|                                                 |                                                                                                                                                                     |        | Di uso specifico ●<br>Adattabile ● |                  |                      |                   |                         |             |               |       | Tipo di carico |      |               |         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|------|---------------|---------|
|                                                 |                                                                                                                                                                     | pagina | pietra<br>calcestruzzo             | mattoni<br>pieno | mattoni<br>semipieno | mattoni<br>forati | blocchetti vuoti<br>CLS | cartongesso | CLS cellulare | legno | LEGGERI        | MEDI | MEDIO PESANTI | PESANTI |
| <b>BI-FIX</b>                                   |   | 3      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           | ●             |       | ●              |      |               |         |
| <b>GL Nylon</b>                                 |                                                                                    | 4      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           | ●             |       | ●              |      |               |         |
| <b>Condor Nylon</b>                             |                                                                                    | 5      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             | ●             |       | ●              |      |               |         |
| <b>L'Universale Nylon</b>                       |                                                                                    | 7      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           |               |       | ●              |      |               |         |
| <b>GBU Nylon</b>                                |                                                                                    | 7      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           |               |       | ●              |      |               |         |
| <b>Casa Nylon</b>                               |                                                                                   | 8      | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           | ●             |       | ●              |      |               |         |
| <b>Casa Acciaio</b>                             |                                                                                  | 10     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             |               |       | ●              |      |               |         |
| <b>Reggimensola BCS</b>                         |                                                                                  | 11     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 |                         |             | ●             |       |                | ●    |               |         |
| <b>GX-L Nylon</b>                               |                                                                                  | 14     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       | ●           |               |       | ●              | ●    |               |         |
| <b>Vite VAST Antintrusione</b>                  |                                                                                  | 15     |                                    |                  |                      |                   |                         |             |               |       |                | ●    |               |         |
| <b>Condor Cornice Nylon</b>                     |                                                                                  | 16     | ●                                  | ●                | ●                    |                   |                         |             |               |       |                | ●    |               |         |
| <b>Later Cornice Nylon</b>                      |                                                                                  | 16     |                                    | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             |               |       |                | ●    |               |         |
| <b>Turbo Jet Nylon</b>                          |                                                                                  | 18     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             | ●             |       |                | ●    |               |         |
| <b>Turbo Jet Acciaio</b>                        |                                                                                  | 19     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             |               |       |                | ●    |               |         |
| <b>Infisso Nylon</b>                            |                                                                                  | 20     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 | ●                       |             |               |       |                | ●    |               |         |
| <b>Viti GETO Infisso Coprivite GETO Infisso</b> |                                                                                  | 21     | ●                                  | ●                | ●                    | ●                 |                         |             |               |       |                | ●    |               |         |

FISSAGGI PER PARETI VUOTE

FISSAGGI MEDIO PESANTI


FISSAGGI PESANTI

|                                                     |                                                                                     | pagina | <div>pietra<br/>calcestruzzo</div> | <div>mattoni<br/>pieno</div> | <div>mattoni<br/>semipieno</div> | <div>mattoni<br/>forati</div> | <div>blocchetti vuoti<br/>CLS</div> | <div>cartongesso</div> | <div>CLS cellulare</div> | <div>legno</div> | Tipo di carico |      |               |         |  |  |   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------|---------------|---------|--|--|---|
|                                                     |                                                                                     |        |                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  | LEGGERI        | MEDI | MEDIO PESANTI | PESANTI |  |  |   |
| Di uso specifico                                    | ●                                                                                   |        |                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |
| Adattabile                                          | ●                                                                                   |        |                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |
| <b>Ancora Acciaio</b>                               |    | 24     |                                    |                              |                                  | ●                             | ●                                   | ●                      |                          |                  |                | ●    | ●             |         |  |  |   |
| <b>Lastro Nylon</b>                                 |    | 24     |                                    |                              |                                  | ●                             | ●                                   | ●                      |                          |                  |                | ●    |               |         |  |  |   |
| <b>SITA per soffitti</b>                            |    | 24     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      | ●             |         |  |  |   |
| <b>Rapid Nylon<br/>Rapid Acciaio</b>                |    | 25     |                                    |                              |                                  |                               |                                     | ●                      | ●                        |                  |                | ●    | ●             |         |  |  |   |
| <b>Lastro Acciaio</b>                               |    | 26     |                                    |                              |                                  | ●                             | ●                                   | ●                      |                          |                  |                | ●    | ●             |         |  |  |   |
| <b>Bric BCM Nylon</b>                               |   | 28     | ●                                  | ●                            | ●                                | ●                             | ●                                   |                        | ●                        |                  |                |      | ●             |         |  |  |   |
| <b>Omega Ottone</b>                                 |  | 28     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      | ●             |         |  |  |   |
| <b>Delta Acciaio</b>                                |  | 29     | ●                                  | ●                            | ●                                |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      | ●             |         |  |  |   |
| <b>Delta Acciaio con barra<br/>e dado flangiato</b> |  | 29     | ●                                  | ●                            | ●                                |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |
| <b>Sita Acciaio<br/>CE</b>                          |  | 32     | ●                                  |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>Gamma Acciaio<br/>CE 1</b>                       |  | 36     | ●                                  |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>HLM Acciaio<br/>CE 8</b>                         |  | 36     | ●                                  |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>Geto Plus<br/>CE 1</b>                           |  | 37     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>NTR Acciaio</b>                                  |  | 39     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>Trial Acciaio</b>                                |  | 40     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>GBM Acciaio</b>                                  |  | 41     | ●                                  |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>Alfa Acciaio</b>                                 |  | 42     | ●                                  | ●                            |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |
| <b>Beta Acciaio CE</b>                              |  | 43     | ●                                  |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |

NOTA: le viti 8.8 sono conformi alla norma **UNI EN ISO 898-1:2001**









|                                                                                                                                                                       | Di uso specifico ●<br>Adattabile ●                                                                                                                                                                                                                                | pagina |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo di carico |      |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | LEGGERI        | MEDI | MEDIO PESANTI | PESANTI |
| <b>MA Multi Anchor CE7</b><br>Resina Poliesteri<br>                                  |                                                                                                                                                                                  | 46     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                |      | ●             | ●       |
| <b>Super Hybrid SH-PRO CE7</b><br>Formulazione ibrida senza stirene<br>              |                                                                                                                                                                                  | 46     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   |                                                                                     |                |      | ●             | ●       |
| <b>Gebofix PRO VE-SF CE1</b><br>Resina Vinilesteri<br>senza stirene<br>              | <br><br>       | 47     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                |      |               | ●       |
| <b>Sismik PRO CE1</b><br>Resina Vinilesteri<br>senza stirene<br>                   | <br><br> | 47     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                |      |               | ●       |
| <b>Gebofix Epo Plus RE CE1</b><br>Epoxy Puro 3 : 1<br>                             | <br><br> | 48     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ●                                                                                   |                |      |               | ●       |
| <b>Gebofix Nordic VE-SF CE1</b><br>Resina Vinilesteri<br>per basse temperature<br> | <br>                                                                                        | 48     | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                   |                                                                                     | ●                                                                                   | ●                                                                                   |                |      |               | ●       |
| <b>Chem 5</b><br>Resina Chimica colabile<br>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49     | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |      |               | ●       |
| <b>Gebofix Chimico Fiale TF</b><br>                                                |                                                                                                                                                                                | 49     | ●                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |      |               | ●       |
| <b>Accessori Chimici</b><br>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |      |               |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | pagina | <div>pietra<br/>calcestruzzo</div>                                                                                                                                                                 | <div>mattoni<br/>pieno</div> | <div>mattoni<br/>semipieno</div> | <div>mattoni<br/>forati</div> | <div>blocchetti vuoti<br/>CLS</div> | <div>cartongesso</div> | <div>CLS cellulare</div> | <div>legno</div> | Tipo di carico |      |               |         |  |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------|---------------|---------|--|--|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  | LEGGERI        | MEDI | MEDIO PESANTI | PESANTI |  |  |   |  |
| <div>Di uso specifico ●</div> <div>Adattabile ●</div>                                                                                                                                                                                                   |  |        |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Gebosil</b></div> <div>Siliconi - Sigillanti - Adesivi</div> <div></div>                                                                                       |  | 60     | ●                                                                                                                                                                                                  | ●                            | ●                                | ●                             | ●                                   | ●                      | ●                        | ●                |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Gebotape BTL Antifuoco</b></div> <div>Nastro Adesivo Butilico alluminio</div> <div></div>                                                                      |  | 63     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Accessori</b></div> <div>per Siliconi</div> <div></div>                                                                                                        |  | 67     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Gebfoam</b></div> <div>Schiume Poliuretaniche manuali e per pistola</div> <div></div>                                                                          |  | 70     | ●                                                                                                                                                                                                  | ●                            | ●                                | ●                             | ●                                   | ●                      | ●                        | ●                |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Gebotape NPE</b></div> <div>Nastro Poliuretanico Autoespandente</div> <div></div>                                                                              |  | 73     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>D500 e Accessori</b></div> <div></div> <div></div>                            |  | 74     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Gebotec Professional</b></div> <div>Spray Tecnici Professionali</div> <div></div>                                                                            |  | 76     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>WP80</b></div> <div>Salviette Detergenti Multiuso</div> <div></div>                                                                                          |  | 74     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Occhioli per Ponteggi</b></div> <div></div> <div></div>                   |  | 86     | ●                                                                                                                                                                                                  | ●                            | ●                                | ●                             |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  | ● |  |
| <div><b>Prolunghe per ponteggi</b></div> <div></div> <div></div>                  |  | 89     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Viti GETO Tirafondo</b></div> <div></div> <div></div>                     |  | 90     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  | ●              |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Viti GETO Truciolari</b></div> <div></div>                                                                                                                   |  | 92     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  | ●              |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Viti GETO Auto perforanti BAZ</b></div> <div></div>                                                                                                          |  | 94     | <div> metallo  legno</div> |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Viti GETO Tirafondo</b></div> <div></div>                                                                                                                    |  | 95     |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  | ●              |      |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Isofis</b></div> <div></div> <div><b>Isofis acciaio</b></div> <div></div> |  | 96     | ●                                                                                                                                                                                                  | ●                            | ●                                | ●                             | ●                                   |                        |                          | ●                |                | ●    |               |         |  |  |   |  |
| <div><b>Iso Rapid Nylon</b></div> <div></div>                                                                                                                        |  | 97     | Pannelli Polistirolo e Polistirene                                                                                                                                                                 |                              |                                  |                               |                                     |                        |                          |                  |                | ●    |               |         |  |  |   |  |

|                                   | Di uso specifico ●<br>Adattabile ●                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pagina | pietra<br>calcestruzzo | mattoni<br>pieno | mattoni<br>semipieno | mattoni<br>forati | bocchetti vuoti<br>CLS | cartongesso | CLS cellulare | legno | Tipo di carico |      |               |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|------|---------------|---------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |                  |                      |                   |                        |             |               |       | LEGGERI        | MEDI | MEDIO PESANTI | PESANTI |
| FISSAGGI SPECIALI<br>PER EDILIZIA | <b>Rapid Lastro</b>                                                                                                                                                                                                                            | 97     |                        |                  |                      |                   |                        | ●           |               |       |                |      |               |         |
|                                   | <b>GB Nylon</b>                                                                                                                                                                                                                                | 97     |                        |                  |                      |                   |                        | ●           |               |       | ●              |      |               |         |
| PRODOTTI<br>PER EDILIZIA          | <b>Prodotti per Edilizia</b>                                                                                                                                                                                                                   | 99     |                        |                  |                      |                   |                        |             |               |       |                |      |               |         |
| FISSAGGI I.T.S. ED ELETTRICI      | <b>Sani-Fis</b>                                                                                                                                                                                                                              | 106    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 | ●                      |             |               |       | ●              |      |               |         |
|                                   | <b>Idro-Fis</b>                                                                                                                                                                                                                              | 105    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 | ●                      |             |               |       | ●              |      |               |         |
|                                   | <b>Thermo-Fis</b>                                                                                                                                                                                                                            | 112    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 |                        |             |               |       | ●              | ●    |               |         |
|                                   | <b>Clima-Fis</b>                                                                                                                                                                                                                             | 113    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 |                        |             |               |       | ●              | ●    |               |         |
|                                   | <b>Fascette nylon</b>                                                                                                                                                                                                                        | 114    |                        |                  |                      |                   |                        |             |               |       | ●              |      |               |         |
|                                   | <b>Supporti per tubi Fast</b>                                                                                                                                                                                                                | 115    |                        |                  |                      |                   |                        |             |               |       | ●              |      |               |         |
| GEBFIX SOLAR                      | <b>Bandelle perforate e chiodi</b>                                                                                                                                                                                                           | 116    | ●                      |                  |                      |                   |                        |             |               |       | ●              |      |               |         |
|                                   | <b>GB-Solar Block supporti</b> <br><br> European Quality Institute Srl | 118    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 | ●                      |             | ●             | ●     | ●              | ●    |               |         |
|                                   | <b>GB-Solar Block accessori</b>                                                                                                                                                                                                              | 118    | ●                      | ●                | ●                    | ●                 | ●                      |             | ●             | ●     | ●              | ●    |               |         |

Di uso specifico ●  
Adattabile ●

pagina



Tipo di carico

LEGGERI

MEDI

MEDIO PESANTI

PESANTI

FISSAGGI A SPARO

**Chiodatrici**



124

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**Chiodi e Propulsori**



124

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RIVETTI & INSERTI

**Rivetti a strappo e Inserti filettati**



128

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**Rivettatrici e Pinze**



135

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR HSS-G PRO e HSS-C  
Punte per metallo**



140  
141



●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR PRO e SUPER GB  
Punte per cemento e muratura**



142  
143

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR SDS PLUS e TURBO3  
Punte per calcestruzzo**



144  
145

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR FRAME  
Punte speciali per serramenti**



146

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR SDS MAX  
Punte per calcestruzzo**



147

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR WOOD e WOOD PRO  
Punte per legno**



148

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR CERAMIC BLU  
Punte per ceramica, gres**



149

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR HAMMER  
Scalpellini SDS PLUS e SDS Max**



150

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**GEBFOR INSERTI**



152

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**Confezioni Self Service  
bustine e blister**



153

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


●

BLISTER






Fissaggi destinati ad essere utilizzati sui più comuni materiali edili, per ancoraggi leggeri e medi

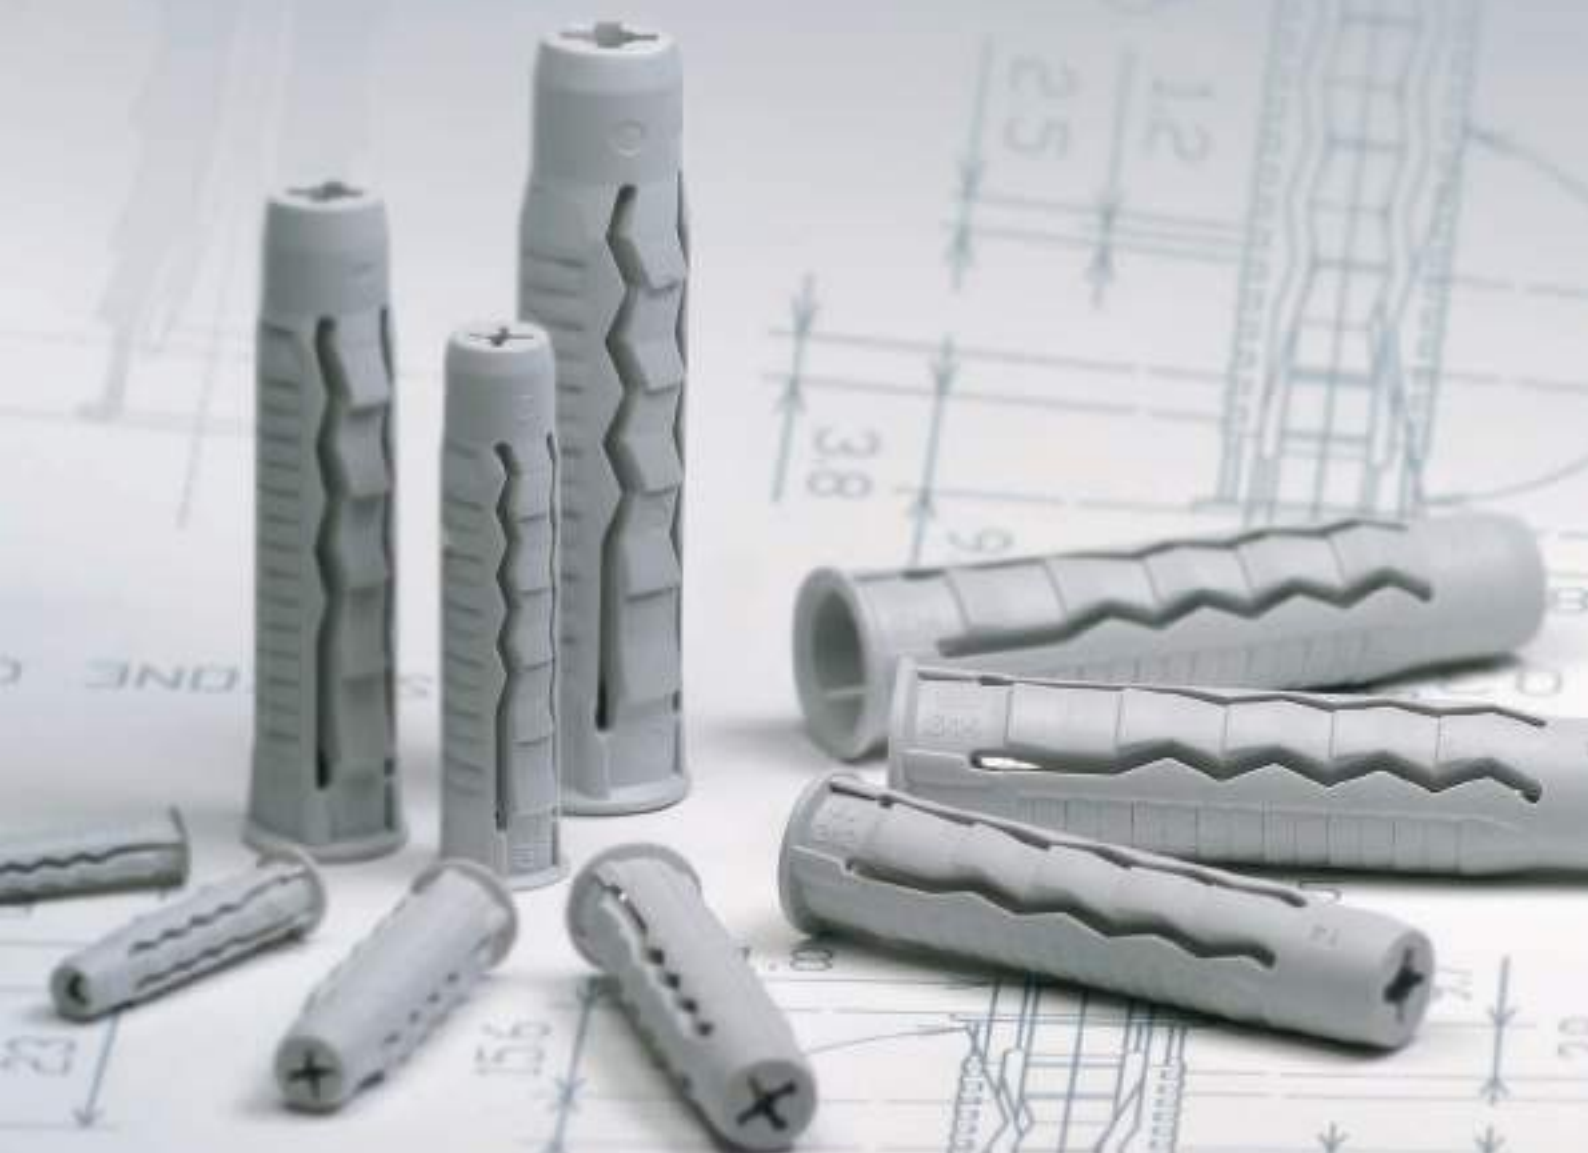

# BI·FIX

*la rivoluzione nel fissaggio*

il **BI-componente** multi-espansione per tutti i materiali edili

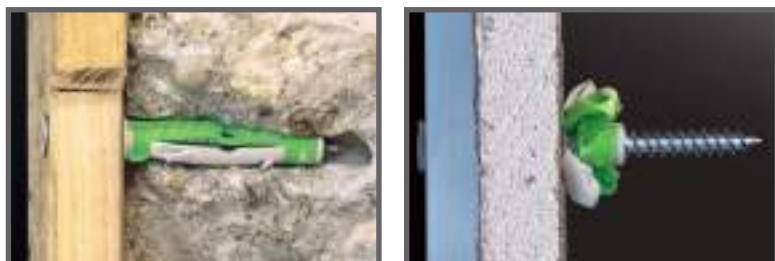

Grazie alla tecnologia **2 materiali** e al **design esclusivo**:

- Sicurezza della **perfetta installazione**
- **Alti valori di carico**
- **1 solo tassello per tutti i tuoi progetti**




**Rapidità e facilità di utilizzo**  
Anche per **lastre di cartongesso**

**Alta capacità di carico**



**PATENT PENDING**

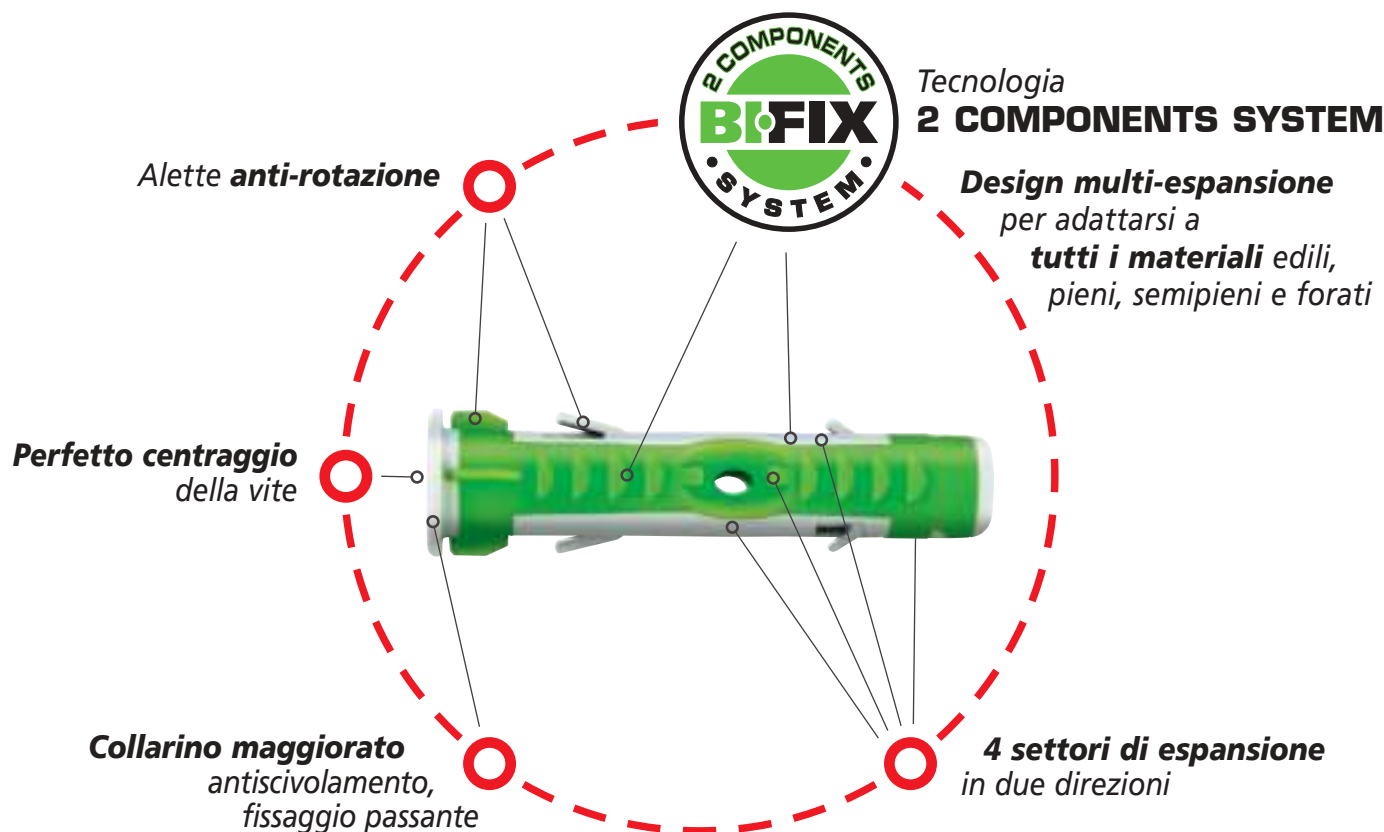

**ESTREMA TENUTA + MASSIMA ADATTABILITA' =  
IL FISSAGGIO PERFETTO PER OGNI SITUAZIONE**

## BI-FIX

- tassello BI-componente universale
- tecnologia "2-Components System"
  - maggiore resistenza e perfetta adattabilità su tutti i supporti
  - alta capacità di carico, massima sicurezza del fissaggio

### Tasselli BI-FIX - 2 materiali



**BI-FIX**

PATENT PENDING

NEW

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.  | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|---------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>18100</b> | 5x27                     | BF5-27  | -          | 5                      | 200         | 6400          |
| <b>18105</b> | 6x35                     | BF6-35  | -          | 10                     | 150         | 4800          |
| <b>18110</b> | 8x45                     | BF8-45  | -          | 10                     | 100         | 1600          |
| <b>18115</b> | 10x50                    | BF10-50 | -          | 10                     | 75          | 1200          |

### Tasselli BI-FIX - 2 materiali con vite TPS



NEW

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>18120</b> | 5x27                     | BF5-27V  | 4x30       | 5                      | 100         | 3200          |
| <b>18125</b> | 6x35                     | BF6-35V  | 4,5x40     | 10                     | 100         | 3200          |
| <b>18130</b> | 8x45                     | BF8-45V  | 5x50       | 10                     | 50          | 1600          |
| <b>18135</b> | 10x50                    | BF10-50V | 6x60       | 10                     | 50          | 800           |

### Tasselli BI-FIX - 2 materiali con vite TPS in secchiello riutilizzabile EASY BOX



NEW

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.  | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|---------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>18140</b> | 6x35                     | BF6-35V | 4,5x40     | 10                     | 250         | 6             |
| <b>18145</b> | 8x45                     | BF8-45V | 5x50       | 10                     | 100         | 6             |

Vai a pag 161



ESELF 34



## GL NYLON

- **Corpo a 4 settori** per una maggiore adattabilità al supporto.
- **Speciale collarino elastico** che permette il fissaggio passante.
- **Nuove misure** Ø 6x45mm e Ø 8x50 mm spessore fissabile Ø 20mm

### Tasselli GL Nylon multiuso



### Tasselli GL Nylon multiuso

in confezione industriale in buste



### Tasselli GL Nylon multiuso

In valigetta in plastica trasparente riutilizzabile **EASY BOX**



### Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



### Tasselli GL Nylon con VITE TPS in secchiello EASY BOX in omaggio 1 punta da muro Ø6x100 mm, oppure Ø8x120mm



### Tasselli GL Nylon multiuso con vite testa larga



### Tasselli GL Nylon multiuso con vite T.E. mordente e rondella



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno

**NYLON**  
ALTA QUALITÀ

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65001</b> | 5x25                     | GL5    | -          | 5                      | 200         | 6400          |
| <b>65002</b> | 6x30                     | GL6    | -          | 10                     | 200         | 6400          |
| <b>65115</b> | 6x45                     | GL645  | -          | 20                     | 100         | 3200          |
| <b>65003</b> | 8x40                     | GL8    | -          | 10                     | 100         | 1600          |
| <b>65116</b> | 8x50                     | GL850  | -          | 20                     | 100         | 1600          |
| <b>65004</b> | 10x50                    | GL10   | -          | 10                     | 75          | 1200          |
| <b>65017</b> | 12x60                    | GL12   | -          | 10                     | 25          | 400           |
| <b>65018</b> | 14x70                    | GL14   | -          | 10                     | 25          | 400           |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65009</b> | 5x25                     | GL5    | -          | 5                      | 1000        | 10000         |
| <b>65010</b> | 6x30                     | GL6    | -          | 10                     | 1000        | 10000         |
| <b>65117</b> | 6x45                     | GL645  | -          | 20                     | 1000        | 10000         |
| <b>65011</b> | 8x40                     | GL8    | -          | 10                     | 500         | 10000         |
| <b>65118</b> | 8x50                     | GL850  | -          | 20                     | 500         | 5000          |
| <b>65012</b> | 10x50                    | GL10   | -          | 10                     | 250         | 5000          |
| <b>65019</b> | 12x60                    | GL12   | -          | 10                     | 125         | 2500          |
| <b>65020</b> | 14x70                    | GL14   | -          | 10                     | 50          | 2000          |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65159</b> | 6x30                     | GL6    | -          | -                      | 1500        | 4             |
| <b>65160</b> | 8x40                     | GL8    | -          | -                      | 800         | 4             |

Minimo 1 imballo = 4 confezioni

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65005</b> | 5x25                     | GL5VPS   | 4x30       | 5                      | 100         | 3200          |
| <b>65006</b> | 6x30                     | GL6VPS   | 4,5x40     | 10                     | 100         | 3200          |
| <b>65119</b> | 6x45                     | GL645VPS | 4,5x50     | 20                     | 100         | 1600          |
| <b>65007</b> | 8x40                     | GL8VPS   | 5x50       | 10                     | 50          | 1600          |
| <b>65120</b> | 8x50                     | GL850VPS | 5x60       | 20                     | 50          | 800           |
| <b>65008</b> | 10x50                    | GL10VPS  | 6x60       | 10                     | 50          | 800           |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.            | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65089</b> | 6x30                     | GL6VPS SECCHIELLO | 4,5x40     | 10                     | 300         | 6             |
| <b>65090</b> | 8x40                     | GL8VPS SECCHIELLO | 5x50       | 10                     | 150         | 6             |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65087</b> | 5x25                     | GL5TL  | 3,5x30     | 5                      | 100         | 2400          |
| <b>65013</b> | 6x30                     | GL6TL  | 4,5x40     | 10                     | 100         | 2400          |
| <b>65014</b> | 8x40                     | GL8TL  | 5x50       | 10                     | 50          | 1200          |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>65064</b> | 8x40                     | GL8VM  | 6x50       | 10                     | 50          | 800           |
| <b>65065</b> | 10x50                    | GL10VM | 7x60       | 10                     | 25          | 400           |
| <b>65066</b> | 12x60                    | GL12VM | 8x70       | 10                     | 25          | 400           |
| <b>65067</b> | 14x70                    | GL14VM | 10x80      | 10                     | 20          | 320           |

## CONDOR NYLON



**NYLON**  
ALTA QUALITÀ

### Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTC04</b>   | 4x20               | C4      | -    | -                | 200   | 6400    |
| <b>HTC05</b>   | 5x25               | C5      | -    | -                | 200   | 6400    |
| <b>HTC06</b>   | 6x30               | C6      | -    | -                | 200   | 6400    |
| <b>HTC07</b>   | 7x30               | C7      | -    | -                | 200   | 3200    |
| <b>HTC08</b>   | 8x40               | C8      | -    | -                | 50    | 2000    |
| <b>HTC10</b>   | 10x50              | C10     | -    | -                | 25    | 1000    |
| <b>HTC12</b>   | 12x60              | C12     | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>HTC14</b>   | 14x80              | C14     | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>HTC1410</b> | 14x100             | C14A100 | -    | -                | 25    | 400     |

### Tasselli CONDOR Nylon senza bordo

In valigetta in plastica trasparente  
riutilizzabile **EASY BOX**



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>25163</b> | 6x30               | C6     | -    | -                | 1500  | 4       |
| <b>25164</b> | 8x40               | C8     | -    | -                | 800   | 4       |

Minimo 1 imballo = 4 confezioni

### Tasselli CONDOR Nylon

senza bordo  
in confezione industriale



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTC50</b>  | 5x25               | C5     | -    | -                | 1000  | 10000   |
| <b>HTC60</b>  | 6x30               | C6     | -    | -                | 1000  | 10000   |
| <b>HTC80</b>  | 8x40               | C8     | -    | -                | 500   | 10000   |
| <b>HTC100</b> | 10x50              | C10    | -    | -                | 250   | 5000    |
| <b>HTC120</b> | 12x60              | C12    | -    | -                | 125   | 2500    |
| <b>HTC140</b> | 14x80              | C14    | -    | -                | 50    | 2000    |

### Tasselli CONDOR Nylon

senza bordo sfusi in sacchi



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTC500</b>  | 5x25               | C5     | -    | -                | -     | 60000   |
| <b>HTC600</b>  | 6x30               | C6     | -    | -                | -     | 25000   |
| <b>HTC800</b>  | 8x40               | C8     | -    | -                | -     | 10000   |
| <b>HTC1000</b> | 10x50              | C10    | -    | -                | -     | 5000    |
| <b>HTC1200</b> | 12x60              | C12    | -    | -                | -     | 2500    |
| <b>HTC1400</b> | 14x80              | C14    | -    | -                | -     | 2000    |

### Tasselli CONDOR Nylon

senza bordo con viti truciolari t.p.s.  
taglio croce zincate bianche



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTC55</b>  | 5x25               | C5VPS  | 4x30   | 5                | 100   | 3200    |
| <b>HTC65</b>  | 6x30               | C6VPS  | 4,5x40 | 5                | 100   | 3200    |
| <b>HTC85</b>  | 8x40               | C8VPS  | 5x50   | 5                | 100   | 1600    |
| <b>HTC105</b> | 10x50              | C10VPS | 6x60   | 10               | 50    | 800     |

## CONDOR NYLON

NYLON  
ALTA QUALITÀ



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### Tasselli CONDOR Nylon con bordo



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTCB05</b> | 5x25               | CB5    | -    | -                | 200   | 6400    |
| <b>HTCB06</b> | 6x30               | CB6    | -    | -                | 200   | 6400    |
| <b>HTCB08</b> | 8x40               | CB8    | -    | -                | 100   | 1600    |
| <b>HTCB10</b> | 10x50              | CB10   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>HTCB12</b> | 12x60              | CB12   | -    | -                | 25    | 400     |

### Tasselli CONDOR Nylon con bordo in confezione industriale



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTCB50</b>  | 5x25               | CB5    | -    | -                | 1000  | 10000   |
| <b>HTCB60</b>  | 6x30               | CB6    | -    | -                | 1000  | 10000   |
| <b>HTCB80</b>  | 8x40               | CB8    | -    | -                | 500   | 10000   |
| <b>HTCB100</b> | 10x50              | CB10   | -    | -                | 250   | 5000    |
| <b>HTCB120</b> | 12x60              | CB12   | -    | -                | 125   | 2500    |

### Tasselli CONDOR Nylon con bordo sfusi in sacchi



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTCB500</b>  | 5x25               | CB5    | -    | -                | -     | 60000   |
| <b>HTCB600</b>  | 6x30               | CB6    | -    | -                | -     | 25000   |
| <b>HTCB800</b>  | 8x40               | CB8    | -    | -                | -     | 10000   |
| <b>HTCB1000</b> | 10x50              | CB10   | -    | -                | -     | 5000    |
| <b>HTCB1200</b> | 12x60              | CB12   | -    | -                | -     | 2500    |

### Tasselli CONDOR Nylon con bordo con viti truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTCB55</b>  | 5x25               | CB5VPS  | 4x30   | 5                | 100   | 3200    |
| <b>HTCB65</b>  | 6x30               | CB6VPS  | 4,5x40 | 5                | 100   | 3200    |
| <b>HTCB85</b>  | 8x40               | CB8VPS  | 5x50   | 5                | 100   | 1600    |
| <b>HTCB105</b> | 10x50              | CB10VPS | 6x60   | 10               | 50    | 800     |

## L'UNIVERSALE NYLON



**NYLON  
ALTA QUALITÀ**

### Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HNU06</b>  | 6x35               | NU6/35  | -    | -                | 200   | 3200    |
| <b>HNU08</b>  | 8x42               | NU8/42  | -    | -                | 100   | 1600    |
| <b>HNU080</b> | 8x50               | NU8/50  | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>HNU10</b>  | 10x60              | NU10/60 | -    | -                | 50    | 800     |

### Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo in confezione industriale



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HNU60</b>   | 6x35               | NU6/35  | -    | -                | 1000  | 5000    |
| <b>HNU80</b>   | 8x42               | NU8/42  | -    | -                | 500   | 5000    |
| <b>HNU0800</b> | 8x50               | NU8/50  | -    | -                | 500   | 5000    |
| <b>HNU100</b>  | 10x60              | NU10/60 | -    | -                | 250   | 2500    |

### Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo con viti t.p.s. taglio croce zincate bianche



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HNUV06</b>  | 6x35               | NU6/35V  | 4x45   | 10               | 100   | 3200    |
| <b>HNUV08</b>  | 8x42               | NU8/42V  | 4,5x50 | 8                | 100   | 800     |
| <b>HNUV080</b> | 8x50               | NU8/50V  | 4,5x60 | 10               | 100   | 800     |
| <b>HNUV10</b>  | 10x60              | NU10/60V | 5x70   | 10               | 50    | 800     |

## GBU NYLON



**NYLON  
ALTA QUALITÀ**

### Tasselli GBU Nylon con bordo



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HGBU06</b> | 6x40               | GBU6   | -    | -                | 200   | 3200    |
| <b>HGBU08</b> | 8x50               | GBU8   | -    | -                | 100   | 1600    |
| <b>HGBU10</b> | 10x60              | GBU10  | -    | -                | 50    | 800     |

### Tasselli GBU Nylon con bordo in confezione industriale



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HGBU60</b>  | 6x40               | GBU6   | -    | -                | 1000  | 5000    |
| <b>HGBU80</b>  | 8x50               | GBU8   | -    | -                | 500   | 5000    |
| <b>HGBU100</b> | 10x60              | GBU10  | -    | -                | 250   | 2500    |

### Tasselli GBU Nylon con bordo con viti t.p.s. taglio croce zincate bianche



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HGBUV06</b> | 6x40               | GBU6/V  | 3,5x50 | 10               | 100   | 1600    |
| <b>HGBUV08</b> | 8x50               | GBU8/V  | 4,5x60 | 10               | 50    | 800     |
| <b>HGBUV10</b> | 10x60              | GBU10/V | 6x80   | 10               | 50    | 400     |



## CASA NYLON



**NYLON**  
ALTA QUALITÀ

### Tasselli CASA CA9-40 Nylon Tasselli CASA CA12-45 Nylon



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS01</b> | 9x40               | CA9-40/1  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL01</b> | 12x45              | CA12-45/1 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS02</b> | 9x40               | CA9-40/2  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL02</b> | 12x45              | CA12-45/2 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS03</b> | 9x40               | CA9-40/3  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL03</b> | 12x45              | CA12-45/3 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS04</b> | 9x40               | CA9-40/4  | M4x35 | 25               | 100   | 800     |
| <b>HTL04</b> | 12x45              | CA12-45/4 | M5x40 | 30               | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS05</b> | 9x40               | CA9-40/5  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL05</b> | 12x45              | CA12-45/5 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS06</b> | 9x40               | CA9-40/6  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL06</b> | 12x45              | CA12-45/6 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS07</b> | 9x40               | CA9-40/7  | M4x50 | 8                | 150   | 1200    |
| <b>HTL07</b> | 12x45              | CA12-45/7 | M5x55 | 5                | 100   | 800     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTL10</b> | 12x45              | CA12-45/10 | M5   | -                | 50    | 400     |

## CASA NYLON



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato    blocchetti vuoti CLS

**NYLON**  
ALTA QUALITÀ

### Tasselli CASA CA9-40 Nylon CA12-45 Nylon



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS09</b> | 9x40               | CA9-40/9 | M4   | -                | 25    | 200     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS10</b> | 9x40               | CA9-40/10 | M4   | -                | 25    | 200     |

### CASA CA9-50 Nylon Anchor CASA CA12-58 Nylon Anchor



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS11</b> | 9x50               | CA9-50/1  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HTL11</b> | 12x58              | CA12-58/1 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTS71</b> | 9x50               | CA9-50/7  | M4x60 | 8                | 150   | 1200    |
| <b>HTL71</b> | 12x58              | CA12-58/7 | M5x70 | 10               | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTL21</b> | 12x58              | CA12-58/7 | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTL61</b> | 12x58              | CA12-58/6 | M5   | -                | 50    | 400     |

## CASA ACCIAIO BG6-BG8-BG9



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Tasselli CASA Acciaio



| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT61</b> | 6x30               | BG6/1  | M3   | -                | 200   | 3200    |
| <b>HT81</b> | 8x35               | BG8/1  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HT91</b> | 9x40               | BG9/1  | M5   | -                | 100   | 800     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT82</b> | 8x35               | BG8/2  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HT92</b> | 9x40               | BG9/2  | M5   | -                | 100   | 800     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT88</b> | 8x35               | BG8/8  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HT98</b> | 9x40               | BG9/8  | M5   | -                | 100   | 800     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|-------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT86</b> | 8x35               | BG8/6  | M4x35 | -                | 100   | 800     |
| <b>HT96</b> | 9x40               | BG9/6  | M5x45 | -                | 50    | 400     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT64</b> | 6x30               | BG6/4  | M3   | -                | 200   | 3200    |
| <b>HT84</b> | 8x35               | BG8/4  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HT94</b> | 9x40               | BG9/4  | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT63</b> | 6x30               | BG6/3  | M3   | -                | 200   | 3200    |
| <b>HT83</b> | 8x35               | BG8/3  | M4   | -                | 100   | 800     |
| <b>HT93</b> | 9x40               | BG9/3  | M5   | -                | 50    | 400     |

| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT65</b> | 6x30               | BG6/5  | M3   | -                | 200   | 3200    |
| <b>HT85</b> | 8x35               | BG8/5  | M4   | -                | 200   | 1600    |
| <b>HT95</b> | 9x40               | BG9/5  | M5   | -                | 150   | 1200    |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HT910</b> | 9x40               | BG9/10 | M5   | -                | 50    | 400     |

## BRIC BCM NYLON



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato

| ART.         | Ø x L t | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HBM08</b> | 12x72   | BCM8   | -    | -                | 50    | 400     |
| <b>HBM10</b> | 14x72   | BCM10  | -    | -                | 50    | 400     |

## REGGIMENSOLA BCS

Reggimensole a scomparsa



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato

| ART.         | Ø x L t | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HBC02</b> | 12x72   | BCS10/100 | -    | -                | 20    | 160     |
| <b>HBC03</b> | 12x72   | BCS10/150 | -    | -                | 20    | 120     |
| <b>HBC09</b> | 14x72   | BCS12/120 | -    | -                | 20    | 160     |
| <b>HBC10</b> | 14x72   | BCS12/145 | -    | -                | 20    | 120     |
| <b>HBC04</b> | 14x72   | BCS14/120 | -    | -                | 10    | 80      |
| <b>HBC05</b> | 14x72   | BCS14/145 | -    | -                | 10    | 60      |
| <b>HBC06</b> | 14x72   | BCS14/170 | -    | -                | 10    | 60      |





Fissaggi prolungati in nylon e acciaio  
in grado di contenere lo spessore dell'elemento  
da fissare (fissaggio passante)



## GX-L NYLON

BREVETTATO G&B

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE  
vite Ø 5,5mm **cementata**



ETAG 020  
ETA 12-0261

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite T.P.S. taglio TORX T30 e T40  
vite Ø 5,5mm **cementata**  
vite Ø 7mm **acciaio 5.8**



ETAG 020  
ETA 12-0261



GX-L  
Ø 10mm

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite T.P.S. taglio TORX T30 e T40  
**ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)**



ETAG 020  
ETA 12-0261



GX-L  
Ø 10mm

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite a testa larga, impronta Torx T30  
fissaggi speciali di finestre e serramenti



Ø 14,7mm



Rapporto n. 007QI/12

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|---------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>97099*</b> | 6x60                     | GXL660V  | 4x65       | 20                     | 150         | 1200          |
| <b>97001</b>  | 8x80                     | GXL880V  | 5,5x85     | 10                     | 100         | 800           |
| <b>97002</b>  | 8x100                    | GXL8100V | 5,5x105    | 30                     | 50          | 400           |
| <b>97003</b>  | 8x120                    | GXL8120V | 5,5x125    | 50                     | 50          | 400           |
| <b>97004</b>  | 8x140                    | GXL8140V | 5,5x145    | 70                     | 50          | 400           |

\* Non compreso nella Certificazione CE

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.     | VITE<br>mm | TORX | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>97005</b> | 8x80                     | GXL880VT   | 5,5x85     | T30  | 10                     | 100         | 800           |
| <b>97006</b> | 8x100                    | GXL8100VT  | 5,5x105    | T30  | 30                     | 50          | 400           |
| <b>97007</b> | 8x120                    | GXL8120VT  | 5,5x125    | T30  | 50                     | 50          | 400           |
| <b>97035</b> | 8x140                    | GXL8140VT  | 5,5x145    | T30  | 70                     | 50          | 400           |
| <b>97177</b> | 8x170                    | GXL8170VT  | 5,5x175    | T30  | 100                    | 50          | 400           |
| <b>97178</b> | 8x200                    | GXL8200VT  | 5,5x205    | T30  | 130                    | 50          | 300           |
| <b>97008</b> | 10x80                    | GXL1080VT  | 7x85       | T40  | 10                     | 50          | 400           |
| <b>97009</b> | 10x100                   | GXL10100VT | 7x105      | T40  | 30                     | 50          | 400           |
| <b>97010</b> | 10x120                   | GXL10120VT | 7x125      | T40  | 50                     | 50          | 400           |
| <b>97011</b> | 10x140                   | GXL10140VT | 7x145      | T40  | 70                     | 50          | 400           |
| <b>97012</b> | 10x160                   | GXL10160VT | 7x165      | T40  | 90                     | 50          | 400           |
| <b>97013</b> | 10x200                   | GXL10200VT | 7x205      | T40  | 130                    | 25          | 150           |
| <b>97014</b> | 10x240                   | GXL10240VT | 7x245      | T40  | 170                    | 20          | 120           |
| <b>97015</b> | 10x260                   | GXL10260VT | 7x265      | T40  | 190                    | 20          | 120           |

## INOX (A4)

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.      | VITE<br>mm | TORX | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>97175</b> | 8x80                     | GXL880VTI   | 5,5 x 85   | T30  | 10                     | 100         | 800           |
| <b>97183</b> | 8x100                    | GXL8100VTI  | 5,5x105    | T30  | 30                     | 50          | 400           |
| <b>97184</b> | 8x120                    | GXL8120VTI  | 5,5x125    | T30  | 50                     | 50          | 400           |
| <b>97016</b> | 10x80                    | GXL1080VTI  | 7x85       | T40  | 10                     | 50          | 400           |
| <b>97017</b> | 10x100                   | GXL10100VTI | 7x105      | T40  | 30                     | 50          | 400           |
| <b>97018</b> | 10x120                   | GXL10120VTI | 7x125      | T40  | 50                     | 50          | 400           |
| <b>97019</b> | 10x140                   | GXL10140VTI | 7x145      | T40  | 70                     | 25          | 200           |
| <b>97020</b> | 10x160                   | GXL10160VTI | 7x165      | T40  | 90                     | 25          | 200           |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.     | VITE<br>mm | TORX | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>97220</b> | 8x80                     | GXL880VTF  | 6x80       | T30  | 10                     | 100         | 800           |
| <b>97221</b> | 8x100                    | GXL8100VTF | 6x100      | T30  | 30                     | 50          | 400           |



## GX-L NYLON

BREVETTATO G&B

**Tasselli GX-L Nylon** collarino Ø 17 mm  
con vite T.E. flangiata TORX T40 **acciaio 5.8**



con vite T.E. flangiata TORX T40  
**ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)**



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**INOX (A4)**

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite T.E.  
vite Ø 7mm **acciaio 5.8**



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**Tasselli GX-L Nylon**  
con vite T.E.  
**ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)**



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

**INOX (A4)**

**Tasselli GX-L Nylon - Ø 10 mm**  
con vite **VAST ANTINTRUSIONE** TORX T40 **acciaio 5.8**  
completa di inserto a stella coprivite zincato bianco



**Inserti TORX**  
attacco esagonale in busta da pz. 20



**Vite VAST ANTINTRUSIONE**  
TORX T40 **acciaio 5.8**  
completa di inserto a stella e 1 inserto TORX



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE  | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|-------|----|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |               | mm    |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>97030</b> | 10x80              | GXL1080VEFT   | 7x85  | 13 | 10               | 50    | 400     |
| <b>97031</b> | 10x100             | GXL10100VEFT  | 7x105 | 13 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97032</b> | 10x120             | GXL10120VEFT  | 7x125 | 13 | 50               | 25    | 200     |
| <b>97033</b> | 10x140             | GXL10140VEFT  | 7x145 | 13 | 70               | 25    | 200     |
| <b>97034</b> | 10x160             | GXL10160VEFT  | 7x165 | 13 | 90               | 25    | 200     |
| <b>97214</b> | 10x80              | GXL1080VEFTI  | 7x85  | 13 | 10               | 50    | 400     |
| <b>97215</b> | 10x100             | GXL10100VEFTI | 7x105 | 13 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97216</b> | 10x120             | GXL10120VEFTI | 7x125 | 13 | 50               | 25    | 200     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE     | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|----------|----|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm       |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>97126</b> | 8x80               | GXL880VE   | 5,5 x 85 | 10 | 10               | 100   | 800     |
| <b>97127</b> | 8x100              | GXL8100VE  | 5,5x105  | 10 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97128</b> | 8x120              | GXL8120VE  | 5,5x125  | 10 | 50               | 50    | 400     |
| <b>97022</b> | 10x80              | GXL1080VE  | 7x85     | 13 | 10               | 50    | 400     |
| <b>97023</b> | 10x100             | GXL10100VE | 7x105    | 13 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97024</b> | 10x120             | GXL10120VE | 7x125    | 13 | 50               | 50    | 400     |
| <b>97025</b> | 10x140             | GXL10140VE | 7x145    | 13 | 70               | 25    | 200     |
| <b>97026</b> | 10x160             | GXL10160VE | 7x165    | 13 | 90               | 25    | 200     |
| <b>97027</b> | 10x200             | GXL10200VE | 7x205    | 13 | 130              | 25    | 150     |
| <b>97028</b> | 10x240             | GXL10240VE | 7x245    | 13 | 170              | 20    | 120     |
| <b>97029</b> | 10x260             | GXL10260VE | 7x265    | 13 | 190              | 20    | 120     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE  | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|-------|----|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |             | mm    |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>97118</b> | 10x80              | GXL1080VEI  | 7x85  | 13 | 10               | 50    | 400     |
| <b>97119</b> | 10x100             | GXL10100VEI | 7x105 | 13 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97120</b> | 10x120             | GXL10120VEI | 7x125 | 13 | 50               | 50    | 400     |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>97089</b> | 10x80              | GXL1080VA  | 7x85  | 10               | 50    | 400     |
| <b>97090</b> | 10x100             | GXL10100VA | 7x105 | 30               | 50    | 400     |
| <b>97091</b> | 10x120             | GXL10120VA | 7x125 | 50               | 50    | 400     |
| <b>97092</b> | 10x140             | GXL10140VA | 7x145 | 70               | 25    | 200     |
| <b>97093</b> | 10x160             | GXL10160VA | 7x165 | 90               | 25    | 200     |

| ART.        | LUNGH. | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|---------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm     |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TIP3</b> | 25     | TORXT30 | -    | -                | 20    | -       |
| <b>TIP1</b> | 25     | TORXT40 | -    | -                | 20    | -       |

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|-------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>TVAS01</b> | -                  | VAST85  | 7x85  | -                | 100   | 600     |
| <b>TVAS02</b> | -                  | VAST105 | 7x105 | -                | 100   | 600     |
| <b>TVAS03</b> | -                  | VAST125 | 7x125 | -                | 100   | 600     |
| <b>TVAS04</b> | -                  | VAST145 | 7x145 | -                | 100   | 600     |
| <b>TVAS05</b> | -                  | VAST165 | 7x165 | -                | 100   | 600     |

## CONDOR CORNICE NYLON



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

**NYLON**  
ALTA QUALITÀ

### Tasselli CONDOR CORNICE Nylon

con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE  
vite Ø 5,5mm **cementata**  
vite Ø 7mm **acciaio 5.8**



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|----------|---------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |          | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTV01</b>  | 6x60               | C6A60V   | 4x65    | 30               | 150   | 1200    |
| <b>HTV015</b> | 8x60               | C8A60V   | 5,5x65  | 20               | 100   | 800     |
| <b>HTV02</b>  | 8x80               | C8A80V   | 5,5x85  | 40               | 100   | 800     |
| <b>HTV03</b>  | 8x100              | C8A100V  | 5,5x105 | 60               | 50    | 400     |
| <b>HTV04</b>  | 8x120              | C8A120V  | 5,5x125 | 80               | 50    | 400     |
| <b>HTV06</b>  | 10x65              | C10A65V  | 7x70    | 20               | 50    | 400     |
| <b>HTV07</b>  | 10x80              | C10A80V  | 7x85    | 35               | 50    | 400     |
| <b>HTV08</b>  | 10x100             | C10A100V | 7x105   | 55               | 50    | 400     |
| <b>HTV09</b>  | 10x115             | C10A115V | 7x125   | 70               | 50    | 400     |
| <b>HTV10</b>  | 10x135             | C10A135V | 7x145   | 90               | 25    | 200     |
| <b>HTV11</b>  | 10x160             | C10A160V | 7x165   | 115              | 25    | 200     |

### Tasselli CONDOR CORNICE Nylon

con vite T.E  
vite Ø 5,5mm **cementata**  
vite Ø 7mm **acciaio 5.8**



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|-----------|---------|----|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |           | mm      |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTVE015</b> | 8x60               | C8A60VE   | 5,5x65  | 10 | 20               | 100   | 800     |
| <b>HTVE02</b>  | 8x80               | C8A80VE   | 5,5x85  | 10 | 40               | 100   | 800     |
| <b>HTVE03</b>  | 8x100              | C8A100VE  | 5,5x105 | 10 | 60               | 50    | 400     |
| <b>HTVE04</b>  | 8x120              | C8A120VE  | 5,5x125 | 10 | 80               | 50    | 400     |
| <b>HTVE07</b>  | 10x80              | C10A80VE  | 7x85    | 13 | 35               | 50    | 400     |
| <b>HTVE08</b>  | 10x100             | C10A100VE | 7x105   | 13 | 55               | 50    | 400     |
| <b>HTVE09</b>  | 10x115             | C10A115VE | 7x125   | 13 | 70               | 50    | 400     |
| <b>HTVE10</b>  | 10x135             | C10A135VE | 7x145   | 13 | 90               | 25    | 200     |
| <b>HTVE11</b>  | 10x160             | C10A160VE | 7x165   | 13 | 115              | 25    | 200     |

## LATER CORNICE NYLON



mattone  
semipieno

mattone  
forato

### Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm



**NEW**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>19060</b> | 8x80               | C8A80LU  | -    | -                | 100   | 800     |
| <b>19061</b> | 8x100              | C8A100LU | -    | -                | 100   | 800     |
| <b>19062</b> | 8x120              | C8A120LU | -    | -                | 100   | 800     |
| <b>19063</b> | 8x140              | C8A140LU | -    | -                | 100   | 800     |

### Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>19005</b>    | 10x80              | C10A80LU  | -    | -                | 100   | 1200    |
| <b>19001</b>    | 10x100             | C10A100LU | -    | -                | 100   | 1200    |
| <b>19002</b>    | 10x120             | C10A120LU | -    | -                | 100   | 1200    |
| <b>19003</b>    | 10x140             | C10A140LU | -    | -                | 50    | 400     |
| <b>19004</b>    | 10x160             | C10A160LU | -    | -                | 50    | 400     |
| <b>HTLA1216</b> | 12x160             | C12A160LU | -    | -                | -     | 400     |

### Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm

con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE **cementata**



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAU07</b> | 8x80               | C8A80LUV  | 5,5x85  | 35               | 50    | 400     |
| <b>HTLAU01</b> | 8x100              | C8A100LUV | 5,5x105 | 55               | 50    | 400     |
| <b>HTLAU02</b> | 8x120              | C8A120LUV | 5,5x125 | 75               | 50    | 400     |
| <b>HTLAU03</b> | 8x140              | C8A140LUV | 5,5x145 | 95               | 50    | 400     |



## LATER CORNICE NYLON



**Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm**  
con vite T.P.S. taglio POZIDRIVE acciaio 5.8



**Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm**  
con vite T.P.S. taglio TORX T30 cementata



**Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm**  
con vite T.P.S. taglio TORX T40 acciaio 5.8



**Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm**  
con vite T.E. acciaio 5.8



**Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 12 mm**  
con vite T.E. acciaio 5.8



**Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 16 mm**  
con vite T.E. flangiata



| ART.           | Ø x L t | DESCR.     | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------|------------|-------|------------------|-------|---------|
|                | mm      |            | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAU10</b> | 10x80   | C10A80LUV  | 7x85  | 5                | 50    | 400     |
| <b>HTLAU08</b> | 10x100  | C10A100LUV | 7x105 | 25               | 50    | 400     |
| <b>HTLAU04</b> | 10x120  | C10A120LUV | 7x125 | 45               | 50    | 400     |
| <b>HTLAU05</b> | 10x140  | C10A140LUV | 7x145 | 65               | 25    | 200     |
| <b>HTLAU06</b> | 10x160  | C10A160LUV | 7x165 | 85               | 25    | 200     |
| <b>HTLAU09</b> | 10x200  | C10A200LUV | 7x205 | 125              | 25    | 150     |

**NEW**

| ART.            | Ø x L t | DESCR.     | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------|------------|---------|------------------|-------|---------|
|                 | mm      |            | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAUT01</b> | 8x80    | C8A80LUVT  | 5,5x85  | 35               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT02</b> | 8x100   | C8A100LUVT | 5,5x105 | 55               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT03</b> | 8x120   | C8A120LUVT | 5,5x125 | 75               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT07</b> | 8x140   | C8A140LUVT | 5,5x145 | 95               | 50    | 400     |

| ART.            | Ø x L t | DESCR.      | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------|-------------|-------|------------------|-------|---------|
|                 | mm      |             | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAUT10</b> | 10x80   | C10A80LUVT  | 7x85  | 5                | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT08</b> | 10x100  | C10A100LUVT | 7x105 | 25               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT04</b> | 10x120  | C10A120LUVT | 7x125 | 45               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUT05</b> | 10x140  | C10A140LUVT | 7x145 | 65               | 25    | 200     |
| <b>HTLAUT06</b> | 10x160  | C10A160LUVT | 7x165 | 85               | 25    | 200     |
| <b>HTLAUT09</b> | 10x200  | C10A200LUVT | 7x205 | 125              | 25    | 150     |

| ART.            | Ø x L t | DESCR.     | VITE  | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------|------------|-------|----|------------------|-------|---------|
|                 | mm      |            | mm    |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAUE10</b> | 10x80   | C10A80LUE  | 7x85  | 13 | 5                | 50    | 400     |
| <b>HTLAUE08</b> | 10x100  | C10A100LUE | 7x105 | 13 | 25               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUE04</b> | 10x120  | C10A120LUE | 7x125 | 13 | 45               | 50    | 400     |
| <b>HTLAUE05</b> | 10x140  | C10A140LUE | 7x145 | 13 | 65               | 25    | 200     |
| <b>HTLAUE06</b> | 10x160  | C10A160LUE | 7x165 | 13 | 85               | 25    | 200     |
| <b>HTLAUE09</b> | 10x200  | C10A200LUE | 7x205 | 13 | 125              | 25    | 150     |

| ART.            | Ø x L t | DESCR.     | VITE   | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------|------------|--------|----|------------------|-------|---------|
|                 | mm      |            | mm     |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTLAUE11</b> | 12x160  | C12A160LUE | 10x165 | 17 | 60               | 25    | 225     |
| <b>HTLAUE12</b> | 12x200  | C12A200LUE | 10x205 | 17 | 100              | 20    | 180     |
| <b>HTLAUE13</b> | 12x240  | C12A240LUE | 10x245 | 17 | 140              | 20    | 120     |

| ART.         | Ø x L t | DESCR.       | VITE   | Ch | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|--------------|--------|----|------------------|-------|---------|
|              | mm      |              | mm     |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>37093</b> | 16x140  | C16A140LUEFL | 12x145 | 19 | 20               | 10    | 80      |
| <b>37094</b> | 16x160  | C16A160LUEFL | 12x165 | 19 | 40               | 10    | 80      |
| <b>37095</b> | 16x200  | C16A200LUEFL | 12x205 | 19 | 80               | 10    | 60      |
| <b>37096</b> | 16x240  | C16A240LUEFL | 12x245 | 19 | 120              | 10    | 60      |



## TURBO JET NYLON

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
con **collarino svasato**  
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604  
base material: a,b  
Ø5, Ø6, Ø8

on line



professional design  
of anchorage in concrete



**CERTIFICATO CE**  
**PER APPLICAZIONI SU**  
**CALCESTRUZZO/PIETRA**  
**E MURATURA PIENA**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>93025</b> | 5x27               | TJ5-27SV  | 3,5x32  | 5                | 100   | 3200    |
| <b>93026</b> | 5x37               | TJ5-37SV  | 3,5x42  | 15               | 100   | 3200    |
| <b>93027</b> | 5x47               | TJ5-47SV  | 3,5x52  | 25               | 100   | 1600    |
| <b>93028</b> | 6x32               | TJ6-32SV  | 3,8x37  | 5                | 100   | 1600    |
| <b>93029</b> | 6x40               | TJ6-40SV  | 3,8x45  | 10               | 100   | 1600    |
| <b>93030</b> | 6x55               | TJ6-55SV  | 3,8x60  | 25               | 100   | 1600    |
| <b>93031</b> | 6x67               | TJ6-67SV  | 3,8x72  | 37               | 100   | 800     |
| <b>93032</b> | 6x80               | TJ6-80SV  | 3,8x85  | 50               | 50    | 800     |
| <b>93033</b> | 8x45               | TJ8-45SV  | 4,8x50  | 10               | 100   | 800     |
| <b>93034</b> | 8x60               | TJ8-60SV  | 4,8x65  | 25               | 100   | 800     |
| <b>93035</b> | 8x75               | TJ8-75SV  | 4,8x80  | 40               | 100   | 800     |
| <b>93036</b> | 8x100              | TJ8-100SV | 4,8x105 | 65               | 50    | 400     |
| <b>93037</b> | 8x120              | TJ8-120SV | 4,8x125 | 85               | 50    | 400     |
| <b>93038</b> | 8x135              | TJ8-135SV | 4,8x140 | 100              | 50    | 400     |

**Tasselli TURBO Nylon**  
In secchiello in plastica trasparente  
riutilizzabile EASYBOX



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>93260</b> | 5x27               | TJ5-27SV | 3,5x32 | 5                | 800   | 4       |
| <b>93261</b> | 6x40               | TJ6-40SV | 3,8x45 | 10               | 400   | 4       |

Minimo 1 imballo = 6 confezioni

**Tasselli TURBO Nylon**  
con **bordo svasato**  
vite a chiodo T.P.S.  
in **ACCIAIO INOX AISI 304 (A2)**



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604  
base material: a,b  
Ø5, Ø6, Ø8

on line



professional design  
of anchorage in concrete



**INOX (A2)**

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|------------|---------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |            | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTTSI21</b> | 5x27               | TJ5-27SVI  | 3,5x32  | 5                | 100   | 3200    |
| <b>HTTSI22</b> | 5x50               | TJ5-50SVI  | 3,5x55  | 25               | 100   | 1600    |
| <b>HTTSI23</b> | 6x40               | TJ6-40SVI  | 3,8x45  | 10               | 100   | 1600    |
| <b>HTTSI24</b> | 6x67               | TJ6-60SVI  | 3,8x65  | 30               | 100   | 1600    |
| <b>HTTSI30</b> | 6x80               | TJ6-80SVI  | 3,8x85  | 50               | 50    | 800     |
| <b>HTTSI25</b> | 8x60               | TJ8-60SVI  | 4,8x65  | 20               | 100   | 800     |
| <b>HTTSI26</b> | 8x75               | TJ8-80SVI  | 4,8x80  | 40               | 100   | 800     |
| <b>HTTSI27</b> | 8x100              | TJ8-100SVI | 4,8x105 | 60               | 50    | 400     |
| <b>HTTSI28</b> | 8x120              | TJ8-120SVI | 4,8x125 | 80               | 50    | 400     |

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
con **collarino piatto**  
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604  
base material: a,b  
Ø5, Ø6, Ø8

on line



professional design  
of anchorage in concrete



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>93011</b> | 5x27               | TJ5-27V  | 3,5x32  | 5                | 100   | 3200    |
| <b>93012</b> | 5x37               | TJ5-37V  | 3,5x42  | 15               | 100   | 3200    |
| <b>93013</b> | 5x47               | TJ5-47V  | 3,5x52  | 25               | 100   | 1600    |
| <b>93014</b> | 6x32               | TJ6-32V  | 3,8x37  | 5                | 100   | 1600    |
| <b>93015</b> | 6x40               | TJ6-40V  | 3,8x45  | 10               | 100   | 1600    |
| <b>93016</b> | 6x55               | TJ6-55V  | 3,8x60  | 25               | 100   | 1600    |
| <b>93017</b> | 6x67               | TJ6-67V  | 3,8x72  | 37               | 100   | 800     |
| <b>93018</b> | 6x80               | TJ6-80V  | 3,8x85  | 50               | 50    | 800     |
| <b>93019</b> | 8x45               | TJ8-45V  | 4,8x50  | 10               | 100   | 800     |
| <b>93020</b> | 8x60               | TJ8-60V  | 4,8x65  | 25               | 100   | 800     |
| <b>93021</b> | 8x75               | TJ8-75V  | 4,8x80  | 40               | 100   | 800     |
| <b>93022</b> | 8x100              | TJ8-100V | 4,8x105 | 65               | 50    | 400     |
| <b>93023</b> | 8x120              | TJ8-120V | 4,8x125 | 85               | 50    | 400     |
| <b>93024</b> | 8x135              | TJ8-135V | 4,8x140 | 100              | 50    | 400     |

**Tasselli TURBO Nylon - Ø 10 mm**  
con **bordo svasato** colore grigio RAL 7035  
vite T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>41242</b> | 10x100             | T10-100SV | 6x105 | 50               | 50    | 400     |
| <b>41243</b> | 10x120             | T10-120SV | 6x125 | 70               | 50    | 400     |
| <b>41244</b> | 10x140             | T10-140SV | 6x145 | 90               | 25    | 200     |
| <b>41245</b> | 10x160             | T10-160SV | 6x165 | 110              | 25    | 150     |

## TURBO JET NYLON

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
con **collarino bombato** colore grigio RAL 7035  
vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604  
base material: a,b  
Ø5, Ø6, Ø8

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

**CERTIFICATO CE**  
**PER APPLICAZIONI SU**  
**CALCESTRUZZO/PIETRA**  
**E MURATURA PIENA**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>93001</b> | 5x27               | TJ5-27B | 3,5x32 | 5                | 100   | 3200    |
| <b>93002</b> | 5x37               | TJ5-37B | 3,5x42 | 15               | 100   | 3200    |
| <b>93003</b> | 6x32               | TJ6-32B | 3,8x37 | 5                | 100   | 1600    |
| <b>93004</b> | 6x40               | TJ6-40B | 3,8x45 | 10               | 100   | 1600    |
| <b>93005</b> | 6x55               | TJ6-55B | 3,8x60 | 25               | 50    | 800     |
| <b>93006</b> | 8x45               | TJ8-45B | 4,8x50 | 10               | 100   | 800     |
| <b>93007</b> | 8x60               | TJ8-60B | 4,8x60 | 25               | 100   | 800     |

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
tassello colore **testa di moro**  
vite a chiodo T.P.S. **zincata nera**



PREMONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>93008</b> | 6x32               | TJ6-32BM | 3,8x40 | 5                | 100   | 1600    |
| <b>93009</b> | 6x40               | TJ6-40BM | 3,8x50 | 10               | 100   | 1600    |
| <b>93010</b> | 6x55               | TJ6-55BM | 3,8x60 | 25               | 100   | 800     |

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
tassello colore **testa di moro**  
vite a chiodo T.P.S. **rame**



PREMONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>93039</b> | 6x32               | TJ6-32BR | 3,8x40 | 5                | 100   | 1600    |
| <b>93040</b> | 6x40               | TJ6-40BR | 3,8x50 | 10               | 100   | 1600    |
| <b>93041</b> | 6x55               | TJ6-55BR | 3,8x60 | 25               | 100   | 800     |

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
vite a chiodo M6



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604  
base material: a,b  
Ø5, Ø6, Ø8

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>93042</b> | 6x40               | TJ6-40VF | 4x45 | -                | 100   | 1600    |

**Tasselli TURBO Nylon**  
con vite bronzata per battiscopa



PREMONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTT20</b> | 4x30               | T4-30SV | 2,5x35 | 10               | 200   | 6400    |

## INFISSO NYLON

### Tasselli INFISSO Nylon con vite T.P.S.



PREMONTATI



Rapporto n. 007QI/12



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato

| ART.          | Ø x L t | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|---------|---------|-------|------------------|-------|---------|
|               | mm      |         | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>HTF50</b>  | 8x80    | K8C80   | 5x85  | 30               | 100   | 800     |
| <b>HTF51</b>  | 8x100   | K8C100  | 5x105 | 50               | 100   | 800     |
| <b>HTF52*</b> | 8x120   | K8C120  | 5x125 | 70               | 50    | 400     |
| <b>HTF53</b>  | 8x140   | K8C140  | 5x145 | 90               | 50    | 400     |
| <b>HTF60</b>  | 10x80   | K10C80  | 6x85  | 30               | 100   | 800     |
| <b>HTF61</b>  | 10x100  | K10C100 | 6x105 | 50               | 100   | 800     |
| <b>HTF62</b>  | 10x120  | K10C120 | 6x125 | 70               | 100   | 800     |
| <b>HTF63</b>  | 10x140  | K10C140 | 6x145 | 90               | 50    | 400     |
| <b>HTF64</b>  | 10x165  | K10C165 | 6x165 | 115              | 50    | 400     |

\* esaurito

### CALOTTE per viti per Tasselli INFISSO NYLON



| ART.         | Ø x L t | DESCR.              | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|---------------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |                     | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HCL15</b> | -       | calotta CL15 bianca | -    | -                | 50    | 1000    |

### Inserti TORX attacco esagonale, in busta da pz. 20



| ART.        | LUNGH. | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|---------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm     |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TIP3</b> | 25     | TORXT30 | -    | -                | 20    | 100     |
| <b>TIP1</b> | 25     | TORXT40 | -    | -                | 20    | 100     |

## VITI GETO INFISSE



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura

testa cilindrica zincata bianca  
impronta T-30 ø 7,5 mm.  
T-15 ø 5 mm.



Rapporto n. 007QI/12



| ART.   | Ø FORO CLS<br>mm | Ø FORO MATTONE<br>mm | DESCR.  | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------|------------------|----------------------|---------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| TVGC07 | 4                | 4                    | GC5-62  | 5x62       | -                      | 100         | 1600          |
| TVGC08 | 4                | 4                    | GC5-82  | 5x82       | -                      | 100         | 1600          |
| TVGC01 | 4                | 4                    | GC5-102 | 5x102      | -                      | 100         | 1600          |
| TVGC16 | 6,5              | 6                    | GC52    | 7,5x52     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC23 | 6,5              | 6                    | GC62    | 7,5x62     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC10 | 6,5              | 6                    | GC72    | 7,5x72     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC17 | 6,5              | 6                    | GC82    | 7,5x82     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC11 | 6,5              | 6                    | GC92    | 7,5x92     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC18 | 6,5              | 6                    | GC102   | 7,5x102    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC12 | 6,5              | 6                    | GC112   | 7,5x112    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGC19 | 6,5              | 6                    | GC122   | 7,5x122    | -                      | 100         | 800           |
| TVGC13 | 6,5              | 6                    | GC132   | 7,5x132    | -                      | 100         | 800           |
| TVGC14 | 6,5              | 6                    | GC152   | 7,5x152    | -                      | 100         | 800           |
| TVGC15 | 6,5              | 6                    | GC182   | 7,5x182    | -                      | 100         | 600           |
| TVGC21 | 6,5              | 6                    | GC212   | 7,5x212    | -                      | 100         | 600           |
| TVGC22 | 6,5              | 6                    | GC252   | 7,5x252    | -                      | 100         | 600           |
| TVGC20 | 6,5              | 6                    | GC302   | 7,5x302    | -                      | 50          | 300           |

### Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura

testa piana svasata zincata bianca  
impronta T-30



Rapporto n. 007QI/12



| ART.   | Ø FORO CLS<br>mm | Ø FORO MATTONE<br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------|------------------|----------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| TVGS17 | 6,5              | 6                    | GS 52  | 7,5x52     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS31 | 6,5              | 6                    | GS62   | 7,5x62     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS20 | 6,5              | 6                    | GS72   | 7,5x72     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS29 | 6,5              | 6                    | GS82   | 7,5x82     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS21 | 6,5              | 6                    | GS92   | 7,5x92     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS18 | 6,5              | 6                    | GS102  | 7,5x102    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS22 | 6,5              | 6                    | GS112  | 7,5x112    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGS28 | 6,5              | 6                    | GS122  | 7,5x122    | -                      | 100         | 800           |
| TVGS23 | 6,5              | 6                    | GS132  | 7,5x132    | -                      | 100         | 800           |
| TVGS24 | 6,5              | 6                    | GS152  | 7,5x152    | -                      | 100         | 800           |
| TVGS25 | 6,5              | 6                    | GS182  | 7,5x182    | -                      | 100         | 600           |
| TVGS30 | 6,5              | 6                    | GS212  | 7,5x212    | -                      | 100         | 600           |
| TVGS27 | 6,5              | 6                    | GC252  | 7,5x252    | -                      | 100         | 600           |
| TVGS32 | 6,5              | 6                    | GC302  | 7,5x302    | -                      | 100         | 600           |

### Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura testa bianca

testa piana svasata zincata, verniciata bianca  
impronta T-30



Rapporto n. 007QI/12



| ART.    | Ø FORO CLS<br>mm | Ø FORO MATTONE<br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|---------|------------------|----------------------|--------|------------|------------------------|-------------|---------------|
| TVGSB31 | 6,5              | 6                    | GSB62  | 7,5x62     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB20 | 6,5              | 6                    | GSB72  | 7,5x72     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB29 | 6,5              | 6                    | GSB82  | 7,5x82     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB21 | 6,5              | 6                    | GSB92  | 7,5x92     | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB18 | 6,5              | 6                    | GSB102 | 7,5x102    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB22 | 6,5              | 6                    | GSB112 | 7,5x112    | -                      | 100         | 1000          |
| TVGSB28 | 6,5              | 6                    | GSB122 | 7,5x122    | -                      | 100         | 800           |
| TVGSB23 | 6,5              | 6                    | GSB132 | 7,5x132    | -                      | 100         | 800           |
| TVGSB24 | 6,5              | 6                    | GSB152 | 7,5x152    | -                      | 100         | 800           |
| TVGSB25 | 6,5              | 6                    | GSB182 | 7,5x182    | -                      | 50          | 300           |

### Coprivite per viti GETO INFISSE T30

Perfetta tenuta anche se la vite inserita non è perpendicolare al supporto



| ART.  | MISURA | DESCR.           | RAL  | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------|------------------|------|-------|---------|
|       |        |                  |      | pz    | pz      |
| HCL01 | T30    | CL BIANCO        | 9016 | 100   | -       |
| HCL02 | T30    | CL NERO          | -    | 100   | -       |
| HCL03 | T30    | CL GRIGIO        | 7016 | 100   | -       |
| HCL04 | T30    | CL AVORIO        | 1014 | 100   | -       |
| HCL05 | T30    | CL TESTA DI MORO | 8017 | 100   | -       |
| HCL06 | T30    | CL MARRONE       | 1019 | 100   | -       |

## GEBFOR FRAME

Speciale per la posa di infissi e serramenti



### PUNTE GEBFOR FRAME


#### Caratteristiche

- **INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE**
- Angolo di spoglia 135°
- **3 taglienti**
- **Spirale semicircolare con lunghezza ridotta**
- **Giunzione corpo/stelo rinforzata**
- Attacco compatibile SDS-plus

#### Vantaggi


- ✓ Permette di **forare il supporto in calcestruzzo o muratura direttamente attraverso il serramento pre-forato.**
- ✓ Agevola le operazioni di posa del serramento e riduce i tempi di installazione
- ✓ **Maggiore precisione** grazie alla **punta autocentrante**
- ✓ Il design della punta garantisce un **foro perfettamente concentrico**
- ✓ La giunzione rinforzata corpo/stelo consente **maggiore elasticità durante la foratura**, senza il rischio di tensioni o di danneggiare il serramento

| ART.           | Ø          | Lu  | Lt  | CONF. |
|----------------|------------|-----|-----|-------|
|                | mm         | mm  | mm  | pz    |
| <b>PGF0621</b> | <b>6</b>   | 150 | 210 | 1     |
| <b>PGF0626</b> | <b>6</b>   | 200 | 260 | 1     |
| <b>PGF6521</b> | <b>6,5</b> | 150 | 210 | 1     |
| <b>PGF6526</b> | <b>6,5</b> | 200 | 260 | 1     |
| <b>PGF6531</b> | <b>6,5</b> | 250 | 310 | 1     |



#### 3 TAGLIENTI

- ✓ Può forare i ferri da ripresa
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico



#### Velocità di installazione

**Agevola le operazioni di posa del serramento**

**Permette di forare il supporto direttamente attraverso il serramento pre-forato**

Compatibile





Fissaggi prolungati in nylon e acciaio  
destinati all'utilizzo su pareti vuote e a soffitto  
per carichi leggeri e medi



## ANCORA ACCIAIO DE-DR



mattoni  
forati

blocchetti  
vuoti CLS

cartongesso

### Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DR




DR1-M6  
DR3-M8

DR2-M6  
DR4-M8

| ART.  | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|       | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | pz      |
| HAN11 | 16                 | DR1    | M6x100 | -                | 25    | 200     |
| HAN12 | 16                 | DR2    | M6x100 | -                | 25    | 200     |
| HAN13 | 20                 | DR3    | M8x115 | -                | 20    | 160     |
| HAN14 | 20                 | DR4    | M8x100 | -                | 20    | 160     |

### Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DE

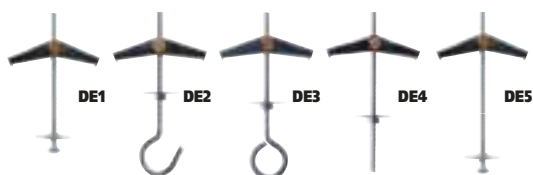

DE1

DE2

DE3

DE4

DE5

| ART.  | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|       | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | pz      |
| HAN01 | 14                 | DE1    | M4x80  | -                | 50    | 400     |
| HAN02 | 14                 | DE2    | M4x75  | -                | 50    | 400     |
| HAN03 | 14                 | DE3    | M4x75  | -                | 50    | 400     |
| HAN04 | 14                 | DE4    | M4x100 | -                | 50    | 400     |
| HAN05 | 15                 | DE5    | M4x100 | -                | 50    | 400     |

## LASTRO NYLON




mattoni  
forati

blocchetti  
vuoti CLS

cartongesso

### Tasselli LASTRO Nylon

specifici per cartongesso e mattoni forati

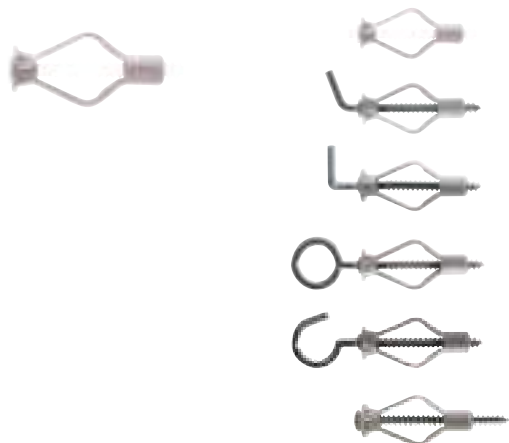

| ART. | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|      | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | pz      |
| TK20 | 8x40               | LN4-40   | -    | -                | 200   | 1600    |
| TK21 | 8x40               | LN4-40/1 | 4x45 | 9-16             | 200   | 1600    |
| TK22 | 8x40               | LN4-40/2 | 4x45 | 9-16             | 200   | 1600    |
| TK23 | 8x40               | LN4-40/3 | 4x45 | 9-16             | 100   | 800     |
| TK24 | 8x40               | LN4-40/4 | 4x45 | 9-16             | 100   | 800     |
| TK25 | 8x40               | LN4-40/5 | 4x45 | 9-16             | 200   | 1600    |

## SITA ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattoni  
pieno

### Ancorante SITA Acciaio

per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata  
Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



| ART.   | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|        | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| TTS660 | -                  | SO6    | 6x60 | -                | 100   | 1600    |

## RAPID NYLON RAPID ACCIAIO

**Tasselli RAPID Nylon**  
autoforante per pareti cartongesso



**Tasselli RAPID Nylon**  
completo di vite T.P.S.  
taglio croce zincata bianca



**Tasselli RAPID Acciaio**  
autoforante per calcestruzzo cellulare  
(Gasbeton) e cartongesso.



**Tasselli RAPID Acciaio**  
completo di vite testa cilindrica  
zincata bia



**LASTRO ACCIAIO**  
per pareti vuote e cartongesso

**LASTRO Acciaio solo schermatura**  
per pareti vuote e cartongesso



cartongesso CLS  
cellulare

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HRN01</b> | 16x38              | RN     | -    | -                | 200   | 2400    |

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HRNV01</b> | 16x38              | RN/V   | 4x45 | 12               | 100   | 1200    |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>90001</b> | 13x31              | RA     | -    | -                | 200   | 3200    |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>90002</b> | 13x31              | RA-V   | 4,5x30 | 5                | 100   | 1600    |



blocchetti  
vuoti CLS cartongesso

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | SUPPORTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | mm       | pz    | pz      |
| <b>48089</b> | 8x35               | L4-35  | M4   |                  | 4-9      | 100   | 800     |
| <b>48090</b> | 10x37              | L5-37  | M5   |                  | 5-13     | 100   | 800     |
| <b>48091</b> | 10x50              | L5-50  | M5   |                  | 5-18     | 100   | 800     |
| <b>48093</b> | 11x37              | L6-37  | M6   |                  | 4-13     | 50    | 400     |
| <b>48094</b> | 11x50              | L6-50  | M6   |                  | 5-18     | 50    | 400     |
| <b>48095</b> | 11x63              | L6-63  | M6   |                  | 16-32    | 50    | 400     |
| <b>48096</b> | 14,5x37            | L8-37  | M8   |                  | 4-12     | 50    | 400     |
| <b>48097</b> | 14,5x53            | L8-53  | M8   |                  | 5-18     | 50    | 400     |
| <b>48098</b> | 14,5x66            | L8-66  | M8   |                  | 18-32    | 50    | 400     |

## LASTRO ACCIAIO

per pareti vuote e cartongesso



### LASTRO ACCIAIO con vite

per pareti vuote e cartongesso



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | SUPPORTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | mm       | pz    | pz      |
| <b>48083</b> | 8x23,5             | L4-30/1 | M4x30 | 4                | 0-4      | 100   | 800     |
| <b>48084</b> | 8x35               | L4-41/1 | M4x41 | 9                | 4-9      | 100   | 800     |
| <b>48011</b> | 8x40               | L4-46/1 | M4x46 | 12               | 9-15     | 100   | 800     |
| <b>48063</b> | 8x49               | L4-65/1 | M4x65 | 15               | 15-20    | 100   | 800     |
| <b>48085</b> | 8x60               | L4-67/1 | M4x67 | 38               | 30-38    | 100   | 800     |
| <b>48055</b> | 10x37              | L5-46/1 | M5x46 | 12               | 5-13     | 200   | 1600    |
| <b>48012</b> | 10x50              | L5-57/1 | M5x57 | 8                | 5-18     | 100   | 800     |
| <b>48062</b> | 10x63              | L5-70/1 | M5x70 | 8                | 18-32    | 100   | 800     |
| <b>48060</b> | 10x80              | L5-88/1 | M5x98 | 8                | 35-49    | 100   | 800     |
| <b>48059</b> | 11x37              | L6-44/1 | M6x44 | 6                | 4-13     | 100   | 800     |
| <b>48013</b> | 11x50              | L6-57/1 | M6x57 | 8                | 5-18     | 50    | 400     |
| <b>48014</b> | 11x63              | L6-70/1 | M6x70 | 20               | 16-32    | 50    | 400     |
| <b>48070</b> | 11x80              | L6-88/1 | M6x88 | 30               | 33-49    | 50    | 400     |
| <b>48086</b> | 14,5x37            | L8-45/1 | M8x45 | 12               | 4-12     | 50    | 400     |
| <b>48087</b> | 14,5x53            | L8-60/1 | M8x60 | 18               | 5-18     | 50    | 400     |
| <b>48088</b> | 14,5x66            | L8-73/1 | M8x73 | 32               | 18-32    | 50    | 400     |

### LASTRO ACCIAIO Gancio medio



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | SUPPORTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | mm       | pz    | pz      |
| <b>48015</b> | 8x40               | L4-46/5 | M4x46 | 12               | 9-15     | 50    | 400     |
| <b>48016</b> | 10x50              | L5-57/5 | M5x57 | 8                | 5-18     | 50    | 400     |

### LASTRO ACCIAIO Occhiolo



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | SUPPORTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | mm       | pz    | pz      |
| <b>48017</b> | 8x40               | L4-46/4 | M4x46 | 12               | 9-15     | 50    | 400     |
| <b>48018</b> | 10x50              | L5-57/4 | M5x57 | 8                | 5-18     | 100   | 800     |

### LASTRO ACCIAIO Occhiolo Aperto



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | SUPPORTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | mm       | pz    | pz      |
| <b>48019</b> | 8x40               | L4-46/3 | M4x46 | 12               | 9-15     | 50    | 400     |
| <b>48020</b> | 10x50              | L5-57/3 | M5x57 | 8                | 5-18     | 100   | 800     |

### Pinza LK

per posa tasselli LASTRO da M4 a M6



| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TK30</b> | -                  | LK     | -    | -                | 1     | 1       |

Ancoranti in nylon, ottone e acciaio per fissare  
profili di peso medio





## BRIC BCM



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato

### Tasselli BRIC BCM Nylon



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>HBM08</b> | 12x72              | BCM8   | -    | -                | 50    | 400     |
| <b>HBM10</b> | 14x72              | BCM10  | -    | -                | 50    | 400     |

### Tasselli BRIC BCM/V Nylon con vite T.E.



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>HBV08</b> | 12x72              | BCM8/V  | M8x80  | 10               | 50    | 400     |
| <b>HBV10</b> | 14x72              | BCM10/V | M10x80 | 8                | 25    | 200     |

## OMEGA OTTONE



pietra calcestruzzo    mattone pieno

### Tasselli OMEGA Ottone



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTO04</b> | 5x16               | OM4    | M4   | -                | 200   | 7200    |
| <b>TTO05</b> | 7x22               | OM5    | M5   | -                | 100   | 7200    |
| <b>TTO06</b> | 8x24               | OM6    | M6   | -                | 100   | 3600    |
| <b>TTO08</b> | 10x30              | OM8    | M8   | -                | 100   | 2100    |
| <b>TTO10</b> | 12x35              | OM10   | M10  | -                | 100   | 1400    |
| <b>TTO12</b> | 15x40              | OM12   | M12  | -                | 50    | 800     |

## DADI ANTINTRUSIONE


### Dadi ANTINTRUSIONE INOX filettati, con foro passante



INOX (A2)

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>91081</b> | -                  | DAT I M8  | M8   | -                | 50    | 800     |
| <b>91082</b> | -                  | DAT I M10 | M10  | -                | 50    | 800     |

| L mm | M  | Ch mm. |
|------|----|--------|
| 8    | 8  | 17     |
| 8    | 10 | 19     |



## DELTA ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

ACCIAIO  
ALTA QUALITÀ

**Ancoranti DELTA Acciaio**  
con vite T.E. 8.8 zincata bianca  
rondella maggiorata DIN 9021



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>33027</b> | 8x45               | DELV845   | M6x45   | 5                | 50    | 800     |
| <b>33028</b> | 8x70               | DELV870   | M6x70   | 30               | 50    | 800     |
| <b>33145</b> | 8x90               | DELV890   | M6x90   | 50               | 50    | 400     |
| <b>33029</b> | 10x55              | DELV1055  | M8x55   | 5                | 50    | 400     |
| <b>33169</b> | 10x65              | DELV1065  | M8x65   | 15               | 50    | 400     |
| <b>33030</b> | 10x80              | DELV1080  | M8x80   | 30               | 50    | 400     |
| <b>33031</b> | 10x100             | DELV10100 | M8x100  | 50               | 50    | 400     |
| <b>33106</b> | 10x120             | DELV10120 | M8x120  | 70               | 30    | 240     |
| <b>33032</b> | 10x140             | DELV10140 | M8x140  | 90               | 25    | 200     |
| <b>33033</b> | 12x65              | DELV1265  | M10x65  | 5                | 25    | 200     |
| <b>33107</b> | 12x80              | DELV1280  | M10x80  | 20               | 25    | 200     |
| <b>33034</b> | 12x100             | DELV12100 | M10x100 | 40               | 25    | 200     |
| <b>33108</b> | 12x120             | DELV12120 | M10x120 | 60               | 25    | 200     |
| <b>33035</b> | 12x140             | DELV12140 | M10x140 | 80               | 20    | 160     |
| <b>33048</b> | 14x70              | DELV1470  | M10x70  | 5                | 25    | 200     |
| <b>33127</b> | 14x100             | DELV14100 | M10x100 | 35               | 20    | 160     |
| <b>33036</b> | 16x75              | DELV1675  | M12x75  | 5                | 20    | 160     |
| <b>33037</b> | 16x110             | DELV16110 | M12x110 | 40               | 15    | 120     |
| <b>33129</b> | 20x130             | DELV20130 | M16x130 | 50               | 10    | 80      |

**Ancoranti DELTA Acciaio**  
con barra filettata. 4.8 e dado flangiato



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | BARRA   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>33131</b> | 8x40               | DELB840   | M6x45   | 5                | 50    | 800     |
| <b>33132</b> | 8x90               | DELB890   | M6x95   | 50               | 50    | 400     |
| <b>33133</b> | 10x50              | DELB1050  | M8x55   | 5                | 50    | 400     |
| <b>33134</b> | 10x75              | DELB1075  | M8x80   | 25               | 50    | 400     |
| <b>33135</b> | 10x100             | DELB10100 | M8x105  | 50               | 50    | 400     |
| <b>33136</b> | 10x125             | DELB10125 | M8x130  | 75               | 25    | 200     |
| <b>33137</b> | 12x60              | DELB1260  | M10x65  | 5                | 25    | 200     |
| <b>33138</b> | 12x75              | DELB1275  | M10x80  | 15               | 25    | 200     |
| <b>33139</b> | 12x100             | DELB12100 | M10x105 | 40               | 25    | 200     |
| <b>33140</b> | 12x125             | DELB12125 | M10x130 | 65               | 20    | 160     |
| <b>33141</b> | 16x65              | DELB1665  | M12x75  | 5                | 20    | 160     |
| <b>33142</b> | 16x110             | DELB16110 | M12x120 | 40               | 15    | 120     |
| <b>33143</b> | 16x145             | DELB16145 | M12x155 | 75               | 10    | 80      |
| <b>33144</b> | 20x160             | DELB20160 | M16x175 | 80               | 5     | 40      |

**Ancoranti DELTA Acciaio**  
con vite T.P.S. 10.9 zincata bianca  
impronta esagonale e distanziale  
DIN 7991



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | CH   | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|-----------|------|---------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |           |      | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>DELP645</b>  | 8x45               | DELP645   | HEX4 | M6x45   | 5                | 50    | 800     |
| <b>DELP860</b>  | 10x60              | DELP860   | HEX5 | M8x60   | 10               | 50    | 400     |
| <b>DELP880</b>  | 10x80              | DELP880   | HEX5 | M8x80   | 30               | 50    | 400     |
| <b>DELP1070</b> | 12x70              | DELP1070  | HEX6 | M10x70  | 10               | 25    | 200     |
| <b>DELP1010</b> | 12x100             | DELP10100 | HEX6 | M10x100 | 40               | 25    | 200     |

## DELTA ACCIAIO

ACCIAIO  
ALTA QUALITÀ



pietra calcestruzzo  
mattone pieno

**Ancoranti DELTA Acciaio\***  
con **barra filettata** 5,8 zincata bianca  
e rondella maggiorata **DIN 9021**



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | BARRA | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|----------|-------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |          | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>33039*</b> | 8x45               | DELB855  | M6x55 | 5                | 50    | 250     |
| <b>33040*</b> | 10x55              | DELB1070 | M6x70 | 5                | 50    | 250     |
| <b>33041*</b> | 10x75              | DELB1090 | M8x90 | 25               | 50    | 250     |

\* Ad esaurimento

**Ancoranti DELTA Acciaio**  
con vite 5,8 zincata bianca **testa asportabile**  
Ø foro = 10 mm



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|------------|-------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |            | mm    | mm               | pz    | pz      |
| <b>DELVAS02</b> | 10x80              | DELV880/AS | M8x85 | 30               | 50    | 400     |


**Ancoranti DELTA Acciaio**  
con **gancio di sicurezza** per rete anticaduta  
con rondella maggiorata **DIN 9021**

PER RETI  
ANTICADUTA



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|----------|---------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |          | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>ASR-8</b>  | 10x60              | ADS08    | M8x70   | -                | 25    | 200     |
| <b>ASR-10</b> | 12x65              | ADS1022  | M10x75  | -                | 15    | 120     |
| <b>ASR-12</b> | 16x90              | ADS12100 | M12x100 | -                | 10    | 80      |

Ancoranti metallici per fissare con sicurezza carichi di elevato valore

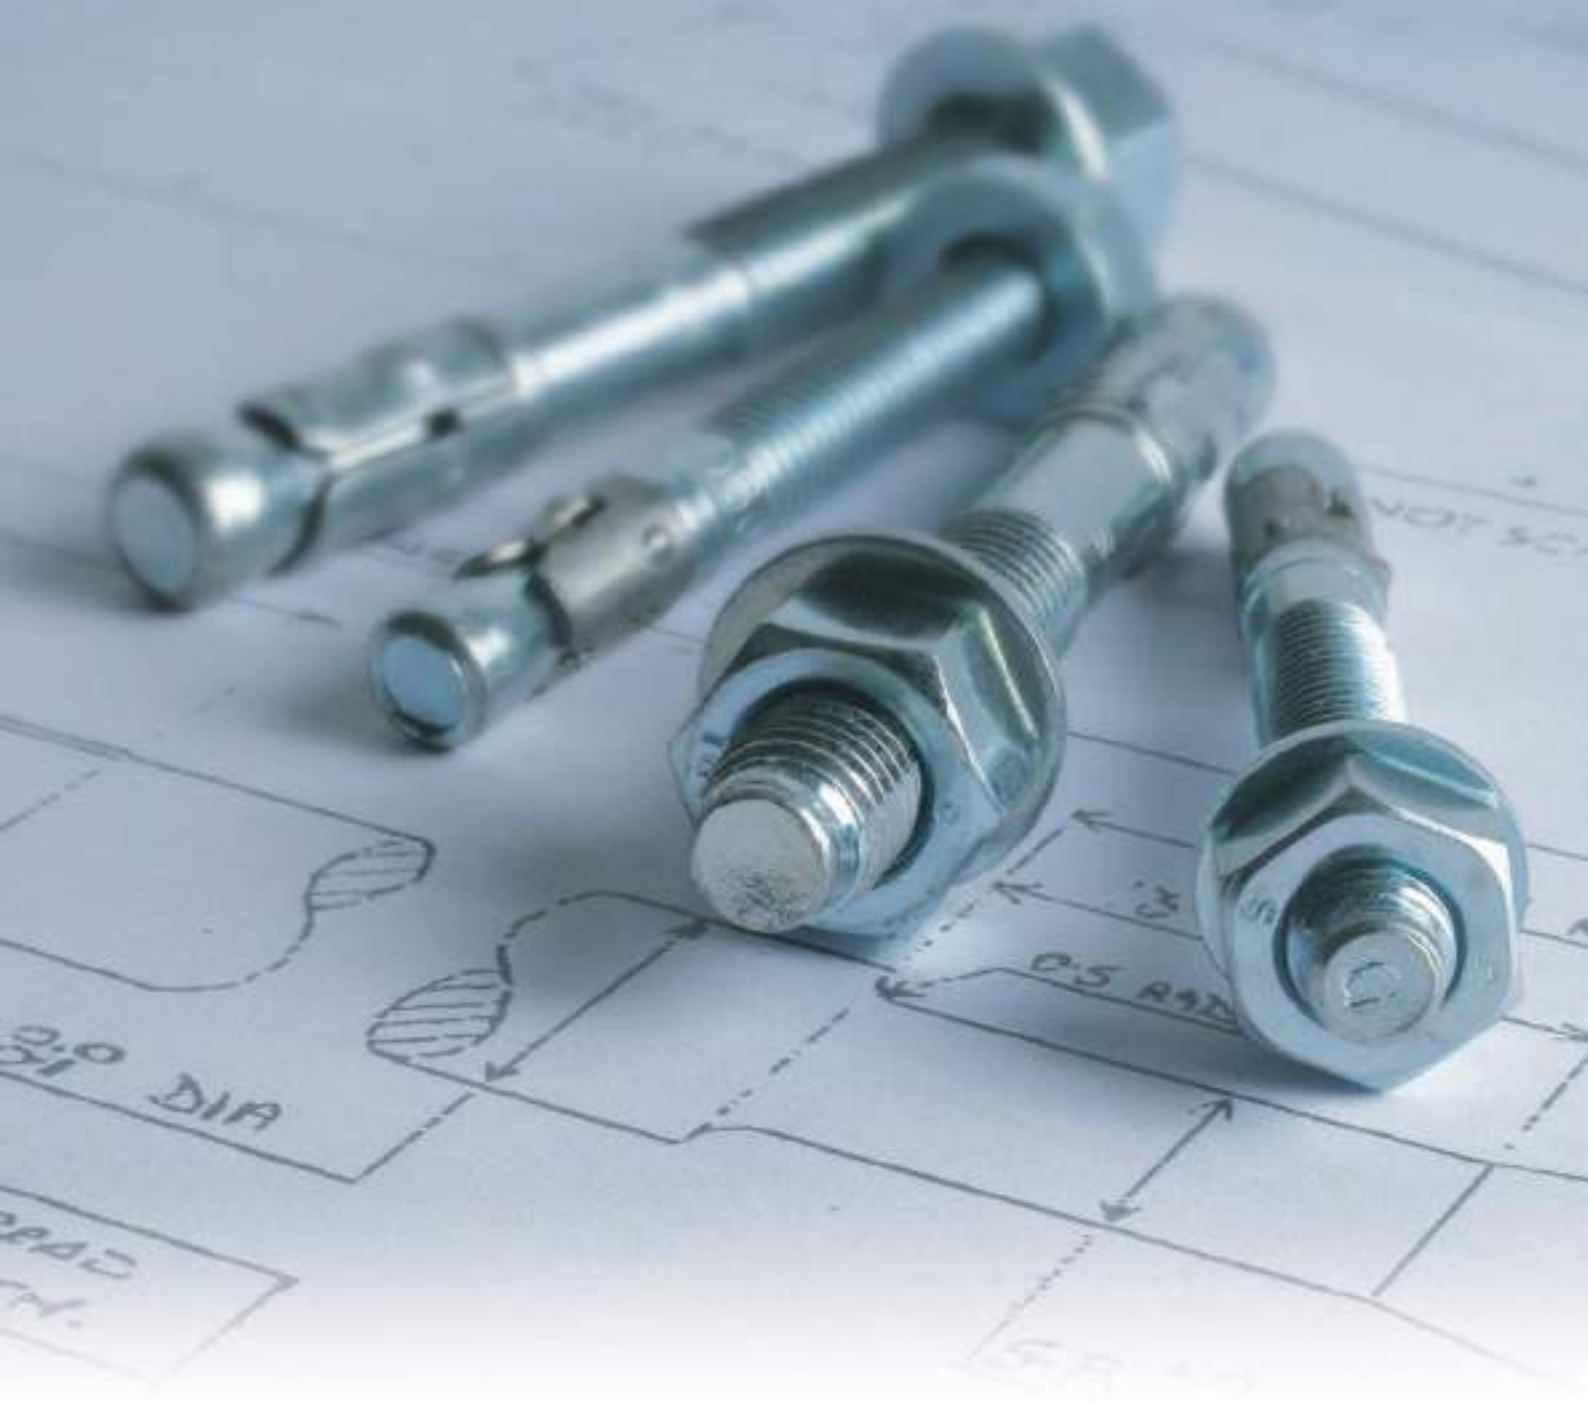

## SITA ACCIAIO CE 1

### CE OPZIONE 1

### SITA Acciaio TTSKS CE 1

completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-17/0481  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M10÷M20  
CAT. C2 = M12÷M20



on line



professional design  
of anchorage in concrete



pietra  
calcestruzzo CLS  
fessurato

Certificazione per  
FISSAGGI IN ZONA SISMICA  
CAT C1 - C2

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |              | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTSKS05</b> | 10x105             | S1KS10105/25 | M10  | 25               | 25    | 125     |
| <b>TTSKS06</b> | 10x115             | S1KS10115/35 | M10  | 35               | 25    | 125     |
| <b>TTSKS07</b> | 10x135             | S1KS10135/55 | M10  | 55               | 25    | 125     |
| <b>TTSKS10</b> | 12x100             | S1KS12100/4  | M12  | 4                | 20    | 100     |
| <b>TTSKS12</b> | 12x120             | S1KS12120/24 | M12  | 24               | 20    | 100     |
| <b>TTSKS13</b> | 12x130             | S1KS12130/34 | M12  | 34               | 20    | 100     |
| <b>TTSKS14</b> | 12x150             | S1KS12150/54 | M12  | 54               | 20    | 100     |
| <b>TTSKS15</b> | 12x180             | S1KS12180/84 | M12  | 84               | 20    | 100     |
| <b>TTSKS17</b> | 16x145             | S1KS16145/28 | M16  | 28               | 10    | 50      |
| <b>TTSKS20</b> | 20x170             | S1KS20170/32 | M20  | 32               | 5     | 25      |
| <b>TTSKS21</b> | 20x 200            | S1KS20200/62 | M20  | 62               | 5     | 25      |



pietra  
calcestruzzo CLS  
fessurato

Certificazione per  
FISSAGGI IN ZONA SISMICA  
CAT C1

### SITA Acciaio TTSC CE 1

completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M8÷M16



on line



professional design  
of anchorage in concrete

| ART.             | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|------------------|--------------------|-------------|------|------------------|-------|---------|
|                  | mm                 |             | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTSC05</b>    | 8x72               | S1K872/10   | M8   | 10               | 50    | 250     |
| <b>TTSC06</b>    | 8x92               | S1K892/30   | M8   | 30               | 50    | 250     |
| <b>TTSC17</b>    | 8x112              | S1K8112/50  | M8   | 50               | 40    | 200     |
| <b>TTSC09</b>    | 10x92              | S1K1092/10  | M10  | 10               | 40    | 200     |
| <b>TTSC081</b>   | 10x112             | S1K10112/30 | M10  | 30               | 25    | 125     |
| <b>TTSC18</b>    | 10x132             | S1K10132/50 | M10  | 50               | 25    | 125     |
| <b>TTSC082</b>   | 10x162             | S1K10162/80 | M10  | 80               | 25    | 125     |
| <b>TTSC10</b>    | 12x103             | S1K12103/5  | M12  | 5                | 20    | 100     |
| <b>TTSC11</b>    | 12x118             | S1K12118/20 | M12  | 20               | 20    | 100     |
| <b>TTSC19</b>    | 12x128             | S1K12128/30 | M12  | 30               | 20    | 100     |
| <b>TTSC190</b>   | 12x148             | S1K12148/50 | M12  | 50               | 20    | 100     |
| <b>TTSC23</b>    | 12x178             | S1K12178/80 | M12  | 80               | 20    | 100     |
| <b>TTSC13</b>    | 16x138             | S1K16138/20 | M16  | 20               | 10    | 50      |
| <b>TTSC16150</b> | 16x150/40          | S1K16150/40 | M16  | 40               | 10    | 80      |
| <b>TTSC135</b>   | 16x178             | S1K16178/60 | M16  | 60               | 10    | 50      |



pietra  
calcestruzzo CLS  
fessurato

Certificazione per  
FISSAGGI IN ZONA SISMICA  
CAT C1

### SITA Acciaio TTSC CE 1

completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-20/0471  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M8÷M16



on line



professional design  
of anchorage in concrete

NEW

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|-------------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |             | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTSC01</b> | 8x75               | S1C875/20   | M8   | 20               | 50    | 250     |
| <b>TTSC02</b> | 8x95               | S1C895/40   | M8   | 40               | 50    | 250     |
| <b>TTSC03</b> | 8x115              | S1C8115/60  | M8   | 60               | 40    | 200     |
| <b>TTSC04</b> | 10x90              | S1C1090/10  | M10  | 10               | 40    | 200     |
| <b>TTSC05</b> | 10x100             | S1C10100/20 | M10  | 20               | 25    | 125     |
| <b>TTSC06</b> | 10x110             | S1C10110/30 | M10  | 30               | 25    | 125     |
| <b>TTSC07</b> | 10x130             | S1C10130/50 | M10  | 50               | 25    | 125     |
| <b>TTSC08</b> | 10x160             | S1C10160/80 | M10  | 80               | 25    | 125     |
| <b>TTSC09</b> | 12x105             | S1C12105/20 | M12  | 20               | 20    | 100     |
| <b>TTSC11</b> | 12x120             | S1C12120/35 | M12  | 35               | 20    | 100     |
| <b>TTSC12</b> | 12x135             | S1C12135/50 | M12  | 50               | 20    | 100     |
| <b>TTSC13</b> | 12x175             | S1C12175/90 | M12  | 90               | 20    | 100     |
| <b>TTSC14</b> | 16x135             | S1C16135/25 | M16  | 25               | 10    | 50      |
| <b>TTSC15</b> | 16x150             | S1C16150/40 | M16  | 40               | 10    | 50      |
| <b>TTSC16</b> | 16x160             | S1C16160/50 | M16  | 50               | 10    | 50      |



## SITA ACCIAIO

**CE OPZIONE 1**



pietra  
calcestruzzo

CLS  
fessurato

**Certificazione per  
FISSAGGI IN ZONA SISMICA  
CAT C1**

**SITA Acciaio TTSK CE 1**  
versione in acciaio INOX AISI 316 (A4)  
completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato

**INOX (A4)**



ETA-10/0076  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M8+M16



on line



professional design  
of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |              | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>96001</b> | 8x72               | SI1K872/10   | M8   | 10               | 50    | 250     |
| <b>96002</b> | 8x92               | SI1K892/30   | M8   | 30               | 50    | 250     |
| <b>96003</b> | 8x112              | SI1K8112/50  | M8   | 50               | 40    | 200     |
| <b>96004</b> | 10x92              | SI1K1092/10  | M10  | 10               | 40    | 200     |
| <b>96024</b> | 10x102             | SI1K10102/20 | M10  | 20               | 25    | 125     |
| <b>96005</b> | 10x112             | SI1K1112/30  | M10  | 30               | 25    | 125     |
| <b>96006</b> | 10x132             | SI1K10132/50 | M10  | 50               | 25    | 125     |
| <b>96025</b> | 12x103             | SI1K12103/5  | M12  | 5                | 20    | 100     |
| <b>96007</b> | 12x118             | SI1K12118/20 | M12  | 20               | 20    | 100     |
| <b>96008</b> | 12x128             | SI1K12128/30 | M12  | 30               | 20    | 100     |
| <b>96026</b> | 12x148             | SI1K12148/50 | M12  | 50               | 20    | 100     |
| <b>96009</b> | 12x163             | SI1K12163/65 | M12  | 65               | 20    | 100     |
| <b>96010</b> | 16x123             | SI1K16123/5  | M16  | 5                | 10    | 50      |
| <b>96027</b> | 16x138             | SI1K16138/20 | M16  | 20               | 10    | 50      |
| <b>96011</b> | 16x168             | SI1K16168/50 | M16  | 50               | 10    | 50      |



pietra  
calcestruzzo

CLS  
fessurato

**SITA Acciaio TTSK CE 1\***  
versione **H.D.G. zincato a caldo** (Hot Dip Galvanised)  
completo di dado e rondella assemblati  
con Certificazione CE - Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076  
OPZIONE 1



on line



professional design  
of anchorage in concrete

| ART.               | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------------|--------------------|---------------|------|------------------|-------|---------|
|                    | mm                 |               | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTSKHDG01**</b> | 10x62              | SHD1K1062/3   | M10  | 3                | 50    | 250     |
| <b>TTSKHDG02*</b>  | 10x92              | SHD1K1092/10  | M10  | 10               | 40    | 200     |
| <b>TTSKHDG03*</b>  | 10x112             | SHD1K10112/30 | M10  | 30               | 25    | 125     |
| <b>TTSKHDG04*</b>  | 10x132             | SHD1K10132/50 | M10  | 50               | 25    | 125     |
| <b>TTSKHDG05*</b>  | 12x103             | SHD1K12103/5  | M12  | 5                | 20    | 100     |
| <b>TTSKHDG06*</b>  | 12x128             | SHD1K12128/30 | M12  | 30               | 20    | 100     |
| <b>TTSKHDG07*</b>  | 16x123             | SHD1K16123/5  | M16  | 5                | 10    | 50      |
| <b>TTSKHDG08*</b>  | 16x138             | SHD1K16138/20 | M16  | 20               | 10    | 50      |
| <b>TTSKHDG09**</b> | 20x170             | SHD1K20170/20 | M20  | 20               | 5     | 25      |
| <b>TTSKHDG10**</b> | 20x220             | SHD1K20220/70 | M20  | 70               | 5     | 25      |

\*\* Non incluso nella Certificazione CE

\* Disponibile a richiesta

**+ 1000 h**

Resistenza alla corrosione  
in nebbia salina: oltre 1000 h



pietra  
calcestruzzo

**SITA Acciaio GBK CE 7**  
**misure extra lunghe**  
con marcatura CE Opzione 7  
per calcestruzzo non fessurato  
completo di dado e rondella assemblati  
filettatura lunga  
rondella DIN 9021



ETA-17/0237  
OPZIONE 7

on line



professional design  
of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |              | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>60135</b> | 12x200             | GBK12200/118 | M12  | 118              | 10    | 50      |
| <b>60136</b> | 12x220             | GBK12220/138 | M12  | 138              | 10    | 80      |
| <b>60137</b> | 12x240             | GBK12240/158 | M12  | 158              | 10    | 80      |
| <b>60138</b> | 12x280             | GBK12280/198 | M12  | 198              | 10    | 60      |
| <b>60139</b> | 12x300             | GBK12300/218 | M12  | 218              | 10    | 60      |
| <b>60140</b> | 12x360             | GBK12360/278 | M12  | 278              | 10    | -       |
| <b>60141</b> | 16x240             | GBK16240/125 | M16  | 125              | 5     | 40      |
| <b>60142</b> | 16x280             | GBK16280/165 | M16  | 165              | 5     | 30      |
| <b>60143</b> | 16x300             | GBK16300/185 | M16  | 185              | 5     | 30      |
| <b>60144</b> | 16x400             | GBK16400/285 | M16  | 285              | 5     | -       |

## SITA ACCIAIO

### CE OPZIONE 7

#### SITA Acciaio GBK CE 7

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- filettatura extralunga



ETA-17/0237  
OPZIONE 7

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



pietra  
calcestruzzo

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |              | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>60322</b> | 8x65               | GBK865/7     | M8   | 7                | 150   | 750     |
| <b>60323</b> | 8x75               | GBK875/17    | M8   | 17               | 100   | 500     |
| <b>60324</b> | 8x95               | GBK895/37    | M8   | 37               | 100   | 500     |
| <b>60325</b> | 8x115              | GBK8115/57   | M8   | 57               | 50    | 250     |
| <b>60326</b> | 10x75              | GBK1075/10   | M10  | 10               | 70    | 350     |
| <b>60327</b> | 10x90              | GBK1090/25   | M10  | 25               | 50    | 250     |
| <b>60328</b> | 10x100             | GBK10100/35  | M10  | 35               | 50    | 250     |
| <b>60329</b> | 10x120             | GBK10120/55  | M10  | 55               | 50    | 250     |
| <b>60330</b> | 10x150             | GBK10150/85  | M10  | 85               | 40    | 200     |
| <b>60331</b> | 10x170             | GBK10170/105 | M10  | 105              | 40    | 200     |
| <b>60348</b> | 12x90              | GBK1290/8    | M12  | 8                | 50    | 250     |
| <b>60332</b> | 12x100             | GBK12100/18  | M12  | 18               | 40    | 200     |
| <b>60333</b> | 12x110             | GBK12110/28  | M12  | 28               | 40    | 200     |
| <b>60334</b> | 12x120             | GBK12120/38  | M12  | 38               | 25    | 125     |
| <b>60335</b> | 12x140             | GBK12140/58  | M12  | 58               | 25    | 125     |
| <b>60336</b> | 12x160             | GBK12160/78  | M12  | 78               | 25    | 125     |
| <b>60337</b> | 12x180             | GBK12180/98  | M12  | 98               | 20    | 100     |
| <b>60341</b> | 16x125             | GBK16125/10  | M16  | 10               | 20    | 100     |
| <b>60342</b> | 16x145             | GBK16145/30  | M16  | 30               | 20    | 100     |
| <b>60343</b> | 16x170             | GBK16170/55  | M16  | 55               | 10    | 50      |
| <b>60349</b> | 16x200             | GBK16200/85  | M16  | 85               | 10    | 50      |
| <b>60344</b> | 16x220             | GBK16220/105 | M16  | 105              | 5     | 40      |
| <b>60350</b> | 20x150             | GBK20150/15  | M20  | 15               | 5     | 25      |
| <b>60345</b> | 20x170             | GBK20170/35  | M20  | 35               | 5     | 25      |
| <b>60346</b> | 20x220             | GBK20220/85  | M20  | 85               | 5     | 40      |
| <b>60347</b> | 20x270             | GBK20270/135 | M20  | 135              | 5     | 30      |

#### SITA Acciaio GBK CE 7 versione in acciaio Inox AISI 316 (A4)

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- filettatura extralunga



ETA-17/0237  
OPTION 7

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

#### INOX (A4)

NEW

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |             | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>60501</b> | 8x75               | GBK1875/17  | M8   | 17               | 100   | 500     |
| <b>60502</b> | 8x95               | GBK1895/37  | M8   | 37               | 100   | 500     |
| <b>60503</b> | 8x115              | GBK18115/57 | M8   | 57               | 50    | 250     |
| <b>60504</b> | 10x90              | GBK1090/25  | M10  | 25               | 50    | 250     |
| <b>60505</b> | 10x100             | GBK10100/35 | M10  | 35               | 50    | 250     |
| <b>60506</b> | 10x120             | GBK10120/55 | M10  | 55               | 50    | 250     |
| <b>60507</b> | 10x140             | GBK10140/75 | M10  | 75               | 40    | 200     |
| <b>60508</b> | 12x100             | GBK12100/18 | M12  | 18               | 40    | 200     |
| <b>60509</b> | 12x120             | GBK12120/38 | M12  | 38               | 25    | 125     |
| <b>60510</b> | 12x140             | GBK12140/58 | M12  | 58               | 25    | 125     |
| <b>60511</b> | 12x160             | GBK12160/78 | M12  | 78               | 25    | 125     |
| <b>60512</b> | 16x125             | GBK16125/10 | M16  | 10               | 20    | 100     |
| <b>60513</b> | 16x145             | GBK16145/30 | M16  | 30               | 20    | 100     |
| <b>60514</b> | 16x170             | GBK16170/55 | M16  | 55               | 10    | 50      |



pietra  
calcestruzzo

## SITA ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

### SITA Acciaio TTS

filettatura lunga  
completo di dado e rondella assemblati



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTS01</b>   | 6x45               | S645/5     | M6   | 5                | 200   | 1000    |
| <b>TTS02</b>   | 6x55               | S655/15    | M6   | 15               | 150   | 750     |
| <b>TTS24</b>   | 6x90               | S690/50    | M6   | 50               | 100   | 500     |
| <b>TTS25</b>   | 8x50               | S850/5     | M8   | 5                | 100   | 500     |
| <b>TTS96</b>   | 8x65               | S865/15    | M8   | 15               | 150   | 750     |
| <b>TTS05</b>   | 8x75               | S875/25    | M8   | 25               | 100   | 500     |
| <b>TTS06</b>   | 8x95               | S895/45    | M8   | 45               | 100   | 500     |
| <b>TTS17</b>   | 8x115              | S8115/65   | M8   | 65               | 50    | 250     |
| <b>TTS26</b>   | 10x70              | S1070/10   | M10  | 10               | 70    | 350     |
| <b>TTS08</b>   | 10x90              | S1090/30   | M10  | 30               | 50    | 250     |
| <b>TTS09</b>   | 10x100             | S10100/40  | M10  | 40               | 50    | 250     |
| <b>TTS18</b>   | 10x120             | S10120/60  | M10  | 60               | 40    | 200     |
| <b>TTS97</b>   | 10x140             | S10140/80  | M10  | 80               | 40    | 200     |
| <b>TTS095</b>  | 10x150             | S10150/90  | M10  | 90               | 40    | 200     |
| <b>TTS1017</b> | 10x170             | S10170/110 | M10  | 110              | 40    | 200     |
| <b>TTS1270</b> | 12x70              | S1270/5    | M12  | 5                | 50    | 250     |
| <b>TTS10</b>   | 12x95              | S1295/15   | M12  | 15               | 40    | 200     |
| <b>TTS19</b>   | 12x110             | S12110/30  | M12  | 30               | 40    | 200     |
| <b>TTS27</b>   | 12x120             | S12120/40  | M12  | 40               | 25    | 125     |
| <b>TTS98</b>   | 12x140             | S12140/60  | M12  | 60               | 25    | 125     |
| <b>TTS12</b>   | 12x160             | S12160/80  | M12  | 80               | 25    | 125     |
| <b>TTS121</b>  | 12x200             | S12200/120 | M12  | 120              | 20    | 100     |
| <b>TTS122</b>  | 12x240             | S12240/160 | M12  | 160              | 10    | 80      |
| <b>TTS93</b>   | 14x100             | S14100/5   | M14  | 5                | 20    | 100     |
| <b>TTS94</b>   | 14x130             | S14130/35  | M14  | 35               | 20    | 100     |
| <b>TTS95</b>   | 14x150             | S14150/55  | M14  | 55               | 20    | 100     |
| <b>TTS1690</b> | 16x90              | S1690/5    | M16  | 5                | 20    | 100     |
| <b>TTS28</b>   | 16x110             | S16110/5   | M16  | 5                | 20    | 100     |
| <b>TTS120</b>  | 16x125             | S16125/20  | M16  | 20               | 10    | 50      |
| <b>TTS20</b>   | 16x145             | S16145/40  | M16  | 40               | 10    | 50      |
| <b>TTS14</b>   | 16x170             | S16170/65  | M16  | 65               | 10    | 50      |
| <b>TTS1620</b> | 16x200             | S16200/95  | M16  | 95               | 10    | 50      |
| <b>TTS29</b>   | 16x220             | S16220/115 | M16  | 115              | 5     | 40      |
| <b>TTS99</b>   | 20x130             | S20130/5   | M20  | 5                | 5     | 25      |
| <b>TTS30</b>   | 20x170             | S20170/45  | M20  | 45               | 5     | 25      |
| <b>TTS2022</b> | 20x220             | S20220/95  | M20  | 95               | 5     | 40      |
| <b>TTS31</b>   | 20x270             | S20270/145 | M20  | 145              | 10    | 40      |



pietra  
calcestruzzo

### SITA Acciaio TTS INOX A2 (AISI 304)

filettatura lunga completo di dado  
e rondella assemblati



#### INOX (A2)

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTSI05</b>  | 8x75               | SI875/25   | M8   | 25               | 100   | 500     |
| <b>TTSI06</b>  | 8x95               | SI895/45   | M8   | 45               | 50    | 250     |
| <b>TTSI08</b>  | 10x90              | SI1090/30  | M10  | 30               | 50    | 250     |
| <b>TTSI09</b>  | 10x100             | SI10100/40 | M10  | 40               | 40    | 200     |
| <b>TTSI18</b>  | 10x120             | SI10120/60 | M10  | 60               | 25    | 125     |
| <b>TTSI11</b>  | 12x100             | SI12100/20 | M12  | 20               | 25    | 125     |
| <b>TTSI19</b>  | 12x110             | SI12110/30 | M12  | 30               | 25    | 125     |
| <b>TTSI27</b>  | 12x120             | SI12120/40 | M12  | 40               | 20    | 100     |
| <b>TTSI98</b>  | 12x140             | SI12140/60 | M12  | 60               | 20    | 100     |
| <b>TTSI12</b>  | 12x160             | SI12160/80 | M12  | 80               | 20    | 100     |
| <b>TTSI120</b> | 16x125             | SI16125/20 | M16  | 20               | 15    | 75      |
| <b>TTSI20</b>  | 16x145             | SI16145/40 | M16  | 40               | 10    | 50      |

## GAMMA ACCIAIO CE 1

### CE OPZIONE 1

#### Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

per fissaggi pesanti con vite T.E. 8.8 e rondella  
Certificato CE Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M6÷M16  
CAT. C2 = M6÷M16



on line



professional design  
of anchorage in concrete

#### Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

con vite testa piana svasata 8.8 esagono incassato  
Certificato CE Opzione 1  
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181  
OPZIONE 1



CAT. C1 = M6÷M12  
CAT. C2 = M6÷M12



on line



professional design  
of anchorage in concrete



pietra  
calcestruzzo CLS  
fessurato

Certificazione per  
FISSAGGI IN ZONA SISMICA  
CAT C1 e CAT C2

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | Ch | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|----|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           |    | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>44077</b> | 10x70              | HG10/70V  | 10 | M6   | 5                | 50    | 400     |
| <b>44078</b> | 10x100             | HG10/100V | 10 | M6   | 35               | 50    | 400     |
| <b>44079</b> | 12x100             | HG12/100V | 13 | M8   | 30               | 25    | 200     |
| <b>44080</b> | 12x120             | HG12/120V | 13 | M8   | 50               | 25    | 200     |
| <b>44081</b> | 16x120             | HG16/120V | 17 | M10  | 40               | 20    | 160     |
| <b>44082</b> | 16x140             | HG16/140V | 17 | M10  | 60               | 10    | 80      |
| <b>44083</b> | 18x120             | HG18/120V | 19 | M12  | 20               | 15    | 120     |
| <b>44084</b> | 18x150             | HG18/150V | 19 | M12  | 50               | 10    | 80      |
| <b>44085</b> | 24x140             | HG24/140V | 24 | M16  | 20               | 5     | 40      |
| <b>44086</b> | 24x170             | HG24/170V | 24 | M16  | 50               | 5     | 40      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | Ch | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|----|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |             |    | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>44112</b> | 10x85              | HG10/85VTS  | 4  | M6   | 20               | 50    | 400     |
| <b>44113</b> | 10x105             | HG10/105VTS | 4  | M6   | 40               | 50    | 400     |
| <b>44114</b> | 12x105             | HG12/105VTS | 5  | M8   | 35               | 25    | 200     |
| <b>44115</b> | 12x125             | HG12/125VTS | 5  | M8   | 55               | 25    | 200     |
| <b>44116</b> | 16x110             | HG16/110VTS | 6  | M10  | 30               | 20    | 160     |
| <b>44117</b> | 16x130             | HG16/130VTS | 6  | M10  | 50               | 10    | 80      |
| <b>44118</b> | 18x120             | HG18/120VTS | 8  | M12  | 20               | 15    | 120     |
| <b>44119</b> | 18x140             | HG18/140VTS | 8  | M12  | 40               | 10    | 80      |

## HLM ACCIAIO CE 8



pietra  
calcestruzzo

#### Ancoranti HLM Acciaio CE 8

Certificato CE Opzione 8 per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8



professional design  
of anchorage in concrete

#### Ancoranti HLM Acciaio CE 8

con vite 8.8 T.E. e rondella  
Certificato CE Opzione 8  
per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8



professional design  
of anchorage in concrete

Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TMH06</b> | 10x40              | HLM6   | -    | -                | 100   | 1600    |
| <b>TMH08</b> | 14x50              | HLM8   | -    | -                | 50    | 400     |
| <b>TMH10</b> | 16x60              | HLM10  | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>TMH12</b> | 20x80              | HLM12  | -    | -                | 10    | 160     |
| <b>TMH16</b> | 25x100             | HLM16  | -    | -                | 10    | 160     |

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|---------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TMHV06</b> | 10x40              | HLM6/V  | M6x50   | 15               | 50    | 800     |
| <b>TMHV08</b> | 14x50              | HLM8/V  | M8x60   | 15               | 50    | 400     |
| <b>TMHV10</b> | 16x60              | HLM10/V | M10x80  | 25               | 25    | 200     |
| <b>TMHV12</b> | 20x80              | HLM12/V | M12x90  | 20               | 20    | 160     |
| <b>TMHV16</b> | 25x100             | HLM16/V | M16x100 | 30               | 10    | 80      |

## GETO PLUS

Ancorante autofilettante certificato CE 1 per installazioni passanti su supporti anche fessurati.

### CE OPZIONE 1



#### Nuova filettatura:

**maggior rapidità di installazione e alte prestazioni.**

- Diametri di foratura ridotti.
- Nessuna coppia di serraggio prescritta.
- È sufficiente l'inserimento completo dell'ancorante.
- Nessuna forza di espansione, consente installazioni vicino ai bordi.
- Completamente rimovibile e riutilizzabile.
- Per uso interno a secco e uso esterno temporaneo.

## GETO PLUS TEFL

### Testa Esagonale Flangiata - CE 1



ETA-17/0983

OPZIONE 1



on line

**G&B** CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | Ch | Ø FORO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|----|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            |    | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>87086</b> | 7,5x60             | GPTEF6/60  | 13 | 6      | 5                | 100   | 500     |
| <b>87087</b> | 7,5x80             | GPTEF6/80  | 13 | 6      | 25               | 100   | 500     |
| <b>87088</b> | 7,5x100            | GPTEF6/100 | 13 | 6      | 45               | 50    | 250     |

## GETO PLUS CE 1 (Ø 8-14)

### Testa Esagonale Flangiata - CE 1



OPZIONE 1



on line

**G&B** CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

**NEW**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | Ch | Ø FORO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|----|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |             |    | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>87168</b> | 10x75              | GPTEF8/75   | 13 | 8      | 30/25/10         | 100   | 500     |
| <b>87140</b> | 10x100             | GPTEF8/100  | 13 | 8      | 55/50/35         | 100   | 400     |
| <b>87194</b> | 10x130             | GPTEF8/130  | 13 | 8      | 85/80/65         | 50    | 300     |
| <b>87169</b> | 12x85              | GPTEF10/85  | 15 | 10     | 35/25/10         | 50    | 250     |
| <b>87097</b> | 12x100             | GPTEF10/100 | 15 | 10     | 50/40/25         | 50    | 250     |
| <b>87098</b> | 12x120             | GPTEF10/120 | 15 | 10     | 70/60/45         | 25    | 150     |
| <b>87170</b> | 12x150             | GPTEF10/150 | 15 | 10     | 100/90/75        | 25    | 150     |
| <b>87171</b> | 14x130             | GPTEF12/130 | 16 | 12     | 80/70/35         | 20    | 120     |
| <b>87172</b> | 14x150             | GPTEF12/150 | 16 | 12     | 100/90/55        | 20    | 120     |
| <b>87173</b> | 16x100             | GPTEF14/100 | 18 | 14     | 40/30/-          | 25    | 125     |
| <b>87174</b> | 16x120             | GPTEF14/120 | 18 | 14     | 60/50/5          | 20    | 100     |
| <b>87175</b> | 16/150             | GPTEF14/150 | 18 | 14     | 90/80/35         | 10    | 60      |

## GETO PLUS TPS

### Testa Piana Svasata - CE 1



ETA-17/0983

OPZIONE 1



on line

**G&B** CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | TORX | Ø FORO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           |      | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>87143</b> | 7,5x60             | GTPS6/60  | 30   | 6      | 5                | 100   | 500     |
| <b>87144</b> | 7,5x100            | GTPS6/100 | 30   | 6      | 45               | 50    | 250     |

## GETO PLUS DF

### con doppio filetto combinato M8/M10

Per il fissaggio con barre filettate, per supporti per tubi, collari, canaline sospese ecc..



ETA-17/0983

OPZIONE 1



on line

**G&B** CALCULATION PROGRAM

professional design of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | Ø FORO | CAVA   | CH | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------|----|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     |        |    | mm               | pz    | pz      |
| <b>87145</b> | 7,5x60             | GPDP6/60 | 6      | M8/M10 | 13 | 5                | 50    | 250     |



## GETO PLUS

Vite autofilettante adatta per la maggior parte dei materiali edili: calcestruzzo, pietra, mattone pieno

### CE OPZIONE 1



## GETO PLUS TEFL

### Testa Esagonale Flangiata - CE 1



OPZIONE 1



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | Ø FORO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |            | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>**87094*</b> | 12,5x65            | GPTEF10/65 | 10     | 5                | 50    | 400     |
| <b>87095*</b>   | 12,5x75            | GPTEF10/75 | 10     | 5                | 50    | 400     |
| <b>87096*</b>   | 12,5x85            | GPTEF10/85 | 10     | 15               | 50    | 400     |

\* Ad esaurimento

\*\* Non incluso nella certificazione CE

## GETO PLUS TPS

### Testa Piana Svasata - CE 1



OPZIONE 1



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | Ø FORO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |            | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>87111*</b> | 7,5x92             | GPTPS6/92  | 6      | 37               | 100   | 800     |
| <b>87112*</b> | 7,5x112            | GPTPS6/112 | 6      | 57               | 100   | 800     |

\* Ad esaurimento

## NTR ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

### Ancoranti NTR Acciaio



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTR06</b> | 10x45              | NTR6   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TNTR08</b> | 12x52              | NTR8   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TNTR10</b> | 15x60              | NTR10  | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>TNTR12</b> | 18x75              | NTR12  | -    | -                | 20    | 320     |

### Ancoranti NTR/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRV06</b> | 10x45              | NTR6/V  | M6x50  | 5                | 50    | 800     |
| <b>TNTRV08</b> | 12x52              | NTR8/V  | M8x60  | 8                | 50    | 400     |
| <b>TNTRV10</b> | 15x60              | NTR10/V | M10x80 | 20               | 25    | 200     |
| <b>TNTRV12</b> | 18x75              | NTR12/V | M12x90 | 15               | 20    | 160     |

### Ancoranti NTRD/V Acciaio con distanziale e vite TE 8.8



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRVD12</b> | 18x100             | NTRVD12/V | M12x100 | 25               | 10    | 80      |

### Ancoranti NTR/B Acciaio con barra filettata 5.8 dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | BARRA   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|---------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRB06</b> | 10x45              | NTR6/B  | M6x70   | 15               | 50    | 400     |
| <b>TNTRB08</b> | 12x52              | NTR8/B  | M8x100  | 35               | 25    | 200     |
| <b>TNTRB10</b> | 15x60              | NTR10/B | M10x110 | 48               | 20    | 160     |
| <b>TNTRB12</b> | 18x75              | NTR12/B | M12x130 | 53               | 10    | 80      |

### Ancoranti NTR/G Acciaio con gancio stampato dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRG06</b> | 10x5               | NTR6/G  | M6x50  | -                | 50    | 400     |
| <b>TNTRG08</b> | 12x52              | NTR8/G  | M8x60  | -                | 25    | 200     |
| <b>TNTRG10</b> | 15x60              | NTR10/G | M10x75 | -                | 20    | 160     |
| <b>TNTRG12</b> | 18x75              | NTR12/G | M12x66 | -                | 10    | 80      |

### Ancoranti NTR/C Acciaio con occhiolo stampato dado e rondella DIN 9021 (UNI 6593)



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRC06</b> | 10x45              | NTR6/C  | M6x50  | -                | 50    | 400     |
| <b>TNTRC08</b> | 12x52              | NTR8/C  | M8x60  | -                | 25    | 200     |
| <b>TNTRC10</b> | 15x60              | NTR10/C | M10x75 | -                | 20    | 160     |
| <b>TNTRC12</b> | 18x75              | NTR12/C | M12x66 | -                | 10    | 80      |

## NTR ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

### Ancoranti NTR/I Acciaio INOX

AISI 304 (A2)



#### INOX (A2)

| ART.           | Ø x L t | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                | mm      |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRI06</b> | 10x45   | NTRI6  | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TNTRI08</b> | 12x52   | NTRI8  | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TNTRI10</b> | 15x60   | NTRI10 | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>TNTRI12</b> | 18x75   | NTRI12 | -    | -                | 20    | 320     |

### Ancoranti NTR/V Acciaio INOX

AISI 304 (A2) con vite T.E. e rondella  
**DIN 9021 (UNI 6593)**



#### INOX (A2)

| ART.            | Ø x L t | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|                 | mm      |          | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TNTRVI06</b> | 10x45   | NTRI6/V  | M6x50  | 5                | 50    | 800     |
| <b>TNTRVI08</b> | 12x52   | NTRI8/V  | M8x60  | 8                | 50    | 400     |
| <b>TNTRVI10</b> | 15x60   | NTRI10/V | M10x80 | 20               | 25    | 200     |
| <b>TNTRVI12</b> | 18x75   | NTRI12/V | M12x90 | 15               | 20    | 160     |

## GBM ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

### Ancoranti GBM Acciaio



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TGBM06</b> | 12x42              | GBM6   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TGBM08</b> | 14x50              | GBM8   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TGBM10</b> | 16x60              | GBM10  | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>TGBM12</b> | 20x72              | GBM12  | -    | -                | 20    | 320     |

### Ancoranti GBM/V Acciaio con vite 8.8 T.E.



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TGBMV06</b> | 12x42              | GBM6/V  | M6x50  | 5                | 50    | 800     |
| <b>TGBMV08</b> | 14x50              | GBM8/V  | M8x60  | 8                | 50    | 400     |
| <b>TGBMV10</b> | 16x60              | GBM10/V | M10x80 | 18               | 25    | 200     |
| <b>TGBMV12</b> | 20x72              | GBM12/V | M12x90 | 15               | 20    | 160     |

### Ancoranti GBM/B Acciaio con barra filettata



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | BARRA   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|---------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TGBMB06</b> | 12x42              | GBM6/B  | M6x70   | 20               | 50    | 400     |
| <b>TGBMB08</b> | 14x50              | GBM8/B  | M8x100  | 40               | 25    | 200     |
| <b>TGBMB10</b> | 16x60              | GBM10/B | M10x110 | 38               | 20    | 160     |
| <b>TGBMB12</b> | 20x72              | GBM12/B | M12x130 | 45               | 10    | 80      |

### Ancoranti GBM/G Acciaio con gancio stampato



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TGBMG06</b> | 12x42              | GBM6/G  | M6x50  | -                | 50    | 400     |
| <b>TGBMG08</b> | 14x50              | GBM8/G  | M8x60  | -                | 25    | 200     |
| <b>TGBMG10</b> | 16x60              | GBM10/G | M10x80 | -                | 20    | 160     |
| <b>TGBMG12</b> | 20x72              | GBM12/G | M12x90 | -                | 10    | 80      |

### Ancoranti GBM/C Acciaio con occhio stampato



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TGBMC06</b> | 12x42              | GBM6/C  | M6x50  | -                | 50    | 400     |
| <b>TGBMC08</b> | 14x50              | GBM8/C  | M8x60  | -                | 25    | 200     |
| <b>TGBMC10</b> | 16x60              | GBM10/C | M10x80 | -                | 20    | 160     |
| <b>TGBMC12</b> | 20x72              | GBM12/C | M12x90 | -                | 10    | 80      |

## ALFA ALM ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Ancoranti ALFA ALM Acciaio



| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TM06</b> | 12x50              | ALM6   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TM08</b> | 14x50              | ALM8   | -    | -                | 50    | 800     |
| <b>TM10</b> | 16x60              | ALM10  | -    | -                | 25    | 400     |
| <b>TM12</b> | 20x72              | ALM12  | -    | -                | 20    | 320     |

### Ancoranti ALFA ALM/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>TMV06</b> | 12x50              | ALM6/V  | M6x50  | 3                | 50    | 800     |
| <b>TMV08</b> | 14x50              | ALM8/V  | M8x60  | 9                | 50    | 400     |
| <b>TMV10</b> | 16x60              | ALM10/V | M10x80 | 17               | 25    | 200     |
| <b>TMV12</b> | 20x72              | ALM12/V | M12x90 | 15               | 20    | 160     |

### Ancoranti ALFA ALM Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella MISURE EXTRALUNGHE



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|------------|---------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |            | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TMV670</b>  | 12x50              | ALM670/V   | M6x70   | 23               | 100   | 800     |
| <b>TMV685</b>  | 12x50              | ALM685/V   | M6x85   | 38               | 50    | 400     |
| <b>TMV875</b>  | 14x50              | ALM875/V   | M8x75   | 24               | 50    | 400     |
| <b>TMV890</b>  | 14x50              | ALM890/V   | M8x90   | 39               | 50    | 400     |
| <b>TMV1085</b> | 16x60              | ALM1085/V  | M10x85  | 22               | 25    | 200     |
| <b>TMV1011</b> | 16x60              | ALM10110/V | M10x110 | 47               | 25    | 200     |
| <b>TMV1013</b> | 16x60              | ALM10130/V | M10x130 | 67               | 20    | 160     |
| <b>TMV1210</b> | 20x72              | ALM12100/V | M12x100 | 25               | 15    | 120     |
| <b>TMV1211</b> | 20x72              | ALM12115/V | M12x115 | 40               | 15    | 120     |
| <b>TMV1213</b> | 20x72              | ALM12135/V | M12x135 | 60               | 20    | 160     |

### Ancoranti ALFA ALM Acciaio con vite 8.8 T.E. distanziale e doppia rondella



Vite  
Alta Qualità  
cl. 8.8

| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|-----------|---------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |           | mm      | mm               | pz    | pz      |
| <b>TMVD08</b> | 14x80              | ALM8/80   | M8x80   | 25               | 25    | 200     |
| <b>TMVD10</b> | 16x100             | ALM10/100 | M10x100 | 35               | 20    | 160     |

## BETA



pietra  
calcestruzzo

**NEW**

### Ancoranti BETA Acciaio CE

a percussione con cono interno



**OPZIONE 7**

M8÷M20



Fissaggio multiplo  
per usi non strutturali M6÷M12



on line



professional design  
of anchorage in concrete

| ART.             | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|------------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|                  | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTBCE06*</b>  | 8x25               | BCE06  | M6   | -                | 100   | 2000    |
| <b>TTBCE08</b>   | 10x30              | BCE08  | M8   | -                | 100   | 2000    |
| <b>TTBCE10</b>   | 12x40              | BCE10  | M10  | -                | 50    | 1000    |
| <b>TTBCE12</b>   | 15x50              | BCE12  | M12  | -                | 50    | 500     |
| <b>TTBCE16**</b> | 20x65              | BCE16  | M16  | -                | 25    | 200     |

\* Solo fissaggio multiplo per usi non strutturali

\*\* Solo Opzione 7

### Ancoranti BETA Acciaio\*

a percussione con cono interno



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTB08</b> | 10x30              | B8     | M8   | -                | 100   | 2000    |
| <b>TTB10</b> | 12x40              | B10    | M10  | -                | 50    | 1000    |
| <b>TTB16</b> | 20x65              | B16    | M16  | -                | 25    | 200     |

\* Ad esaurimento

### Ancoranti BETA Acciaio

a percussione con cono interno e collarino



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTBL06</b> | 8x25               | BL6      | M6   | -                | 100   | 1600    |
| <b>TTBL08</b> | 10x30              | BL8      | M8   | -                | 100   | 1600    |
| <b>TTBL10</b> | 12x30              | BL10-L30 | M10  | -                | 50    | 800     |
| <b>TTBL11</b> | 12x40              | BL10-L40 | M10  | -                | 50    | 800     |
| <b>TTBL12</b> | 16x50              | BL12     | M12  | -                | 50    | 400     |
| <b>TTBL16</b> | 20x65              | BL16     | M16  | -                | 25    | 200     |

### Ancoranti BETA Acciaio INOX (A4)

a percussione con cono interno

**INOX (A4)**



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TTBI06</b> | 8x25               | B6 A4  | M6   | -                | 100   | 1600    |
| <b>TTBI08</b> | 10x30              | B8 A4  | M8   | -                | 100   | 1600    |
| <b>TTBI10</b> | 12x40              | B10 A4 | M10  | -                | 50    | 800     |
| <b>TTBI12</b> | 15x50              | B12 A4 | M12  | -                | 50    | 400     |
| <b>TTBI16</b> | 20x65              | B16 A4 | M16  | -                | 25    | 200     |

### PERNO PERCUSSORE

per Ancoranti BETA acciaio



| ART.        | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TK51</b> | -                  | PERNO PERC | M6   | -                | 1     | 5       |
| <b>TK52</b> | -                  | PERNO PERC | M8   | -                | 1     | 5       |
| <b>TK53</b> | -                  | PERNO PERC | M10  | -                | 1     | 5       |
| <b>TK54</b> | -                  | PERNO PERC | M12  | -                | 1     | 5       |
| <b>TK55</b> | -                  | PERNO PERC | M16  | -                | 1     | 5       |





Ancoranti chimici in fiale e cartucce e accessori.



## MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

**Certificata CE opzione 7**  
per applicazioni con barre filettate  
su calcestruzzo non fessurato



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



Formato **410-300ml**  
disponibile colore beige




| ART.  | DESCR.  | CONTENUTO<br>ml | MIXER | DURATA<br>mesi | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA        |
|-------|---------|-----------------|-------|----------------|---------------|--------------------|
| CC40  | MA400   | 410             | 1 M17 | 18             | 12            | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CC30  | MA300   | 300             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2-PK17           |
| CC17  | MA175   | 175             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2                |
| CC40P | MA400 ● | 410             | 1 M17 | 18             | 12            | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CC30P | MA300 ● | 300             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2-PK17           |

## SH-PRO SUPER HYBRID FORMULAZIONE IBRIDA SENZA STIRENE

Priva di additivi e solventi  
dannosi per l'ambiente e l'operatore

**Certificata CE opzione 7**  
per calcestruzzo non fessurato  
e murature in laterizi pieni e forati

**Omologata LEGNO-LEGNO**  
per la posa di serramenti

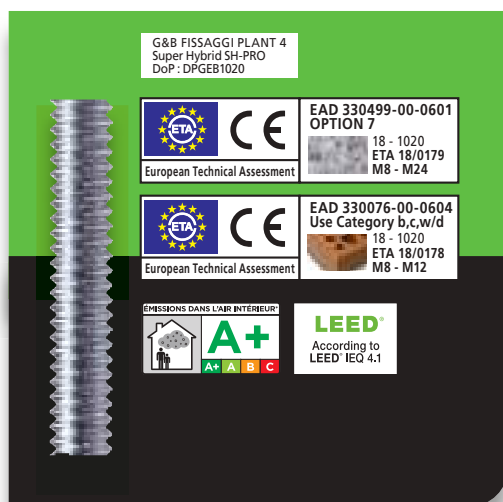

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



(300ml)

Formato **410-300ml**  
disponibile colore beige




| ART.  | DESCR.     | CONTENUTO<br>ml | MIXER | DURATA<br>mesi | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA        |
|-------|------------|-----------------|-------|----------------|---------------|--------------------|
| CC01  | SHPRO410   | 410             | 1 M17 | 18             | 12            | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CC02  | SHPRO300   | 300             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2-PK17           |
| CC01P | SHPRO410 ● | 410             | 1 M17 | 18             | 12            | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CC02P | SHPRO300 ● | 300             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2-PK17           |

## GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

**CE OPZIONE 1**

**Certificata CE opzione 1**  
per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato

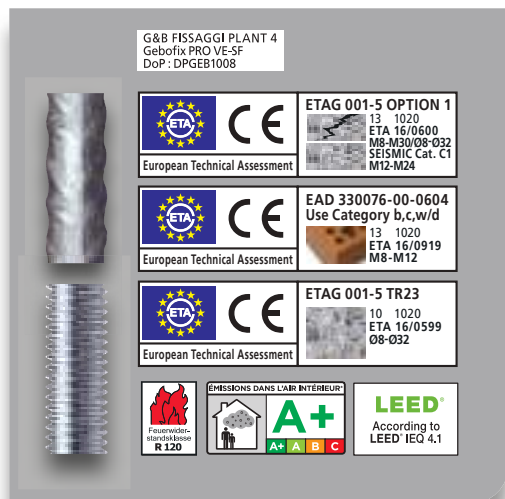

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

Sistema di apertura facilitata



CC32 (300ml)



Seismic Cat. C1  
M12-M24




| ART. | DESCR.        | CONTENUTO<br>ml | MIXER | DURATA |      | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA        |
|------|---------------|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------------------|
|      |               |                 |       | mesi   | anni |               |                    |
| CC13 | PRO T400VE-SF | 410             | 2 M17 | 18     | 12   |               | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CC14 | PRO T345VE-SF | 350             | 2 M17 | 18     | 12   |               | PK5                |
| CC32 | PRO T300VE-SF | 300             | 1 M17 | 12     | 12   |               | SK2-PK17           |

## SISMIK PRO CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

**CE OPZIONE 1**

**Certificata CE opzione 1**  
per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato

**Certificata per FISSAGGI IN ZONA SISMICA**

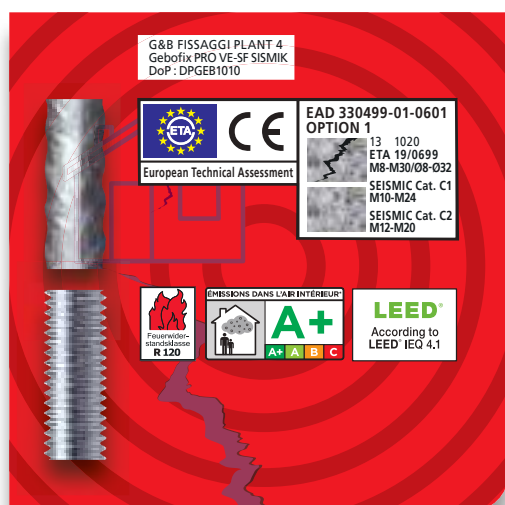

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



Seismic Cat. C1  
M10-M24  
Seismic Cat. C2  
M12-M20



| ART. | DESCR.               | CONTENUTO<br>ml | MIXER | DURATA |      | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA        |
|------|----------------------|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------------------|
|      |                      |                 |       | mesi   | anni |               |                    |
| CC27 | SISMIK PRO T410VE-SF | 410             | 2 M17 | 18     | 12   |               | PK1-PK11-PK15-PK16 |

## GEBOFIX NORDIC VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

**CE OPZIONE 1**

**FORMULAZIONE INVERNALE  
APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE FINO A -20° C.**

**Certificata CE opzione 1**

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



Seismic Cat. C1  
M12-M20



| ART.   | DESCR.       | CONTENUTO<br>ml | MIXER | DURATA<br>mesi | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA        |
|--------|--------------|-----------------|-------|----------------|---------------|--------------------|
| CCWT13 | T410V NORDIC | 410             | 1 M17 | 18             | 12            | PK1-PK11-PK15-PK16 |
| CCWT32 | T300V NORDIC | 300             | 1 M17 | 12             | 12            | SK2-PK17           |

## GEBOFIX EPO PLUS RE RESINA EPOSSIDICA PURA 3:1 CERTIFICATA CE OPZIONE 1


**CE OPZIONE 1**

Rapporto di miscelazione 3:1

**Certificata CE opzione 1**

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato

**Certificata per FISSAGGI IN ZONA SISMICA**



on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete



Seismic Cat. C2  
M12-M20



| ART.    | DESCR.           | CONTENUTO<br>ml | MIXER   | DURATA<br>mesi | IMBALLO<br>pz | PER PISTOLA |
|---------|------------------|-----------------|---------|----------------|---------------|-------------|
| CCPE585 | EPO PLUS RE T585 | 585             | 1 CME12 | 24             | 12            | CP19        |
| CCPE385 | EPO PLUS RE T385 | 385             | 1 CME12 | 24             | 12            | CP18-CP19   |



## CHEM 5 ANCORANTE CHIMICO

in latte da 5 kg colabile  
a base di resina poliestere con stirene  
resina + catalizzatore



pietra  
calcestruzzo

| ART.        | DESCR. | CONTENUTO | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---------|
|             |        | kg        | mesi   | pz    | pz      |
| <b>CL05</b> | CHEM5  | 5         | 12     | 1     | 1       |



pietra  
calcestruzzo

## Ancorante chimico GEBOFIX TF in fiala di vetro con applicazione per rotopercolazione Certificato CE Opzione 7



OPZIONE 7

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

| ART.        | FORO Ø x L | DESCR. | BARRA | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|-------------|------------|--------|-------|--------|-------|---------|
|             | mm         |        | mm    | mesi   | pz    | pz      |
| <b>C08</b>  | 10x80      | TF08   | M8    | 18     | 10    | 200     |
| <b>C10</b>  | 12x90      | TF10   | M10   | 18     | 10    | 200     |
| <b>C12</b>  | 14x110     | TF12   | M12   | 18     | 10    | 200     |
| <b>C16</b>  | 18x125     | TF16   | M16   | 18     | 10    | 200     |
| <b>C20</b>  | 25x170     | TF20   | M20   | 18     | 5     | 50      |
| <b>C24*</b> | 28x210     | TF24   | M24   | 18     | 5     | 50      |

\* Disponibile su richiesta



pietra  
calcestruzzo

## Barre filettate cl 5.8 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia, complete di dado e rondella, con estremità esagonale e punta doppio taglio 45° incluso inserto



| ART.          | Ø x L  | DESCR. | PUNTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|               | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>CBV06*</b> | 6x70   | BF06   |       | 10    | 1200    |
| <b>03296</b>  | 8x110  | BF8    | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03297</b>  | 10x110 | BF10   | 45°x2 | 10    | 200     |
| <b>03298</b>  | 10x130 | BF10   | 45°x2 | 10    | 200     |
| <b>03299</b>  | 12x130 | BF12   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03300</b>  | 12x160 | BF12   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03301</b>  | 16x190 | BF16   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03302</b>  | 20x260 | BF20   | 45°x2 | 5     | -       |
| <b>03303</b>  | 24x300 | BF24   | 45°x2 | 5     | -       |

\* Taglio dritto

## Barre filettate ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia complete di dado e rondella



### INOX (A4)

| ART.         | Ø x L  | DESCR. | PUNTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|              | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>03070</b> | 8x110  | BF108  | 45°   | 10    | 100     |
| <b>03071</b> | 10x130 | BF110  | 45°   | 10    | 100     |
| <b>03072</b> | 12x160 | BF112  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03075</b> | 16x165 | BF116  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03073</b> | 16x190 | BF116  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03074</b> | 20x250 | BF120  | 45°   | 5     | 25      |



## KIT CASSETTINE MA MULTIANCHOR CE7 RESINA POLIESTERE

**Certificata CE opzione 7**  
per applicazioni con barre filettate  
su calcestruzzo non fessurato



mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato    blocchetti vuoti CLS    CLS cellulare



**CCVAL40**  
410ml



**CCVAL30**  
300ml

| ART.           | DESCR.         | CONTENUTO               | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------|-------------------------|--------|-------|---------|
|                |                |                         | mesi   | pz    | pz      |
| <b>CCVAL40</b> | KIT CASE MA400 | 20 CC40<br>20 mixer M17 | 12     | 1     | 1       |
| <b>CCVAL30</b> | KIT CASE MA300 | 30 CC30<br>30 mixer M17 | 12     | 1     | 1       |

## KIT CASSETTINE GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

**CE OPZIONE 1**

**Certificata CE opzione 1**  
per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato

**Certificata per FISSAGGI IN ZONA SISMICA**



pietra calcestruzzo    CLS fessurato    blocchetti vuoti CLS    legno



Seismic Cat. C1  
M12-M24



**CCVAL13**  
410ml



**CCVAL32**  
300ml

| ART.           | DESCR.                  | CONTENUTO               | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|---------|
|                |                         |                         | mesi   | pz    | pz      |
| <b>CCVAL13</b> | KIT CASE PRO T400 VE-SF | 20 CC13<br>20 mixer M17 | 18     | 1     | 1       |
| <b>CCVAL32</b> | KIT CASE PRO T300 VE-SF | 30 CC32<br>30 mixer M17 | 12     | 1     | 1       |

## KIT VALIGETTA MA MULTIANCHOR CE7 RESINA POLIESTERE

**Certificata CE opzione 7**  
per applicazioni con barre filettate  
su calcestruzzo non fessurato



**KITVAL40**  
410ml



**KITVAL30**  
300ml


| ART.            | DESCR.            | CONTENUTO                                                    | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
|                 |                   |                                                              | mesi   | pz    | pz      |
| <b>KITVAL40</b> | KIT CASE<br>MA400 | 12 CC40<br>12 mixer CM12<br>1 pistola PK1<br>1 pompetta CP10 | 12     | 1     | 1       |
| <b>KITVAL30</b> | KIT CASE<br>MA300 | 12 CC30<br>12 mixer CM12<br>1 pistola SK2<br>1 pompetta CP10 | 12     | 1     | 1       |

## KIT VALIGETTA GEBOFIX PRO VE-SF CE1 RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE

**CE OPZIONE 1**

**Certificata CE opzione 1**  
per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa  
su calcestruzzo fessurato e non fessurato

**Certificata per FISSAGGI IN ZONA SISMICA**

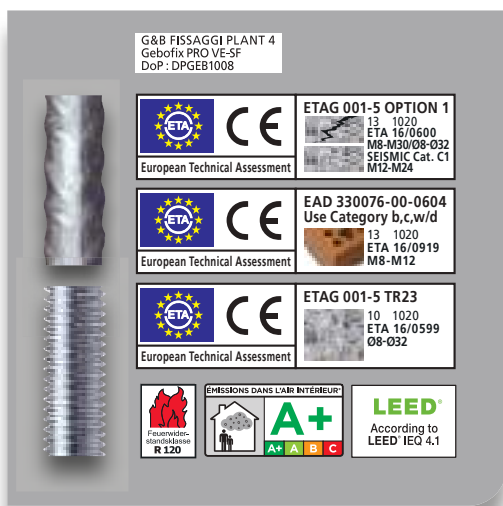

**KITVAL13**  
410ml

| ART.            | DESCR.                    | CONTENUTO                                                   | DURATA | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
|                 |                           |                                                             | mesi   | pz    | pz      |
| <b>KITVAL13</b> | KIT CASE<br>PRO T400VE-SF | 12 CC13<br>12 mixer M17<br>1 pistola PK1<br>1 pompetta CP10 | 18     | 1     | 1       |



Seismic Cat. C1  
M12-M24

## ACCESSORI

### PK11 PISTOLA PROFESSIONALE IN NYLON

per cartuccia chimica da 400 ml  
- struttura in nylon rinforzato  
- impugnatura centrale bilanciata  
- grilletto con rilascio automatico della pressione



| ART. | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|------|--------|-------|---------|
|      |        | pz    | pz      |
| CP11 | PK11   | 1     | 1       |

### PK15 PISTOLA A BATTERIA

per cartuccia chimica da 400 ml  
batteria 7,4V **Li-ion**  
autonomia: 25/30 cartucce con 1 batteria



**Kit case**  
1 pistola  
1 batteria Li-ion  
1 carica batteria

| ART. | DESCR.          | CONF. | IMBALLO |
|------|-----------------|-------|---------|
|      |                 | pz    | pz      |
| CP15 | PK15 per 400 ml | 1     | 1       |

### PK17 PISTOLA A BATTERIA

per cartuccia chimica da 300 ml  
e cartuccia da silicone  
batteria 7,4V **Li-ion**  
autonomia: 35 cartucce di ancorante chimico  
50 cartucce di silicone  
con 1 batteria



**Kit case**  
1 pistola  
1 batteria Li-ion  
1 carica batteria

| ART. | DESCR.                        | CONF. | IMBALLO |
|------|-------------------------------|-------|---------|
|      |                               | pz    | pz      |
| CP17 | KIT PK17A BATTERIA per 300 ml | 1     | 1       |

### CB15BA BATTERIA

batteria 7,4V **Li-ion**  
per pistola CP15



### CB15BA BATTERIA

batteria 7,4V **Li-ion**  
per pistola CP17



| ART.   | DESCR.                   | CONF. | IMBALLO |
|--------|--------------------------|-------|---------|
|        |                          | pz    | pz      |
| CP15BA | BATTERIA LI-ION per CP15 | 1     | 1       |
| CP17BA | BATTERIA LI-ION per CP17 | 1     | 1       |

## ACCESSORI

### PISTOLA PNEUMATICA PROFESSIONALE

per cartuccia chimica da 400 ml  
 - pressione di lavoro da 3 a 10 bar  
 - minimo livello di rumorosità:  
 70 dBA (solo durante la fase di scarico aria)  
 - dimensioni: mm 455x80x245  
 - peso netto: kg 1,88



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP16</b> | PK16   | 1     | 1       |

### PISTOLA

per cartuccia chimica 400 ml



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP01</b> | PK1    | 1     | 12      |

### PISTOLA

per cartuccia chimica 345ml



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP05</b> | PK5    | 1     | 10      |

## ACCESSORI

### PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385ml EPO PLUS RE  
resina epossidica



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP18</b> | PK18   | 1     | 10      |

### PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385/585ml EPO PLUS RE  
resina epossidica



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP19</b> | PK19   | 1     | 12      |

### PISTOLA SK TIPO PROFESSIONALE

per cartucce chimiche 300 - 175 - 150 ml  
modello con frizione



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP07</b> | SK2    | 1     | 12      |

## ACCESSORI

### PA Pompetta per pulizia fori

pressione aria 5 Kg ÷ 7 Kg, uscita aria  
rotazione tubetto : 360°

Lungh. = 22,5 cm

Ø = 6 cm



| ART.        | DESCR.           | CONF. | IMBALLO |
|-------------|------------------|-------|---------|
|             |                  | pz    | pz      |
| <b>CP10</b> | POMPA AD ARIA PA | 1     | 1       |

### SCOVOLINO IN ACCIAIO

per pulizia foro



| ART.          | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------|-------|---------|
|               |        | pz    | pz      |
| <b>CSC010</b> | SC10   | -     | 10      |
| <b>CSC012</b> | SC12   | -     | 10      |
| <b>CSC014</b> | SC14   | -     | 10      |
| <b>CSC018</b> | SC18   | -     | 10      |
| <b>CSC024</b> | SC24   | -     | 10      |
| <b>CSC028</b> | SC28   | -     | 10      |

### MISCELATORE

per ancorante chimico



| ART.          | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|---------------|---------------------|-------|---------|
|               |                     | pz    | pz      |
| <b>CM12</b>   | M17 - IN BUSTA      | 12    | 120     |
| <b>CM1001</b> | M17                 | -     | 1000    |
| <b>CM1003</b> | M17 CON GHIERA      | -     | 1000    |
| <b>CM1004</b> | M17 CORTO C. GHIERA | -     | 1000    |

### BECCUCCIO MISCELATORE

per ancorante EPO PLUS RE



| ART.         | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|-------|---------|
|              |        | pz    | pz      |
| <b>03064</b> | CME12  | 12    | 72      |

### PROLUNGA PER MISCELATORE

M17 e CME12



| ART.         | DESCR.         | LUNGH. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|----------------|--------|-------|---------|
|              |                | mm     | pz    | pz      |
| <b>03357</b> | PROLUNGA MIXER | 250    | 25    | 125     |



## ACCESSORI

### BUSSOLE A RETE IN PLASTICA

per materiali forati



ETAG 029 cat. utilizzo b,c,w/w  
M8 - M12

| ART.        | Ø x L  | DESCR. | BARRA | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|             | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>CB10</b> | 10x45  | BR10   | M6    | 10    | 100     |
| <b>CB04</b> | 12x50  | BR12   | M6/8  | 10    | 100     |
| <b>CB08</b> | 12x60  | BR14   | M6/8  | 10    | 100     |
| <b>CB07</b> | 12x80  | BR13   | M6/8  | 10    | 100     |
| <b>CB01</b> | 16x85  | BR15   | M8/10 | 10    | 100     |
| <b>CB09</b> | 16x100 | BR21   | M8/10 | 10    | 50      |
| <b>CB02</b> | 16x130 | BR16   | M8/10 | 10    | 100     |
| <b>CB03</b> | 20x85  | BR20   | M12   | 10    | 50      |

### BUSSOLE A RETE IN PLASTICA PASSANTE

per grandi spessori  
tagliabile a misura



- evita i ponti termici nelle applicazioni sui sistemi a cappotto fino a 200 mm di spessore

| ART. | Ø x L      | DESCR. | BARRA  | CONF. | IMBALLO |     |
|------|------------|--------|--------|-------|---------|-----|
|      | mm         |        |        | pz    | pz      |     |
| CB11 | 16x330/200 | BR11   | M8/M10 | -     | 10      | 100 |

### BUSSOLE METALLICHE A RETE DA 1 METRO



| ART.           | Ø x L   | Ø FORO | DESCR. | BARRA   | CONF. | IMBALLO |   |
|----------------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|---|
|                | mm      |        |        |         | pz    | pz      |   |
| <b>CBAMD12</b> | 12x1000 | 12     | BAM12  | M8      | -     | 10      | - |
| <b>CBAMD16</b> | 16x1000 | 16     | BAM16  | M8-M10  | -     | 10      | - |
| <b>CBAMD22</b> | 22x1000 | 22     | BAM22  | M12-M16 | -     | 5       | - |
| <b>CBAMD30</b> | 30x1000 | 30     | BAM30  | M20-M24 | -     | 5       | - |

### BUSSOLE IN ACCIAIO

con filettatura interna e tappino



| ART.         | Ø x L | Ø FORO | DESCR. | FILETTO |   | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------|--------|--------|---------|---|-------|---------|
|              | mm    | mm     |        |         |   | pz    | pz      |
| <b>CBA06</b> | 8x50  | 10     | BA6    | M6      | - | 25    | 400     |
| <b>CBA08</b> | 12x80 | 14     | BA8    | M8      | - | 25    | 400     |
| <b>CBA10</b> | 14x80 | 16     | BA10   | M10     | - | 20    | 320     |
| <b>CBA12</b> | 16x80 | 18     | BA12   | M12     | - | 20    | 320     |

## ACCESSORI



Asfalto

### GEB KIT ASFALTO

Sistema di fissaggio universale su asfalto  
Completo di accessorio per chiusura  
Per l'uso con ancorante chimico



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE |   | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|---|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm   |   | pz    | pz      |
| <b>03273</b> | 12x70              | ASF1270  | M10  | - | 20    | 640     |
| <b>03274</b> | 12x100             | ASF12100 | M10  | - | 20    | 400     |

## ACCESSORI



pietra  
calcestruzzo

### BARRE FILETTATE cl 5.8 45°

per ancorante chimico in **fiala e cartuccia**,  
complete di dado e rondella, con estremità esagonale  
e **punta doppio taglio 45°**  
incluso inserto



| ART.          | Ø x L  | DESCR. | PUNTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|               | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>CBV06*</b> | 6x70   | BF06   |       | 10    | 1200    |
| <b>03296</b>  | 8x110  | BF8    | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03297</b>  | 10x110 | BF10   | 45°x2 | 10    | 200     |
| <b>03298</b>  | 10x130 | BF10   | 45°x2 | 10    | 200     |
| <b>03299</b>  | 12x130 | BF12   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03300</b>  | 12x160 | BF12   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03301</b>  | 16x190 | BF16   | 45°x2 | 10    | 80      |
| <b>03302</b>  | 20x260 | BF20   | 45°x2 | 5     | -       |
| <b>03303</b>  | 24x300 | BF24   | 45°x2 | 5     | -       |

\* Taglio dritto, senza esagono

### BARRE FILETTATE

in acciaio **CL 8.8 taglio 90°**  
per ancorante chimico in **cartuccia**,  
completa di dado e rondella



| ART.         | Ø x L  | DESCR. | PUNTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|              | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>03370</b> | 10x130 | BFD10  | 90°   | 10    | 160     |
| <b>03371</b> | 12x160 | BFD12  | 90°   | 10    | 80      |
| <b>03372</b> | 16x190 | BFD16  | 90°   | 10    | 60      |
| <b>03373</b> | 20x240 | BFD20  | 90°   | 5     | 30      |

### BARRE FILETTATE ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45°

per ancorante chimico in **fiala e cartuccia**  
complete di dado e rondella

**INOX (A4)**



| ART.         | Ø x L  | DESCR. | PUNTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|-------|-------|---------|
|              | mm     |        |       | pz    | pz      |
| <b>03070</b> | 8x110  | BFI08  | 45°   | 10    | 100     |
| <b>03071</b> | 10x130 | BFI10  | 45°   | 10    | 100     |
| <b>03072</b> | 12x160 | BFI12  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03075</b> | 16x165 | BFI16  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03073</b> | 16x190 | BFI16  | 45°   | 10    | 50      |
| <b>03074</b> | 20x250 | BFI20  | 45°   | 5     | 25      |

### BARRE FILETTATE

in acciaio zincate bianche  
**Classe 4.8 - lung. 1000 mm.**  
confezionate in fasci



| ART.         | DESCR. | IMBALLO |
|--------------|--------|---------|
|              |        | pz      |
| <b>91001</b> | M4     | 100     |
| <b>91087</b> | M5     | 100     |
| <b>91004</b> | M6     | 100     |
| <b>91005</b> | M8     | 50      |
| <b>91006</b> | M10    | 25      |
| <b>91007</b> | M12    | 20      |
| <b>91008</b> | M14    | 20      |
| <b>91009</b> | M16    | 10      |
| <b>91010</b> | M18    | 5       |
| <b>91011</b> | M20    | 5       |
| <b>91012</b> | M22    | 5       |
| <b>91013</b> | M24    | 5       |
| <b>91014</b> | M27    | 3       |
| <b>91015</b> | M30    | 3       |

### BARRE FILETTATE CL 8.8

in acciaio zincate bianche  
**Classe 8.8 DIN975 - lung. 1000 mm.**



| ART.         | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|-------|---------|
|              |        | pz    | pz      |
| <b>91091</b> | M6     | -     | 100     |
| <b>91092</b> | M8     | -     | 50      |
| <b>91093</b> | M10    | -     | 25      |
| <b>91094</b> | M12    | -     | 20      |
| <b>91095</b> | M16    | -     | 10      |
| <b>91108</b> | M20    | -     | 10      |

## ACCESSORI



pietra  
calcestruzzo

### MANICOTTO DI COLLEGAMENTO FILETTATO ESAGONALE

per barre filettate



| ART.         | Ø x L  | PER BARRE | Ch | CONF. |    | IMBALLO |
|--------------|--------|-----------|----|-------|----|---------|
|              |        |           |    | pz    | pz |         |
| <b>38192</b> | M6x30  | M6        | 10 | 200   | -  |         |
| <b>38193</b> | M8x40  | M8        | 13 | 120   | -  |         |
| <b>38194</b> | M10x45 | M10       | 17 | 75    | -  |         |
| <b>38195</b> | M12x50 | M12       | 19 | 50    | -  |         |
| <b>38197</b> | M16x50 | M16       | 24 | 50    |    |         |
| <b>38199</b> | M20x60 | M20       | 30 | 50    |    |         |

### DADI ESAGONALI

in acciaio zincati bianchi  
classe 8 - DIN 934 - UNI 5588



| ART.         | DESCR. | Ch | CONF. |      | IMBALLO |
|--------------|--------|----|-------|------|---------|
|              |        |    | pz    | pz   |         |
| <b>91016</b> | M6     | 10 | 200   | 3200 |         |
| <b>91017</b> | M8     | 13 | 200   | 3200 |         |
| <b>91018</b> | M10    | 17 | 100   | 1600 |         |
| <b>91019</b> | M12    | 19 | 50    | 800  |         |
| <b>91020</b> | M14    | 22 | 50    | 800  |         |
| <b>91021</b> | M16    | 24 | 25    | 400  |         |
| <b>91022</b> | M18    | 27 | 20    | 320  |         |
| <b>91023</b> | M20    | 30 | 20    | 320  |         |
| <b>91024</b> | M22    | 32 | 10    | 160  |         |
| <b>91025</b> | M24    | 36 | 10    | 160  |         |
| <b>91026</b> | M27    | 41 | 10    | 160  |         |
| <b>91027</b> | M30    | 46 | 10    | 160  |         |

### RONDELLE PIANE TRANCIATE

in acciaio zincate bianche DIN125 - UNI 6592



| ART.         | DESCR. | Ø INT x Ø EXT<br>x SPESSORE | CONF. | IMBALLO |    |
|--------------|--------|-----------------------------|-------|---------|----|
|              |        |                             |       | pz      | pz |
| <b>91028</b> | M6     | 6,4x12,5x1,6                | 200   | 3200    |    |
| <b>91029</b> | M8     | 8,4x17,0x1,6                | 200   | 3200    |    |
| <b>91030</b> | M10    | 10,5x21,0x2,0               | 100   | 1600    |    |
| <b>91031</b> | M12    | 13,0x24,0x2,5               | 50    | 800     |    |
| <b>91032</b> | M14    | 15,0x28,0x2,5               | 50    | 800     |    |
| <b>91033</b> | M16    | 17,0x30,0x3,0               | 25    | 800     |    |
| <b>91034</b> | M18    | 19,0x34,0x3,0               | 20    | 320     |    |
| <b>91035</b> | M20    | 21,0x37,0x3,0               | 20    | 320     |    |
| <b>91036</b> | M22    | 23,0x39,0x3,0               | 10    | 160     |    |
| <b>91037</b> | M24    | 25,0x44,0x4,0               | 10    | 160     |    |
| <b>91038</b> | M27    | 28,0x50,0x4,0               | 10    | 160     |    |
| <b>91039</b> | M30    | 31,0x56,0x4,0               | 10    | 160     |    |

**GEBOSIL**

linea di sigillanti, siliconi e adesivi professionali

**GEBOFOAM**

linea di schiume poliuretaniche professionali



## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



### SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l'utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Non verniciabile.

● **L'UNIVERSALE**

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



| ART.         | DESCR.            | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-------------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |                   | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SIL10</b> | SAUP-TRASPARENTE  | 14     | -    | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL02</b> | SAU-BIANCO        | 14     | 9010 | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL03</b> | SAU-NERO          | 14     | 9005 | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL04</b> | SAU-GRIGIO        | 14     | 7004 | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL05</b> | SAU-AVORIO        | 14     | 1013 | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL06</b> | SAU-TESTA DI MORO | 14     | 8017 | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL07</b> | SAU-MARRONE       | 14     | 8011 | 280                     | -  | 24 |

### SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE HQ 310ml

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per utilizzi su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa. Non verniciabile.

● **PER IL PROFESSIONISTA**

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



| ART.         | DESCR.           | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|------------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |                  | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SIL11</b> | SAUP-TRASPARENTE | 14     | -    | 310                     | -  | 24 |
| <b>SIL12</b> | SAUP-BIANCO      | 14     | 9010 | 310                     | -  | 24 |

### SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE in sacchetto



| ART.             | DESCR.           | DURATA | RAL | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|------------------|------------------|--------|-----|-------------------------|----|----|
|                  |                  | mesi   |     | ml                      | pz | pz |
| <b>SILSAC01*</b> | SCAL-TRASPARENTE | 12     | -   | 600                     | -  | 25 |

\* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

### SILICONE ACETICO PROFESSIONALE UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

● **L'ANTIMUFFA GARANTITO**

**CERTIFICATO CE PER SANITARI**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



| ART.         | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |                 | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SIL14</b> | SAS-TRASPARENTE | 14     | -    | 280                     | -  | 24 |
| <b>SIL15</b> | SAS-BIANCO      | 14     | 9010 | 280                     | -  | 24 |

### SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

**In Blister Pack**

**CERTIFICATO CE PER SANITARI**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



| ART.         | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |                 | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>05104</b> | SAS-TRASPARENTE | 14     | -    | 60                      | 1  | 12 |
| <b>05105</b> | SAS-BIANCO      | 14     | 9010 | 60                      | 1  | 12 |

## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



### SILICONE NEUTRO UNIVERSALE PER EDILIZIA E SERRAMENTI

Silicone neutro universale di elevata qualità. Aderisce a metalli, plastica, PVC, legno, e sui principali materiali edili. Resistente a temperature da -40° a +100°C. Buona resistenza alla muffa. Non verniciabile.

- PER TUTTI I MATERIALI
- IDEALE ANCHE PER SANITARI

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO  
VETRO - SANITARI



| ART.          | DESCR.           | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|---------------|------------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|               |                  | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILN01</b> | SNM-TRASPARENTE  | 14     | -    | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN02</b> | SNM-BIANCO       | 14     | 9010 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN03</b> | SNM-NERO         | 14     | 9005 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN04</b> | SNM-GRIGIO       | 14     | 7004 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN07</b> | SNM-NOCE/TABACCO | 14     | 8007 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN16</b> | SNM-AVORIO       | 14     | 1013 | 310                     | -  | 24 |

### SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE in sacchetto



| ART.              | DESCR.           | DURATA | RAL | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|-------------------|------------------|--------|-----|-------------------------|----|----|
|                   |                  | mesi   |     | ml                      | pz | pz |
| <b>SILSACN01*</b> | SCAL-TRASPARENTE | 12     | -   | 600                     | -  | 25 |

\* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

### SILICONE NEUTRO SIL FRAME SPECIFICO PER SERRAMENTI

Formulazione potenziata per ottimizzare l'adesione su metalli, plastica, PVC, legno. Indicato per vernici all'acqua. Antimuffa. Non verniciabile.

- PER IL SERRAMENTISTA
- PROFESSIONALE

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



Rapporto n. 007QI/12

| ART.          | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|---------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|               |                 | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILN09</b> | SNM-ALLUMINIO   | 14     | 9006 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN30</b> | SNF-TRASPARENTE | 14     | -    | 310                     | -  | 24 |

### SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIFICO PER EDILIZIA E LATTONERIA

Indicato per la sigillatura di lamiera e metalli in lattoneria e per la sigillatura esterna di prefabbricati. Non verniciabile.

- BASSO MODULO

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI  
GIUNTI CALPESTABILI - VETRO



| ART.          | DESCR.             | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|---------------|--------------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|               |                    | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILN12</b> | SNEL-GRIGIO        | 14     | 7004 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN13</b> | SNEL-TESTA DI MORO | 14     | 8017 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN14</b> | SNEL-RAME          | 14     | 8004 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILN24</b> | SNEL-BIANCO/GRIGIO | 14     | 9002 | 310                     | -  | 24 |

### SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIALE PER POLICARBONATO

Indicato per sigillature su policarbonato, PVC, materie plastiche e legno. Non verniciabile.

- PER PVC

**CERTIFICATO CE**  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI  
VETRO



| ART.          | DESCR.           | DURATA | RAL | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|---------------|------------------|--------|-----|-------------------------|----|----|
|               |                  | mesi   |     | ml                      | pz | pz |
| <b>SILN08</b> | SNSS-TRASPARENTE | 18     | -   | 310                     | -  | 24 |



## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



### SIGILLANTE ACRILICO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.  
Verniciabile.

#### ● VERNICIABILE

**CERTIFICATO CE  
INTERNO**



| ART.            | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|-----------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|                 |                 | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILAC01</b>  | SAC-BIANCO      | 18     | 9010 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILAC02</b>  | SAC-GRIGIO      | 18     | 7004 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILAC04*</b> | SAC-TRASPARENTE | 18     | -    | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILAC05</b>  | AC-MARRONE      | 18     | 8011 | 310                     | -  | 24 |

\* Si estrude bianco, asciugando diventa trasparente.

### SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE PER USO ESTERNO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.  
Verniciabile.

#### ● IL PROFESSIONALE

**CERTIFICATO CE  
INTERNO/ESTERNO  
FACCIE**



| ART.           | DESCR.        | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|---------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|                |               | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILAC12</b> | SACP-E-BIANCO | 18     | 9010 | 310                     | -  | 24 |
| <b>SILAC13</b> | SACP-E-GRIGIO | 18     | 7004 | 310                     | -  | 24 |

### SIGILLANTE ACRILICO "EFFETTO RUVIDO"

Formulazione specifica per ottenere un aspetto ruvido come l'intonaco.  
Indicato per materiali edili.  
Verniciabile.

#### ● EFFETTO INTONACO



| ART.           | DESCR.        | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|---------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|                |               | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILAC03</b> | SACR-E-BIANCO | 18     | 9010 | 310                     | -  | 24 |

### ACRYL-DECO SIGILLANTE ACRILICO DECORATORI E CARTONGESSISTI EXTRA RAPIDO

Indicato per calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, cartongesso, legno.  
Grazie all'asciugatura extra rapida, è indicato per lavori edili di pitturazione.  
Lisciabile con acqua e verniciabile. Applicabile anche su superfici umide. Buona resistenza alle muffe.

#### ● ASCIUGATURA EXTRA RAPIDA

#### ● VERNICIABILE DOPO 25-30 min

**CERTIFICATO CE  
PER INTERNO/ESTERNO FACCIE**



**NEW**

| ART.           | DESCR.       | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|--------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|                |              | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILAC18</b> | SACPR-BIANCO | 18     | 9010 | 310                     | -  | 24 |

## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

### PROTEZIONE FUOCO

#### SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE ANTIFUOCO-EI 240

Sigillante acrilico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco, per la sigillatura di serramenti, pareti, scale, pannelli prefabbricati, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore. Aderisce anche su supporti umidi. Indicato per sigillature interne ed esterne su calcestruzzo intonaco, muratura, legno, e dove vengono richiesti materiali ignifughi.

CLASSIFICAZIONE NORMA EN 13501-2  
RAPPORTO DI PROVA N. 298762/3471FR  
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

#### ● ANTIFUOCO



#### CERTIFICATO CE INTERNO/ESTERNO FACCIAE

| ART.           | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|                |                 | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SILAC10</b> | SACAF240-BIANCO | 12     | 9010 | 310                     | -  | 12 |

#### SIGILLANTE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 275° C

Indicato per sigillare componenti metallici soggetti ad alte temperature. Sigillatura di giunti di dilatazione sottoposti ad alte temperature. Adatto per caldaie, stufe, camini, griglie di aereazione. Non verniciabile

#### ● RESISTE FINO A 270° C



| ART.         | DESCR.    | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |           | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>SIL16</b> | SAT-ROSSO | 24     | 3001 | 310                     | -  | 12 |
| <b>SIL18</b> | SAT-NERO  | 24     | 9005 | 310                     | -  | 12 |

#### SIGILLANTE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 270° C

Blister 60ml

#### ● RESISTE FINO A 270° C



60ml

| ART.         | DESCR.           | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|------------------|--------|------|-------------------------|----|----|
|              |                  | mesi   |      | ml                      | pz | pz |
| <b>05302</b> | SAT-NERO-TUBETTO | 24     | 9005 | 60                      | -  | 12 |

#### SIGILLANTE REFRATTARIO SIL-RE ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE FINO 1200° C

Sigilla e incolla pietre refrattarie, giunti Per superfici esposte al fuoco quali caminetti, forni, caldaie. È indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte a temperature elevate o a diretto contatto col fuoco.

Si può utilizzare anche su superfici umide. Non verniciabile.

#### ● RESISTE FINO A 1200° C



#### GEBOTAPE BTL ANTIFUOCO

nastro adesivo butilico alluminio

**RESISTENTE AL FUOCO**

Adesione a freddo



| ART.           | DESCR.       | DURATA | RAL | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|--------------|--------|-----|-------------------------|----|----|
|                |              | mesi   |     | ml                      | pz | pz |
| <b>SILRF01</b> | SILRE-GRIGIO | 12     | -   | 310                     | -  | 12 |

| ART.         | LARGH. X SPESSORE | DESCR.   | LUNGH. | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                |          |        |                  |       |         |
| <b>99178</b> | 50x0,6            | BTL50    | 10     | -                | 12    | -       |
| <b>99179</b> | 75x0,6            | BTL75    | 10     | -                | 8     | -       |
| <b>99212</b> | 150x0,7           | BTL150   | 10     | -                | 4     | -       |
| <b>99213</b> | 200x0,7           | BTL200   | 10     | -                | 3     | -       |
| <b>99181</b> | 100x0,7           | BTL100AF | 10     | -                | 6     | -       |

#### GEBOTAPE BTL Rame

|              |         |         |    |   |   |   |
|--------------|---------|---------|----|---|---|---|
| <b>99214</b> | 100x0,7 | BTL100R | 10 | - | 6 | - |
|--------------|---------|---------|----|---|---|---|

## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

### SIL P-U ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO ELASTICO ALTO MODULO

Per sigillature elastiche sui principali materiali edili: alluminio anodizzato, calcestruzzo, intonaco legno, metalli. Indicato anche per l'incollaggio di tegole e coppi, di profili e zoccoletti in legno, per impermeabilizzazioni, incollaggi elementi metallici. Verniciabile.

#### ● ALTO MODULO SIGILLANTE/ADESIVO/ELASTICO



| ART.           | DESCR.       | DURATA | RAL | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------|--------|-----|-----------|-------|---------|
|                |              | mesi   |     | ml        | pz    | pz      |
| <b>SILPU04</b> | SILPU-GRIGIO | 12     | -   | 310       | -     | 24      |



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE

### S-BITUM SIGILLANTE BITUMINOSO

Sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo. Indicato per sigillature di fessure non superiori a 10 mm di larghezza. Verniciabile.

#### ● RESISTE ALL'ACQUA



| ART.           | DESCR.       | DURATA | RAL  | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------|--------|------|-----------|-------|---------|
|                |              | mesi   |      | ml        | pz    | pz      |
| <b>SILBN01</b> | S-BITUM-NERO | 9      | 9005 | 310       | -     | 12      |

### SILMPC01 ULTRAFIX-MP CRISTALLINO ADESIVO -SIGILLANTE A BASE MS-POLYMER

Indicato per tutte le superfici. Resistente all'acqua.

#### ● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE  
INTERNO/ESTERNO



NEW

| ART.            | DESCR.                  | DURATA | RAL | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|-------------------------|--------|-----|-----------|-------|---------|
|                 |                         | mesi   |     | ml        | pz    | pz      |
| <b>SILMPC01</b> | ULTRAFIX MP-CRISTALLINO | 18     | -   | 290       | -     | 12      |



CRISTALLINO  
CRYSTAL

### ULTRAFIX-MP SIGILLANTE/ADESIVO A BASE MS-POLYMER PROFESSIONALE

Indicato per tutte le superfici.

Resistente all'acqua.

Non contiene isocianati.

Verniciabile.

#### ● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



Rapporto n. 007QI/12

| ART.           | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-----------------|--------|------|-----------|-------|---------|
|                |                 | mesi   |      | ml        | pz    | pz      |
| <b>SILMP02</b> | ULTRAFIX-GRIGIO | 18     | 7004 | 290       | -     | 12      |
| <b>SILMP03</b> | ULTRAFIX-BIANCO | 18     | 9010 | 290       | -     | 12      |
| <b>SILMP04</b> | ULTRAFIX-NERO   | 18     | 9005 | 290       | -     | 12      |

### PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit

6 cartucce PRO ATTACK

6 cartucce ULTRAFIX

1 monitor 7" con video del prodotto

20 brochure

#### ● COMPLETO DI FILMATO DIMOSTRATIVO



| ART.           | DESCR.                              | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-------------------------------------|-------|---------|
|                |                                     | pz    | pz      |
| <b>ESELF25</b> | PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE      | 1     | 1       |
|                | 24 CARTUCCE PRO ATTACK              |       |         |
|                | 24 CARTUCCE ULTRAFIX                |       |         |
|                | 20 BROCHURE                         |       |         |
|                | 1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO |       |         |

## ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

### ADESIVO DI MONTAGGIO

#### ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto. VERNICIABILE.

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>



100ml

| ART.         | DESCR.                    | DURATA | RAL  | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------------------------|--------|------|-----------|-------|---------|
|              |                           | mesi   |      | ml        | pz    | pz      |
| <b>ADM01</b> | ADM-BIANCO                | 12     | 9010 | 310       | -     | 24      |
| <b>05292</b> | SUPERGRIPP TUBETTO-BIANCO | 24     | 9010 | 100       | 1     | 12      |

### TEKNOBUILD

#### ADESIVO POLIURETANICO RIGIDO

Collante universale indicato su qualsiasi tipo di superficie: metalli, pietra, plastiche, polistirolo, cartongesso. Polimerizza per effetto della umidità realizzando un incollaggio rigido, CARTEGGIABILE, LEVIGABILE E VERNICIABILE.

● **PER INCOLLAGGI IDRORESISTENTI  
DI OGNI MATERIALE**

Carico: 100kg/cm<sup>2</sup>



| ART.           | DESCR.                  | DURATA | RAL | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-------------------------|--------|-----|-----------|-------|---------|
|                |                         | mesi   |     | ml        | pz    | pz      |
| <b>SILPU03</b> | TEKNOBUILD-GRIGIO/BEIGE | 9      | -   | 310       | -     | 12      |



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



### TEKNOBUILD ESPOSITORE

kit  
12 cartucce  
TEKNOBUILD



| ART.           | DESCR.                 | CONF. | IMBALLO |
|----------------|------------------------|-------|---------|
|                |                        | pz    | pz      |
| <b>ESELF22</b> | TEKNOBUILD ESPOSITORE  | 1     | 1       |
|                | 24 CARTUCCE TEKNOBUILD |       |         |
|                | 50 BROCHURE            |       |         |

## ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

### PRO ATTACK ADESIVO A BASE MS POLYMER ALTA PRESA PER INCOLLAGGI SUPER FORTI SUI PRINCIPALI MATERIALE EDILI. (BIANCO)

Indicato per l'incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, griglie, soglie, specchi, materiali isolanti, giunti, elementi in metallo, vetro, porcellana, pannelli in poliestere, polistirolo, elementi in PVC, policarbonato, legno, metallo alluminio, cemento ecc..

**Elevatissima tenuta (25 kg/1cm<sup>2</sup>)**  
ad avvenuta essiccazione.

- **EFFETTO VENTOSA**
- **MASSIMA ADERENZA IN POCHI SECONDI**
- **ALTA PORTATA** 25kg/1cm<sup>2</sup>



| ART.         | DESCR.            | DURATA | RAL | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------------------|--------|-----|-----------|-------|---------|
|              |                   | mesi   |     | ml        | pz    | pz      |
| <b>ADM02</b> | PRO ATTACK-BIANCO | 12     | -   | 290       | -     | 12      |



Ideale anche per incollaggio di specchi.

### PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE

kit  
6 cartucce PRO ATTACK  
6 cartucce ULTRAFIX  
1 monitor 7" con video del prodotto  
20 brochure

- **COMPLETO DI FILMATO DIMOSTRATIVO**



| ART.           | DESCR.                              | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-------------------------------------|-------|---------|
|                |                                     | pz    | pz      |
| <b>ESELF25</b> | PRO ATTACK/ULTRAFIX ESPOSITORE      | 1     | 1       |
| ASSORTIMENTO   | 24 CARTUCCE PRO ATTACK              |       |         |
| VENDITA        | 24 CARTUCCE ULTRAFIX                |       |         |
|                | 20 BROCHURE                         |       |         |
|                | 1 MONITOR 7" CON VIDEO DEL PRODOTTO |       |         |

### RAPID CEM

Cemento rapido pronto all'uso.  
Per sigillare, incollare e piccole riparazioni.  
Per fissare tegole e coppi

- **AFFIDABILE/PRATICO/VELOCE**



| ART.         | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-----------------|--------|------|-----------|-------|---------|
|              |                 | mesi   |      | ml        | pz    | pz      |
| <b>CEM01</b> | RAPIDCEM-GRIGIO | 12     | 7004 | 310       | -     | 12      |

### RAPIDCEM ESPOSITORE

kit  
12 cartucce RAPIDCEM



| ART.           | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------------------|-------|---------|
|                |                     | pz    | pz      |
| <b>ESELF28</b> | RAPIDCEM ESPOSITORE | 1     | 1       |
|                | 24 RAPIDCEM         |       |         |
|                | 50 BROCHURE         |       |         |

## SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

### WP80 SALVIETTE DETERGENTI MULTIUSO

Ideali per pulire mani, attrezzi e superfici da residui freschi di sigillanti, siliconi, schiuma poliuretanica, vernici, oli.

**Durata:**  
36 mesi dalla data di produzione  
12 mesi dall'apertura della confezione

● **PRODOTTO PROFESSIONALE**

● **IPOALLERGENICO**



**NEW**

| ART.         | DESCR.                    | CONF.   | IMBALLO |
|--------------|---------------------------|---------|---------|
|              |                           | mm      | pz      |
| <b>84067</b> | WP80 SALVIETTE DETERGENTI | 220x330 | 80      |



### CORDOLO FONDO GIUNTO



### BECCUCCIO DI RICAMBIO per cartucce di silicone



### PISTOLA SK1 TIPO SEMIPROFESSIONALE per cartucce di silicone stelo in alluminio, con sistema antigoccia



### PISTOLA SK2 TIPO PROFESSIONALE per cartucce di silicone modello con frizione



### PISTOLA PK20 PER SIGILLANTI IN SACCHETTO da 400 e 600ml



| ART.         | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------------------|-------|---------|
|              |                     | metri | pz      |
| <b>78210</b> | FONDO GIUNTO Ø 15mm | 250   | -       |
| <b>78211</b> | FONDO GIUNTO Ø 20mm | 150   | -       |

| ART.           | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------|-------|---------|
|                |        | pz    | pz      |
| <b>SILBE01</b> | BSIL   | 24    | 120     |

| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP06</b> | SK1    | 1     | 24      |

| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP07</b> | SK2    | 1     | 12      |

| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        | pz    | pz      |
| <b>CP20</b> | PK20   | 1     | 10      |





## GEBIFOAM MULTI 360°

**CS15**



*Per applicazioni  
in tutte le posizioni  
speciale valvola a 360°*



## GEBIFOAM BLU

**CS22**

*Per la posa e incollaggio  
a tenuta impermeabile*



## GEBIFOAM BUILD ISOLAMENTI

**CS14 - CS17**



*Per la posa e incollaggio  
sistemi di isolamento a cappotto  
alto isolamento*



## GEBIFOAM B1

**CS03 - CS21**

*Per applicazioni  
resistenti al fuoco "B1"*





### GEBIFOAM TETTI

**CS04 - CS08**

*Per la posa e incollaggio  
di tegole e coppi  
alta resa*



### GEBIFOAM ELASTIC

**CS16**

*Ideale per la posa di serramenti  
alto isolamento termo acustico*



### GEBIFOAM S750-P750-P750V

**CS01 - CS02**

*Utilizzo universale*



### GEBIFOAM NORDIC

**CS06 - CS07**

*Per applicazioni  
a basse temperature*



**- 15°C**



## GEBFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

### SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM S750


**TIPO S** ad estrusione manuale  
Certificazione per isolamento  
termico e acustico  
**Classe B3**



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE



| ART.        | DESCR.       | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|--------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |              | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS01</b> | S750-MANUALE | 18     | 750             | -  | 12      |



### SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM P750


**TIPO P** ad estrusione con pistola  
Certificazione per isolamento  
termico e acustico  
**Classe B3**



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE



| ART.        | DESCR.       | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|--------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |              | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS02</b> | P750-PISTOLA | 18     | 750             | -  | 12      |



### SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM P750V

**TIPO P** ad estrusione con pistola  
Certificazione per isolamento termico  
e acustico  
AUTOESTINGUENTE  
**Classe B2**  
**con valvola di sicurezza**  
**PROFESSIONALE PER SERRAMENTI**

Testata da **MPA BAU** Hannover  
e da **IFT** Rosenheim




Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE

**VALVOLA DI  
SICUREZZA**



| ART.        | DESCR.                | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|-----------------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |                       | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS11</b> | P750V-VALVOLA-PISTOLA | 18     | 750             | -  | 12      |



## GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

### SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1

**TIPO B1** ad estrusione manuale  
**AUTOESTINGUENTE**  
Certificazione di **resistenza al fuoco**  
fino a 240 minuti  
**Classe B1**  
**con valvola di sicurezza**



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE


● **B1 AUTOESTINGUENTE**  
**FINO A 240 MINUTI**

**VALVOLA DI  
SICUREZZA**

**EI 240**



| ART.        | DESCR.     | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |            | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS03</b> | B1-MANUALE | 15     | 750             | -  | 12      |



### SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1

**TIPO B1** ad estrusione con pistola  
**AUTOESTINGUENTE**  
Certificazione di **resistenza al fuoco**  
fino a 240 minuti  
**Classe B1**  
**con valvola di sicurezza**



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE



● **B1 AUTOESTINGUENTE**  
**FINO A 240 MINUTI**

**VALVOLA DI  
SICUREZZA**

**EI 240**



| ART.        | DESCR.     | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |            | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS21</b> | B1-PISTOLA | 15     | 750             | -  | 12      |



### SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM NORDIC

**TIPO S** ad estrusione manuale  
**TIPO P** estrusione con pistola  
**per l'utilizzo anche**  
**in celle frigorifere**  
**Classe B3**

**FORMULA ZIONE INVERNALE**  
applicazioni a basse temperature  
fino a -15°C





Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE



| ART.        | DESCR.        | DURATA | CONTENUTO CONF. |    | IMBALLO |
|-------------|---------------|--------|-----------------|----|---------|
|             |               | mesi   | ml              | pz | pz      |
| <b>CS06</b> | SN750-MANUALE | 18     | 750             | -  | 12      |
| <b>CS07</b> | PN750-PISTOLA | 18     | 750             | -  | 12      |



**- 15°C**





## GEBFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

### SCHIUMA POLIURETANICA

#### GEBFOAM TETTI

**TIPO P** estrusione con pistola.




**TIPO S** estrusione manuale  
ad estrusione con pistola e manuale  
Classe B3



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE

● **SPECIALE  
PER TEGOLE E COPPI**

| ART.        | DESCR.             | DURATA | CONTENUTO CONF. |    |    | IMBALLO |
|-------------|--------------------|--------|-----------------|----|----|---------|
|             |                    | mesi   | ml              | pz | pz |         |
| <b>CS04</b> | TETTI P750-PISTOLA | 18     | 750             | -  | 12 |         |
| <b>CS08</b> | TETTI S750-MANUALE | 18     | 750             | -  | 12 |         |



### SCHIUMA POLIURETANICA

#### GEBFOAM MULTI360

**S825** estrusione manuale a 360° <  
in tutte le direzioni, anche in verticale.

**Alto isolamento termo-acustico**  
Classe B3

maxi formato **825 ml**



Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE

● **CON VALVOLA  
MULTIPOSIZIONE 0-360° <  
ANCHE IN VERTICALE**



| ART.        | DESCR.           | DURATA | CONTENUTO CONF. |    |    | IMBALLO |
|-------------|------------------|--------|-----------------|----|----|---------|
|             |                  | mesi   | ml              | pz | pz |         |
| <b>CS15</b> | GEBFOAM MULTI360 | 18     | 825             | -  | 12 |         |



### SCHIUMA POLIURETANICA

#### GEBFOAM BUILD ISOLAMENTI

per pannelli isolanti

**TIPO P** estrusione con pistola.

**TIPO S** estrusione manuale

Per l'incollaggio di lastre di polistirene

**Alto isolamento termo-acustico**  
Classe B3

maxi formato **825 ml**

Resa: incollaggio 15m<sup>2</sup> di polistirene






Incluso un paio di guanti  
per bombola a norma CE

● **CON 1 SCATOLA  
SI INCOLLA PIÙ DI 100m<sup>2</sup>  
DI CAPPOTTO IN MENO  
DI 1 ORA!**



| ART.        | DESCR.                           | DURATA | CONTENUTO CONF. |    |    | IMBALLO |
|-------------|----------------------------------|--------|-----------------|----|----|---------|
|             |                                  | mesi   | ml              | pz | pz |         |
| <b>CS14</b> | GEBFOAM BUILD ISOLAMENTI-PISTOLA | 18     | 825             | -  | 12 |         |
| <b>CS17</b> | GEBFOAM BUILD ISOLAMENTI-MANUALE | 18     | 825             | -  | 12 |         |



## GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

### SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM BLU Impermeabile TIPO S ad estrusione manuale.

Per edilizia, impianti di riscaldamento, costruzione di canali, ingegneria civile. Per impermeabilizzare e sigillare pozzi, cisterne, condotte, impianti di depurazione delle acque domestiche e reflue. Per isolare e sigillare collegamenti di pozzi tubolari, scanalature di fognature. Riempimento e impermeabilizzazione di fessure nei muri. Resistente all'invecchiamento, agli agenti chimici, agli agenti batteriologici presenti nel terreno.

**Rapido indurimento.**

**Intonacabile e verniciabile.**

**Classe B3**






Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



#### ● ALTA RESA:

**1 BOMBOLA 750 ml = OLTRE 55 m LINEARI  
DI SIGILLATURA CON CORDOLI DA Ø 3 cm**

| ART.        | DESCR.       | DURATA | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------------|--------|-----------|-------|---------|
|             |              | mesi   | ml        | pz    | pz      |
| <b>CS22</b> | GEBOFOAM BLU | 18     | 750       | -     | 12      |



### GEBOFOAM ELASTIC SCHIUMA ESPANSA ELASTICA SPECIFICA PER SERRAMENTI ALTA ELASTICITÀ - BASSA ESPANSIONE

**TIPO P** estrusione con pistola  
Eccellente capacità di adesione  
sui principali materiali edili  
**Alto isolamento termo-acustico**  
**Classe B3**




Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



Rapporto n. 007QI/12

#### ● ALTO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO CLASSE B3 PER SERRAMENTI

| ART.        | DESCR.            | DURATA | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|-------------|-------------------|--------|-----------|-------|---------|
|             |                   | mesi   | ml        | pz    | pz      |
| <b>CS16</b> | ELASTIC FOAM P750 | 12     | 750       | -     | 12      |



### GEBOTAPE NPE NASTRO POLIURETANICO AUTOESPANDE



Rapporto n. 007QI/12



| ART.         | LARGH. x SPESSORE<br>COMPRESSO | SPESSORE<br>ESPANSO | DESCR.        | LUNGH. | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                             | mm                  |               |        |                  |       |         |
| <b>09006</b> | 10X3                           | 15                  | NPE 10/3 (15) | 10,0   | -                | 1     | 30      |
| <b>09017</b> | 15x2                           | 10                  | NPE 15/2 (10) | 18,0   | -                | 1     | 20      |
| <b>09015</b> | 15X4                           | 20                  | NPE 15/4 (20) | 6,0    | -                | 1     | 20      |
| <b>09018</b> | 20x2                           | 10                  | NPE 20/2 (10) | 18,0   | -                | 1     | 15      |
| <b>09019</b> | 20x3                           | 15                  | NPE 20/3 (15) | 12,0   | -                | 1     | 15      |
| <b>09020</b> | 20x4                           | 20                  | NPE 20/4 (20) | 6,0    | -                | 1     | 15      |

### WP80 SALVIETTE DETERGENTI MULTIUSO

Ideali per pulire mani, attrezzi e superfici da residui freschi di sigillanti, siliconi, schiuma poliuretanica, vernici, oli.

**Durata:**

**36 mesi dalla data di produzione**

**12 mesi dall'apertura della confezione**

#### ● PRODOTTO PROFESSIONALE

#### ● IPOALLERGENICO



| ART.         | DESCR.                    | CONF.   |    | IMBALLO |
|--------------|---------------------------|---------|----|---------|
|              |                           | mm      | pz |         |
| <b>84067</b> | WP80 SALVIETTE DETERGENTI | 220x330 | 80 | 6       |






## GEBFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

### DETERGENTE PER SCHIUMA GEBFOAM D500

Detergente per schiuma poliuretanica



| ART. | DESCR. | DURATA | CONTENUTO | CONF. | IMBALLO |
|------|--------|--------|-----------|-------|---------|
|      |        | mesi   | ml        | pz    | pz      |
| CD01 | D500   | 12     | 500       | -     | 12      |

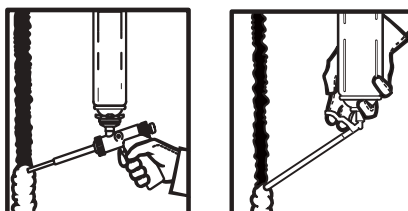

### BECCUCCIO DI RICAMBIO PER SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE



| ART.  | DESCR. | CONF. IMBALLO |    |    |    |
|-------|--------|---------------|----|----|----|
|       |        | mesi          | ml | pz | pz |
| 21012 | BSC    |               |    | 10 | 90 |

### PSP1 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM

leggera e maneggevole  
impugnatura ergonomica



| ART. | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|------|--------|-------|---------|
|      |        | pz    | pz      |
| CP03 | PSP1   | -     | 1       |

### PSP2 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM


leggerissima  
trippla guarnizione di tenuta in teflon  
impugnatura ergonomica



| ART. | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|------|--------|-------|---------|
|      |        | pz    | pz      |
| CP13 | PSP2   | -     | 1       |

### PSP3 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM

canna extralunga 1 metro.  
leggera e maneggevole

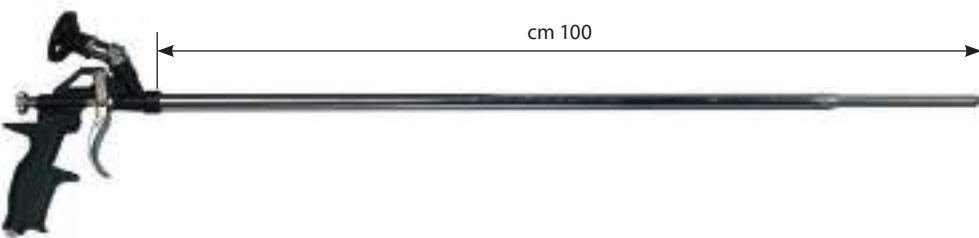

| ART. | DESCR.      | CONF. | IMBALLO |
|------|-------------|-------|---------|
|      |             | pz    | pz      |
| CP26 | PSP3 L.1000 | -     | 1       |

**Spray professionali**  
lubrificanti, protettivi, siliconici, detergenti



**GEBOTec**  
Professional

**LUBRI EXTRA HQ 10F**  
lubrificante protettivo 10 funzioni  
speciale valvola 360° doppia posizione

Nuova formulazione MOS2 e grafite. Ottimo in molteplici settori: officina, nautica, industria meccanica, settore elettrico, settore auto e moto, manutenzioni domestiche, in giardino, nell'industria. Prolunga la vita degli ingranaggi, delle parti meccaniche e di gomma, migliorandone l'efficienza.

La valvola 360° doppia posizione assicura contemporaneamente una erogazione diffusa per le superfici più ampie, e una erogazione di precisione per la cura delle parti meccaniche più piccole e difficili da raggiungere.

- **LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO**
- PROTETTIVO - SGRASSANTE**
- DETERGENTE - SBLOCCANTE**
- ANTIGRIPPANTE - ANTICONGELANTE**
- IDROREPELENTE - DIELETTRICO**
- ANTICIGOLIO**
- RESISTENTE ALTE TEMPERATURE**
- E AGLI AGENTI ATMOSFERICI**



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84022</b> | GT-10F | 400                     | -  | 12 |



**LUBRI FORTE-8F**  
lubrificante protettivo 8 funzioni

Grazie alla formulazione con MOS2 presenta proprietà altamente lubrificanti e anticorrosione penetrando a fondo negli ingranaggi e nei dispositivi meccanici.

Indispensabile nei settori: officina, garage, nautica, industria meccanica, manutenzioni domestiche, in giardino, nell'industria pesante e nelle manutenzioni in genere. Prolunga la vita degli ingranaggi e delle parti meccaniche, migliorandone l'efficienza.

- **LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO**
- PROTETTIVO - SGRASSANTE**
- SBLOCCANTE/ANTIGRIPPANTE**
- ANTICONGELANTE**
- IDROREPELENTE**
- ANTICIGOLIO**



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84013</b> | GT-8F  | 400                     | -  | 12 |



**SBLOCCANTE RAPIDO**  
antiruggine protettivo  
multiuso

Fluido sintetico ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, attrezzature meccaniche e utensili manuali dalla ruggine e dalle ossidazioni. Forma un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente. Prolunga la vita degli ingranaggi e ne previene l'usura.

- **MULTIUSO**



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84007</b> | GT-SB07 | 400                     | -  | 12 |





**GEBOTec**  
Professional

### GRASSO MULTIUSO alta viscosità

anche in condizioni difficili

Fluido ad alta viscosità di elevata qualità ad alto potere penetrante. Protegge dall'acqua e dagli agenti atmosferici, resistente in ambienti salini, polverosi, resistente alle soluzioni basiche ed acide. Penetra a fondo negli ingranaggi prolungandone la vita e l'efficienza.

Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, catene, linee di trasmissione, attrezzature marine, imbarcazioni, snodi, perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali, dispositivi di trasmissione ad alta velocità e ad alte temperature di esercizio.



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84008</b> | GT-GR08 | 400                     | -  | 12 |



#### ● ALTA VISCOSITÀ

### OLIO DI VASELINA PURISSIMO

lubrificante protettivo

Inodore, incolore, non macchia. Ideale per lubrificare e proteggere strumenti di precisione, cerniere, serrature, attrezzi, ingranaggi, trasmissioni, macchine tessili e per ufficio, piani di scorrimento in linea e macchine alimentari, per usi professionali e domestici. Crea una pellicola fluida impermeabile ed elasticizzante sul legno evitandone le screpolature. Mantiene la pelle e il cuoio morbidi ed elastici. Adatto per metalli, gomma, legno, pelle e cuoio.



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84011</b> | GT-VS11 | 400                     | -  | 12 |



#### ● LUBRIFICANTE - PURISSIMO

### OLIO DA TAGLIO PER FILIERE

Prodotto innovativo ad azione lubrificante e protettiva, costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP anti-saldanti. Per applicazioni professionali nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza, e per la manutenzione di utensili e attrezzatura di filiera. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.



| ART.         | DESCR.   | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|----------|-------------------------|----|----|
|              |          | ml                      | pz | pz |
| <b>84010</b> | GT-CUT10 | 400                     | -  | 12 |



#### ● LUBRIFICANTE PER FILIERE

**GEBOTec**  
Professional

### ZINCO BRILLANTE

zincante spray brillante protettivo  
**antiruggine - anticorrosione**  
**azione galvanizzante a freddo**

Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di giunti, saldature e riparazioni di parti galvanizzate. Dona effetto lucido alle superfici verniciate. Ottima resistenza alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici su tutti i materiali ferrosi. Crea una protezione ad alta elasticità che resiste alla screpolatura e allo scolorimento. Può essere lasciato come protezione finale oppure carteggiato e/o sovra verniciato. Spessore strato: 15/20 micron. Resa: 2/2,5 mq per bombola. Tempo di asciugatura: 15/20 minuti circa.

#### ● PROTETTIVO - ANTIRUGGINE



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84006</b> | GT-Z06 | 400                     | -  | 12 |



### ZINCO SCURO 98%

Zincante organico a base di resine di tipo sintetico, contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Ottima resistenza agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

#### ● ALTA PROTEZIONE



| ART.         | DESCR.    | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------|-------------------------|----|----|
|              |           | ml                      | pz | pz |
| <b>84030</b> | GT-ZINC98 | 400                     | -  | 12 |



### SILICONE IMPERMEABILIZZANTE HQ

alta qualità - extra protettivo

Silicone spray ad alte prestazioni per l'industria nei settori plastica, gomma e taglio. Incolore, inodore, esente da solventi. Ideale come distaccante per gli stampi di materie plastiche. Protettivo e lubrificante, rilascia una pellicola impermeabile su ogni tipo di materiale trattato prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata. Utilizzato anche nei settori nautica, campeggio e per usi domestici. Non verniciabile

#### ● IMPERMEABILIZZANTE



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84009</b> | GT-HQ09 | 400                     | -  | 12 |



**GEBOTEC**  
Professional

**RIMUOVI SILICONE**  
**solvente rapido non aggressivo**  
per tutte le superfici

Formulazione a base di solventi adatti per sciogliere e rimuovere le eccedenze e i residui di silicone. Azione immediata sul silicone fresco, necessita di un breve tempo di reazione sul silicone indurito. In caso di una notevole quantità di silicone, si consiglia di asportarne meccanicamente il più possibile, prima di applicare il prodotto. Adatto per qualsiasi superficie. Non è aggressivo. Non opacizza.

● **RAPIDO - NON AGGRESSIVO**



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84012</b> | GT-RS12 | 400                     | -  | 12 |



**PULITORE FRENI E PARTI MECCANICHE**

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. Particolarmente adatto per ingranaggi meccanici ad alto rendimento.

● **RAPIDO- SENZA RISCIAQUO**



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84027</b> | GT-27  | 500                     | -  | 12 |



**500 ml**

**DISTACCANTE PER SALDATURE**

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che impediscono l'adesione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film protettivo impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. E' idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche.

● **FILM PROTETTIVO**



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84031</b> | GT-SALD | 400                     | -  | 12 |





**GEBOTec**  
Professional

### PULITORE CONTATTI ELETTRICI

Specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

- **EFFICACIA IMMEDIATA**  
**PROLUNGA LA VITA DEI CONTATTI ELETTRICI**
- **DISSODIANTE**



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84029</b> | GT-PE  | 400                     | -  | 12 |



### GT-SLIDER SCIVOLANTE - SCORRICAVO PER TUBI E CAVI ELETTRICI

Scivolante/lubrificante spray, facilita il montaggio di tubi e raccordi in gomma e plastica (PVC e PP) con tenuta ad anello. Ottimo nel settore termoidraulico. Ideale nel settore elettrico ed elettrauto. Rimuove l'attrito, facilitando l'inserimento dei cavi, protegge e lubrifica, non intacca i materiali isolanti e favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

- **FACILITA IL MONTAGGIO**  
**DI TUBI E CAVI ELETTRICI**
- **PROLUNGA LA VITA**  
**DEI MATERIALI**



| ART.         | DESCR.    | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------|-------------------------|----|----|
|              |           | ml                      | pz | pz |
| <b>84053</b> | GT-SLIDER | 400                     | -  | 12 |



### SLIDER GEL GEL LUBRIFICANTE POSA CAVI

Colore verde - flacone da 1 litro

- **ELIMINA L'80% DELL'ATTRITO**  
**AGEVOLANDO LO SCORRIMENTO DEI CAVI**
- **RIDUCE I TEMPI**  
**DI INSTALLAZIONE**
- **PROTEGGE I CAVI**  
**DALL'INVECCHIAMENTO**
- **BIODEGRADABILE**



| ART.         | DESCR.                 | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|------------------------|-------------------------|----|----|
|              |                        | ml                      | pz | pz |
| <b>84055</b> | LUBRIFICANTE POSA CAVI | 1000                    | -  | 6  |



**GEBOTec**  
Professional

### PULITORE ALTA PRESSIONE (ARIA COMPRESSA)

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

- **PER LENTI - OTTICHE  
COMPUTER - STRUMENTI  
DI PRECISIONE E MECCANICA**



| ART.         | DESCR. | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|--------|-------------------------|----|----|
|              |        | ml                      | pz | pz |
| <b>84032</b> | GT-AP  | 400                     | -  | 12 |



### GEBOTEC R-GAS RILEVATORE FUGHE DI GAS

Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

- **SICURO**
- **PRATICO DA USARE**
- **NON INFIAMMABILE**



| ART.         | DESCR.   | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|----------|-------------------------|----|----|
|              |          | ml                      | pz | pz |
| <b>84057</b> | GT R-GAS | 400                     | 1  | 12 |



### GEBOTEC WOOD CARE CONSERVANTE PROTETTIVO PER LEGNO

Prodotto studiato per preservare qualsiasi superficie in legno come mobili, porte, finestre, infissi, sottotetti o parquet. Grazie alla sua speciale formulazione, non macchia né danneggia le vernici e, se applicato sul legno nuovo, permette la sovra-vernicatura del pezzo. Penetra in profondità garantendo al legno una resistenza duratura nel tempo agli agenti esterni.

- **ADATTO A QUALSIASI TIPO DI LEGNO**
- **PROLUNGA LA VITA DEL LEGNO**
- **VERNICIABILE**



| ART.         | DESCR.  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|---------|-------------------------|----|----|
|              |         | ml                      | pz | pz |
| <b>84058</b> | GT WOOD | 400                     | 1  | 12 |



**GEBOTec**  
Professional

### GEBOTEC SVERNI SVERNICIATORE

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispose la superficie lavorata per un nuovo trattamento lasciandola ben pulita e priva di residui. Adatto per uso industriale, domestico e per il fai da te.

● **RAPIDO**

● **SUPERFICI PULITE E LEVIGATE**

● **ADATTO ALLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI**



| ART.         | DESCR.    | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|-----------|-------------------------|----|----|
|              |           | ml                      | pz | pz |
| <b>84059</b> | GT SVERNI | 400                     | 1  | 12 |



### GEBOTEC SEAL GUAINA PROTETTIVA

Guaina spray riempitiva, protettiva e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno. Adatto per impermeabilizzare molteplici superfici come coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, grondaie, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali e ormeggi. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovra-verniciatura.

● **FACILITA IL MONTAGGIO DI TUBI E CAVI ELETTRICI**

● **PROLUNGA LA VITA DEI MATERIALI**



**500 ml**

| ART.         | DESCR.                             | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|----|----|
|              |                                    | ml                      | pz | pz |
| <b>84060</b> | GT SEAL - GUAINA SPRAY NERO        | 500                     | -  | 12 |
| <b>84061</b> | GT SEAL - GUAINA SPRAY TRASPARENTE | 500                     | -  | 12 |



### GEBOTEC ESPOSITORE per 12 bombole Gebotec Professional



| ART.           | DESCR.             | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |    |
|----------------|--------------------|-------------------------|----|----|
|                |                    | ml                      | pz | pz |
| <b>ESELF27</b> | ESPOSITORE GEBOTEC |                         | 1  | 1  |

### GEBOTEC TRACCIA TR360 TRACCIANTE SPRAY 360°

Vernice spray per tracciatura specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

- VERNICIABILE
- ASCIUGATURA RAPIDA
- ALTA VISIBILITÀ
- COLORI FLUO



| ART.  | DESCR.                | CONTENUTO |    |    | CONF. | IMBALLO |
|-------|-----------------------|-----------|----|----|-------|---------|
|       |                       | ml        | pz | pz |       |         |
| 84039 | GT-TR360 BIANCO       | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84040 | GT-TR360 NERO         | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84041 | GT-TR360 BLU FLUO     | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84042 | GT-TR360 ROSSO FLUO   | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84043 | GT-TR360 ARANCIO FLUO | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84044 | GT-TR360 GIALLO FLUO  | 500       | -  | 12 |       |         |
| 84045 | GT-TR360 VERDE FLUO   | 500       | -  | 12 |       |         |



### WP80 SALVIETTE DETERGENTI MULTIUSO

Ideali per pulire mani, attrezzi e superfici da residui freschi di sigillanti, siliconi, schiuma poliuretanica, vernici, oli.

**Durata:**  
36 mesi dalla data di produzione  
12 mesi dall'apertura della confezione

- PRODOTTO PROFESSIONALE
- IPOALLERGENICO



**NEW**

| ART.  | DESCR.                    | CONTENUTO |    |      | CONF. | IMBALLO |
|-------|---------------------------|-----------|----|------|-------|---------|
|       |                           | mm        | pz | conf |       |         |
| 84067 | WP80 SALVIETTE DETERGENTI | 220x330   | 80 | 6    |       |         |







Ancoranti speciali e accessori  
per il fissaggio in edilizia





## ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori  
per l'edilizia



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP50

Ø interno 50 mm  
con esagono per chiave 21  
completo di ancorante  
Ø foro 16 mm



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.      | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>TOC5021</b> | 16x120                   | OP50/210/16 | -           | 10            |
| <b>TOC5027</b> | 16x170                   | OP50/270/16 | -           | 10            |

### RICAMBIO PER OCCHIOLO OP50

per Ø foro 16 mm

#### ANCORANTE ALM



| ART.        | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|-------------|--------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>TM10</b> | 16x60                    | ALM10  | 25          | 400           |

### ANCORANTE HLM Certificato CE Opzione 8



OPZIONE 8

on line  
**G&B** CALCULATION  
PROGRAM  
professional design  
of anchorage in concrete

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>TMH10</b> | 16x60                    | HLM10  | 25          | 400           |

### RONDELLA MAGGIORATA 16x48

UNI 6593



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>TRR16</b> | -                        | R16    | 50          | 400           |

### ESTRATTORE DINAMOMETRO

Tester portatile da cantiere  
per prove di estrazione e resistenza su tasselli,  
occhioli e golfari per l'ancoraggio di ponteggi.



| ART.          | DESCR.                     | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|
| <b>EXTR01</b> | ESTRATTORE 0-25kN          | 1           | 1             |
| <b>EXTR02</b> | ESTRATTORE DIGITALE 0-25kN | 1           | 1             |

- Per occhioli per ponteggio
- Per barre filettate M8-M16
- Per viti TE e a T. Larga fino a Ø16 mm (Ø testa 32mm)
- Per tasselli in nylon Ø8 mm e Ø10mm
- Capacità di tiro fino a **25kN (2550 kg)**

## ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori  
per l'edilizia



pietra  
calcestruzzo

### OCCHIOLO PER PONTEGGIO OPF50

Ø interno 50 mm  
con esagono per chiave 21  
completo di ancorante  
Ø foro 18 mm



| ART.              | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.      | CONF. | IMBALLO |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|
| <b>TOCF502118</b> | 18x120                   | OP50/210/18 | -     | 10      |
| <b>TOCF502718</b> | 18x170                   | OP50/270/18 | -     | 10      |
| <b>TOCF503318</b> | 18x230                   | OP50/330/18 | -     | 10      |

### RICAMBIO PER OCCHIOLI OPF50

per Ø foro 18 mm

#### BARRETTE



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------------|--------|-------|---------|
| <b>57024</b> | M12x90                   | -      | 20    | 320     |
| <b>57025</b> | M12x140                  | -      | 20    | 160     |

### DISTANZIALE PER OPF50/18

Ø foro 18 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------------|--------|-------|---------|
| <b>57026</b> | M18x50                   | -      | 20    | 500     |

### ANCORANTE NTR PER OPF50

Ø foro 18 mm



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------------|--------|-------|---------|
| <b>TNTR12</b> | 18x75                    | NTR12  | 20    | 320     |

### RONDELLA MAGGIORATA 18x48

UNI 6593



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------------|--------|-------|---------|
| <b>TRR18</b> | -                        | R18    | 25    | 400     |

## ANCORANTI PER PONTEGGI



pietra  
calcestruzzo

### OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO PER PONTEGGIO

completo di occhio  
Ø interno 23 mm



| ART.         | DESCR.   | VITE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|----------|------|-------|---------|
|              |          | mm   | pz    | pz      |
| <b>TGP10</b> | GP12/135 | -    | -     | 25      |
| <b>TGP11</b> | GP12/180 | -    | -     | 25      |

### ESPANSORE PER OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO



| ART.         | DESCR. | VITE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|------|-------|---------|
|              |        | mm   | pz    | pz      |
| <b>TGE12</b> | GE12   | -    | 100   | -       |

### OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12

Ø interno 23 mm



| ART.           | DESCR.   | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------|-------|---------|
|                |          | pz    | pz      |
| <b>TOC1290</b> | OP12x90  | -     | 25      |
| <b>TOC1212</b> | OP12x120 | -     | 25      |
| <b>TOC1216</b> | OP12x160 | -     | 20      |
| <b>TOC1219</b> | OP12x190 | -     | 20      |
| <b>TOC1223</b> | OP12x230 | -     | 20      |
| <b>TOC1230</b> | OP12x300 | -     | 20      |
| <b>TOC1235</b> | OP12x350 | -     | 20      |
| <b>TOC1240</b> | OP12x400 | -     | 20      |
| <b>TOC1245</b> | OP12x450 | -     | 20      |
| <b>TOC1250</b> | OP12x500 | -     | 20      |

### OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12/50

Ø interno 50 mm



| ART.             | DESCR.      | CONF. | IMBALLO |
|------------------|-------------|-------|---------|
|                  |             | pz    | pz      |
| <b>TOC121450</b> | OP12/140/50 | -     | 20      |
| <b>TOC121650</b> | OP12/160/50 | -     | 20      |
| <b>TOC122050</b> | OP12/200/50 | -     | 20      |
| <b>TOC122550</b> | OP12/250/50 | -     | 20      |
| <b>TOC123050</b> | OP12/300/50 | -     | 20      |

### TASSELLO CONDOR NYLON

per occhioli OP12

NYLON  
ALTA QUALITÀ



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------|-------|---------|
|                | mm                 |         | pz    | pz      |
| <b>HTC1410</b> | 14x100             | C14A100 | 25    | 400     |
| <b>HTC1614</b> | 16x140             | C16A140 | 25    | 400     |

Testato da  
"ISTITUTO POLITECNICO"  
di Torino

## ANCORANTI PER PONTEGGI

### PRO 1 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento  
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione  
conf. 10 pz.

Testato da  
"ISTITUTO GIORDANO"  
SpA



A- Tipo da utilizzare con occhioli **OP50**

| ART.            | DESCR.                  | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|-------------------------|-------|---------|
|                 |                         | pz    | pz      |
| <b>TOCPRO1</b>  | PRO1<br>TUBO Ø 48x500   | -     | 10      |
| <b>TOCPRO13</b> | PRO13<br>TUBO Ø 48x300  | -     | 10      |
| <b>TOCPRO11</b> | PRO11<br>TUBO Ø 48x1000 | -     | 10      |

### PRO 2 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento  
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione  
conf. 10 pz.

Testato da  
"ISTITUTO GIORDANO"  
SpA



B - Tipo da utilizzare con occhioli **GP12** e **OP12**

| ART.            | DESCR.                                  | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|---------|
|                 |                                         | pz    | pz      |
| <b>TOCPRO2</b>  | PRO2<br>TUBO Ø 48x500 CON GANCIO Ø 20   | -     | 10      |
| <b>TOCPRO23</b> | PRO23<br>TUBO Ø 48x300 CON GANCIO Ø 20  | -     | 10      |
| <b>TOCPRO21</b> | PRO21<br>TUBO Ø 48x1000 CON GANCIO Ø 20 | -     | 5       |

### TAPPO FUNGO PLASTICA


per tubo Ø48  
e ferro da arm. Ø 8/20



| ART.           | DESCR.               | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------------|-------|---------|
|                |                      | pz    | pz      |
| <b>*TCG001</b> | TAPPO PLASTICA ROSSA | 200   | -       |

### CALOTTA COPRIFORO CP Ø TESTA 28 MM.

per tasselli Ø14, Ø16, Ø18 mm



| ART.         | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|-------|---------|
|              |        | pz    | pz      |
| <b>HCL26</b> | CP12   | 25    | 400     |

## GETO WOOD TL




legno

### GETO WOOD TL TESTA LARGA PER STRUTTURE IN LEGNO

Viti testa larga per carpenteria in legno,  
in acciaio cementato zincate gialle,  
**incluso 1 inserto TORX T30 o T40**

- specifiche per travi lamellari
- speciali nervature sotto testa
- sezione fresata sul corpo per creare la sede per il gambo e facilitare l'inserimento
- particolare geometria della punta per migliorare la perforazione del legno

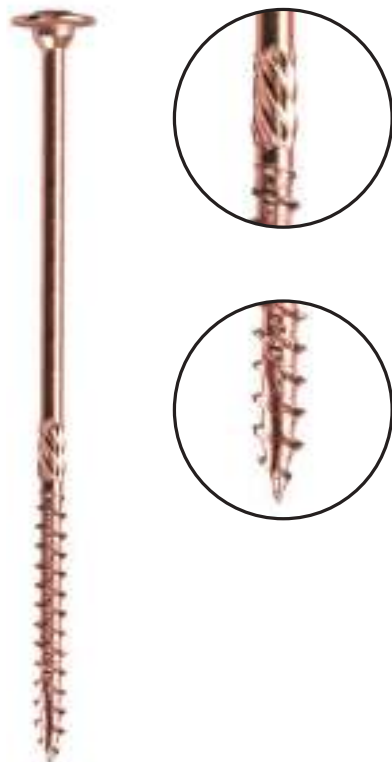

| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.     | TORX | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            |      | mm               | pz    | pz      |
| <b>92229</b> | 6x80               | GWTL6-80   | T30  | 30               | 100   | 800     |
| <b>92230</b> | 6x100              | GWTL6-100  | T30  | 50               | 100   | 800     |
| <b>92231</b> | 6x120              | GWTL6-120  | T30  | 70               | 100   | 800     |
| <b>92232</b> | 6x140              | GWTL6-140  | T30  | 70               | 100   | 800     |
| <b>92233</b> | 6x160              | GWTL6-160  | T30  | 90               | 100   | 800     |
| <b>92234</b> | 6x180              | GWTL6-180  | T30  | 110              | 100   | 800     |
| <b>92153</b> | 8x80               | GWTL8-80   | T40  | 30               | 50    | 400     |
| <b>92154</b> | 8x100              | GWTL8-100  | T40  | 50               | 50    | 400     |
| <b>92155</b> | 8x120              | GWTL8-120  | T40  | 70               | 50    | 400     |
| <b>92156</b> | 8x140              | GWTL8-140  | T40  | 60               | 50    | 400     |
| <b>92157</b> | 8x160              | GWTL8-160  | T40  | 80               | 50    | 400     |
| <b>92158</b> | 8x180              | GWTL8-180  | T40  | 100              | 50    | 400     |
| <b>92159</b> | 8x200              | GWTL8-200  | T40  | 120              | 50    | 400     |
| <b>92160</b> | 8x220              | GWTL8-220  | T40  | 140              | 25    | 200     |
| <b>92161</b> | 8x240              | GWTL8-240  | T40  | 160              | 25    | 200     |
| <b>92162</b> | 8x260              | GWTL8-260  | T40  | 180              | 50    | 300     |
| <b>92163</b> | 8x280              | GWTL8-280  | T40  | 200              | 50    | 300     |
| <b>92164</b> | 8x300              | GWTL8-300  | T40  | 220              | 50    | 300     |
| <b>92165</b> | 8x320              | GWTL8-320  | T40  | 240              | 25    | 150     |
| <b>92166</b> | 8x360              | GWTL8-360  | T40  | 280              | 50    | 150     |
| <b>92167</b> | 8x400              | GWTL8-400  | T40  | 320              | 50    | 150     |
| <b>92168</b> | 10x160             | GWTL10-160 | T40  | 80               | 25    | 200     |
| <b>92169</b> | 10x200             | GWTL10-200 | T40  | 120              | 25    | 150     |
| <b>92170</b> | 10x240             | GWTL10-240 | T40  | 160              | 25    | 150     |
| <b>92171</b> | 10x280             | GWTL10-280 | T40  | 200              | 25    | 150     |
| <b>92172</b> | 10x320             | GWTL10-320 | T40  | 240              | 25    | 150     |
| <b>92173</b> | 10x360             | GWTL10-360 | T40  | 280              | 25    | 150     |
| <b>92174</b> | 10x400             | GWTL10-400 | T40  | 320              | 25    | 150     |

### RONDELLE CONICHE IN ACCIAIO

zincate gialle, per viti GETO WOOD TPS



| ART.         | MISURE<br>Ø int x Ø ext | DESCR.  | PER<br>VITE Ø | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------------------------|---------|---------------|-------|---------|
|              | mm                      |         | mm            | pz    | pz      |
| <b>92043</b> | 7,6x20                  | GW4-40  | 6             | 50    | -       |
| <b>92044</b> | 9,5x25                  | GW4-100 | 8             | 50    | -       |
| <b>92045</b> | 11,4x30                 | GW4-120 | 10            | 50    | -       |

### Inserti TORX

attacco esagonale in busta da pz. 10



| ART.        | LUNGH. | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|---------|------|------------------|-------|---------|
|             | mm     |         | mm   | mm               | pz    | pz      |
| <b>TIP3</b> | 25     | TORXT30 | -    | -                | 20    | 200     |
| <b>TIP1</b> | 25     | TORXT40 | -    | -                | 20    | 200     |



## VITI GETO WOOD



legno

### VITI GETO WOOD PER STRUTTURE IN LEGNO

Viti T.P.S. per carpenteria, in acciaio cementato zincate gialle, **incluso 1 inserto TORX**

taglio TORX T20, T25, T30, T40

- specifiche per travi lamellari
- speciali nervature sotto testa
- sezione fresata sul corpo per creare la sede per il gambo e facilitare l'inserimento
- particolare geometria della punta per migliorare la perforazione del legno



| ART.          | Ø x L <sub>v</sub> | DESCR.   | TORX | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|               | mm                 |          |      | mm               | pz    | pz      |
| <b>92105</b>  | 4x40               | GW4-40   | T20  | 16               | 200   | 3200    |
| <b>92106</b>  | 4x50               | GW4-50   | T20  | 26               | 200   | 3200    |
| <b>92107</b>  | 4x60               | GW4-60   | T20  | 30               | 200   | 2000    |
| <b>92108</b>  | 4x70               | GW4-70   | T20  | 35               | 200   | 3200    |
| <b>92109*</b> | 4,5x40             | GW4,5-40 | T20  | 16               | 200   | 3200    |
| <b>92110*</b> | 4,5x50             | GW4,5-50 | T20  | 26               | 200   | 3200    |
| <b>92111</b>  | 4,5x60             | GW4,5-60 | T20  | 30               | 200   | 3200    |
| <b>92112</b>  | 4,5x70             | GW4,5-70 | T20  | 35               | 200   | 3200    |
| <b>92113*</b> | 5x50               | GW5-50   | T20  | 26               | 200   | 3200    |
| <b>92114*</b> | 5x60               | GW5-60   | T20  | 30               | 200   | 3200    |
| <b>92115</b>  | 5x70               | GW5-70   | T20  | 35               | 100   | 1600    |
| <b>92116</b>  | 5x80               | GW5-80   | T20  | 40               | 100   | 1600    |
| <b>92117</b>  | 5x100              | GW5-100  | T20  | 50               | 100   | 1600    |

\* Non inclusi nella Certificazione CE

|              |        |          |     |     |     |     |
|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>92001</b> | 6x80   | GW6-80   | T30 | 30  | 100 | 800 |
| <b>92002</b> | 6x100  | GW6-100  | T30 | 50  | 100 | 800 |
| <b>92003</b> | 6x120  | GW6-120  | T30 | 70  | 100 | 800 |
| <b>92004</b> | 6x140  | GW6-140  | T30 | 70  | 100 | 800 |
| <b>92005</b> | 6x160  | GW6-160  | T30 | 90  | 100 | 800 |
| <b>92006</b> | 6x180  | GW6-180  | T30 | 110 | 100 | 800 |
| <b>92007</b> | 6x200  | GW6-200  | T30 | 130 | 100 | 800 |
| <b>92008</b> | 6x220  | GW6-220  | T30 | 150 | 100 | 800 |
| <b>92009</b> | 6x240  | GW6-240  | T30 | 170 | 100 | 800 |
| <b>92010</b> | 6x300  | GW6-300  | T30 | 230 | 100 | 600 |
| <b>92011</b> | 8x80   | GW8-80   | T40 | 30  | 50  | 400 |
| <b>92012</b> | 8x100  | GW8-100  | T40 | 50  | 50  | 400 |
| <b>92013</b> | 8x120  | GW8-120  | T40 | 70  | 50  | 400 |
| <b>92014</b> | 8x140  | GW8-140  | T40 | 60  | 50  | 400 |
| <b>92015</b> | 8x160  | GW8-160  | T40 | 80  | 50  | 400 |
| <b>92016</b> | 8x180  | GW8-180  | T40 | 100 | 50  | 400 |
| <b>92017</b> | 8x200  | GW8-200  | T40 | 120 | 50  | 400 |
| <b>92018</b> | 8x220  | GW8-220  | T40 | 140 | 50  | 400 |
| <b>92019</b> | 8x240  | GW8-240  | T40 | 160 | 50  | 400 |
| <b>92020</b> | 8x260  | GW8-260  | T40 | 180 | 50  | 400 |
| <b>92021</b> | 8x280  | GW8-280  | T40 | 200 | 50  | 300 |
| <b>92022</b> | 8x300  | GW8-300  | T40 | 220 | 50  | 300 |
| <b>92023</b> | 8x320  | GW8-320  | T40 | 240 | 50  | 300 |
| <b>92024</b> | 8x340  | GW8-340  | T40 | 260 | 50  | 300 |
| <b>92025</b> | 8x360  | GW8-360  | T40 | 280 | 50  | 150 |
| <b>92026</b> | 8x380  | GW8-380  | T40 | 300 | 50  | 150 |
| <b>92027</b> | 8x400  | GW8-400  | T40 | 320 | 50  | 150 |
| <b>92028</b> | 10x120 | GW10-120 | T40 | 70  | 50  | 400 |
| <b>92029</b> | 10x140 | GW10-140 | T40 | 60  | 50  | 400 |
| <b>92030</b> | 10x160 | GW10-160 | T40 | 80  | 50  | 400 |
| <b>92031</b> | 10x180 | GW10-180 | T40 | 100 | 50  | 400 |
| <b>92032</b> | 10x200 | GW10-200 | T40 | 120 | 50  | 400 |
| <b>92033</b> | 10x220 | GW10-220 | T40 | 140 | 50  | 400 |
| <b>92034</b> | 10x240 | GW10-240 | T40 | 160 | 50  | 400 |
| <b>92035</b> | 10x260 | GW10-260 | T40 | 180 | 25  | 200 |
| <b>92036</b> | 10x280 | GW10-280 | T40 | 200 | 50  | 300 |
| <b>92037</b> | 10x300 | GW10-300 | T40 | 220 | 50  | 300 |
| <b>92038</b> | 10x320 | GW10-320 | T40 | 240 | 50  | 300 |
| <b>92039</b> | 10x340 | GW10-340 | T40 | 260 | 50  | 300 |
| <b>92040</b> | 10x360 | GW10-360 | T40 | 280 | 50  | 150 |
| <b>92041</b> | 10x380 | GW10-380 | T40 | 300 | 50  | 150 |
| <b>92042</b> | 10x400 | GW10-400 | T40 | 320 | 50  | 150 |

## VITI GETO



legno

### VITI GETO TRUCIOLARI BRONZATE T.P.S.

Vite truciolare **lubrificata** indicata per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari, legno, lamiere sottili, plastiche. Impronta pozidrive.



| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.       | POZI | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |              | n°   | mm               | pz    | pz      |
| <b>74087</b> | 2,5x12             | GTR 2,5-12BZ | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74088</b> | 2,5x16             | GTR 2,5-16BZ | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74089</b> | 2,5x20             | GTR 2,5-20BZ | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74090</b> | 2,5x25             | GTR 2,5-25BZ | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74091</b> | 3x12               | GTR 3-12BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74092</b> | 3x16               | GTR 3-16BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74093</b> | 3x20               | GTR 3-20BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74094</b> | 3x25               | GTR 3-25BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74095</b> | 3x30               | GTR 3-30BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74096</b> | 3x35               | GTR 3-35BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74097</b> | 3x40               | GTR 3-40BZ   | 1    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74098</b> | 3,5x12             | GTR 3,5-12BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74099</b> | 3,5x16             | GTR 3,5-16BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74351</b> | 3,5x18             | GTR 3,5-18BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74100</b> | 3,5x20             | GTR 3,5-20BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74101</b> | 3,5x25             | GTR 3,5-25BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74102</b> | 3,5x30             | GTR 3,5-30BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74103</b> | 3,5x35             | GTR 3,5-35BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74104</b> | 3,5x40             | GTR 3,5-40BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74105</b> | 3,5x45             | GTR 3,5-45BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74106</b> | 3,5x50             | GTR 3,5-50BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74107</b> | 4x16               | GTR 4-16BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74108</b> | 4x20               | GTR 4-20BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74109</b> | 4x25               | GTR 4-25BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74110</b> | 4x30               | GTR 4-30BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74111</b> | 4x35               | GTR 4-35BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74112</b> | 4x40               | GTR 4-40BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74113</b> | 4x45               | GTR 4-45BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74114</b> | 4x50               | GTR 4-50BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74115</b> | 4x60               | GTR 4-60BZ   | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74117</b> | 4,5x20             | GTR 4,5-20BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74118</b> | 4,5x25             | GTR 4,5-25BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74119</b> | 4,5x30             | GTR 4,5-30BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74120</b> | 4,5x35             | GTR 4,5-35BZ | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74122</b> | 4,5x40             | GTR 4,5-40BZ | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74123</b> | 4,5x45             | GTR 4,5-45BZ | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74124</b> | 4,5x50             | GTR 4,5-50BZ | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74125</b> | 4,5x60             | GTR 4,5-60BZ | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74126</b> | 4,5x70             | GTR 4,5-70BZ | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74127</b> | 4,5x80             | GTR 4,5-80BZ | 2    | -                | 200   | 1600    |
| <b>74128</b> | 5x20               | GTR 5-20BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74129</b> | 5x25               | GTR 5-25BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74130</b> | 5x30               | GTR 5-30BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74131</b> | 5x35               | GTR 5-35BZ   | 2    | -                | 200   | 2000    |
| <b>74132</b> | 5x40               | GTR 5-40BZ   | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74133</b> | 5x50               | GTR 5-50BZ   | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74134</b> | 5x60               | GTR 5-60BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74135</b> | 5x70               | GTR 5-70BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74136</b> | 5x80/63            | GTR 5-80BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74137</b> | 5x90/63            | GTR 5-90BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74138</b> | 5x100/63           | GTR 5-100BZ  | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74141</b> | 6x40               | GTR 6-40BZ   | 2    | -                | 200   | 3200    |
| <b>74142</b> | 6x50               | GTR 6-50BZ   | 2    | -                | 100   | 2000    |
| <b>74143</b> | 6x60               | GTR 6-60BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74144</b> | 6x70/63            | GTR 6-70BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74145</b> | 6x80/63            | GTR 6-80BZ   | 2    | -                | 100   | 1600    |
| <b>74147</b> | 6x100/70           | GTR 6-100BZ  | 2    | -                | 100   | 800     |

## VITI GETO



legno

### VITI GETO TRUCIOLARI ZINCATE BIANCHE T.P.S.

Vite truciolare **lubrificata** indicata per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari, legno, lamiere sottili, plastiche.  
Impronta pozidrive.



| ART.  | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.       | POZI | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|--------------|------|------------------|-------|---------|
|       | mm                 |              | n°   | mm               | pz    | pz      |
| 74021 | 2,5x12             | GTR 2,5-12ZB | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74022 | 2,5x16             | GTR 2,5-16ZB | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74023 | 2,5x20             | GTR 2,5-20ZB | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74025 | 3x12               | GTR 3-12ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74026 | 3x16               | GTR 3-16ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74027 | 3x20               | GTR 3-20ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74028 | 3x25               | GTR 3-25ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74029 | 3x30               | GTR 3-30ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74030 | 3x35               | GTR 3-35ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74031 | 3x40               | GTR 3-40ZB   | 1    | -                | 200   | 2.000   |
| 74032 | 3,5x12             | GTR 3,5-12ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74033 | 3,5x16             | GTR 3,5-16ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74352 | 3,5x18             | GTR 3,5-18ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74034 | 3,5x20             | GTR 3,5-20ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74035 | 3,5x25             | GTR 3,5-25ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74036 | 3,5x30             | GTR 3,5-30ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74037 | 3,5x35             | GTR 3,5-35ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74038 | 3,5x40             | GTR 3,5-40ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74039 | 3,5x45             | GTR 3,5-45ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74040 | 3,5x50             | GTR 3,5-50ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74041 | 4x16               | GTR 4-16ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74042 | 4x20               | GTR 4-20ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74043 | 4x25               | GTR 4-25ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74044 | 4x30               | GTR 4-30ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74045 | 4x35               | GTR 4-35ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74046 | 4x40               | GTR 4-40ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74047 | 4x45               | GTR 4-45ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74048 | 4x50               | GTR 4-50ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74049 | 4x60               | GTR 4-60ZB   | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74050 | 4,5x16             | GTR 4,5-16ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74051 | 4,5x20             | GTR 4,5-20ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74052 | 4,5x25             | GTR 4,5-25ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74053 | 4,5x30             | GTR 4,5-30ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74054 | 4,5x35             | GTR 4,5-35ZB | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74056 | 4,5x40             | GTR 4,5-40ZB | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74057 | 4,5x45             | GTR 4,5-45ZB | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74058 | 4,5x50             | GTR 4,5-50ZB | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74059 | 4,5x60             | GTR 4,5-60ZB | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74060 | 4,5x70             | GTR 4,5-70ZB | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74061 | 4,5x80             | GTR 4,5-80ZB | 2    | -                | 200   | 1.600   |
| 74062 | 5x20               | GTR 5-20ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74063 | 5x25               | GTR 5-25ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74064 | 5x30               | GTR 5-30ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74065 | 5x35               | GTR 5-35ZB   | 2    | -                | 200   | 2.000   |
| 74066 | 5x40               | GTR 5-40ZB   | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74067 | 5x50               | GTR 5-50ZB   | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74068 | 5x60               | GTR 5-60ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74069 | 5x70               | GTR 5-70ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74070 | 5x80/63            | GTR 5-80ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74071 | 5x90/63            | GTR 5-90ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74072 | 5x100/63           | GTR 5-100ZB  | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74075 | 6x40               | GTR 6-40ZB   | 2    | -                | 200   | 3.200   |
| 74076 | 6x50               | GTR 6-50ZB   | 2    | -                | 100   | 2.000   |
| 74077 | 6x60               | GTR 6-60ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74078 | 6x70/63            | GTR 6-70ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74079 | 6x80/63            | GTR 6-80ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74080 | 6x90/63            | GTR 6-90ZB   | 2    | -                | 100   | 1.600   |
| 74081 | 6x100/70           | GTR 6-100ZB  | 2    | -                | 100   | 800     |
| 74083 | 6x120/70           | GTR 6-120ZB  | 2    | -                | 100   | 800     |

## VITI GETO AUTOPERFORANTI



metallo

### VITI GETO AUTOPERFORANTI

Testa T.E. flangiata Ch.10, zincate bianche.  
Indicate per fissaggi su lamiera senza necessità di preforo su spessore max 6 mm.



| ART.  | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.  | Ch | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|---------|----|-------|---------|
|       | mm                 |         |    | pz    | pz      |
| 98019 | 6,3x20             | GTF 20  | 10 | 200   | 3200    |
| 98020 | 6,3x25             | GTF 25  | 10 | 200   | 3200    |
| 98022 | 6,3x35             | GTF 35  | 10 | 200   | 3200    |
| 98023 | 6,3x40             | GTF 40  | 10 | 200   | 1600    |
| 98024 | 6,3x50             | GTF 50  | 10 | 200   | 1600    |
| 98025 | 6,3x60             | GTF 60  | 10 | 100   | 800     |
| 98027 | 6,3x70/60          | GTF 70  | 10 | 100   | 800     |
| 98028 | 6,3x80/60          | GTF 80  | 10 | 100   | 800     |
| 98029 | 6,3x90/60          | GTF 90  | 10 | 100   | 800     |
| 98030 | 6,3x100/60         | GTF 100 | 10 | 50    | 400     |
| 98031 | 6,3x110/60         | GTF 110 | 10 | 50    | 400     |
| 98032 | 6,3x120/60         | GTF 120 | 10 | 50    | 400     |
| 98033 | 6,3x130/60         | GTF 130 | 10 | 50    | 400     |
| 98034 | 6,3x150/60         | GTF 150 | 10 | 50    | 400     |
| 98035 | 6,3x180/60         | GTF 180 | 10 | 50    | 400     |
| 98036 | 6,3x200/60         | GTF 200 | 10 | 50    | 400     |

## VITI GETO AUTOFILETTANTI



legno

### VITI AUTOFILLETANTI PER LEGNO

testa esagonale flangiata, Ch 10, zincate bianche  
indicate per il fissaggio di lamiera grecate ed ondulate  
su legno o lamiera in metallo non necessita di preforo su  
legno e su lamiera in metallo fino a 3 mm di spessore



NEW

| ART.  | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR. | Ch | t <sub>fix</sub> min | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|--------|----|----------------------|-------|---------|
|       | mm                 |        |    |                      | pz    | pz      |
| 53100 | 6,5x40             | ATF40  | 10 | tutto filetto        | 100   | 800     |
| 53101 | 6,5x50             | ATF50  | 10 | tutto filetto        | 100   | 800     |
| 53102 | 6,5x60             | ATF60  | 10 | tutto filetto        | 100   | 800     |
| 53103 | 6,5x70             | ATF70  | 10 | 13                   | 100   | 800     |
| 53104 | 6,5x80             | ATF80  | 10 | 23                   | 100   | 800     |
| 53105 | 6,5x90             | ATF90  | 10 | 33                   | 100   | 800     |
| 53106 | 6,5x100            | ATF100 | 10 | 43                   | 60    | 480     |
| 53107 | 6,5x110            | ATF110 | 10 | 53                   | 50    | 400     |
| 53108 | 6,5x120            | ATF120 | 10 | 63                   | 50    | 400     |
| 53109 | 6,5x130            | ATF130 | 10 | 73                   | 50    | 400     |
| 53110 | 6,5x140            | ATF140 | 10 | 83                   | 50    | 400     |
| 53111 | 6,5x150            | ATF150 | 10 | 93                   | 50    | 400     |
| 53112 | 6,5x160            | ATF160 | 10 | 103                  | 50    | 400     |
| 53113 | 6,5x180            | ATF180 | 10 | 123                  | 50    | 400     |
| 53114 | 6,5x200            | ATF200 | 10 | 143                  | 50    | 400     |
| 53115 | 6,5x220            | ATF220 | 10 | 163                  | 50    | 400     |
| 53116 | 6,5x240            | ATF240 | 10 | 183                  | 50    | 400     |

## BAZ - GUARNIZIONE DI TENUTA IN EPDM

con rondella in acciaio inox A2,  
guarnizione in EPDM spessore 26 mm



NEW

| ART.  | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR. | PER VITE Ø | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|--------|------------|-------|---------|
|       | mm                 |        | mm         | pz    | pz      |
| 99249 | 6,5x24x0,8         | RIEPM7 | 6,5        | 200   | 2400    |

## VITI GETO AUTOPERFORANTI



legno

### VITI GETO TIRAFONDO DIN571

UNI704 per legno  
Testa T.E. zincata bianca



| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.    | Ch | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|----|-------|---------|
|              | mm                 |           |    | pz    | pz      |
| <b>53001</b> | 8x50               | TRF8-50   | 13 | 100   | 800     |
| <b>53002</b> | 8x60               | TRF8-60   | 13 | 100   | 800     |
| <b>53003</b> | 8x70               | TRF8-70   | 13 | 100   | 800     |
| <b>53004</b> | 8x80               | TRF8-80   | 13 | 100   | 800     |
| <b>53005</b> | 8x90               | TRF8-90   | 13 | 100   | 800     |
| <b>53006</b> | 8x100              | TRF8-100  | 13 | 100   | 800     |
| <b>53007</b> | 8x110              | TRF8-110  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53008</b> | 8x120              | TRF8-120  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53009</b> | 8x140              | TRF8-140  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53010</b> | 8x160              | TRF8-160  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53011</b> | 8x180              | TRF8-180  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53012</b> | 8x200              | TRF8-200  | 13 | 50    | 400     |
| <b>53013</b> | 10x80              | TRF10-80  | 17 | 50    | 400     |
| <b>53014</b> | 10x100             | TRF10-100 | 17 | 50    | 400     |
| <b>53015</b> | 10x120             | TRF10-120 | 17 | 50    | 300     |
| <b>53016</b> | 10x140             | TRF10-140 | 17 | 50    | 300     |
| <b>53017</b> | 10x160             | TRF10-160 | 17 | 50    | 300     |
| <b>53018</b> | 10x180             | TRF10-180 | 17 | 50    | 200     |
| <b>53019</b> | 10x200             | TRF10-200 | 17 | 50    | 200     |
| <b>53020</b> | 10x220             | TRF10-220 | 17 | 25    | 150     |
| <b>53021</b> | 10x240             | TRF10-240 | 17 | 25    | 150     |
| <b>53022</b> | 10x260             | TRF10-260 | 17 | 25    | 150     |
| <b>53023</b> | 10x280             | TRF10-280 | 17 | 25    | 150     |
| <b>53024</b> | 10x300             | TRF10-300 | 17 | 25    | 150     |
| <b>53025</b> | 12x100             | TRF12-100 | 19 | 50    | 300     |
| <b>53026</b> | 12x120             | TRF12-120 | 19 | 50    | 200     |
| <b>53027</b> | 12x140             | TRF12-140 | 19 | 50    | 200     |
| <b>53028</b> | 12x160             | TRF12-160 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53029</b> | 12x180             | TRF12-180 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53030</b> | 12x200             | TRF12-200 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53031</b> | 12x220             | TRF12-220 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53032</b> | 12x240             | TRF12-240 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53033</b> | 12x260             | TRF12-260 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53034</b> | 12x280             | TRF12-280 | 19 | 25    | 150     |
| <b>53035</b> | 12x300             | TRF12-300 | 19 | 25    | 150     |

## ISOFIS

per il fissaggio di pannelli isolanti

### TASSELLI ISOFIS ISA8 CON CHIDO IN ACCIAIO

specifici per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota, piena e calcestruzzo

**Certificazione CE**



ETAG 014 cat. utilizzo a,b,c,d,e

on line



professional design  
of anchorage in concrete

### TASSELLI ISOFIS IS8 e IS10

specifici per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota, piena e calcestruzzo

**Certificazione CE**



ETAG 014 cat. utilizzo a,b,c,d,e

on line



professional design  
of anchorage in concrete

### TASSELLI ISOFIS ACCIAIO

per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo e muratura piena

**Certificazione CE**



Conforme a EN14566: 2008 + A1: 2009  
Reazione al fuoco : A1

### RONDELLA ISOFIS CON COPRIVITE

rondezza polipropilene  
diametro testa mm 60 con calotta coprivite  
per il fissaggio di pannelli isolanti  
con viti per carpenteria o tasselli (su muratura)



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato CLS cellulare

| ART.           | Ø x L t | DESCR.  | t <sub>fix</sub> | t <sub>fix</sub> * | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------|---------|------------------|--------------------|-------|---------|
|                | mm      |         | mm               | mm                 | pz    | pz      |
| <b>HIA8095</b> | 8x95    | ISA895  | 70               | 30                 | -     | 200     |
| <b>HIA8115</b> | 8x115   | ISA8115 | 90               | 50                 | -     | 200     |
| <b>HIA8135</b> | 8x135   | ISA8135 | 110              | 70                 | -     | 200     |
| <b>HIA8155</b> | 8x155   | ISA8155 | 130              | 90                 | -     | 200     |
| <b>HIA8175</b> | 8x175   | ISA8175 | 150              | 110                | -     | 200     |
| <b>HIA8195</b> | 8x195   | ISA8195 | 170              | 130                | -     | 200     |

\* Solo per calcestruzzo cellulare

| ART.           | Ø x L t | DESCR.   | t <sub>fix</sub> | t <sub>fix</sub> * | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------|----------|------------------|--------------------|-------|---------|
|                | mm      |          | mm               | mm                 | pz    | pz      |
| <b>HI8095</b>  | 8x95    | IS895    | 70               | 30                 | -     | 200     |
| <b>HI8115</b>  | 8x115   | IS8115   | 90               | 50                 | -     | 200     |
| <b>HI8135</b>  | 8x135   | IS8135   | 110              | 70                 | -     | 200     |
| <b>HI8155</b>  | 8x155   | IS8155   | 130              | 90                 | -     | 200     |
| <b>HI8175</b>  | 8x175   | IS8175   | 150              | 110                | -     | 200     |
| <b>HI8195</b>  | 8x195   | IS8195   | 170              | 130                | -     | 200     |
| <b>HI1070</b>  | 10x70   | IS10/70  | 40               | 20                 | -     | 200     |
| <b>HI1090</b>  | 10x90   | IS10/90  | 60               | 40                 | -     | 200     |
| <b>HI10110</b> | 10x110  | IS10/110 | 80               | 60                 | -     | 200     |
| <b>HI10140</b> | 10x140  | IS10/140 | 110              | 90                 | -     | 200     |
| <b>HI10160</b> | 10x160  | IS10/160 | 130              | 110                | -     | 200     |
| <b>HI10180</b> | 10x180  | IS10/180 | 150              | 130                | -     | 200     |
| <b>HI10200</b> | 10x200  | IS10/200 | 170              | 150                | -     | 200     |
| <b>HI10220</b> | 10x220  | IS10/220 | 190              | 170                | -     | 100     |
| <b>HI10260</b> | 10x260  | IS10/260 | 230              | 210                | -     | 100     |



pietra calcestruzzo mattone pieno CLS cellulare

**NEW**

| ART.          | Ø x L t | DESCR. | t <sub>fix</sub> | t <sub>fix</sub> * | CONF. | IMBALLO |
|---------------|---------|--------|------------------|--------------------|-------|---------|
|               | mm      |        | mm               | mm                 | pz    | pz      |
| <b>HA8090</b> | 8X90    | IA890  | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8110</b> | 8X110   | IA8110 | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8140</b> | 8X140   | IA8140 | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8170</b> | 8X170   | IA8170 | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8200</b> | 8X200   | IA8200 | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8250</b> | 8x250   | IA8240 | -                | -                  | 50    | 500     |
| <b>HA8300</b> | 8X300   | IA8300 | -                | -                  | 50    | 500     |

| ART.         | Ø testa | DESCR. | VITE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|--------|------|-------|---------|
|              | mm      |        | mm   | pz    | pz      |
| <b>64065</b> | 60      | RHI06  | 5-6  | 100   | 400     |



## GB NYLON



polistirolo  
e polistilene

### TASSELLI ISORAPID NYLON PER CAPPOTTI

per il fissaggio di carichi leggeri su pannelli di poliuretano e polistirene. Previene i ponti termici.



CLS  
cellulare

### TASSELLI GB IN NYLON PER GASBETON

Installazione con chiave a brugola da 4-6-8-10



| ART.          | Foro Ø x L | DESCR. | VITE         | CONF. | IMBALLO |
|---------------|------------|--------|--------------|-------|---------|
|               | mm         |        | mm           | pz    | pz      |
| <b>HGSB04</b> | 10x60      | GB4    | 4,0-4,5/M4   | 50    | 800     |
| <b>HGSB06</b> | 10x60      | GB6    | 5,0-6,0/M5   | 50    | 800     |
| <b>HGSB08</b> | 12x70      | GB8    | 7,0-8,0/M8   | 50    | 400     |
| <b>HGSB10</b> | 14x80      | GB10   | 9,0-10,0/M10 | 50    | 300     |

## RAPID LASTRO



cartongesso

### VITI RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere con inserto



| ART.           | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|-------|---------|
|                | mm                 |        | pz    | pz      |
| <b>TVC25</b>   | 3,5x25             | RP/C   | 1000  | 16000   |
| <b>TVC35</b>   | 3,5x35             | RP/C   | 1000  | 8000    |
| <b>TVC45</b>   | 3,5x45             | RP/C   | 1000  | 8000    |
| <b>TVC55</b>   | 3,5x55             | RP/C   | 500   | 4000    |
| <b>TVC4270</b> | 4,2x70             | RP/C   | 500   | 4000    |
| <b>TVC4890</b> | 4,8x90             | RP/C   | 250   | 2000    |

### VITI RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



| ART.           | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|-------|---------|
|                | mm                 |        | pz    | pz      |
| <b>TVF25</b>   | 3,5x25             | RP/F   | 1000  | 16000   |
| <b>TVF35</b>   | 3,5x35             | RP/F   | 1000  | 8000    |
| <b>TVF45</b>   | 3,5x45             | RP/F   | 1000  | 8000    |
| <b>TVF4270</b> | 4,2x70             | RP/F   | 500   | 4000    |

### VITI RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



| ART.           | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|--------|-------|---------|
|                | mm                 |        | pz    | pz      |
| <b>TVL42</b>   | 4,2x13             | RP/L   | 500   | 8000    |
| <b>TVL4216</b> | 4,2x16             | RP/L   | 500   | 8000    |
| <b>TVL4219</b> | 4,2x19             | RP/L   | 500   | 8000    |
| <b>TVL4225</b> | 4,2x25             | RP/L   | 500   | 8000    |

## SITA ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Ancorante SITA Acciaio

per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO | PREZZO |
|---------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|--------|
|               | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | pz      |        |
| <b>TTS660</b> | -                  | SO6    | 6x60 | -                | 200   | 1600    |        |



Articoli e accessori per l'edilizia



## EDILIZIA

### DISTANZIATORI zincati



#### DISTANZIATORI - PRECAUZIONI D'USO

| spessore<br>muro<br>cm | altezza<br>muro<br>cm | lunghezza<br>muro<br>cm | interasse<br>distanziatori<br>cm |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 10-20                  | 150x250               | 150x500                 | 30                               |
| 10-20                  | 150x250               | ≥ 500                   | 35                               |
| 10-20                  | 300x500               | 150x500                 | 30                               |
| 10-20                  | 300x500               | ≥ 500                   | 30                               |
| 25-40                  | 150x250               | 150x500                 | 30                               |
| 25-40                  | 150x250               | ≥ 500                   | 35                               |
| 25-40                  | 300x400               | 150x500                 | 30                               |
| 25-40                  | 300x400               | ≥ 500                   | 35                               |
| 25-40                  | 400x500               | 150x500                 | 30                               |
| 25-40                  | 500x600               | ≥ 500                   | 25                               |
| 45-60                  | 100x250               | 150x300                 | 25                               |
| 45-60                  | 100x250               | ≥ 300                   | 30                               |
| 45-60                  | 300x400               | 150x300                 | 25                               |
| 45-60                  | 300x400               | ≥ 300                   | 30                               |
| 45-60                  | 400x500               | ≥ 300                   | 25                               |
| 70-100                 | 100x200               | ≥ 300                   | 30                               |
| 70-100                 | 300x400               | ≥ 300                   | 25                               |

Distanze consigliate fra un distanziatore e l'altro al fine di usufruire della nostra polizza assicurativa

- Non danneggiare l'asola del distanziatore forzandone il cuneo.  
Se ciò si verifica, sostituire il distanziatore.
- Nel posizionamento delle testate delle casseforme lasciare tolleranza affinché sia agevole la chiusura delle staffe.
- Mai utilizzare distanziatori di marche diverse.
- La cassaforma deve essere riempita lentamente e mai con getti troppo violenti.

### PROFILATI / MONTANTI per casseri - zincati



| ART.<br>TIPO SG | ART.<br>TIPO EG | SPESSORE<br>MURO | CONF. |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| con tappo       |                 | cm               | pz    |
| -               | <b>*DSZ013</b>  | 10               | 100   |
| <b>*DST003</b>  | <b>*DSZ003</b>  | 15               | 100   |
| <b>*DST005</b>  | <b>*DSZ004</b>  | 20               | 100   |
| <b>*DST004</b>  | <b>*DSZ005</b>  | 25               | 100   |
| <b>*DST006</b>  | <b>*DSZ006</b>  | 30               | 100   |
| <b>*DST008</b>  | <b>*DSZ007</b>  | 35               | 100   |
| <b>*DST007</b>  | <b>*DSZ008</b>  | 40               | 100   |
| <b>*DST009</b>  | <b>*DSZ009</b>  | 45               | 100   |
| <b>*DST010</b>  | <b>*DSZ010</b>  | 50               | 100   |
| <b>*DST011</b>  | <b>*DSZ011</b>  | 55               | 100   |
| <b>*DST012</b>  | <b>*DSZ012</b>  | 60               | 100   |
| <b>*DST013</b>  | <b>*DSZ065</b>  | 65               | 100   |
| <b>*DST014</b>  | <b>*DSZ014</b>  | 70               | 100   |
| <b>DST015</b>   | <b>*DSZ075</b>  | 75               | 100   |
| <b>*DST016</b>  | <b>*DSZ080</b>  | 80               | 100   |
| <b>*DST017</b>  | <b>*DSZ085</b>  | 85               | 100   |
| <b>*DST018</b>  | <b>*DSZ090</b>  | 90               | 100   |
| <b>*DST019</b>  | <b>*DSZ095</b>  | 95               | 100   |
| <b>*DST020</b>  | <b>*DSZ100</b>  | 100              | 100   |

**TIPO SG:**  
articolo disponibile su richiesta,  
quotazione su richiesta

| ART.<br>TIPO U | ART.<br>TIPO ED | MISURA | CONF. |
|----------------|-----------------|--------|-------|
|                |                 | cm     | pz    |
| <b>*MON014</b> |                 | 630    | 100   |
| <b>*MON018</b> |                 | 1000   | 100   |
| <b>*MON017</b> |                 | 1130   | 100   |
| <b>*MON016</b> |                 | 1500   | 100   |
| <b>*MON015</b> |                 | 1630   | 100   |

| ART.<br>TIPO EM | MISURA | CONF. |
|-----------------|--------|-------|
| con gancio      | cm     | pz    |
| <b>*MON020</b>  | 500    | 100   |
| <b>*MON021</b>  | 1000   | 100   |
| <b>*MON022</b>  | 1500   | 100   |


## EDILIZIA

### STAFFE AD ELICA verniciate



| ART.           | MISURA | LARGH x SPESSORE | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------|------------------|-------|---------|
|                | cm     | mm               | pz    | pz      |
| <b>*MNT001</b> | 500    | 40x6             | 200   | -       |

### CRAVATTE tradizionali per getto con tavole - verniciate in confezione industriale

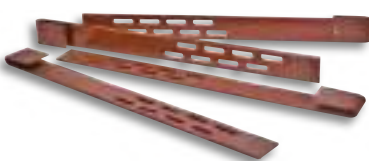

| ART.           | CRAVATTE | PILASTRI | LARGH x SPESSORE | PESO         | CONF. |
|----------------|----------|----------|------------------|--------------|-------|
|                | cm       | cm       | mm               | kg /conf c.a | pz    |
| <b>*CRA005</b> | 65       | 20-40    | 60x8             | 9            | 4     |
| <b>*CRA004</b> | 75       | 20-50    | 60x8             | 10           | 4     |
| <b>*CRA006</b> | 85       | 25-60    | 60x8             | 11,5         | 4     |
| <b>*CRA008</b> | 110      | 40-80    | 60x8             | 12           | 4     |
| <b>*CRA007</b> | 135      | 60-100   | 80x8             | 28           | 4     |

### CUNEI LUNGI per distanziatori



| ART.           | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------|-------|---------|
|                |        | pz    | pz      |
| <b>*CUN004</b> |        | 100   | -       |

### CUNEI PICCOLI per cravatte - verniciati



| ART.           | DESCR. | PESO         | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------|--------------|-------|---------|
|                |        | kg /conf c.a | pz    | pz      |
| <b>*CUN002</b> |        | 9,0          | 20    | -       |

### DISARMANTE per cassaforme in legno o ferro



| ART.             | DESCR.         | LITRI | CONF. | IMBALLO |
|------------------|----------------|-------|-------|---------|
|                  |                |       | pz    | pz      |
| <b>*DSA001**</b> | CASS. IN LEGNO | 25    | 1     | -       |
| <b>*DSA002</b>   | CASS. IN FERRO | 25    | 1     | -       |

\*\* Diluibile con acqua fino al 45%



## EDILIZIA

### SOTTOBASETTA OTTAGONALE con rifrangente



Articolo certificato per  
**Resistenza a Compressione**  
Ist. ISOENCertifications - MI

| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *SCB002 |          | 50    | -       |

### LIVELLATORE INCLINATO per basetta



Articolo certificato per  
**Resistenza a Compressione**  
Ist. ISOENCertifications - MI

| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         | cm mm    | pz    | pz      |
| *SCB003 |          | 50    | -       |

### COPRIGIUNTO con rifrangente



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *CPG002 |          | 70    | -       |

### COPRIGIUNTO neutro



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *CPG001 |          | 70    | -       |

### COPRITUBO con rifrangente



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *SCT002 |          | 50    | -       |



## EDILIZIA

### TAPPO FUNGO PLASTICA per tubo Ø 48 e ferro da armatura Ø 8/20



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *TCG001 |          | 200   | -       |

### TAPPO FUNGO PLASTICA per tubo Ø 48 e ferro da armatura Ø 14/35




| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *TCG004 |          | 100   | -       |

### FUNGO per ferro da armatura Ø 14/35



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *TCG003 |          | 100   | -       |

### TAPPO per tubo Ø 48 in gomma



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *TCG002 |          | 100   | -       |

### VITE A "T" per giunto ponteggio completa di dado e rondella confezionata smontata e sfusa



| ART.    | DESCRIZ. | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         |          | pz    | pz      |
| *BUL022 |          | 100   | 300     |

## EDILIZIA

### SECCHIO STANDARD 10 litri - nero



| ART.    | MISURE | CONF. | IMBALLO |
|---------|--------|-------|---------|
|         | cm     | pz    | pz      |
| *SEC003 | -      | 25    | -       |

### SECCHIO EXTRA rinforzato - 12 litri - giallo



| ART.    | MISURE | CONF. | IMBALLO |
|---------|--------|-------|---------|
|         | cm     | pz    | pz      |
| *SEC004 | 63x46  | 25    | -       |

### CASSA per malta rinforzata con ferro - 30 litri



| ART.    | MISURE   | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|-------|---------|
|         | cm       | pz    | pz      |
| *BAC003 | 67x46x18 | 5     | -       |

### CASSA per macerie tonda rinforzata - 45 litri quadrata rinforzata - 50 litri

| ART.    | DESCRIZ. | MISURE     | LT | CONF. | IMBALLO |
|---------|----------|------------|----|-------|---------|
|         |          | cm         |    | pz    | pz      |
| *BAC002 | TONDA    | Ø 46,5x33  | 45 | 5     | -       |
| *BAC004 | QUADRATA | 40x40x34,5 | 50 | 5     | -       |



**GEBO EXPERT**


Fissaggi per impianti Idro Termo Sanitari ed Elettrici

**IDRO-FIS** - fissaggi e collari per tubi

**SANI-FIS** - fissaggi per sanitari

**THERMO-FIS** - fissaggi per radiatori

**CLIMA-FIS** - fissaggi per climatizzatori

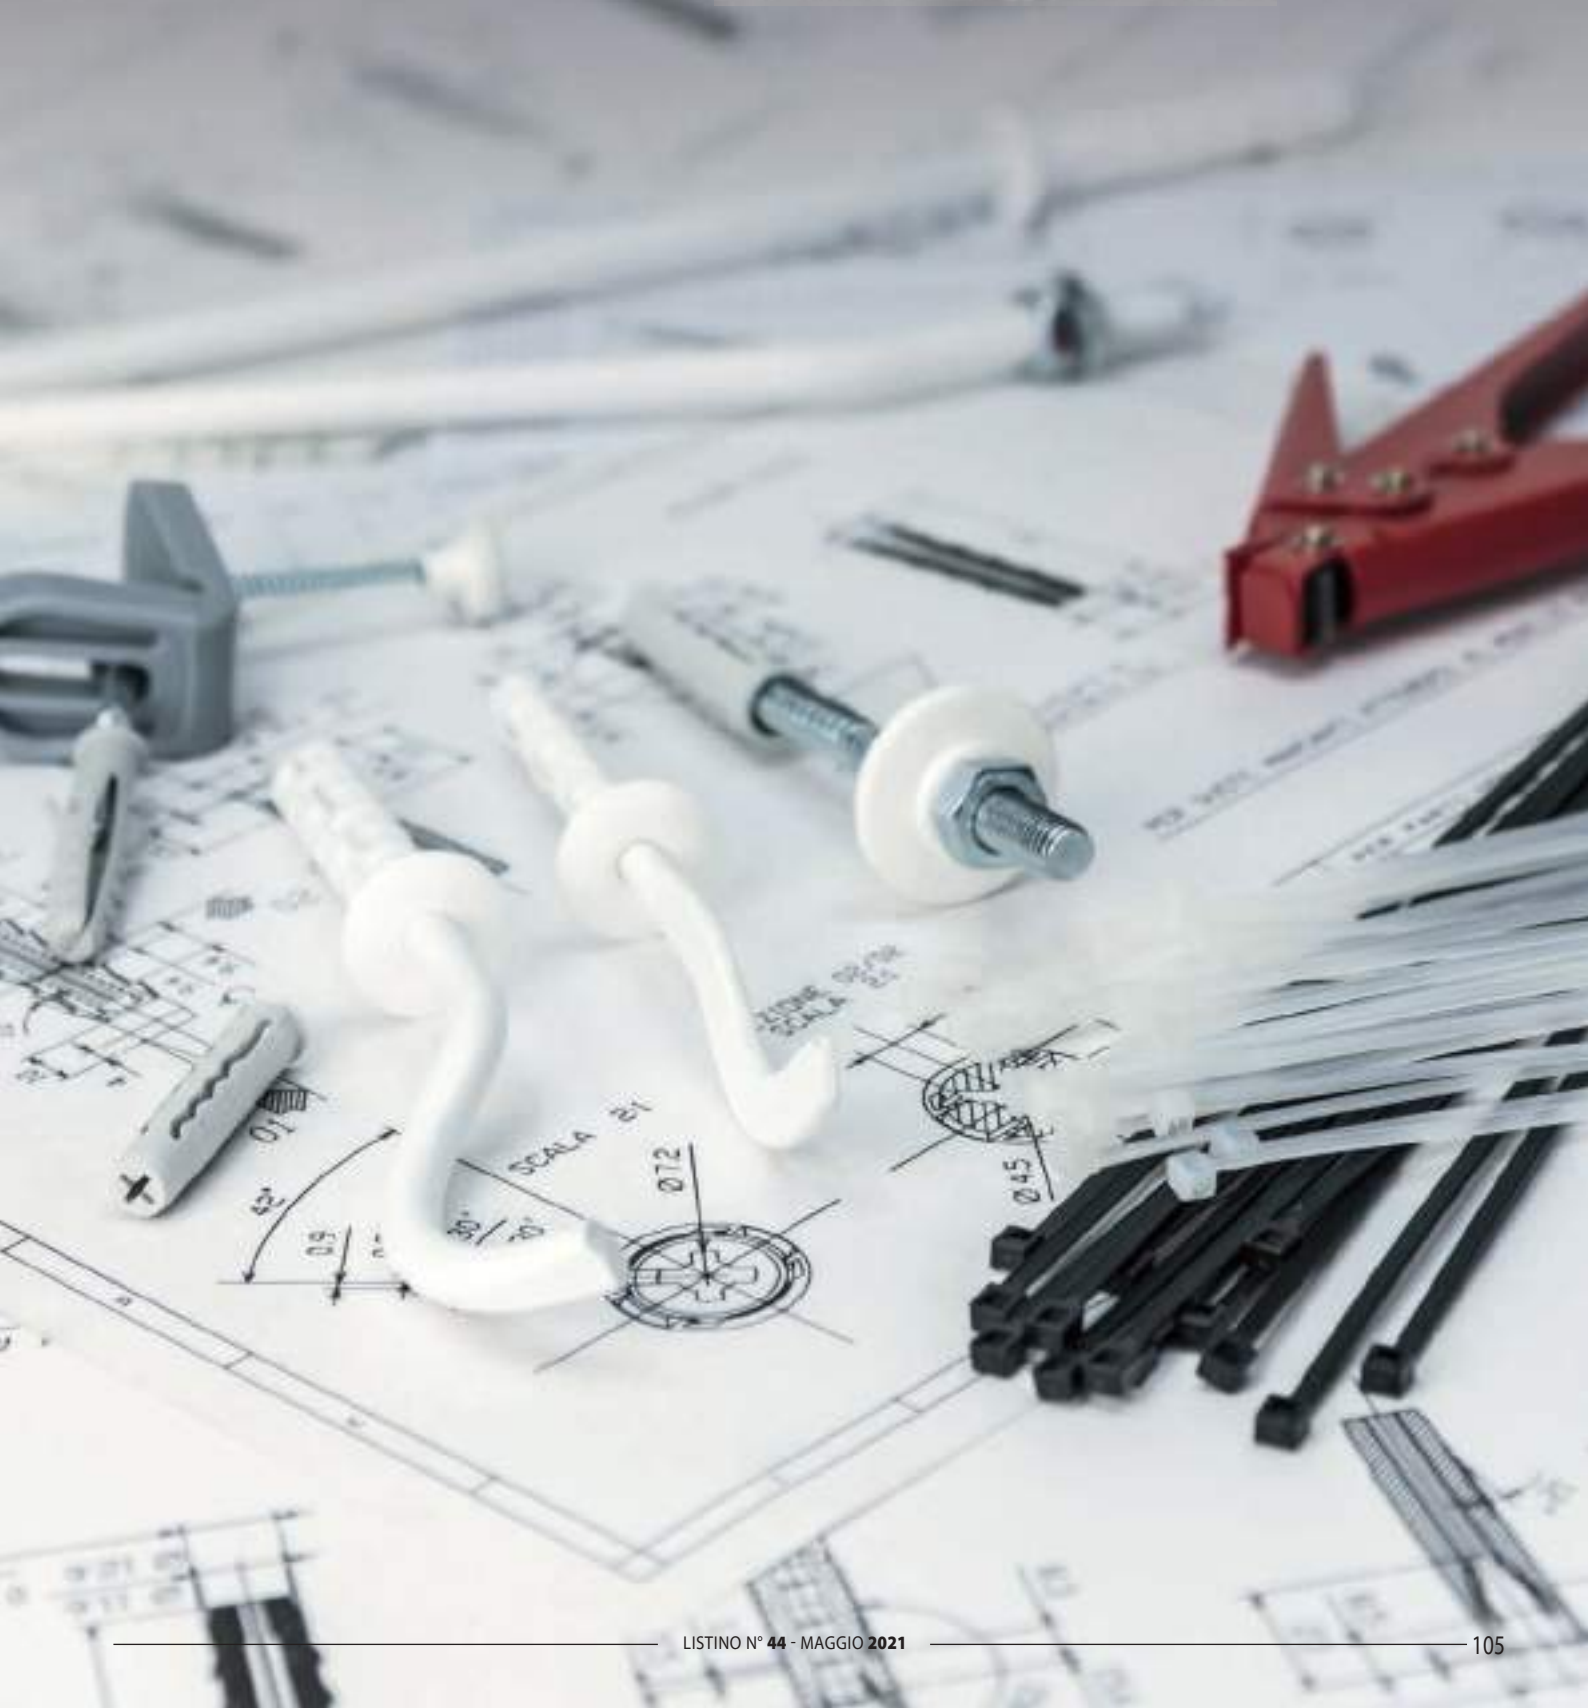

## SANI-FIS FISSAGGI PER SANITARI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### SANIFIS SF2 inox A2

accessori per il FISSAGGIO DI SANITARI A PAVIMENTO, con dado cieco M6 (chiave 10) tassello GL Nylon 8x40 mm

INOX (A2)



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | BARRETTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm       | pz    | conf    |
| <b>HSF02</b> | 8x40               | SF2    | M6x80    | 4     | 50      |

### SANIFIS SF2 L

accessori per il FISSAGGIO LATERALE PER SANITARI con calotta bianca tassello 10x50 mm



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|-------|---------|
|               | mm                 |        | pz    | conf    |
| <b>HSF02L</b> | 10x50              | SF2L   | 2     | 40      |

### SANIFIS SF3

accessori per il FISSAGGIO DI SANITARI A PARETE, tassello GL Nylon



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | BARRETTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|----------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm       | pz    | conf    |
| <b>HSF310</b> | 10x50              | SF3/100 | 8x100    | 2     | 25      |
| <b>HSF320</b> | 12x60              | SF3/120 | 10x120   | 2     | 25      |
| <b>HSF340</b> | 14x70              | SF3/140 | 10x140   | 2     | 25      |

### SANIFIS SF5

FISSAGGIO PER LAVABO con dado in acciaio tassello GL Nylon



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | BARRETTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|----------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm       | pz    | conf    |
| <b>HSF510</b> | 10x50              | SF5/100 | 8x100    | 2     | 25      |
| <b>HSF520</b> | 12x60              | SF5/120 | 10x120   | 2     | 25      |
| <b>HSF540</b> | 14x70              | SF5/140 | 10x140   | 2     | 25      |

### SANIFIS SF4

accessori per il FISSAGGIO DI SCALDABAGNI, tassello GL Nylon



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | CODETTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|
|               | mm                 |        | mm      | pz    | conf    |
| <b>HSF410</b> | 10x50              | SF4/10 | 8x65    | 2     | 50      |
| <b>HSF412</b> | 12x60              | SF4/12 | 10x75   | 2     | 50      |
| <b>HSF414</b> | 14x70              | SF4/14 | 10x95   | 2     | 25      |

### SANIFIS SF6

MENSOLE LAVABI in busta da 2 PEZZI, tassello incluso



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | FORO | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|---------|------|-------|---------|
|               | mm                 |         | mm   | pz    | conf    |
| <b>HSF640</b> | 12x340             | SF6/340 | 16   | 2     | 10      |
| <b>HSF660</b> | 12x460             | SF6/460 | 16   | 2     | 10      |

## SANI-FIS FISSAGGI PER SANITARI



### TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | BARRETTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm       | pz    | conf    |
| <b>HBT01</b> | 14x72              | BCM10/120 | 10x130   | 2     | 25      |

### TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | GANCIO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm     | pz    | conf    |
| <b>HBG01</b> | 14x72              | BCM10/414 | 10x95  | 2     | 50      |

## IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI

### COLLARE FAST ACCIAIO

collari pesanti in acciaio per tubi  
completi di vite doppio filetto e tassello GL Nylon



| ART.          | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | DADO | FASCIA            | Ø TUBO     | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------------------|--------------|------|-------------------|------------|-------|---------|
|               | mm                 |              |      | spess.x largh. mm | inches mm  | pz    | conf    |
| <b>TFAT01</b> | 10x50              | FA 3.8 T     | M8   | 2,4x20            | 3/8 17     | 2     | 50      |
| <b>TFAT02</b> | 10x50              | FA 1/2 T     | M8   | 2,4x20            | 1/2 21     | 2     | 50      |
| <b>TFAT03</b> | 10x50              | FA 3/4 T     | M8   | 2,4x20            | 3/4 27     | 2     | 50      |
| <b>TFAT04</b> | 10x50              | FA 1 T       | M8   | 2,4x20            | 1 33,5     | 2     | 50      |
| <b>TFAT05</b> | 10x50              | FA 1.1/4 T   | M8   | 2,4x20            | 1.1/4 42,5 | 2     | 50      |
| <b>TFAT06</b> | 10x50              | FA 1.1/2 T   | M8   | 2,4x20            | 1.1/2 48   | 2     | 50      |
| <b>TFAT07</b> | 10x50              | FA 2 T       | M8   | 2,4x20            | 2 60       | 2     | 25      |
| <b>TFAT08</b> | 10x50              | FA 2.1/2 T   | M8   | 2,4x20            | 2.1/2 76   | 2     | 25      |
| <b>TFAT09</b> | 10x50              | FA 3 T       | M8   | 2,4x20            | 3 89       | 2     | 25      |
| <b>TFAT10</b> | 10x50              | FA 4T        | M8   | 2,4x20            | 4 114,5    | 2     | 25      |
| <b>TFAT11</b> | 12x60              | FA 2.1/2 29T | M10  | 2,4x29            | 2.1/2 76   | 2     | 25      |
| <b>TFAT12</b> | 12x60              | FA 3 29T     | M10  | 2,4x29            | 3 89       | 2     | 25      |
| <b>TFAT13</b> | 12x60              | FA 4 29T     | M10  | 2,4x29            | 4 114,5    | 2     | 25      |

### COLLARE FAST ACCIAIO

collari pesanti FA in acciaio per tubi  
(solo collare)



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | DADO | FASCIA            | Ø TUBO     | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|-------------------|------------|-------|---------|
|              | mm                 |          |      | spess.x largh. mm | inches mm  | pz    | conf    |
| <b>TFA01</b> |                    | FA 3.8   | M8   | 2,4x20            | 3/8 17     | 2     | 50      |
| <b>TFA02</b> |                    | FA 1/2   | M8   | 2,4x20            | 1/2 21     | 2     | 50      |
| <b>TFA03</b> |                    | FA 3/4   | M8   | 2,4x20            | 3/4 27     | 2     | 50      |
| <b>TFA04</b> |                    | FA 1     | M8   | 2,4x20            | 1 33,5     | 2     | 50      |
| <b>TFA05</b> |                    | FA 1.1/4 | M8   | 2,4x20            | 1.1/4 42,5 | 2     | 50      |
| <b>TFA06</b> |                    | FA 1.1/2 | M8   | 2,4x20            | 1.1/2 48   | 2     | 50      |
| <b>TFA07</b> |                    | FA 2     | M8   | 2,4x20            | 2 60       | 2     | 25      |
| <b>TFA08</b> |                    | FA 2.1/2 | M8   | 2,4x20            | 2.1/2 76   | 2     | 25      |
| <b>TFA09</b> |                    | FA 3     | M8   | 2,4x20            | 3 89       | 2     | 25      |
| <b>TFA10</b> |                    | FA 4     | M8   | 2,4x20            | 4 114,5    | 2     | 25      |

## IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### COLLARE ISOFONICO FAST ACCIAIO

con guarnizione in EPDM  
per isolamento acustico conforme a DIN4109  
con rondella in plastica ferma viti



| ART.   | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | DADO    | FASCIA            | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------|--------------------|------------|---------|-------------------|--------|-------|---------|
|        | mm                 |            |         | spess.x largh. mm | inches | mm    | pz      |
| TFAG01 |                    | FA 3.8 G   | M8      | 1,5x20            | 3/8    | 17    | 2       |
| TFAG02 |                    | FA 1/2 G   | M8      | 1,5x20            | 1/2    | 21    | 2       |
| TFAG03 |                    | FA 3/4 G   | M8      | 1,5x20            | 3/4    | 27    | 2       |
| TFAG04 |                    | FA 1 G     | M8      | 1,5x20            | 1      | 33,5  | 2       |
| TFAG05 |                    | FA 1.1/4 G | M8      | 1,5x20            | 1.1/4  | 42,5  | 2       |
| TFAG06 |                    | FA 1.1/2 G | M8      | 2x20              | 1.1/2  | 48    | 2       |
| TFAG54 |                    | FA 54-58 G | M8      | 2x20              | -      | 54-58 | 2       |
| TFAG07 |                    | FA 2 G     | M8      | 2x20              | 2      | 60    | 2       |
| TFAG08 |                    | FA 2.1/2 G | M8- M10 | 2x20              | 2.1/2  | 76    | 2       |
| TFAG09 |                    | FA 3 G     | M8- M10 | 2x20              | 3      | 89    | 2       |
| TFAG10 |                    | FA 4 G     | M8- M10 | 23x2,5            | 4      | 114,5 | 2       |

### COLLARE ISOFONICO FAST ACCIAIO

con guarnizione in EPDM  
per isolamento acustico conforme DIN4109  
con rondella in plastica ferma viti  
completo di vite doppio filetto e tassello GL NYLON



| ART.    | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | DADO    | FASCIA            | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|---------|--------------------|-------------|---------|-------------------|--------|-------|---------|
|         | mm                 |             |         | spess.x largh. mm | inches | mm    | pz      |
| TFATG01 |                    | FA 3.8 TG   | M8      | 1,5x20            | 3/8    | 17    | 2       |
| TFATG02 |                    | FA 1/2 TG   | M8      | 1,5x20            | 1/2    | 21    | 2       |
| TFATG03 |                    | FA 3/4 TG   | M8      | 1,5x20            | 3/4    | 27    | 2       |
| TFATG04 |                    | FA 1 TG     | M8      | 1,5x20            | 1      | 33,5  | 2       |
| TFATG05 |                    | FA 1.1/4 TG | M8      | 1,5x20            | 1.1/4  | 42,5  | 2       |
| TFATG06 |                    | FA 1.1/2 TG | M8      | 2x20              | 1.1/2  | 48    | 2       |
| TFATG54 |                    | FA 54-58 TG | M8      | 2x20              | -      | 54-58 | 2       |
| TFATG07 |                    | FA 2 TG     | M8      | 2x20              | 2      | 60    | 2       |
| TFATG08 |                    | FA 2.1/2 TG | M8- M10 | 2x20              | 2.1/2  | 76    | 2       |
| TFATG09 |                    | FA 3 TG     | M8- M10 | 2x20              | 3      | 89    | 2       |
| TFATG10 |                    | FA 4 TG     | M8- M10 | 23x2,5            | 4      | 114,5 | 2       |

### COLLARE PER TUBI IN PLASTICA (PE E PVC)

in acciaio zincato completo di tassello GL Nylon Ø12x60 mm dimensione fascia (spessore per larghezza): 2,4 x29 mm



| ART.  | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | DADO | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|-------|--------------------|---------|------|--------|-------|---------|
|       | mm                 |         |      | mm     | pz    | conf    |
| 38038 | 12x60              | CPP 40  | M10  | 40     | 2     | 25      |
| 38039 | 12x60              | CPP 50  | M10  | 50     | 2     | 25      |
| 38040 | 12x60              | CPP 63  | M10  | 63     | 2     | 25      |
| 38041 | 12x60              | CPP 75  | M10  | 75     | 2     | 25      |
| 38042 | 12x60              | CPP 80  | M10  | 80     | 2     | 25      |
| 38043 | 12x60              | CPP 90  | M10  | 90     | 2     | 25      |
| 38044 | 12x60              | CPP 100 | M10  | 100    | 2     | 25      |
| 38045 | 12x60              | CPP 110 | M10  | 110    | 2     | 25      |
| 38046 | 12x60              | CPP 125 | M10  | 125    | 2     | 25      |
| 38047 | 12x60              | CPP 140 | M10  | 140    | 2     | 25      |
| 38048 | 12x60              | CPP 160 | M10  | 160    | 2     | 50      |
| 38049 | 12x60              | CPP 200 | M10  | 200    | 2     | 25      |
| 38050 | 12x60              | CPP 250 | M10  | 250    | 2     | 25      |
| 38051 | 12x60              | CPP 315 | M10  | 315    | 2     | 25      |



## IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### COLLARE PER FUMI IN ACCIAIO INOX A2 (AISI 304)

completo di tassello BRIC BCM8 Ø12 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



**INOX (A2)**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | DADO | BARRA<br>mm | Ø TUBO<br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|----------|------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>38066</b> | 12x72                    | CPFI 80  | M8   | M8 x180     | 80           | 2           | 25              |
| <b>38067</b> | 12x72                    | CPFI 100 | M8   | M8 x180     | 100          | 2           | 25              |
| <b>38068</b> | 12x72                    | CPFI 110 | M8   | M8 x180     | 110          | 2           | 25              |
| <b>38069</b> | 12x72                    | CPFI 120 | M8   | M8 x180     | 120          | 2           | 25              |
| <b>38070</b> | 12x72                    | CPFI 130 | M8   | M8 x180     | 130          | 2           | 25              |
| <b>38071</b> | 12x72                    | CPFI 140 | M8   | M8 x180     | 140          | 2           | 25              |
| <b>38072</b> | 12x72                    | CPFI 150 | M8   | M8 x180     | 150          | 2           | 25              |

### COLLARE CON SNODO PER FUMI IN ACCIAIO ZINCATO

completo di tassello BRIC BCM8 Ø12 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm  
Colori BIANCO o NERO



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.          | DADO | BARRA<br>mm | Ø TUBO<br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|-----------------|------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>38073</b> | 12x72                    | CPFS80B -BIANCO | M8   | M8 x180     | 80           | 2           | 50              |
| <b>38074</b> | 12x72                    | CPFS100B-BIANCO | M8   | M8 x180     | 100          | 2           | 50              |
| <b>38075</b> | 12x72                    | CPFS80N-NERO    | M8   | M8 x180     | 80           | 2           | 50              |
| <b>38076</b> | 12x72                    | CPFS100N-NERO   | M8   | M8 x180     | 100          | 2           | 50              |

### COLLARE REGOLABILE PER FUMI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATI BIANCHI

completo di tassello Ø8x40 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 0,5x18 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.        | BARRA<br>mm | Ø TUBO<br>mm | CONF. | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| <b>38077</b> | 8x40                     | CPFR80/140 B  | 95          | 80 /140      | -     | 25            |
| <b>38078</b> | 8x40                     | CPFR140/200 B | 95          | 140/200      | -     | 25            |

### COLLARE REGOLABILE PER FUMI IN ACCIAIO INOX A2

completo di tassello Ø8x40 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 0,5x18 mm



**INOX (A2)**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.        | DADO | BARRA<br>mm | Ø TUBO<br>mm | CONF. | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------------------|---------------|------|-------------|--------------|-------|---------------|
| <b>38079</b> | 8x40                     | CPFR80/140 I  | -    | 95          | 80 /140      | -     | 25            |
| <b>38080</b> | 8x40                     | CPFR140/200 I | -    | 95          | 140/200      | -     | 25            |

## IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### COLLARE IN RAME CON PERNO IN RAME

completo di tassello GL Nylon Ø8x40 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,0x12 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | ATTACCO | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|---------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm      | mm     | pz    | conf    |
| <b>38081</b> | 8x40               | CLR 12 | M6      | 12     | 10    | 10      |
| <b>38082</b> | 8x40               | CLR 14 | M6      | 14     | 10    | 10      |
| <b>38083</b> | 8x40               | CLR 16 | M6      | 16     | 10    | 10      |
| <b>38084</b> | 8x40               | CLR 18 | M6      | 18     | 10    | 10      |
| <b>38085</b> | 8x40               | CLR 22 | M6      | 22     | 10    | 10      |
| <b>38086</b> | 8x40               | CLR 28 | M6      | 28     | 10    | 10      |
| <b>38087</b> | 8x40               | CLR 35 | M6      | 35     | 10    | 10      |
| <b>38088</b> | 8x40               | CLR 42 | M6      | 42     | 10    | 10      |
| <b>38089</b> | 8x40               | CLR 54 | M6      | 54     | 10    | 10      |

### COLLARE LEGGERO IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

completo di tassello GL Nylon Ø8x40 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,0x12 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | ATTACCO | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|---------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm      | mm     | pz    | conf    |
| <b>38280</b> | 8x40               | CLL 10 | M6      | 10     | 10    | 10      |
| <b>38281</b> | 8x40               | CLL 12 | M6      | 12     | 10    | 10      |
| <b>38282</b> | 8x40               | CLL 14 | M6      | 14     | 10    | 10      |
| <b>38283</b> | 8x40               | CLL 16 | M6      | 16     | 10    | 10      |
| <b>38284</b> | 8x40               | CLL 18 | M6      | 18     | 10    | 10      |
| <b>38285</b> | 8x40               | CLL 20 | M6      | 20     | 10    | 10      |
| <b>38286</b> | 8x40               | CLL 22 | M6      | 22     | 10    | 10      |
| <b>38287</b> | 8x40               | CLL 24 | M6      | 24     | 10    | 10      |
| <b>38288</b> | 8x40               | CLL 26 | M6      | 26     | 10    | 10      |
| <b>38289</b> | 8x40               | CLL 28 | M6      | 28     | 10    | 10      |
| <b>38290</b> | 8x40               | CLL 32 | M6      | 32     | 10    | 10      |
| <b>38291</b> | 8x40               | CLL 35 | M6      | 35     | 10    | 10      |
| <b>38292</b> | 8x40               | CLL 38 | M6      | 38     | 10    | 10      |
| <b>38293</b> | 8x40               | CLL 42 | M6      | 42     | 10    | 10      |
| <b>38294</b> | 8x40               | CLL 50 | M6      | 50     | 10    | 10      |

## IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



### COLLARE TONDO PER PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO

completo di tassello GL Nylon Ø10x60 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | DADO | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |         |      | mm     | pz    | conf    |
| <b>38114</b> | 10x60              | CPL 60  | M8   | 60     | 2     | 50      |
| <b>38115</b> | 10x60              | CPL 80  | M8   | 80     | 2     | 50      |
| <b>38116</b> | 10x60              | CPL 100 | M8   | 100    | 2     | 50      |
| <b>38117</b> | 10x60              | CPL 120 | M8   | 120    | 2     | 50      |

### COLLARE TONDO PER PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO TESTA DI MORO

completo di tassello GL Nylon Ø10x60 mm  
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | DADO | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |            |      | mm     | pz    | conf    |
| <b>38118</b> | 10x60              | CPL-TM 80  | M8   | 80     | 2     | 50      |
| <b>38119</b> | 10x60              | CPL-TM 100 | M8   | 100    | 2     | 50      |
| <b>38120</b> | 10x60              | CPL-TM 120 | M8   | 120    | 2     | 50      |

### COLLARE SINGOLO IN NYLON

completo di tassello e vite



| ART.         | Ø FORO | DESCR.      | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|-------------|--------|-------|---------|
|              | mm     |             | mm     | pz    | conf    |
| <b>38121</b> | 8      | C SINGOLO12 | 12     | 10    | 10      |
| <b>38122</b> | 8      | C SINGOLO14 | 14     | 10    | 10      |
| <b>38123</b> | 8      | C SINGOLO16 | 16     | 10    | 10      |
| <b>38124</b> | 10     | C SINGOLO18 | 18     | 10    | 10      |
| <b>38125</b> | 10     | C SINGOLO20 | 20     | 10    | 10      |
| <b>38126</b> | 10     | C SINGOLO22 | 22     | 10    | 10      |
| <b>38127</b> | 10     | C SINGOLO25 | 25     | 10    | 10      |
| <b>38128</b> | 10     | C SINGOLO28 | 28     | 10    | 10      |
| <b>38129</b> | 10     | C SINGOLO32 | 32     | 10    | 10      |

### COLLARE DOPPIO IN NYLON

completo di tassello e vite



| ART.         | Ø FORO | DESCR.     | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|------------|--------|-------|---------|
|              | mm     |            | mm     | pz    | conf    |
| <b>38130</b> | 8      | C DOPPIO12 | 12     | 10    | 10      |
| <b>38131</b> | 8      | C DOPPIO14 | 14     | 10    | 10      |
| <b>38132</b> | 8      | C DOPPIO16 | 16     | 10    | 10      |
| <b>38133</b> | 10     | C DOPPIO18 | 18     | 10    | 10      |
| <b>38134</b> | 10     | C DOPPIO20 | 20     | 10    | 10      |
| <b>38135</b> | 10     | C DOPPIO22 | 22     | 10    | 10      |
| <b>38136</b> | 10     | C DOPPIO25 | 25     | 10    | 10      |
| <b>38137</b> | 10     | C DOPPIO28 | 28     | 10    | 10      |
| <b>38138</b> | 10     | C DOPPIO32 | 32     | 10    | 10      |

### VITE DOPPIO FILETTO



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | FILETTO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|---------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm      | pz    | conf    |
| <b>38139</b> | M8x100             | VDF8100  | 30      | 100   | -       |
| <b>38140</b> | M10x120            | VDF10120 | 40      | 100   | -       |
| <b>38141</b> | M10x140            | VDF10140 | 40      | 100   | -       |

## THERMO-FIS FISSAGGI PER RADIATORI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### THERMO-FIS MENSOLE SCHIACCIATE per radiatori in alluminio verniciate bianche



| ART.         | Ø x L | DESCR.  | FORO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------|---------|------|-------|---------|
|              | mm    |         | mm   | pz    | conf    |
| <b>38142</b> | 7x170 | MRP7170 | 10   | 2     | 50      |

### THERMO-FIS MENSOLE TONDE per radiatori in alluminio verniciate bianche



| ART.         | Ø x L | DESCR.   | FORO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-------|----------|------|-------|---------|
|              | mm    |          | mm   | pz    | conf    |
| <b>38143</b> | 7x170 | MRPT7170 | 10   | 2     | 25      |
| <b>38144</b> | 9x170 | MRPT9170 | 12   | 2     | 25      |
| <b>38145</b> | 9x190 | MRPT9190 | 12   | 2     | 25      |

### THERMO-FIS MENSOLE per radiatori tubolari in acciaio verniciate bianche



| ART.         | Ø x L  | DESCR.   | FORO | COLONNE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|----------|------|---------|-------|---------|
|              | mm     |          | mm   | n       | pz    | conf    |
| <b>38146</b> | 9x160  | MRA9160  | 12   | 2/3     | 2     | 40      |
| <b>38147</b> | 9x190  | MRA9190  | 12   | 3/4     | 2     | 40      |
| <b>38148</b> | 12x270 | MRA12270 | 16   | 5/6     | 2     | 25      |

### THERMO-FIS MENSOLE per radiatori in ghisa verniciate bianche



| ART.         | Ø x L  | DESCR.   | FORO | COLONNE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|----------|------|---------|-------|---------|
|              | mm     |          | mm   | n       | pz    | conf    |
| <b>38149</b> | 12x200 | MRG12200 | 16   | 2/3     | 2     | 25      |
| <b>38150</b> | 12x230 | MRG12230 | 16   | 3/4     | 2     | 25      |
| <b>38151</b> | 12x270 | MRG12260 | 16   | 5/6     | 2     | 25      |


## CLIMA-FIS STAFFE PER CLIMATIZZATORI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### CLIMA-FIS L - STAFFA DI MONTAGGIO PER CLIMATIZZATORI


traversa profilo a L, spessore 12/10  
kit di fissaggio incluso  
tassello GL 14x70 con vite mordente

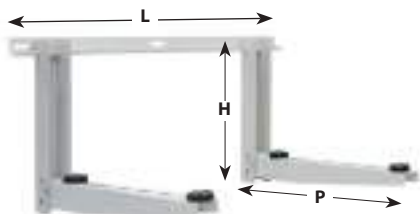

| ART.         | MISURE       | DESCR. | PORTATA | TASSELLO              | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------|--------|---------|-----------------------|-------|---------|
|              | P x H x L mm |        | kg      | Ø x L <sub>t</sub> mm | pz    | conf    |
| <b>38189</b> | 410x350x800  | CL410L | 95      | 14x70                 | 1     | -       |
| <b>38190</b> | 480x350x800  | CL480L | 95      | 14x70                 | 1     | -       |

### CLIMA-FIS C - STAFFA DI MONTAGGIO PER CLIMATIZZATORI

traversa profilo a C, spessore 15/10  
kit di fissaggio incluso  
tassello GL 14x70 con vite mordente

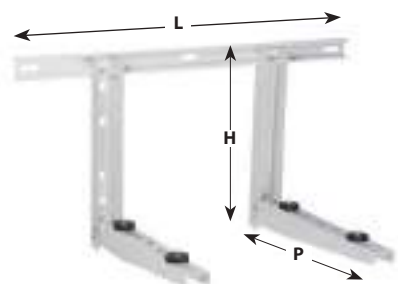

| ART.         | MISURE       | DESCR. | PORTATA | TASSELLO              | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------|--------|---------|-----------------------|-------|---------|
|              | P x H x L mm |        | kg      | Ø x L <sub>t</sub> mm | pz    | conf    |
| <b>38191</b> | 480x400x800  | CL480C | 110     | 14x70                 | 1     | -       |
| <b>38270</b> | 550x400x800  | CL550C | 110     | 14x70                 | 1     | -       |

### PIEDINO DI REGOLAZIONE PER STAFFE CLIMA-FIS



| ART.         | MISURE       | DESCR.                                      | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------|---------|
|              | P x H x L mm |                                             | pz    | conf    |
| <b>38196</b> | 480x400x800  | PIEDINO DI REGOLAZIONE PER STAFFE CLIMA-FIS | 2     | -       |

## FISSAGGI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

### FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6

colore nero



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2  
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)

### FASCETTE SPECIALI IN POLIAMMIDE

colore nero



### FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6

colore bianco



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2  
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)

### FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6

colore verde RAL 6024



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2  
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)

● **PER SETTORE GARDEN / AGRICOLTURA**

| ART.            | LUNGH.<br>x LARGH. | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|--------|-------|---------|
|                 | mm                 |        | pz    | conf    |
| <b>HFN1025</b>  | 100x2,5            | -      | 5x100 | 15000   |
| <b>HFN1425</b>  | 140x2,5            | -      | 5x100 | 12000   |
| <b>HFN2025</b>  | 200x2,5            | -      | 5x100 | 10000   |
| <b>HFN1436</b>  | 140x3,6            | -      | 5x100 | 10000   |
| <b>HFN2036</b>  | 200x3,6            | -      | 5x100 | 7000    |
| <b>HFN2936</b>  | 290x3,6            | -      | 5x100 | 4500    |
| <b>HFN3636</b>  | 360x3,6            | -      | 5x100 | 6000    |
| <b>HFN2048</b>  | 200x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFN2548</b>  | 250x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFN2948</b>  | 290x4,8            | -      | 5x100 | 3500    |
| <b>HFN3648</b>  | 360x4,8            | -      | 5x100 | 4500    |
| <b>HFN3948</b>  | 390x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFN4348</b>  | 430x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFN5348</b>  | 530x4,8            | -      | 5x100 | 3000    |
| <b>HFN2576</b>  | 250x7,6            | -      | 5x100 | 2500    |
| <b>HFN3676</b>  | 360x7,6            | -      | 5x100 | 2500    |
| <b>HFN4576</b>  | 450x7,6            | -      | 5x100 | 2000    |
| <b>HFN5476</b>  | 540x7,6            | -      | 5x100 | 1500    |
| <b>HFN7576</b>  | 750x7,6            | -      | 5x100 | 1000    |
| <b>HFN7888</b>  | 780x8,8            | -      | 5x100 | 1000    |
| <b>HFN5390</b>  | 530x9,0            | -      | 5x100 | 1500    |
| <b>HFN10290</b> | 1020x9,0           | -      | 5x100 | 1000    |

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi

**NEW**

| ART.           | LUNGH.<br>x LARGH. | DESCR.        | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|---------------|-------|---------|
|                | mm                 |               | pz    | pz      |
| <b>HFN1890</b> | 180x9              | TESTA SINGOLA | 500   | 2000    |
| <b>HFN2690</b> | 260x9              | TESTA DOPPIA  | 100   | 2000    |
| <b>HFN3690</b> | 360x9              | TESTA DOPPIA  | 100   | 2000    |

| ART.            | LUNGH.<br>x LARGH. | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|--------|-------|---------|
|                 | mm                 |        | pz    | conf    |
| <b>HFB1025</b>  | 100x2,5            | -      | 5x100 | 15000   |
| <b>HFB1425</b>  | 140x2,5            | -      | 5x100 | 12000   |
| <b>HFB2025</b>  | 200x2,5            | -      | 5x100 | 10000   |
| <b>HFB1436</b>  | 140x3,6            | -      | 5x100 | 10000   |
| <b>HFB2036</b>  | 200x3,6            | -      | 5x100 | 7000    |
| <b>HFB2936</b>  | 290x3,6            | -      | 5x100 | 4500    |
| <b>HFB3636</b>  | 360x3,6            | -      | 5x100 | 6000    |
| <b>HFB2048</b>  | 200x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFB2548</b>  | 250x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFB2948</b>  | 290x4,8            | -      | 5x100 | 3500    |
| <b>HFB3648</b>  | 360x4,8            | -      | 5x100 | 4500    |
| <b>HFB3948</b>  | 390x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFB4348</b>  | 430x4,8            | -      | 5x100 | 5000    |
| <b>HFB5348</b>  | 530x4,8            | -      | 5x100 | 3000    |
| <b>HFB2576</b>  | 250x7,6            | -      | 5x100 | 2500    |
| <b>HFB3676</b>  | 360x7,6            | -      | 5x100 | 2500    |
| <b>HFB4576</b>  | 450x7,6            | -      | 5x100 | 2000    |
| <b>HFB5576</b>  | 550x7,6            | -      | 5x100 | 1000    |
| <b>HFB7576</b>  | 750x7,6            | -      | 5x100 | 1000    |
| <b>HFB7888</b>  | 780x8,8            | -      | 5x100 | 1000    |
| <b>HFB5390</b>  | 530x9,0            | -      | 5x100 | 1500    |
| <b>HFB10290</b> | 1020x9,0           | -      | 5x100 | 1000    |

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi

| ART.           | LUNGH.<br>x LARGH. | DESCR.   | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------|----------|-------|---------|
|                | mm                 |          | pz    | pz      |
| <b>HFB1025</b> | 100x2,5            | RAL 6024 | 5x100 | 15000   |
| <b>HFB1436</b> | 140x3,6            | RAL 6024 | 5x100 | 10000   |
| <b>HFB2036</b> | 200x3,6            | RAL 6024 | 5x100 | 7000    |
| <b>HFB2048</b> | 200x4,8            | RAL 6024 | 5x100 | 5000    |
| <b>HFB2948</b> | 290x4,8            | RAL 6024 | 5x100 | 3500    |

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi



## ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

### BASETTE BIDIREZIONALI

con adesivo speciale colore naturale



| ART.         | MISURE | DESCR. | LARGH. max FASCETTA | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|---------------------|-------|---------|
|              | mm     |        | mm                  | pz    | conf    |
| <b>HBD01</b> | 19x19  | -      | 3,6                 | 100   | 6000    |
| <b>HBD02</b> | 27x27  | -      | 4,8                 | 100   | 3500    |

### SUPPORTO A TASSELLO

nero - bianco



| ART.          | MISURE | DESCR.     | FORO | LARGH. max FASCETTA | CONF. | IMBALLO |
|---------------|--------|------------|------|---------------------|-------|---------|
|               | mm     |            | mm   | mm                  | pz    | conf    |
| <b>HTFN01</b> | 10x43  | F10-NERO   | 8    | 9                   | 100   | 1000    |
| <b>HTFB01</b> | 10x43  | F10-BIANCO | 8    | 9                   | 100   | 1000    |

### PINZA PER APPLICAZIONE FASCETTE



| ART.        | DESCR. | LARGH. max FASCETTA | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|---------------------|-------|---------|
|             |        | mm                  | pz    | conf    |
| <b>TK40</b> | PF01   | 9                   | 1     | 1       |

### SUPPORTI FAST CLIP

per tubi e cavi



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | pz    | pz      |
| <b>HFC01</b> | .                  | FC16   | 16     | 100   | 800     |
| <b>HFC02</b> | .                  | FC20   | 20     | 100   | 800     |
| <b>HFC03</b> | .                  | FC25   | 25     | 100   | 600     |
| <b>HFC04</b> | .                  | FC32   | 32     | 50    | 400     |
| <b>HFC05</b> | .                  | FC40   | 40     | 50    | 300     |
| <b>HFC06</b> | .                  | FC50   | 50     | 25    | 200     |

### SUPPORTI FAST QUADRO NYLON

per tubi e cavi



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | pz    | conf    |
| <b>HFQ02</b> | .                  | FQ20   | 12-20  | 100   | 1000    |
| <b>HFQ03</b> | .                  | FQ24   | 16-24  | 50    | 500     |
| <b>HFQ04</b> | .                  | FQ30   | 18-30  | 50    | 500     |
| <b>HFQ05</b> | .                  | FQ40   | 27-43  | 25    | 250     |

### SUPPORTI FAST FIX

per tubi Ø16-63



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | Ø TUBO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | pz    | conf    |
| <b>HFF01</b> | .                  | FF32   | 16-32  | 100   | 1000    |
| <b>HFF02</b> | .                  | FF63   | 40-63  | 50    | 500     |

## ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

### BANDELLA PERFORATA

in acciaio zincato  
tipo con foro semplice



| ART.          | LARGH.<br>x SPESSORE<br>mm | DESCR. | LUNGHEZZA IMBALLO |      |
|---------------|----------------------------|--------|-------------------|------|
|               |                            |        | mt.               | conf |
| <b>850011</b> | 12x0,8                     | BPD12D | 10                | 10   |
| <b>850028</b> | 17x0,8                     | BPD17D | 10                | 10   |

### BANDELLA PERFORATA

in acciaio zincato  
tipo con più fori



| ART.          | LARGH.<br>x SPESSORE<br>mm | DESCR. | LUNGHEZZA IMBALLO |    |
|---------------|----------------------------|--------|-------------------|----|
|               |                            |        | mt.               | pz |
| <b>850035</b> | 17x0,8                     | BPD17E | 10                | 10 |
| <b>850066</b> | 25x0,8                     | BPD25E | 10                | 10 |

### BANDELLA IN TESSUTO



| ART.         | LARGH.<br>x SPESSORE<br>mm | DESCR. | LUNGHEZZA IMBALLO |      |
|--------------|----------------------------|--------|-------------------|------|
|              |                            |        | mt.               | conf |
| <b>85007</b> | 16x0,8                     | BT1610 | 10                | 10   |
| <b>85008</b> | 16x0,8                     | BT1625 | 25                | 10   |

### CHIEDO A PERCUSSIONE GEBOPIN

per fissaggio bandella



| ART.          | Ø x L<br>mm | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|---------------|-------------|--------|-------|---------|
|               |             |        |       |         |
| <b>TCHI14</b> | 4x14        | GP1    | 200   | 4000    |
| <b>TCHI18</b> | 4x18        | GP2    | 200   | 4000    |
| <b>TCHI22</b> | 4x22        | GP3    | 200   | 4000    |
| <b>TCHI27</b> | 4x27        | GP4    | 200   | 4000    |

### PERCUSSORE per chiodo GEBOPIN



| ART.        | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------------|--------|-------|---------|
|             |        |       |         |
| <b>TK50</b> | PGP    | 1     | 50      |

Ancoranti, viti e accessori  
per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



## GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



### STAFFA DI FISSAGGIO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI GB-SOLAR BLOCK

adatta per greca modello ISOLPACK K5  
materiale: poliammide 6 (nylon) caricata  
fibra di vetro e additivo anti raggi UVA



BREVETTATO G&B



### ACCESSORIO PER FISSAGGI TERMINALI di pannelli fotovoltaici con la staffa GB-SolarBLOCK



| ART.         | MISURE | DESCR.         | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|----------------|------------------|-------|---------|
|              | mm     |                | mm               | pz    | pz      |
| <b>99001</b> | 120x47 | GB-SOLAR BLOCK | -                | 1     | -       |

fornita senza vite e dado

| ART.         | MISURE   | DESCR.                    | CONF. | IMBALLO |
|--------------|----------|---------------------------|-------|---------|
|              | mm       |                           | pz    | pz      |
| <b>99193</b> | 15x40x35 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |
| <b>99194</b> | 15x40x38 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |
| <b>99195</b> | 15x40x42 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |
| <b>99196</b> | 15x40x45 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |
| <b>99197</b> | 15x40x48 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |
| <b>99198</b> | 15x40x50 | SUPPORTO FISS. TER MINALI | 1     | -       |

### VITONE DOPPIA FILETTATURA con guarnizione EPDM.

**M10 - M12 Acciaio INOX A2**  
vitone passo metrico + passo legno  
3 dadi esagonali flangiati  
Guarnizione EPDM M10-M12

INOX (A2)

| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.  | A-VITE<br>PASSO LEGNO | B-VITE<br>PASSO METRICO | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm                    | mm                      | pz    | pz      |
| <b>99002</b> | M10x250            | VDF1025 | 80                    | 130                     | 50    | -       |
| <b>99003</b> | M12x250            | VDF1225 | 100                   | 130                     | 50    | -       |
| <b>99004</b> | M12x300            | VDF1230 | 100                   | 150                     | 50    | -       |
| <b>99005</b> | M12x350            | VDF1235 | 125                   | 180                     | 50    | -       |



## GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



## TAPPETINO PER STAFFA GB-SOLARBLOCK



## PIASTRINA DI CONNESSIONE PER VITONE DOPPIA FILETTATURA ACCIAIO INOX A2

misura 90x40x5 asola da 11 mm per M10 lunghezza foro 13 mm per barra M10 ed M12

INOX (A2)



## VITE TCEI

TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, UNI5931 - DIN 912 acciaio inox A2 (304) per il fissaggio morsetto intermedio/finale

INOX (A2)



## VITE AUTOFORANTE (DIN 7504)

testa T.E. flangiata, acciaio INOX A2 per il fissaggio di profili /staffe a supporto

INOX (A2)



## RONDELLE IN ACCIAIO INOX A2 GUARNIZIONE in EPDM per vite autoforante

INOX (A2)



| ART.  | MISURE     | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|-------|------------|--------|-------|---------|
|       | mm         |        | pz    | pz      |
| 99164 | 180x80x1,5 | TAP-N  | 150   | -       |

| ART.  | MISURE  | DESCR. | ASOLA | FORO | CONF. | IMBALLO |
|-------|---------|--------|-------|------|-------|---------|
|       | mm      |        | mm    | mm   | pz    | pz      |
| 99006 | 90x40x5 | P11    | 13    | -    | 50    | -       |

| ART.  | Ø x L V | DESCR.   | CONF. | IMBALLO |
|-------|---------|----------|-------|---------|
|       | mm      |          | pz    | pz      |
| 99007 | M8x10   | TCEI810  | 100   | -       |
| 99008 | M8x20   | TCEI820  | 100   | -       |
| 99010 | M8x25   | TCEI825  | 100   | -       |
| 99011 | M8x30   | TCEI830  | 100   | -       |
| 99012 | M8x35   | TCEI835  | 100   | -       |
| 99013 | M8x40   | TCEI840  | 100   | -       |
| 99014 | M8x45   | TCEI845  | 100   | -       |
| 99015 | M8x50   | TCEI850  | 100   | -       |
| 99016 | M8x55   | TCEI855  | 100   | -       |
| 99017 | M8x65   | TCEI865  | 100   | -       |
| 99018 | M8x70   | TCEI870  | 100   | -       |
| 99019 | M10x20  | TCEI1020 | 100   | -       |
| 99020 | M10x25  | TCEI1025 | 100   | -       |
| 99021 | M10x40  | TCEI1040 | 100   | -       |

| ART.  | Ø x L V | DESCR.  | CONF. | IMBALLO |
|-------|---------|---------|-------|---------|
|       | mm      |         | pz    | pz      |
| 99023 | 3,5x95  | AF3595  | 200   | -       |
| 99024 | 4,8x16  | AF4816  | 200   | -       |
| 99025 | 4,8x19  | AF4819  | 200   | -       |
| 99026 | 4,8x25  | AF4825  | 200   | -       |
| 99027 | 4,8x32  | AF4832  | 200   | -       |
| 99028 | 4,8x38  | AF4838  | 200   | -       |
| 99029 | 5,5x19  | AF5519  | 200   | -       |
| 99030 | 5,5x32  | AF5532  | 200   | -       |
| 99031 | 6,3x19  | AF6319  | 200   | -       |
| 99032 | 6,3x38  | AF6338  | 200   | -       |
| 99033 | 6,3x125 | AF63125 | 200   | -       |
| 99034 | 6,3x150 | AF63150 | 100   | -       |

| ART.  | Ø int. x Ø ext. | DESCR.  | x VITE Ø | CONF. | IMBALLO |
|-------|-----------------|---------|----------|-------|---------|
|       | mm              |         | mm       | pz    | pz      |
| 99035 | 5,1x16          | RIEPDM4 | 4,8      | 200   | -       |
| 99036 | 6,1x19          | RIEPDM5 | 5,5      | 200   | -       |
| 99037 | 6,7x19          | RIEPDM6 | 6,3      | 100   | -       |



## GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici




### VITE TE PER LEGNO

**DIN 571-UNI704** acciaio INOX A2  
per il fissaggio di piastra base tieni profilo

INOX (A2)



| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.  | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|---------|
|              | mm                 |         | pz    | pz      |
| <b>99043</b> | 8x60               | TR860   | 100   | -       |
| <b>99044</b> | 8x100              | TR8100  | 100   | -       |
| <b>99045</b> | 8x120              | TR8120  | 100   | -       |
| <b>99046</b> | 10x60              | TR1060  | 100   | -       |
| <b>99047</b> | 10x100             | TR10100 | 100   | -       |
| <b>99048</b> | 10x120             | TR10120 | 100   | -       |

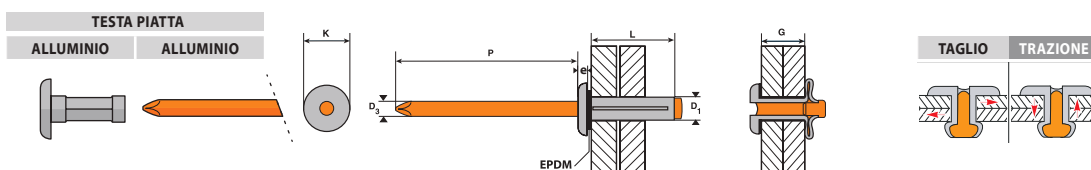

### RIVETTO STAGNO

rivetto alluminio/alluminio  
testa piatta  
con guarnizione in EPDM

| ART.              | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO           |
|-------------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
|                   | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz                |
| <b>WED5222-BC</b> | 5,2            | 22,2 | 11,7           | 4,8x9,5      | 5,4    | 2000   | 3200     | 500   | 2000 <b>62,57</b> |



### VITE T.E. TUTTO FILETTO

**DIN 933-UNI 5739**  
acciaio INOX A2

INOX (A2)



| ART.         | Ø x L <sub>V</sub> | DESCR.  | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|---------|
|              | mm                 |         | pz    | pz      |
| <b>99050</b> | M6x35              | TEI635  | 150   | -       |
| <b>99051</b> | M6x40              | TEI640  | 150   | -       |
| <b>99052</b> | M6x45              | TEI645  | 150   | -       |
| <b>99053</b> | M6x50              | TEI650  | 150   | -       |
| <b>99054</b> | M6x60              | TEI660  | 150   | -       |
| <b>99055</b> | M8x16              | TEI816  | 100   | -       |
| <b>99056</b> | M8x20              | TEI820  | 100   | -       |
| <b>99057</b> | M8x50              | TEI850  | 100   | -       |
| <b>99058</b> | M10x20             | TEI1020 | 100   | -       |
| <b>99059</b> | M10x30             | TEI1030 | 100   | -       |
| <b>99060</b> | M10x50             | TEI1050 | 100   | -       |
| <b>99061</b> | M10x60             | TEI1060 | 100   | -       |
| <b>99062</b> | M10x70             | TEI1070 | 100   | -       |

### DADO ESAGONALE

**DIN 934-UNI 5588**  
acciaio INOX A2

INOX (A2)



| ART.         | Ø   | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-----|--------|-------|---------|
|              | mm  |        | pz    | pz      |
| <b>99063</b> | M6  | DE6    | 200   | -       |
| <b>99064</b> | M8  | DE8    | 200   | -       |
| <b>99065</b> | M10 | DE10   | 100   | -       |
| <b>99066</b> | M12 | DE12   | 50    | -       |



## GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



**DADO ESAGONALE  
AUTO BLOCCANTE  
CON ANELLO IN NYLON - DIN 985**  
acciaio INOX A2

INOX (A2)

| ART.         | Ø   | DESCR. | CONF. | IMBALLO |
|--------------|-----|--------|-------|---------|
|              | mm  |        | pz    | pz      |
| <b>99067</b> | M6  | DEA6   | 150   | 800     |
| <b>99068</b> | M8  | DEA8   | 200   | 800     |
| <b>99069</b> | M10 | DEA10  | 100   | 800     |
| <b>99070</b> | M12 | DEA12  | 50    | 800     |



**VITE TIPO TTQ  
TESTA TONDA QUADRA  
CON QUADRO SOTTO TESTA - DIN 603**  
acciaio INOX A2  
per staffe INOX tetto a falda regolabili

INOX (A2)

| ART.         | Ø      | DESCR.  | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|---------|-------|---------|
|              | mm     |         | pz    | pz      |
| <b>99071</b> | M6x12  | TTQ612  | 100   | -       |
| <b>99072</b> | M8x16  | TTQ816  | 100   | -       |
| <b>99073</b> | M10x20 | TTQ1020 | 50    | -       |



**DADO ESAGONALE FLANGIATO  
CON BASE ZIGRINATA - DIN 6923**  
acciaio INOX A2  
fissaggio parte inferiore del profilo su staffe  
a tetto (tipo modello per coppi)

INOX (A2)


| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm               | pz    | pz      |
| <b>99038</b> | M6                 | DEF6   | -                | 150   | -       |
| <b>99074</b> | M8                 | DEF8   | -                | 200   | -       |
| <b>99075</b> | M10                | DEF10  | -                | 100   | -       |
| <b>99076</b> | M12                | DEF12  | -                | 50    | -       |



**DADO ANTINTRUSIONE INOX**  
acciaio INOX A2  
filettato, con foro passante

INOX (A2)

| ART.         | x VITE | DESCR.    | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|-----------|-------|---------|
|              | mm     |           | pz    | pz      |
| <b>91081</b> | M8     | DAT I M8  | 50    | 800     |
| <b>91082</b> | M10    | DAT I M10 | 50    | 800     |



| L mm | M  | Ch mm. |
|------|----|--------|
| 8    | 8  | 17     |
| 8    | 10 | 19     |

## GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



### RONDELLA PIANA DIN 125-1

acciaio INOX A2 - ISO 7089



#### INOX (A2)

| ART.         | VITE | DESCR. | Ø int. | Ø ext. | SPESSORE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|------|--------|--------|--------|----------|-------|---------|
|              | mm   |        | mm     | mm     | mm       | pz    | pz      |
| <b>99077</b> | M6   | RP6    | 6,4    | 12     | 1,6      | 200   | -       |
| <b>99078</b> | M8   | RP8    | 8,4    | 16     | 1,6      | 200   | -       |
| <b>99079</b> | M10  | RP10   | 10,5   | 20     | 2        | 100   | -       |
| <b>99080</b> | M12  | RP12   | 13     | 24     | 2,5      | 50    | -       |

### RONDELLA PIANA LARGA DIN 9021


acciaio INOX A2 - ISO 7093



#### INOX (A2)

| ART.         | VITE | DESCR. | Ø int. | Ø ext. | SPESSORE | CONF. | IMBALLO |
|--------------|------|--------|--------|--------|----------|-------|---------|
|              | mm   |        | mm     | mm     | mm       | pz    | pz      |
| <b>99081</b> | M6   | RPL6   | 6,4    | 18     | 1,6      | 200   | -       |
| <b>99082</b> | M8   | RPL8   | 8,4    | 24     | 2        | 200   | -       |
| <b>99083</b> | M10  | RPL10  | 10,5   | 30     | 2,5      | 100   | -       |
| <b>99084</b> | M12  | RPL12  | 13     | 37     | 3        | 50    | -       |

Chiodatrici a sparo  
chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia

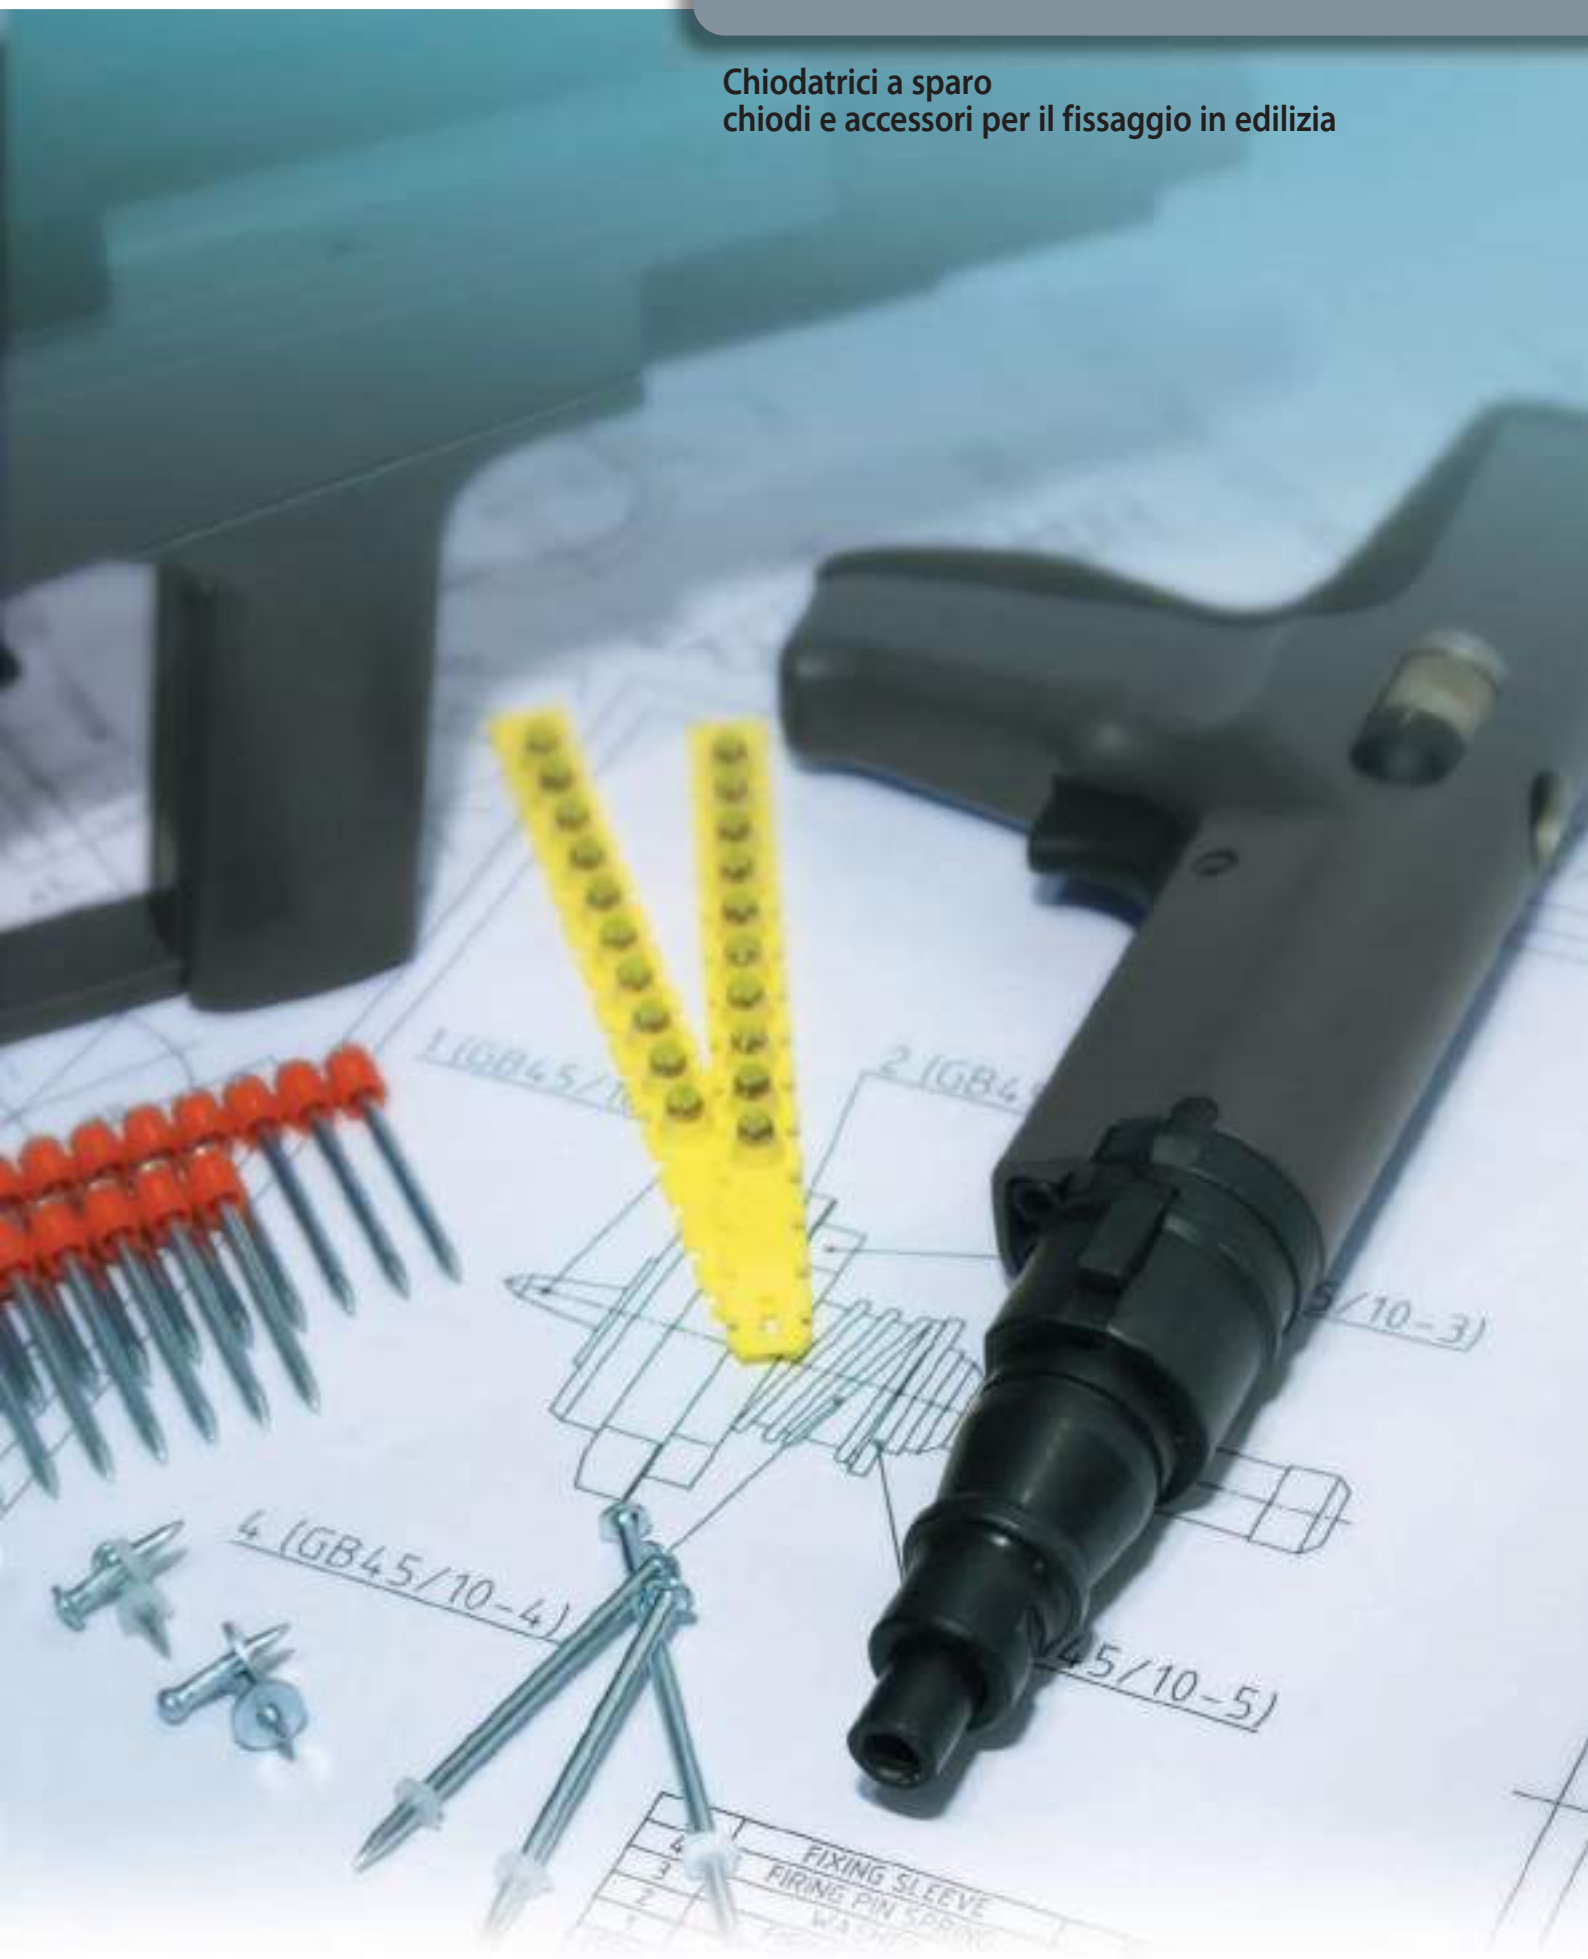

## CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



pietra  
calcestruzzo

mattoni  
pieno

legno

### GB35 CHIODATRICE A SPARO

caricamento automatico dei propulsori  
regolazione della potenza



Omologata  
CIP



| ART.         | DESCR.           | CONF. | IMBALLO |
|--------------|------------------|-------|---------|
|              |                  | pz    | pz      |
| <b>80009</b> | GB35 CHIODATRICE | 1     | 1       |

### GB45 CHIODATRICE A SPARO

caricamento automatico dei propulsori  
regolazione della potenza

Con **SILENZIATORE**, per un basso impatto sonoro



Omologata  
CIP



| ART.         | DESCR.           | CONF. | IMBALLO |
|--------------|------------------|-------|---------|
|              |                  | pz    | pz      |
| <b>80010</b> | GB45 CHIODATRICE | 1     | 1       |

**CHIDO**  
**DIAMETRO TESTA 8 MM.**  
**CON RONDELLA IN PLASTICA 8 MM.**  
per chiodatrice GB35



| ART.         | Ø x L<br>mm | DESCR.<br>mm | GAMBO     | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>80011</b> | 3,75x16     | TCHIDN16     | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80012</b> | 3,75x19     | TCHIDN19     | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80013</b> | 3,75x22     | TCHIDN22     | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80014</b> | 3,75x27     | TCHIDN27     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80015</b> | 3,75x32     | TCHIDN32     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80016</b> | 3,75x37     | TCHIDN37     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80017</b> | 3,75x42     | TCHIDN42     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80018</b> | 3,75x47     | TCHIDN47     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80019</b> | 3,75x52     | TCHIDN52     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80102</b> | 3,75x57     | TCHIDN57     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80079</b> | 3,75x62     | TCHIDN62     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80081</b> | 3,75x72     | TCHIDN72     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |

## CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



pietra  
calcestruzzo    mattone  
pieno    legno

### CHIODI

#### DIAMETRO TESTA 8 MM.

in caricatore da 10 unità per chiodatrice  
con caricatore



| ART.         | Ø x L<br>mm | DESCR.<br>mm | GAMBO     | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>80020</b> | 3,75x16     | TCHIK16      | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80021</b> | 3,75x19     | TCHIK19      | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80022</b> | 3,75x22     | TCHIK22      | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80023</b> | 3,75x27     | TCHIK27      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80024</b> | 3,75x32     | TCHIK32      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80065</b> | 3,75x42     | TCHIK42      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80066</b> | 3,75x52     | TCHIK52      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80067</b> | 3,75x62     | TCHIK62      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80087</b> | 3,75x72     | TCHIK72      | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |

### CHIDO

#### DIAMETRO TESTA 6 MM.

#### CON RONDELLA METALLICA 12 MM.

per chiodatrice GB45



| ART.         | Ø x L<br>mm | DESCR.<br>mm | GAMBO     | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|-------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|---------------|
| <b>80103</b> | 3,75x16     | TCHINK16     | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80025</b> | 3,75x19     | TCHINK19     | ZIGRINATO | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80026</b> | 3,75x22     | TCHINK22     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80027</b> | 3,75x27     | TCHINK27     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80028</b> | 3,75x32     | TCHINK32     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80029</b> | 3,75x37     | TCHINK37     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80030</b> | 3,75x42     | TCHINK42     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80031</b> | 3,75x47     | TCHINK47     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80032</b> | 3,75x52     | TCHINK52     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80104</b> | 3,75x57     | TCHINK57     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80083</b> | 3,75x62     | TCHINK62     | LISCIO    | -                      | 100         | 2000          |
| <b>80084</b> | 3,75x72     | TCHINK72     | LISCIO    | -                      | 100         | 1600          |
| <b>80105</b> | 3,75x82     | TCHINK82     | LISCIO    | -                      | 100         | 1600          |
| <b>80106</b> | 3,75x97     | TCHINK97     | LISCIO    | -                      | 100         | 1600          |

### CARICHE

#### PER CHIODATRICI A SPARO

#### GB35 E GB45



| ART.         | DESCR.<br>mm | COLORE | POTENZA | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|--------------|--------------|--------|---------|-------------|---------------|
| <b>80071</b> | CARICA P3    | VERDE  | 3       | 100         | 10000         |
| <b>80072</b> | CARICA P4    | GIALLO | 4       | 100         | 10000         |
| <b>80073</b> | CARICA P6    | ROSSO  | 6       | 100         | 10000         |
| <b>80074</b> | CARICA P7    | NERO   | 7       | 100         | 10000         |







Programma completo  
di rivetti a strappo e inserti filettati,  
rivettatrici, pinze e pistole professionali



ALTA  
QUALITÀ  
EUROPEA



## RIVETTI A STRAPPO

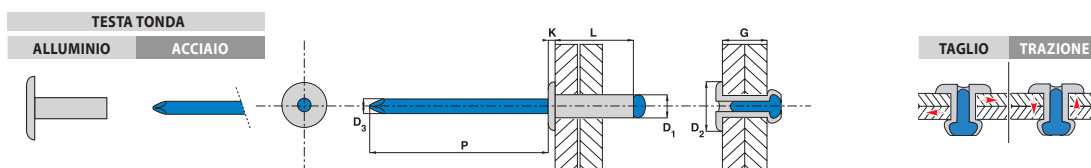

**ASD**  
rivetto alluminio/acciaio  
testa tonda



| ART.           | D <sub>1</sub><br>mm | L<br>mm | D <sub>2</sub><br>mm | G<br>min - max mm | Ø FORO<br>mm | TAGLIO<br>N | TRAZIONE<br>N | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>pz |
|----------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>ASD2404</b> | 2,4                  | 4,0     | 5,0                  | 0,5 - 2,0         | 2,5          | 314         | 353           | 2000        | 8000          |
| <b>ASD2406</b> |                      | 6,0     |                      | 2,0 - 4,0         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD2408</b> |                      | 8,0     |                      | 4,0 - 6,0         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD2410</b> |                      | 10,0    |                      | 6,0 - 8,0         |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD2412</b> | 3,0                  | 12,0    | 6,5                  | 8,0 - 10,0        | 3,1          | 620         | 810           | 1500        | 6000          |
| <b>ASD3004</b> |                      | 4,0     |                      | 0,5 - 1,5         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3006</b> |                      | 6,0     |                      | 1,0 - 3,5         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3008</b> |                      | 8,0     |                      | 3,5 - 5,5         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3010</b> | 3,2                  | 10,0    | 6,5                  | 5,5 - 7,0         | 3,3          | 760         | 980           | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3012</b> |                      | 12,0    |                      | 7,0 - 9,0         |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD3014</b> |                      | 14,0    |                      | 9,0 - 11,0        |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD3016</b> |                      | 16,0    |                      | 11,0 - 13,0       |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD3018</b> | 4,0                  | 18,0    | 8,0                  | 13,0 - 15,0       | 4,1          | 1080        | 980           | 1000        | 4000          |
| <b>ASD3206</b> |                      | 6,0     |                      | 1,5 - 3,5         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3208</b> |                      | 8,0     |                      | 3,5 - 5,5         |              |             |               | 2000        | 8000          |
| <b>ASD3210</b> |                      | 10,0    |                      | 5,5 - 7,0         |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD3212</b> | 4,8                  | 12,0    | 9,5                  | 7,0 - 9,0         | 4,9          | 1580        | 2230          | 1500        | 6000          |
| <b>ASD3214</b> |                      | 14,0    |                      | 9,0 - 11,0        |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD3216</b> |                      | 16,0    |                      | 11,0 - 13,0       |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD3218</b> |                      | 18,0    |                      | 13,0 - 15,0       |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD4006</b> | 6,0                  | 6,0     | 12                   | 1,0 - 3,0         | 6,1          | 2400        | 3600          | 1500        | 6000          |
| <b>ASD4008</b> |                      | 8,0     |                      | 2,0 - 4,0         |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD4010</b> |                      | 10,0    |                      | 3,0 - 5,0         |              |             |               | 1500        | 6000          |
| <b>ASD4012</b> |                      | 12,0    |                      | 5,0 - 6,5         |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD4014</b> | 8,0                  | 14,0    | 12                   | 6,5 - 8,5         | 6,1          | 2400        | 3600          | 1000        | 4000          |
| <b>ASD4016</b> |                      | 16,0    |                      | 8,5 - 10,5        |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD4018</b> |                      | 18,0    |                      | 10,5 - 12,5       |              |             |               | 1000        | 4000          |
| <b>ASD4020</b> |                      | 20,0    |                      | 12,5 - 14,5       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4023</b> | 10,0                 | 23,0    | 12                   | 14,5 - 16,5       | 6,1          | 2400        | 3600          | 500         | 2000          |
| <b>ASD4025</b> |                      | 25,0    |                      | 16,5 - 19,0       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4806</b> |                      | 6,0     |                      | 1,0 - 3,0         |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4808</b> |                      | 8,0     |                      | 3,0 - 4,5         |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4810</b> | 12,0                 | 10,0    | 12                   | 4,5 - 6,0         | 6,1          | 2400        | 3600          | 500         | 2000          |
| <b>ASD4812</b> |                      | 12,0    |                      | 6,0 - 8,0         |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4814</b> |                      | 14,0    |                      | 8,0 - 10,0        |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4816</b> |                      | 16,0    |                      | 10,0 - 12,0       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4818</b> | 18,0                 | 18,0    | 12                   | 12,0 - 14,0       | 6,1          | 2400        | 3600          | 500         | 2000          |
| <b>ASD4820</b> |                      | 20,0    |                      | 14,0 - 16,0       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4822</b> |                      | 22,0    |                      | 16,0 - 18,0       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4825</b> |                      | 25,0    |                      | 18,0 - 21,0       |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD4830</b> | 20,0                 | 30,0    | 12                   | 23,0 - 25,0       | 6,1          | 2400        | 3600          | 250         | 1000          |
| <b>ASD4835</b> |                      | 35,0    |                      | 25,0 - 30,0       |              |             |               | 250         | 1000          |
| <b>ASD6008</b> |                      | 8,0     |                      | 2,0 - 4,0         |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD6010</b> |                      | 10,0    |                      | 4,0 - 6,0         |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD6012</b> | 25,0                 | 12,0    | 12                   | 6,0 - 8,0         | 6,1          | 2400        | 3600          | 500         | 2000          |
| <b>ASD6016</b> |                      | 16,0    |                      | 9,0 - 11,0        |              |             |               | 500         | 2000          |
| <b>ASD6018</b> |                      | 18,0    |                      | 11,0 - 13,0       |              |             |               | 250         | 1000          |
| <b>ASD6022</b> |                      | 22,0    |                      | 13,0 - 16,0       |              |             |               | 250         | 1000          |
| <b>ASD6026</b> | 30,0                 | 26,0    | 12                   | 16,0 - 20,0       | 6,1          | 2400        | 3600          | 250         | 1000          |
| <b>ASD6030</b> |                      | 30,0    |                      | 20,0 - 24,0       |              |             |               | 200         | 800           |

## RIVETTI A STRAPPO

### ABD

rivetto alluminio/acciaio  
testa tonda  
verniciato nero ral 9005



| TESTA TONDA    |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
|----------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
| ALLUMINIO      | ACCIAIO        |      |                |              |        |        |          |       |         |
| NERO           |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
| ART.           | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|                | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>ABD3208</b> |                | 8,0  |                | 3,5 - 5,0    |        |        |          | 2000  | 8000    |
| <b>ABD3210</b> | 3,2            | 10,0 | 6,5            | 5,0 - 7,0    | 3,3    | 760    | 980      | 1500  | 6000    |
| <b>ABD3212</b> |                | 12,0 |                | 7,0 - 9,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>ABD4008</b> |                | 8,0  |                | 4,0 - 5,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>ABD4010</b> | 4,0            | 10,0 | 8,0            | 5,0 - 6,5    | 4,1    | 1080   | 1580     | 1500  | 6000    |
| <b>ABD4012</b> |                | 12,0 |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>ABD4016</b> |                | 16,0 |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>ABD4810</b> |                | 10,0 |                | 4,5 - 6,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>ABD4812</b> | 4,8            | 12,0 | 9,5            | 6,0 - 8,0    | 4,9    | 1580   | 2230     | 500   | 2000    |
| <b>ABD4816</b> |                | 16,0 |                | 10,0 - 12,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>ABD4820</b> |                | 20,0 |                | 14,0 - 16,0  |        |        |          | 500   | 2000    |

### AWD

rivetto alluminio/acciaio  
testa tonda  
verniciato bianco ral 9003



| TESTA TONDA    |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
|----------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
| ALLUMINIO      | ACCIAIO        |      |                |              |        |        |          |       |         |
| BIANCO         |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
| ART.           | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|                | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>AWD3208</b> |                | 8,0  |                | 3,5 - 5,0    |        |        |          | 2000  | 8000    |
| <b>AWD3210</b> | 3,2            | 10,0 | 6,5            | 5,0 - 7,0    | 3,3    | 760    | 980      | 1500  | 6000    |
| <b>AWD3212</b> |                | 12,0 |                | 7,0 - 9,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>AWD4008</b> |                | 8,0  |                | 4,0 - 5,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>AWD4010</b> | 4,0            | 10,0 | 8,0            | 5,0 - 6,5    | 4,1    | 1080   | 1580     | 1500  | 6000    |
| <b>AWD4012</b> |                | 12,0 |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>AWD4016</b> |                | 16,0 |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>AWD4810</b> |                | 10,0 |                | 4,5 - 6,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>AWD4812</b> | 4,8            | 12,0 | 9,5            | 6,0 - 8,0    | 4,9    | 1580   | 2230     | 500   | 2000    |
| <b>AWD4816</b> |                | 16,0 |                | 10,0 - 12,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>AWD4820</b> |                | 20,0 |                | 14,0 - 16,0  |        |        |          | 500   | 2000    |


### ABRD

rivetto alluminio/acciaio  
testa tonda  
verniciato marrone ral 8014



| TESTA TONDA     |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
|-----------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
| ALLUMINIO       | ACCIAIO        |      |                |              |        |        |          |       |         |
| MARRONE         |                |      |                |              |        |        |          |       |         |
| ART.            | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|                 | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>ABRD4008</b> |                | 8,0  |                | 3,0 - 5,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>ABRD4010</b> | 4,0            | 10,0 | 8,0            | 5,0 - 6,5    | 4,1    | 1080   | 1580     | 1500  | 6000    |
| <b>ABRD4012</b> |                | 12,0 |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>ABRD4016</b> |                | 16,0 |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>ABRD4812</b> | 4,8            | 12,0 | 9,5            | 6,0 - 8,0    | 4,9    | 1580   | 2230     | 500   | 2000    |
| <b>ABRD4816</b> |                | 16,0 |                | 10,0 - 12,0  |        |        |          | 500   | 2000    |


## RIVETTI A STRAPPO

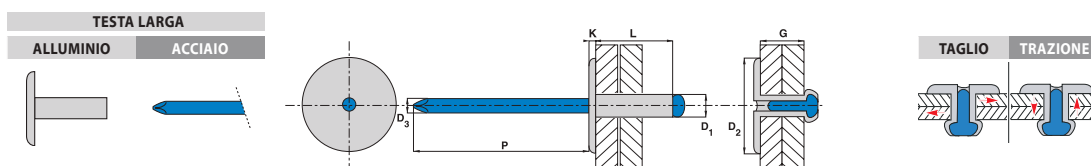

**ASX**  
rivetto alluminio/acciaio  
testa larga



| ART.           | TESTA LARGA    |         | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
|                | ALLUMINIO      | ACCIAIO |                |              |        |        |          |       |         |
|                | D <sub>1</sub> | L       | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>ASX4010</b> | 4,0            | 10,0    | 12,0           | 5,0 - 6,5    | 4,1    | 1080   | 1580     | 1000  | 4000    |
| <b>ASX4012</b> |                | 12,0    |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>ASX4014</b> |                | 14,0    |                | 8,5 - 10,5   |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>ASX4016</b> |                | 16,0    |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>ASX4810</b> | 4,8            | 10,0    | 16,0           | 3,5 - 6,0    | 4,9    | 1580   | 2230     | 500   | 2000    |
| <b>ASX4812</b> |                | 12,0    |                | 6,0 - 8,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>ASX4814</b> |                | 14,0    |                | 8,0 - 10,0   |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>ASX4816</b> |                | 16,0    |                | 10,0 - 12,0  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>ASX4818</b> |                | 18,0    |                | 12,0 - 14,0  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>ASX4820</b> |                | 20,0    |                | 14,0 - 16,0  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>ASX4826</b> |                | 26,0    |                | 20,0 - 22,5  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>ASX4830</b> |                | 30,0    |                | 23,0 - 25,0  |        |        |          | 250   | 1000    |

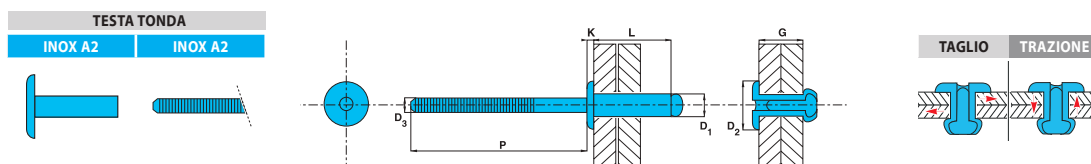

**BTB**  
rivetto  
acciaio INOX A2 /acciaio INOX A2  
testa tonda



| ART.           | TESTA TONDA    |         | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------|---------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
|                | INOX A2        | INOX A2 |                |              |        |        |          |       |         |
|                | D <sub>1</sub> | L       | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>BTB3006</b> | 3,0            | 6,0     | 6,5            | 1,0 - 3,0    | 3,1    | 1800   | 2200     | 2000  | 8000    |
| <b>BTB3008</b> |                | 8,0     |                | 3,0 - 5,0    |        |        |          | 2000  | 8000    |
| <b>BTB3010</b> |                | 10,0    |                | 5,0 - 7,0    |        |        |          | 2000  | 8000    |
| <b>BTB3012</b> |                | 12,0    |                | 7,0 - 9,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB3206</b> | 3,2            | 6,0     | 6,5            | 1,0 - 3,0    | 3,3    | 1900   | 2500     | 2000  | 8000    |
| <b>BTB3208</b> |                | 8,0     |                | 3,0 - 5,0    |        |        |          | 2000  | 8000    |
| <b>BTB3210</b> |                | 10,0    |                | 5,0 - 7,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB3212</b> |                | 12,0    |                | 7,0 - 9,0    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB3215</b> | 4,0            | 14,0    | 8,0            | 9,0 - 12,0   | 4,1    | 2700   | 3500     | 1000  | 4000    |
| <b>BTB4006</b> |                | 6,0     |                | 1,0 - 2,5    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB4008</b> |                | 8,0     |                | 2,5 - 4,5    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB4010</b> |                | 10,0    |                | 4,5 - 6,5    |        |        |          | 1500  | 6000    |
| <b>BTB4012</b> | 4,8            | 12,0    | 9,5            | 6,5 - 8,5    | 4,9    | 4000   | 5000     | 1000  | 4000    |
| <b>BTB4016</b> |                | 16,0    |                | 8,5 - 12,0   |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>BTB4018</b> |                | 18,0    |                | 12,0 - 14,0  |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>BTB4020</b> |                | 20,0    |                | 14,0 - 16,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4808</b> | 4,8            | 8,0     | 9,5            | 1,5 - 4,0    | 4,9    | 4000   | 5000     | 500   | 2000    |
| <b>BTB4810</b> |                | 10,0    |                | 4,0 - 6,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4812</b> |                | 12,0    |                | 6,0 - 8,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4814</b> |                | 14,0    |                | 8,0 - 9,5    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4816</b> |                | 16,0    |                | 9,5 - 11,0   |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4818</b> |                | 18,0    |                | 11,0 - 13,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4820</b> |                | 20,0    |                | 13,0 - 16,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4825</b> |                | 25,0    |                | 17,0 - 20,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>BTB4830</b> |                | 30,0    |                | 20,0 - 25,0  |        |        |          | 250   | 1000    |

## RIVETTI A STRAPPO

**PAD**  
rivetto **FIORÉ (strutturale)**  
alluminio/acciaio  
testa tonda



TESTA TONDA

ALLUMINIO

ACCIAIO



TAGLIO

TRAZIONE

| ART.           | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
|                | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | pz      |
| <b>PAD4010</b> | 4,0            | 10,0 | 8,0            | 1,5 - 5,0    | 4,2    | 1270   | 1150     | 1500  | 6000    |
| <b>PAD4012</b> |                | 12,0 |                | 4,0 - 6,5    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>PAD4014</b> |                | 14,0 |                | 6,0 - 9,0    |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>PAD4016</b> |                | 16,0 |                | 8,0 - 11,0   |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>PAD4018</b> |                | 18,0 |                | 10,0 - 13,0  |        |        |          | 1000  | 4000    |
| <b>PAD4020</b> |                | 20,0 |                | 12,0 - 15,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4025</b> |                | 25,0 |                | 15,0 - 20,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4810</b> | 4,8            | 10,0 | 9,5            | 0,5 - 4,0    | 5,0    | 1855   | 1600     | 500   | 2000    |
| <b>PAD4812</b> |                | 12,0 |                | 2,0 - 6,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4814</b> |                | 14,0 |                | 4,0 - 8,0    |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4816</b> |                | 16,0 |                | 6,0 - 10,0   |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4818</b> |                | 18,0 |                | 8,0 - 12,0   |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4820</b> |                | 20,0 |                | 10,0 - 14,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4825</b> |                | 25,0 |                | 16,0 - 19,0  |        |        |          | 500   | 2000    |
| <b>PAD4830</b> |                | 30,0 |                | 19,0 - 24,0  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>PAD4835</b> |                | 35,0 |                | 24,0 - 29,0  |        |        |          | 250   | 1000    |
| <b>PAD4840</b> |                | 40,0 |                | 29,0 - 34,0  |        |        |          | 250   | 1000    |

**RIVETTO STAGNO**  
rivetto alluminio/alluminio  
testa piatta  
con guarnizione in EPDM




| TESTA PIATTA                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ALLUMINIO                                                                           | ALLUMINIO                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |       |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
| ART.                                                                                | D <sub>1</sub>                                                                      | L                                                                                   | D <sub>2</sub>                                                                       | G                                                                                    | Ø FORO                                                                                | TAGLIO                                                                                | TRAZIONE                                                                              | CONF. | IMBALLO |
|                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | min - max mm                                                                         | mm                                                                                    | N                                                                                     | N                                                                                     | pz    | pz      |
| WED5222-BC                                                                          | 5,2                                                                                 | 22,2                                                                                | 11,7                                                                                 | 4,8x9,5                                                                              | 5,4                                                                                   | 2000                                                                                  | 3200                                                                                  | 500   | 2000    |

La linea rivetti è disponibile anche in bustine "**Easy Pack**"  
(vedere sezione a pagina 159)

## INSERTI FILETTATI

TESTA CILINDRICA  
ACCIAIO ZINCATO

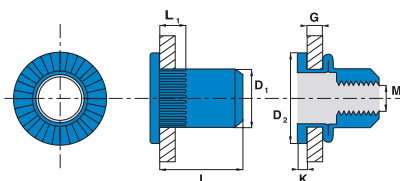


**TCD**  
inserto filettato cilindrico  
acciaio zincato  
testa cilindrica



| ART.           | M   | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |     | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>TCD0430</b> | M4  | 5,9            | 10,0 | 9,0            | 0,3 - 3,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>TCD0440</b> | M4  | 5,9            | 11,5 | 9,0            | 3,1 - 4,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>TCD0530</b> | M5  | 6,9            | 12,0 | 10,0           | 0,3 - 3,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>TCD0540</b> | M5  | 6,9            | 15,0 | 10,0           | 3,1 - 4,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>TCD0630</b> | M6  | 8,9            | 14,5 | 13,0           | 0,5 - 3,0    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>TCD0645</b> | M6  | 8,9            | 16,0 | 13,0           | 3,1 - 4,5    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>TCD0830</b> | M8  | 10,9           | 16,0 | 16,0           | 0,5 - 3,0    | 11     | 250   | 1000    |
| <b>TCD0855</b> | M8  | 10,9           | 18,5 | 16,0           | 3,1 - 5,5    | 11     | 250   | 1000    |
| <b>TCD1030</b> | M10 | 12,9           | 17,0 | 19,0           | 0,5 - 3,0    | 13     | 250   | 1000    |
| <b>TCD1060</b> | M10 | 12,9           | 22,0 | 19,0           | 3,1 - 6,0    | 13     | 250   | 1000    |
| <b>TCD1240</b> | M12 | 15,9           | 23,0 | 23,0           | 1,0 - 4,0    | 16     | 200   | 800     |

TESTA SVASATA  
ACCIAIO ZINCATO

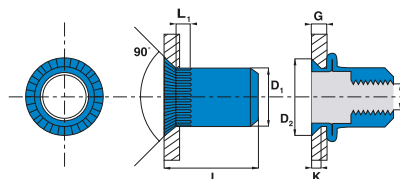


**TCK**  
inserto filettato cilindrico  
acciaio zincato  
testa svasata



| ART.           | M   | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |     | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>TCK0435</b> | M4  | 5,9            | 11,5 | 9,0            | 1,5 - 3,5    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>TCK0540</b> | M5  | 6,9            | 13,5 | 10,0           | 1,5 - 4,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>TCK0645</b> | M6  | 8,9            | 16,0 | 12,0           | 1,5 - 4,5    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>TCK0845</b> | M8  | 10,9           | 19,0 | 14,0           | 1,5 - 4,5    | 11     | 250   | 1000    |
| <b>TCK1045</b> | M10 | 12,9           | 21,0 | 15,0           | 1,5 - 4,5    | 13     | 250   | 1000    |

TESTA RIDOTTA  
ACCIAIO ZINCATO

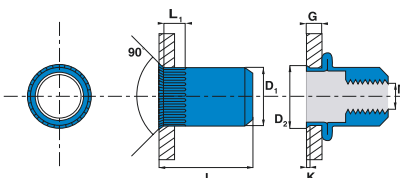

**TCR**  
inserto filettato cilindrico  
acciaio zincato  
testa ridotta




| ART.           | M   | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |     | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>TCR0430</b> | M4  | 5,9            | 10,0 | 7,0            | 0,5 - 3,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>TCR0530</b> | M5  | 6,9            | 11,5 | 8,0            | 0,5 - 3,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>TCR0630</b> | M6  | 8,9            | 14,0 | 10,0           | 0,5 - 3,0    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>TCR0830</b> | M8  | 10,9           | 15,5 | 12,0           | 0,5 - 3,0    | 11     | 250   | 1000    |
| <b>TCR1035</b> | M10 | 12,9           | 19,5 | 13,5           | 0,8 - 3,5    | 13     | 250   | 1000    |



## INSERTI FILETTATI

### TESTA CILINDRICA

INOX (A2)

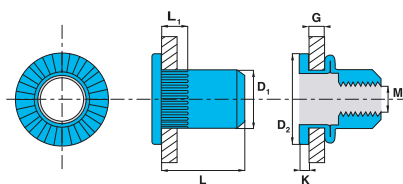

#### END


inserto filettato cilindrico  
in acciaio INOX A2  
testa cilindrica



| ART.           | M  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |    | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>END0430</b> | M4 | 5,9            | 10,0 | 9,0            | 0,3 - 3,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>END0440</b> | M4 | 5,9            | 11,5 | 9,0            | 3,1 - 4,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>END0530</b> | M5 | 6,9            | 12,0 | 10,0           | 0,3 - 3,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>END0630</b> | M6 | 8,9            | 14,5 | 13,0           | 0,5 - 3,0    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>END0830</b> | M8 | 10,9           | 16,0 | 16,0           | 0,5 - 3,0    | 11     | 250   | 1000    |

### TESTA SVASATA

INOX (A2)

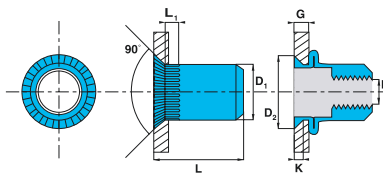

#### ENK


inserto filettato cilindrico  
in ACCIAIO INOX A2  
testa svasata



| ART.           | M  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |    | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>ENK0435</b> | M4 | 5,9            | 11,5 | 9,0            | 1,5 - 3,5    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>ENK0540</b> | M5 | 6,9            | 13,5 | 10,0           | 1,5 - 4,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>ENK0645</b> | M6 | 8,9            | 16,0 | 12,0           | 1,5 - 4,5    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>ENK0845</b> | M8 | 10,9           | 19,0 | 14,0           | 1,5 - 4,5    | 11     | 250   | 1000    |

### TESTA RIDOTTA

INOX (A2)

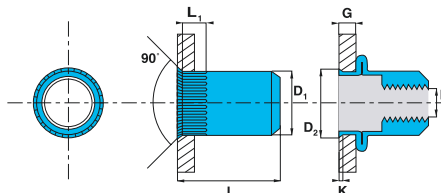

#### ENR

inserto filettato cilindrico  
in ACCIAIO INOX A2  
testa ridotta



| ART.           | M  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |    | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>ENR0430</b> | M4 | 5,9            | 10,0 | 7,0            | 0,5 - 3,0    | 6      | 2500  | 10000   |
| <b>ENR0530</b> | M5 | 6,9            | 11,5 | 8,0            | 0,5 - 3,0    | 7      | 1500  | 6000    |
| <b>ENR0630</b> | M6 | 8,9            | 14,0 | 10,0           | 0,5 - 3,0    | 9      | 750   | 3000    |
| <b>ENR0830</b> | M8 | 10,9           | 15,5 | 12,0           | 0,5 - 3,0    | 11     | 250   | 1000    |


## INSERTI FILETTATI

### HCD

inserto filettato esagonale  
acciaio zincato  
testa cilindrica



TESTA CILINDRICA  
ACCIAIO ZINCATO

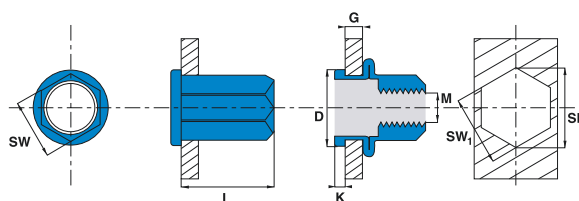


| ART.           | M  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |    | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>HCD0430</b> | M4 | 9,3            | 11,5 | -              | 0,5 - 3,0    | -      | 2500  | 10000   |
| <b>HCD0530</b> | M5 | 10,3           | 13,5 | -              | 0,5 - 3,0    | -      | 1500  | 6000    |
| <b>HCD0630</b> | M6 | 12,3           | 15,5 | -              | 0,5 - 3,0    | -      | 750   | 3000    |
| <b>HCD0830</b> | M8 | 14,3           | 17,5 | -              | 0,5 - 3,0    | -      | 250   | 1000    |

### HCR

inserto filettato esagonale  
acciaio zincato  
testa ridotta



TESTA RIDOTTA  
ACCIAIO ZINCATO

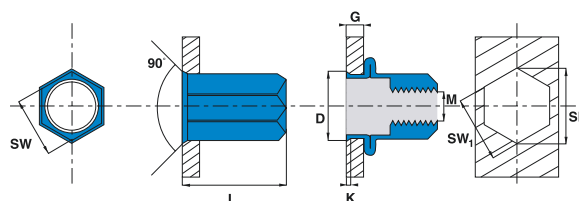

| ART.           | M  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----|----------------|------|----------------|--------------|--------|-------|---------|
|                |    | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | pz    | pz      |
| <b>HCR0425</b> | M4 | 7,0            | 12,0 | -              | 0,5 - 3,0    | -      | 2500  | 10000   |
| <b>HCR0525</b> | M5 | 8,0            | 14,0 | -              | 0,5 - 2,5    | -      | 1500  | 6000    |
| <b>HCR0625</b> | M6 | 10,0           | 16,0 | -              | 0,5 - 2,5    | -      | 750   | 3000    |
| <b>HCR0825</b> | M8 | 12,0           | 18,0 | -              | 0,5 - 2,5    | -      | 250   | 1000    |

## RIVETTATRICI E TIRAINSERTI PROFESSIONALI



ALTA  
QUALITÀ  
EUROPEA

### RIVETTARICE MANUALE

senza molla di ritorno  
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



| ART.           | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|----------------|---------------------|-------|---------|
|                |                     | pz    | pz      |
| <b>E-500RH</b> | RIVETTARICE MANUALE | 1     | 1       |

### RIVETTARICE MANUALE

con molla di ritorno  
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



| ART.             | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|------------------|---------------------|-------|---------|
|                  |                     | pz    | pz      |
| <b>E-500RH-R</b> | RIVETTARICE MANUALE | 1     | 1       |

### RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



| ART.      | DESCR.               | CONF. | IMBALLO |
|-----------|----------------------|-------|---------|
|           |                      | pz    | pz      |
| <b>E0</b> | RIVETTATRICE MANUALE | 1     | 1       |

- ESTREMAMENTE ROBUSTA, ALTA AFFIDABILITÀ
- PER RIVETTI IN ALLUMINIO, ACCIAIO, ACCIAIO INOX

### R200 RIVETTATRICE MANUALE

Per rivetti a strappo da Ø 2,4 a 5,0 mm  
alluminio, acciaio, inox



| ART.        | DESCR.               | CONF. | IMBALLO |
|-------------|----------------------|-------|---------|
|             |                      | pz    | pz      |
| <b>R200</b> | RIVETTATRICE MANUALE | 1     | 1       |

- Peso 650 g
- Dimensioni 29x11 cm
- Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo di un modello tradizionale

## RIVETTATRICI E TIRAINSERTI PROFESSIONALI

### RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 3,0-5,0 mm



### RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 4,0-6,4 mm



### PR500-A RIVETTATRICE OLEO-PNEUMATICA

Per rivetti a strappo da Ø 3,0 a 5,0 mm  
alluminio, acciaio, inox



### RIVETTATRICE PNEUMATICA PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ALTA  
QUALITÀ  
EUROPEA

| ART.      | DESCR.                        | CONF. | IMBALLO |
|-----------|-------------------------------|-------|---------|
|           |                               | pz    | pz      |
| <b>E1</b> | RIVETTATRICE MANUALE PROFESS. | 1     | 1       |

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHIODO TRANCIATO

| ART.      | DESCR.                        | CONF. | IMBALLO |
|-----------|-------------------------------|-------|---------|
|           |                               | pz    | pz      |
| <b>E2</b> | RIVETTATRICE MANUALE PROFESS. | 1     | 1       |

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHIODO TRANCIATO

| ART.           | DESCR.               | CONF. | IMBALLO |
|----------------|----------------------|-------|---------|
|                |                      | pz    | pz      |
| <b>PR500-A</b> | RIVETTATRICE PR500-A | 1     | 1       |

- LEGGERA E COMPATTA
- ROBUSTA E MANEGGEVOLE
- COMPLETA DI ACCESSORI
- CON TRATTENUTA DEL RIVETTO E RECUPERO DEL CHIODO TRANCIATO
- Peso 1,42 kg
- Dimensioni 286x291 mm
- Forza di trazione 10,3 kN
- Pressione 5 - 7 bar.
- Corsa 19 mm

#### Contenuto scatola

- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati

| ART.           | DESCR.                  | CONF. | IMBALLO |
|----------------|-------------------------|-------|---------|
|                |                         | pz    | pz      |
| <b>E-500RA</b> | RIVETTATRICE PNEUMATICA | 1     | 1       |

- Peso 1,25 kg
- Dimensioni 272x246x99 mm
- Forza di trazione 7,3 kN
- Pressione 5 - 7 bar
- Corsa 17 mm

#### Contenuto scatola

- 1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm (1/8 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (3/16 ")
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati

## RIVETTATRICI E TIRAINSEITI PROFESSIONALI

### RIVETTATRICE A BATTERIA PROFESSIONALE E-5

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ALTA  
QUALITÀ  
EUROPEA

| ART.              | DESCR.                  | CONF. | IMBALLO |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|
|                   |                         | pz    | pz      |
| <b>E-5-1XBATT</b> | RIVETTATRICE A BATTERIA | 1     | 1       |

- Peso 2,1 kg (batteria inclusa)
- Dimensioni 240x280 mm
- 18V - 2,0 Ah
- Forza di trazione 12 kN
- Corsa 21 mm

#### Contenuto valigetta

1 batteria Li-ion 18 V - 2,0 Ah con indicatore di livello di carica  
1 caricabatteria  
1 chiave per ugelli e porta-ugelli  
1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")  
1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm (1/8 ")  
1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")  
1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (3/16 ")  
1 raccogliore per recupero chiodi tranciati  
1 set di ganasce di ricambio

### BATTERIA DI RICAMBIO

per rivettatrice E-5-1XBATT  
Li-ion 18 V - 2,0 Ah con indicatore di livello di carica

| ART.          | DESCR.                 | CONF. | IMBALLO |
|---------------|------------------------|-------|---------|
|               |                        | pz    | pz      |
| <b>E-BATT</b> | BATTERIA 18 V - 2,0 Ah | 1     | 1       |

### BATTERIA DI RICAMBIO

per rivettatrice E-500RB  
Li-ion 14,4 V - 1,5 Ah con indicatore di livello di carica

| ART.                | DESCR.                   | CONF. | IMBALLO |
|---------------------|--------------------------|-------|---------|
|                     |                          | pz    | pz      |
| <b>E-500RB-BATT</b> | BATTERIA 14,4 V - 1,5 Ah | 1     | 1       |

### TIRAINSEITI MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M3-M4-M5-M6 (inclusi)  
per inserti maschio M4, M6  
accessori su richiesta



| ART.           | DESCR.                       | CONF. | IMBALLO |
|----------------|------------------------------|-------|---------|
|                |                              | pz    | pz      |
| <b>E-360NH</b> | TIRAINSEITI MANUALE PROFESS. | 1     | 1       |

#### Contenuto scatola

tirante e testina M3, M4, M5, M6

### TIRAINSEITI MANUALE

Per inserti filettati da M3 a M8  
alluminio, acciaio, inox

| ART.        | DESCR.              | CONF. | IMBALLO |
|-------------|---------------------|-------|---------|
|             |                     | pz    | pz      |
| <b>N200</b> | TIRAINSEITI MANUALE | 1     | 1       |



Peso 675 g  
Dimensioni 29x11 cm  
Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo  
di un modello tradizionale

## RIVETTATRICI E TIRAINSERI PROFESSIONALI

### TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE


per inserti filettati M4-M8  
alluminio, acciaio, inox



| ART.      | DESCR.             | CONF. | IMBALLO |
|-----------|--------------------|-------|---------|
|           |                    | pz    | pz      |
| <b>E3</b> | TIRAINSERI MANUALE | 1     | 10      |

### TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M6-M12  
alluminio, acciaio, inox

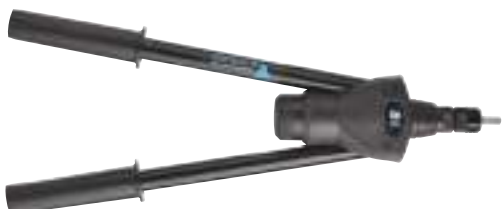

| ART.      | DESCR.                      | CONF. | IMBALLO |
|-----------|-----------------------------|-------|---------|
|           |                             | pz    | pz      |
| <b>E4</b> | TIRAINSERI MANUALE PROFESS. | 1     | 1       |

### TIRAINSERI PNEUMATICA PROFESSIONALE

per inserti filettati M3-M12  
e inserti maschio M4, M8  
accessori su richiesta



| ART.           | DESCR.                         | CONF. | IMBALLO |
|----------------|--------------------------------|-------|---------|
|                |                                | pz    | pz      |
| <b>E-412NA</b> | TIRAINSERI PNEUMATICA PROFESS. | 1     | 1       |

- Peso 1,6 kg
- Dimensioni 270x264x99 mm
- FORZA DI TRAZIONE 18,5 kN
- Pressione 5 - 7 bar
- Corsa 7 mm

**Contenuto scatola**  
1 tirante e testina M4  
1 tirante e testina M5  
1 tirante e testina M6  
1 tirante e testina M8  
1 tirante e testina M10

### TIRANTI DI RICAMBIO PER TIRAINSERI E3, E4, E-412NA



| ART.                | DESCR.      | MISURA | CONF. | IMBALLO |
|---------------------|-------------|--------|-------|---------|
|                     |             |        | pz    | pz      |
| <b>E-TIGE-NA-03</b> | TIRANTE M3  | M3     | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-04</b> | TIRANTE M4  | M4     | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-05</b> | TIRANTE M5  | M5     | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-06</b> | TIRANTE M6  | M6     | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-08</b> | TIRANTE M8  | M8     | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-10</b> | TIRANTE M10 | M10    | 1     | -       |
| <b>E-TIGE-NA-12</b> | TIRANTE M12 | M12    | 1     | -       |





## GEBFOR

per metallo fresate e rettificate (Din 388)



acciaio  
legato



acciaio  
non legato



cartongesso

### PUNTE GEBFOR HSS-G PRO

#### Caratteristiche

- Punta completamente rettificata
- Angolo di spoglia 118°. SPLIT POINT
- Tipo di elica N
- Diametro tolleranza h8
- Per acciai non legati e legati (fino a 900 N/mm<sup>2</sup>)

#### Vantaggi

- ✓ Precisione iniziale
- ✓ Rapida penetrazione e facile perforazione
- ✓ Lunga durata della punta



**DIN 338**



| ART.     | Ø     | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|----------|-------|-----|-----|-------|------|
|          | mm    | mm  | mm  | pz    | pz   |
| PHSS0100 | 1     | 12  | 34  | 10    | 10   |
| PHSS0125 | 1,25  | 16  | 38  | 10    | 10   |
| PHSS0150 | 1,50  | 18  | 40  | 10    | 10   |
| PHSS0175 | 1,75  | 22  | 46  | 10    | 10   |
| PHSS0200 | 2     | 24  | 49  | 10    | 10   |
| PHSS0225 | 2,25  | 27  | 53  | 10    | 10   |
| PHSS0250 | 2,50  | 30  | 57  | 10    | 10   |
| PHSS0275 | 2,75  | 33  | 61  | 10    | 10   |
| PHSS0300 | 3     | 33  | 61  | 10    | 10   |
| PHSS0325 | 3,25  | 36  | 65  | 10    | 10   |
| PHSS0350 | 3,50  | 39  | 70  | 10    | 10   |
| PHSS0375 | 3,75  | 39  | 70  | 10    | 10   |
| PHSS0400 | 4     | 43  | 75  | 10    | 10   |
| PHSS0425 | 4,25  | 43  | 75  | 10    | 10   |
| PHSS0450 | 4,50  | 47  | 80  | 10    | 10   |
| PHSS0475 | 4,75  | 47  | 80  | 10    | 10   |
| PHSS0500 | 5     | 52  | 86  | 10    | 10   |
| PHSS0525 | 5,25  | 52  | 86  | 10    | 10   |
| PHSS0550 | 5,50  | 57  | 93  | 10    | 10   |
| PHSS0575 | 5,75  | 57  | 93  | 10    | 10   |
| PHSS0600 | 6     | 57  | 93  | 10    | 10   |
| PHSS0625 | 6,25  | 63  | 101 | 10    | 10   |
| PHSS0650 | 6,50  | 63  | 101 | 10    | 10   |
| PHSS0675 | 6,75  | 63  | 101 | 10    | 10   |
| PHSS0700 | 7     | 69  | 109 | 10    | 10   |
| PHSS0750 | 7,50  | 69  | 109 | 10    | 10   |
| PHSS0800 | 8     | 75  | 117 | 10    | 10   |
| PHSS0850 | 8,50  | 75  | 117 | 10    | 10   |
| PHSS0900 | 9     | 81  | 125 | 10    | 10   |
| PHSS0950 | 9,50  | 81  | 125 | 10    | 10   |
| PHSS1000 | 10    | 87  | 133 | 10    | 10   |
| PHSS1050 | 10,50 | 87  | 133 | 5     | 5    |
| PHSS1100 | 11    | 94  | 142 | 5     | 5    |
| PHSS1150 | 11,50 | 94  | 142 | 5     | 5    |
| PHSS1200 | 12    | 101 | 151 | 5     | 5    |
| PHSS1250 | 12,50 | 101 | 151 | 5     | 5    |
| PHSS1300 | 13    | 101 | 151 | 5     | 5    |

#### EXTRA CORTE PER LATTONERIA

|           |      |    |    |    |    |
|-----------|------|----|----|----|----|
| PHSSL0325 | 3,25 | 19 | 40 | 10 | 10 |
| PHSSL0350 | 3,50 | 19 | 40 | 10 | 10 |
| PHSSL0375 | 3,75 | 19 | 40 | 10 | 10 |
| PHSSL0400 | 4,00 | 20 | 40 | 10 | 10 |
| PHSSL0425 | 4,25 | 20 | 40 | 10 | 10 |
| PHSSL0500 | 5,00 | 23 | 45 | 10 | 10 |

| ART.    | DESCR.               | CONF. | IMB |
|---------|----------------------|-------|-----|
|         |                      | pz    | pz  |
| PHSSBOX | CONF. 19 pz 1-10x0,5 | 1     | 1   |

### PHSSBOX - KIT GEBFOR HSS-G PRO SCATOLA IN FERRO PORTA PUNTE

con assortimento 19 pz. punte Ø 1-10 x 0,5 mm



## GEBFOR

per metallo fresate e rettificate (Din 388)





### PUNTE GEBFOR HSS-C COBALTO 5%

#### Caratteristiche

- Punta completamente rettificata HSS-E al 5% di cobalto
- Angolo di spoglia 135° SPLIT POINT
- Tipo di elica N
- Diametro tolleranza h8
- Per acciai non legati e legati (fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>), acciaio inossidabile, ghisa. Per applicazioni industriali e la perforazione di materiali difficili da lavorare

#### Vantaggi

- ✓ Precisione iniziale
- ✓ Il cobalto aumenta la durezza della punta e la resistenza alle alte temperature, per lavorazioni su metalli duri come acciaio inossidabile

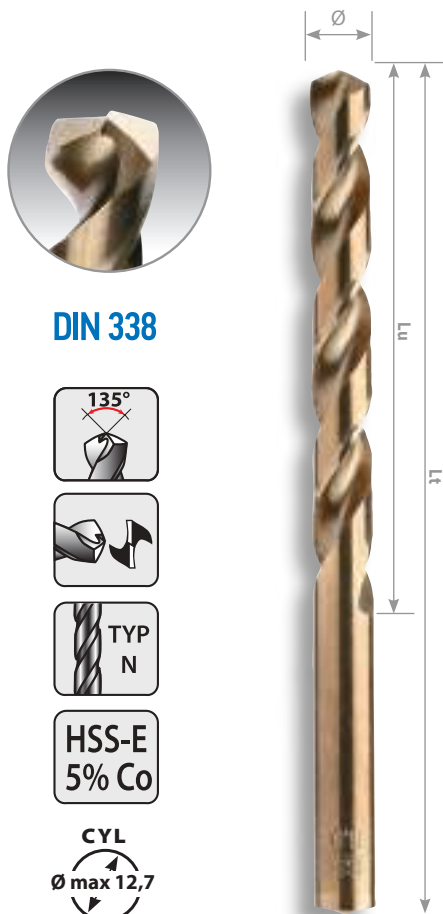

✓ Adatte per Acciaio INOX

| ART.       | Ø     | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|------------|-------|-----|-----|-------|------|
|            | mm    | mm  | mm  | pz    | pz   |
| PHSSC0100  | 1     | 12  | 34  | 10    | 10   |
| PHSSC0125* | 1,25  | 16  | 38  | 10    | 10   |
| PHSSC0150  | 1,50  | 18  | 40  | 10    | 10   |
| PHSSC0175* | 1,75  | 22  | 46  | 10    | 10   |
| PHSSC0200  | 2     | 24  | 49  | 10    | 10   |
| PHSSC0225* | 2,25  | 27  | 53  | 10    | 10   |
| PHSSC0250  | 2,50  | 30  | 57  | 10    | 10   |
| PHSSC0275* | 2,75  | 33  | 61  | 10    | 10   |
| PHSSC0300  | 3     | 36  | 65  | 10    | 10   |
| PHSSC0325* | 3,25  | 36  | 65  | 10    | 10   |
| PHSSC0350  | 3,50  | 39  | 70  | 10    | 10   |
| PHSSC0375* | 3,75  | 39  | 70  | 10    | 10   |
| PHSSC0400  | 4     | 43  | 75  | 10    | 10   |
| PHSSC0425* | 4,25  | 43  | 75  | 10    | 10   |
| PHSSC0450  | 4,50  | 47  | 80  | 10    | 10   |
| PHSSC0475* | 4,75  | 47  | 80  | 10    | 10   |
| PHSSC0500  | 5     | 52  | 86  | 10    | 10   |
| PHSSC0525* | 5,25  | 52  | 86  | 10    | 10   |
| PHSSC0550  | 5,50  | 57  | 93  | 10    | 10   |
| PHSSC0600  | 6     | 57  | 93  | 10    | 10   |
| PHSSC0625* | 6,25  | 63  | 101 | 10    | 10   |
| PHSSC0650  | 6,50  | 63  | 101 | 10    | 10   |
| PHSSC0675* | 6,75  | 69  | 109 | 10    | 10   |
| PHSSC0700  | 7     | 69  | 109 | 10    | 10   |
| PHSSC0725* | 7,25  | 69  | 109 | 10    | 10   |
| PHSSC0750  | 7,50  | 69  | 117 | 10    | 10   |
| PHSSC0775* | 7,75  | 75  | 117 | 10    | 10   |
| PHSSC0800  | 8     | 75  | 117 | 10    | 10   |
| PHSSC0825* | 8,25  | 75  | 117 | 10    | 10   |
| PHSSC0850  | 8,50  | 75  | 125 | 10    | 10   |
| PHSSC0875* | 8,75  | 81  | 125 | 10    | 10   |
| PHSSC0900  | 9     | 81  | 125 | 10    | 10   |
| PHSSC0925* | 9,25  | 81  | 125 | 10    | 10   |
| PHSSC0950  | 9,50  | 81  | 133 | 10    | 10   |
| PHSSC0975* | 9,75  | 87  | 133 | 10    | 10   |
| PHSSC1000  | 10    | 87  | 133 | 10    | 10   |
| PHSSC1050* | 10,50 | 87  | 142 | 5     | 5    |
| PHSSC1100  | 11    | 94  | 142 | 5     | 5    |
| PHSSC1150* | 11,50 | 94  | 142 | 5     | 5    |
| PHSSC1200  | 12    | 101 | 151 | 5     | 5    |
| PHSSC1250* | 12,50 | 101 | 151 | 5     | 5    |
| PHSSC1300  | 13    | 101 | 151 | 5     | 5    |

\* Ad esaurimento

## GEBFOR



### PUNTE GEBFOR PRO

#### Caratteristiche


- INSERTO IN CARBURO CON GEOMETRIA MULTI ANGOLO
- 2 taglienti
- Finitura sabbiata
- Per roto-percussione

#### Vantaggi

- ✓ Metallo alta resistenza per una maggiore durata
- ✓ Punta più larga per una migliore precisione
- ✓ **Nei trapani a batteria: aumenta del 20% la durata della batteria**



| ART.          | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|---------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|               | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PG101</b>  | <b>3</b>  | 20  | 60  | 1     | 10   |
| <b>PG102</b>  | <b>4</b>  | 35  | 75  | 1     | 10   |
| <b>PG104</b>  | <b>5</b>  | 45  | 85  | 1     | 10   |
| <b>PG106</b>  | <b>6</b>  | 60  | 100 | 1     | 10   |
| <b>PG620</b>  | <b>6</b>  | 160 | 200 | 1     | 10   |
| <b>PG640</b>  | <b>6</b>  | 360 | 400 | 1     | 10   |
| <b>PG108</b>  | <b>7</b>  | 60  | 100 | 1     | 10   |
| <b>PG109</b>  | <b>8</b>  | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PG820</b>  | <b>8</b>  | 160 | 200 | 1     | 10   |
| <b>PG840</b>  | <b>8</b>  | 360 | 400 | 1     | 10   |
| <b>PG111</b>  | <b>9</b>  | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PG112</b>  | <b>10</b> | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PG1020</b> | <b>10</b> | 160 | 200 | 1     | 10   |
| <b>PG1040</b> | <b>10</b> | 360 | 400 | 1     | 10   |
| <b>PG113</b>  | <b>11</b> | 110 | 150 | 1     | 10   |
| <b>PG114</b>  | <b>12</b> | 110 | 150 | 1     | 10   |
| <b>PG1220</b> | <b>12</b> | 160 | 200 | 1     | 10   |
| <b>PG1240</b> | <b>12</b> | 360 | 400 | 1     | 10   |
| <b>PG115</b>  | <b>13</b> | 110 | 150 | 1     | 5    |
| <b>PG116</b>  | <b>14</b> | 110 | 150 | 1     | 5    |
| <b>PG1420</b> | <b>14</b> | 160 | 200 | 1     | 5    |
| <b>PG1440</b> | <b>14</b> | 360 | 400 | 1     | 5    |
| <b>PG117</b>  | <b>15</b> | 110 | 150 | 1     | 5    |
| <b>PG118</b>  | <b>16</b> | 110 | 150 | 1     | 5    |
| <b>PG1620</b> | <b>16</b> | 160 | 200 | 1     | 5    |
| <b>PG1640</b> | <b>16</b> | 360 | 400 | 1     | 5    |
| <b>PG119</b>  | <b>18</b> | 120 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PG1840</b> | <b>18</b> | 360 | 400 | 1     | 5    |
| <b>PG120</b>  | <b>20</b> | 120 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PG2040</b> | <b>20</b> | 360 | 400 | 1     | 5    |
| <b>PG121</b>  | <b>22</b> | 120 | 160 | 1     | 5    |



## GEBFOR




### PUNTE GEBFOR SUPER GB

#### Caratteristiche


- INSERTO IN CARBURO AD ALTA RESISTENZA CON SEZIONE MAGGIORATA
- 2 taglienti
- Elica fresata ad "U"
- Finitura lucida

#### Vantaggi

- ✓ Rapida estrazione delle polveri, grazie alla finitura lucida con trattamento antiaderenza
- ✓ Uso intensivo grazie all'inserto in carburo di qualità superiore
- ✓ Corpo rinforzato. Maggiore stabilità e trasferimento della forza
- ✓ Rapidità di foratura
- ✓ Lunga durata



| ART.           | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|----------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|                | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PGS0360</b> | <b>3</b>  | 20  | 60  | 1     | 10   |
| <b>PGS0475</b> | <b>4</b>  | 35  | 75  | 1     | 10   |
| <b>PGS0585</b> | <b>5</b>  | 45  | 85  | 1     | 10   |
| <b>PGS0610</b> | <b>6</b>  | 60  | 100 | 1     | 10   |
| <b>PGS0625</b> | <b>6</b>  | 210 | 250 | 1     | 3    |
| <b>PGS0640</b> | <b>6</b>  | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS0710</b> | <b>7</b>  | 60  | 100 | 1     | 10   |
| <b>PGS0812</b> | <b>8</b>  | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PGS0825</b> | <b>8</b>  | 210 | 250 | 1     | 3    |
| <b>PGS0840</b> | <b>8</b>  | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS0912</b> | <b>9</b>  | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PGS1012</b> | <b>10</b> | 80  | 120 | 1     | 10   |
| <b>PGS1025</b> | <b>10</b> | 210 | 250 | 1     | 3    |
| <b>PGS1040</b> | <b>10</b> | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS1115</b> | <b>11</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1215</b> | <b>12</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1225</b> | <b>12</b> | 210 | 250 | 1     | 3    |
| <b>PGS1240</b> | <b>12</b> | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS1315</b> | <b>13</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1415</b> | <b>14</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1440</b> | <b>14</b> | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS1515</b> | <b>15</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1615</b> | <b>16</b> | 110 | 150 | 1     | 6    |
| <b>PGS1640</b> | <b>16</b> | 360 | 400 | 1     | 3    |
| <b>PGS1816</b> | <b>18</b> | 120 | 160 | 1     | 3    |
| <b>PGS2016</b> | <b>20</b> | 120 | 160 | 1     | 3    |





## GEBFOR SDS PLUS



### PUNTE GEBFOR SDS PLUS

#### Caratteristiche


- **NUOVA PUNTA IN CARBURO con 3 PUNTI DI CONTATTO**  
Concentra la forza di percussione sull'asse di perforazione
- **TAGLIENTE CON PROFILO A "Z"**  
Alta precisione all'inizio della foratura  
Effetto cesellatura e maggiore resistenza
- Compatibile con attacco SDS-plus

#### Vantaggi

- ✓ Velocità, potenza e precisione aumentate
- ✓ Rapida estrazione della polvere
- ✓ Maggiore durata



Compatibile



**3 PUNTI DI CONTATTO**



**TAGLIENTE CON PROFILO A "Z"**

| ART.   | Ø   | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|--------|-----|-----|-----|-------|------|
|        | mm  | mm  | mm  | pz    | pz   |
| PS0411 | 4   | 50  | 110 | 1     | 5    |
| PS0511 | 5   | 50  | 110 | 1     | 5    |
| PS0521 | 5   | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS0516 | 5   | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS0611 | 6   | 50  | 110 | 1     | 5    |
| PS0616 | 6   | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS0621 | 6   | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS0626 | 6   | 200 | 260 | 1     | 5    |
| PS0631 | 6   | 250 | 310 | 1     | 5    |
| PS6516 | 6,5 | 110 | 160 | 1     | 5    |
| PS6521 | 6,5 | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS6526 | 6,5 | 200 | 260 | 1     | 5    |
| PS6531 | 6,5 | 250 | 310 | 1     | 5    |
| PS0811 | 8   | 50  | 110 | 1     | 5    |
| PS0816 | 8   | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS0821 | 8   | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS0846 | 8   | 400 | 460 | 1     | 5    |
| PS0916 | 9   | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS0921 | 9   | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1016 | 10  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS1021 | 10  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1026 | 10  | 200 | 260 | 1     | 1    |
| PS1031 | 10  | 250 | 310 | 1     | 1    |
| PS1046 | 10  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS1061 | 10  | 550 | 610 | 1     | 1    |
| PS1216 | 12  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS1221 | 12  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1231 | 12  | 250 | 310 | 1     | 1    |
| PS1246 | 12  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS1261 | 12  | 550 | 610 | 1     | 1    |
| PS1416 | 14  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS1421 | 14  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1431 | 14  | 250 | 310 | 1     | 1    |
| PS1446 | 14  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS1461 | 14  | 550 | 610 | 1     | 1    |
| PS1516 | 15  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| PS1521 | 15  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1621 | 16  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| PS1631 | 16  | 250 | 310 | 1     | 1    |
| PS1646 | 16  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS1661 | 16  | 550 | 610 | 1     | 1    |
| PS1821 | 18  | 150 | 210 | 1     | 1    |
| PS1846 | 18  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS2021 | 20  | 150 | 210 | 1     | 1    |
| PS2046 | 20  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS2226 | 22  | 200 | 260 | 1     | 1    |
| PS2246 | 22  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS2426 | 24  | 200 | 260 | 1     | 1    |
| PS2446 | 24  | 400 | 460 | 1     | 1    |
| PS2526 | 25  | 200 | 260 | 1     | 1    |
| PS2546 | 25  | 400 | 460 | 1     | 1    |



## GEBFOR TURBO 3




### PUNTE GEBFOR TURBO 3

#### Caratteristiche

- **INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE**
- Angolo di spoglia 135°
- **3 taglienti**
- Compatibile con attacco SDS-plus

#### Vantaggi

- ✓ Consente di forare in modo ottimale cemento e cemento armato
- ✓ Punta autocentrante garantisce una maggiore precisione
- ✓ Il design della punta garantisce un foro concentrico.
- ✓ Accelera l'estrazione della polvere
- ✓ Lunga durata della punta



#### 3 TAGLIENTI PER UN LAVORO PERFETTO

- ✓ Può forare i ferri da ripresa
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico

| ART.            | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|                 | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PS3T0511</b> | <b>5</b>  | 50  | 110 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0516</b> | <b>5</b>  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0611</b> | <b>6</b>  | 50  | 110 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0616</b> | <b>6</b>  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0621</b> | <b>6</b>  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0811</b> | <b>8</b>  | 50  | 110 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0816</b> | <b>8</b>  | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0821</b> | <b>8</b>  | 150 | 210 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0826</b> | <b>8</b>  | 200 | 260 | 1     | 5    |
| <b>PS3T0831</b> | <b>8</b>  | 250 | 310 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1011</b> | <b>10</b> | 50  | 110 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1016</b> | <b>10</b> | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1021</b> | <b>10</b> | 150 | 210 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1026</b> | <b>10</b> | 200 | 260 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1031</b> | <b>10</b> | 250 | 310 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1046</b> | <b>10</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1216</b> | <b>12</b> | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1226</b> | <b>12</b> | 200 | 260 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1231</b> | <b>12</b> | 250 | 310 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1246</b> | <b>12</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1416</b> | <b>14</b> | 100 | 160 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1421</b> | <b>14</b> | 150 | 210 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1431</b> | <b>14</b> | 250 | 310 | 1     | 5    |
| <b>PS3T1446</b> | <b>14</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1621</b> | <b>16</b> | 150 | 210 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1631</b> | <b>16</b> | 250 | 310 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1646</b> | <b>16</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1821</b> | <b>18</b> | 150 | 210 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1831</b> | <b>18</b> | 250 | 310 | 1     | 1    |
| <b>PS3T1846</b> | <b>18</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PS3T2021</b> | <b>20</b> | 150 | 210 | 1     | 1    |
| <b>PS3T2046</b> | <b>20</b> | 400 | 460 | 1     | 1    |



## GEBFOR FRAME

Speciale per la posa di infissi e serramenti



### PUNTE GEBFOR FRAME


#### Caratteristiche

- **INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE**
- Angolo di spoglia 135°
- **3 taglienti**
- **Spirale semicircolare con lunghezza ridotta**
- **Giunzione corpo/stelo rinforzata**
- Attacco compatibile SDS-plus

#### Vantaggi


- ✓ Permette di **forare il supporto in calcestruzzo o muratura direttamente attraverso il serramento pre-forato.**
- ✓ Agevola le operazioni di posa del serramento e riduce i tempi di installazione
- ✓ **Maggiore precisione** grazie alla **punta autocentrante**
- ✓ Il design della punta garantisce un **foro perfettamente concentrico**
- ✓ La giunzione rinforzata corpo/stelo consente **maggiore elasticità durante la foratura**, senza il rischio di tensioni o di danneggiare il serramento

| ART.           | Ø          | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|----------------|------------|-----|-----|-------|------|
|                | mm         | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PGF0621</b> | <b>6</b>   | 150 | 210 | 1     | 3    |
| <b>PGF0626</b> | <b>6</b>   | 200 | 260 | 1     | 3    |
| <b>PGF6521</b> | <b>6,5</b> | 150 | 210 | 1     | 3    |
| <b>PGF6526</b> | <b>6,5</b> | 200 | 260 | 1     | 3    |
| <b>PGF6531</b> | <b>6,5</b> | 250 | 310 | 1     | 3    |



#### 3 TAGLIENTI

- ✓ Può forare i ferri da ripresa
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico



#### Velocità di installazione

**Agevola le operazioni di posa del serramento**

**Permette di forare il supporto direttamente attraverso il serramento pre-forato**

Compatibile



## GEBFOR SDS MAX



### PUNTE GEBFOR SDS MAX

#### Caratteristiche

- 3 PLACCHETTE IN CARBURO CON PUNTA AUTOCENTRANTE
- 6 taglienti
- Spirale progressiva
- Trattamento termico alta resistenza
- Stelo rinforzato
- Attacco compatibile SDS-max

#### Vantaggi


- ✓ Massima velocità su calcestruzzo armato
- ✓ Design ottimizzato per ridurre le vibrazioni e per garantire una trasmissione della forza e una velocità eccellenti
- ✓ Garantisce un foro perfetto e calibrato
- ✓ Ottima rimozione della polvere, previene il rischio di blocco
- ✓ Maggiore durata

| ART.           | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|----------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|                | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PSM1234</b> | <b>12</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM1254</b> | <b>12</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM1434</b> | <b>14</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM1454</b> | <b>14</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM1634</b> | <b>16</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM1654</b> | <b>16</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM1834</b> | <b>18</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM1854</b> | <b>18</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2032</b> | <b>20</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM2052</b> | <b>20</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2232</b> | <b>22</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM2252</b> | <b>22</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2292</b> | <b>22</b> | 780 | 920 | 1     | 1    |
| <b>PSM2432</b> | <b>24</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM2452</b> | <b>24</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2532</b> | <b>25</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM2552</b> | <b>25</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2852</b> | <b>28</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM2869</b> | <b>28</b> | 550 | 690 | 1     | 1    |
| <b>PSM3032</b> | <b>30</b> | 200 | 340 | 1     | 1    |
| <b>PSM3052</b> | <b>30</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM3252</b> | <b>32</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM3292</b> | <b>32</b> | 780 | 920 | 1     | 1    |
| <b>PSM3552</b> | <b>35</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM3852</b> | <b>38</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM4052</b> | <b>40</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |
| <b>PSM4554</b> | <b>45</b> | 400 | 540 | 1     | 1    |



- 1 Resistenza alla flessione
- 2 Resistenza alla torsione
- 3 Resistenza alla compressione

Compatibile




#### TECNOLOGIA 6 TAGLIENTI

- ✓ Per calcestruzzo armato e pietra compatta
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico



## GEBFOR WOOD


speciale per legno



### PUNTE GEBFOR WOOD

#### Caratteristiche

- PUNTA AUTOCENTRANTE
- 3 punti di contatto
- 2 taglienti
- Ampi campi di impiego



#### Vantaggi

- ✓ Precisione
- ✓ Taglio perfetto
- ✓ Alte prestazioni




| ART.           | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|----------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|                | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PGW47</b>   | <b>4</b>  | 35  | 75  | 1     | 10   |
| <b>PGW58</b>   | <b>5</b>  | 46  | 86  | 1     | 10   |
| <b>PGW69</b>   | <b>6</b>  | 53  | 93  | 1     | 10   |
| <b>PGW811</b>  | <b>8</b>  | 77  | 117 | 1     | 10   |
| <b>PGW1013</b> | <b>10</b> | 93  | 133 | 1     | 10   |
| <b>PGW1215</b> | <b>12</b> | 111 | 151 | 1     | 5    |
| <b>PGW1424</b> | <b>14</b> | 200 | 240 | 1     | 5    |
| <b>PGW1624</b> | <b>16</b> | 200 | 240 | 1     | 5    |



## GEBFOR WOOD PRO

speciale per legno




### PUNTE GEBFOR WOOD PRO

#### Caratteristiche

- TESTA AUTOCENTRANTE
- Taglio preciso per un foro netto perfetto
- Rettificata e levigata
- Trattamento termico su tutta la lunghezza



**Hex Shank**  
Attacco esagonale



#### Vantaggi

- ✓ Foratura profonda
- ✓ Foratura veloce
- ✓ Taglio netto
- ✓ Attrito limitato
- ✓ Evita il surriscaldamento




| ART.            | Ø         | Lu  | Lt  | CONF. | IMB. |
|-----------------|-----------|-----|-----|-------|------|
|                 | mm        | mm  | mm  | pz    | pz   |
| <b>PGWP846</b>  | <b>8</b>  | 375 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP1046</b> | <b>10</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP1246</b> | <b>12</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP1446</b> | <b>14</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP1646</b> | <b>16</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP1846</b> | <b>18</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP2046</b> | <b>20</b> | 380 | 460 | 1     | 3    |
| <b>PGWP2246</b> | <b>22</b> | 380 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PGWP2446</b> | <b>24</b> | 380 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PGWP2646</b> | <b>26</b> | 380 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PGWP2846</b> | <b>28</b> | 380 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PGWP3046</b> | <b>30</b> | 370 | 460 | 1     | 1    |
| <b>PGWP3246</b> | <b>32</b> | 370 | 460 | 1     | 1    |





## GEBFOR CERAMIC BLU

frese diamantate per ceramica



### PUNTE GEBFOR CERAMIC BLU

#### Caratteristiche

- TESTA CON SEGMENTI DIAMANTATI.
- 3 punti di contatto
- Estrazione del nucleo
- Gambo esagonale

#### Vantaggi

- ✓ foratura di ceramica gres di classe 4 e 5
- ✓ Foro perfetto, pulito e senza schegge

| ART.         | Ø         | Lu | Lt | CONF. | IMB. |
|--------------|-----------|----|----|-------|------|
|              | mm        | mm | mm | pz    | pz   |
| <b>45249</b> | <b>6</b>  | 22 | 55 | 1     | 1    |
| <b>45250</b> | <b>8</b>  | 20 | 55 | 1     | 1    |
| <b>45251</b> | <b>10</b> | 30 | 55 | 1     | 1    |
| <b>45252</b> | <b>12</b> | 28 | 65 | 1     | 1    |
| <b>45253</b> | <b>15</b> | 40 | 70 | 1     | 1    |
| <b>45254</b> | <b>20</b> | 40 | 70 | 1     | 1    |



- Foglio di istruzioni all'interno
- Per uso con acqua


**Per ceramica e gres fino a CLASSE 5**



#### con SMERIGLIATRICE



#### con TRAPANO

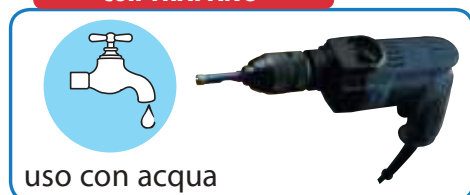

## GEBFOR HAMMER



pietra  
calcestruzzo

### SCALPELLO SDS-PUNTA SSMP


#### Caratteristiche

- PUNTA ELICOIDALE
- 4 taglienti antiblocco
- Compatibile con attacco SDS-plus / SDS-max SDS-top / SDS-plus e SPIT

#### Vantaggi

- ✓ Foratura senza sforzi
- ✓ Anti-bloccaggio
- ✓ Potente al 100%

| ART.         | DESCR. | COMPATIBILE | Lt  | CONF. | IMB. |
|--------------|--------|-------------|-----|-------|------|
|              |        |             | mm  | pz    | pz   |
| <b>SSMP2</b> | PUNTA  | SDS PLUS    | 250 | 1     | 1    |
| <b>SSMP4</b> | PUNTA  | SDS MAX     | 400 | 1     | 1    |

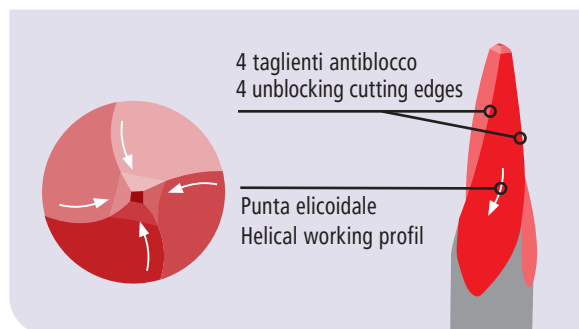

### SCALPELLO SDS-TAGLIO SSMT



| ART.         | DESCR.   | COMPATIBILE | L x Lt | CONF. | IMB. |
|--------------|----------|-------------|--------|-------|------|
|              |          |             | mm     | pz    | pz   |
| <b>SSMT2</b> | A TAGLIO | SDS PLUS    | 20x240 | 1     | 1    |
| <b>SSMT3</b> | A TAGLIO | SDS PLUS    | 40x200 | 1     | 1    |
| <b>SSMT4</b> | A TAGLIO | SDS MAX     | 400    | 1     | 1    |

### SCALPELLO SDS MAX-LARGO SSML



| ART.         | DESCR. | COMPATIBILE | L x Lt | CONF. | IMB. |
|--------------|--------|-------------|--------|-------|------|
|              |        |             | mm     | pz    | pz   |
| <b>SSML3</b> | LARGO  | SDS MAX     | 50x360 | 1     | 1    |

### SCALPELLO SDS MAX-SGORBIA SSMS



| ART.         | DESCR.  | COMPATIBILE | L x Lt | CONF. | IMB. |
|--------------|---------|-------------|--------|-------|------|
|              |         |             | mm     | pz    | pz   |
| <b>SSMS3</b> | SGORBIA | SDS MAX     | 26x300 | 1     | 1    |



### SCALPELLO A SPATOLA INCLINATA SSMI



| ART.         | DESCR.            | COMPATIBILE  | L x Lt | CONF. | IMB. |
|--------------|-------------------|--------------|--------|-------|------|
|              |                   |              | mm     | pz    |      |
| <b>SSMI1</b> | SPATOLA INCLINATA | SDS PLUS L40 | 40x200 | 1     | 1    |
| <b>SSMI2</b> | SPATOLA INCLINATA | SDS MAX L80  | 80x300 | 1     | 1    |



### KIT GEBFOR HAMMER SSMP



| ART.           | DESCR.                             | CONF. | IMB. |
|----------------|------------------------------------|-------|------|
|                |                                    | pz    | pz   |
| <b>KITSSMP</b> | KIT 2x SSMP2 + 2x SSMT2 + 1x SSMT3 | 1     | 1    |



### EPOSITORE GEBFOR



| ART.           | DESCR.   | DIMENSIONI         |
|----------------|----------|--------------------|
|                |          | cm                 |
| <b>ESELF33</b> | 14 GANCI | L 33 x P 24 x H 43 |

## GEBFOR INSERTI

per cacciaviti ed elettrotensili



### ✕ PHILIPS



### + POZIDRIVE



### ⊗ TORX



### ⊗ TORX

**Inserto TORX**  
attacco esagonale in busta da pz. 10

## GEBFOR PORTA INSERTI MAGNETICO QUICK LOCK



### Caratteristiche

- Attacco DIN 3126 E 6,3.
- Per inserto esagonale 1/4" secondo DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.
- Magnete regolabile automatico.
- Doppi magneti permanenti nella parte inferiore e uscita del portapunte.
- Sistema di blocco rapido per tenere gli inserti.
- Processo di forgiatura a freddo.

### Vantaggi

- ✓ Magnetico per la movimentazione delle viti.
- ✓ Ideale per aree difficili da raggiungere, in particolare con lunghezze maggiori (fino a 250 mm).

**Forza di tenuta = 1 kg.**



## GEBFOR PORTA INSERTI MAGNETICO



### Caratteristiche

- Attacco DIN 3126 E 6,3. Compatibile SDS Plus.
- Per inserto esagonale 1/4" secondo DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.
- Magnete permanente.
- Anello di ritenuta bit (sauf U628).
- Processo di forgiatura a freddo.

### Vantaggi

- ✓ Magnetico per la movimentazione delle viti.
- ✓ Ideale per aree difficili da raggiungere, in particolare con lunghezze maggiori (fino a 250 mm).

| ART. | DESCRIZIONE | Lt | CONF. | IMB. |
|------|-------------|----|-------|------|
|      |             | mm | pz    | pz   |



### PHILIPS

|       |                 |    |   |   |
|-------|-----------------|----|---|---|
| 76003 | INSERTI PH0     | 25 | 5 | 5 |
| 76004 | INSERTI PH1     | 25 | 5 | 5 |
| 76005 | INSERTI PH2     | 25 | 5 | 5 |
| 76006 | INSERTI PH3     | 25 | 5 | 5 |
| 76007 | INSERTI PH1 L50 | 50 | 5 | 5 |
| 76008 | INSERTI PH2 L50 | 50 | 5 | 5 |
| 76009 | INSERTI PH3 L50 | 50 | 5 | 5 |



### POZIDRIVE

|       |                 |    |   |   |
|-------|-----------------|----|---|---|
| 76010 | INSERTI PZ1     | 25 | 5 | 5 |
| 76011 | INSERTI PZ2     | 25 | 5 | 5 |
| 76012 | INSERTI PZ3     | 25 | 5 | 5 |
| 76013 | INSERTI PZ1 L50 | 50 | 5 | 5 |
| 76014 | INSERTI PZ2 L50 | 50 | 5 | 5 |
| 76015 | INSERTI PZ3 L50 | 50 | 5 | 5 |



### TORX

|       |              |    |   |   |
|-------|--------------|----|---|---|
| 76016 | INSERTI TX10 | 25 | 5 | 5 |
| 76017 | INSERTI TX15 | 25 | 5 | 5 |
| 76018 | INSERTI TX20 | 25 | 5 | 5 |
| 76019 | INSERTI TX25 | 25 | 5 | 5 |
| 76020 | INSERTI TX30 | 25 | 5 | 5 |
| 76021 | INSERTI TX40 | 50 | 5 | 5 |



### TORX

|      |         |    |    |     |
|------|---------|----|----|-----|
| TIP3 | TORXT30 | 25 | 20 | 100 |
| TIP1 | TORXT40 | 25 | 20 | 100 |

| ART. | DESCRIZIONE | CONF. | IMB. |
|------|-------------|-------|------|
|      |             | pz    | pz   |

|       |                                          |   |   |
|-------|------------------------------------------|---|---|
| 76001 | PORTA-INSERTI MANDRINO<br>SGANCIO RAPIDO | 1 | 5 |
|-------|------------------------------------------|---|---|

| ART. | DESCRIZIONE | CONF. | IMB. |
|------|-------------|-------|------|
|      |             | pz    | pz   |

|       |                                     |   |   |
|-------|-------------------------------------|---|---|
| 76002 | PORTA-INSERTI MAGNETICO<br>STANDARD | 1 | 5 |
|-------|-------------------------------------|---|---|

**Nuova linea confezioni self service in bustine  
EASY-PACK**

- Pratiche
- Trasparenti
- Immediata visibilità del prodotto
- Formato unico per tutte le referenze
- Chiare indicazioni di utilizzo sull'etichetta



pietra calcestruzzo mattone pieno mattone semipieno mattone forato blocchetti vuoti CLS cartongesso



**Confezioni self service **BLISTER-PACK**  
destinate al consumo del fai da te.**

- Maggior numero di referenze, con l'inserimento di nuovi prodotti
- Nuove confezioni, curate graficamente in ogni dettaglio, che consentono una chiara visibilità del prodotto
- Informazioni dettagliate e complete per una facile identificazione del prodotto (bande colore) e per l'utilizzo dell'ancorante
- La banda colore permette la chiara identificazione del supporto di applicazione cui sono destinati i prodotti
- Le etichette con codice a barre, consentono una facile identificazione del prodotto e della quantità contenuta
- in linea con le norme sul riciclaggio degli imballi

**Banda colore identificativa  
del supporto**

**Esempi di applicazione**



**Istruzioni d'uso  
e schema di montaggio**

**Immagine tecnica  
del prodotto**

**Tabella  
caratteristiche tecniche**



**Legenda colori BLISTER e confezioni EASY PACK**

- Supporti in Cartongesso
- Pareti vuote
- Laterizi forati e supporti vuoti
- Materiali pieni (calcestruzzo, laterizi pieni, pietra)
- Materiali pieni e semipieni
- Per tutte le murature

## NUOVE BUSTINE EASY-PACK




pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### Tasselli GL Nylon multiuso



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |          | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17175</b> | 5x25               | KIT GL05 | -    | -                | 50   | 20      |
| <b>17176</b> | 6x30               | KIT GL06 | -    | -                | 50   | 20      |
| <b>17177</b> | 8x40               | KIT GL08 | -    | -                | 20   | 20      |
| <b>17178</b> | 10x50              | KIT GL10 | -    | -                | 10   | 20      |

### Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|-------------|--------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |             | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>HBTGL050</b> | 5x25               | KIT GL5VPS  | 4x30   | 5                | 25+25 | 20      |
| <b>HBTGL060</b> | 6x30               | KIT GL6VPS  | 4,5x40 | 10               | 10+10 | 20      |
| <b>HBTGL080</b> | 8x40               | KIT GL8VPS  | 5x50   | 10               | 10+10 | 20      |
| <b>HBTGL100</b> | 10x50              | KIT GL10VPS | 6x60   | 10               | 5+5   | 20      |




pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

### Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



| ART.           | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|----------------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|---------|
|                | mm                 |            | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>HBTC050</b> | 5x25               | KIT C5VPS  | 4x30   | 5                | 25+25 | 20      |
| <b>HBTC060</b> | 6x30               | KIT C6VPS  | 4,5x40 | 5                | 10+10 | 20      |
| <b>HBTC080</b> | 8x40               | KIT C8VPS  | 5x50   | 5                | 10+10 | 20      |
| <b>HBTC100</b> | 10x50              | KIT C10VPS | 6x60   | 10               | 5+5   | 20      |

### Tasselli CONDOR Nylon con bordo con vite truciolari TPS taglio croce zincata bianca



| ART.            | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|-----------------|--------------------|-------------|--------|------------------|-------|---------|
|                 | mm                 |             | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>HBTCB050</b> | 5x25               | KIT CB5VPS  | 4x30   | 5                | 25+25 | 20      |
| <b>HBTCB060</b> | 6x30               | KIT CB6VPS  | 4,5x40 | 5                | 10+10 | 20      |
| <b>HBTCB080</b> | 8x40               | KIT CB8VPS  | 5x50   | 5                | 10+10 | 20      |
| <b>HBTCB100</b> | 10x50              | KIT CB10VPS | 6x60   | 10               | 5+5   | 20      |

### Tasselli CONDOR Nylon C4 con gancio appendiquadri in ferro ottonato




| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>17059</b> | 4x20               | KIT C4GL | 2,5x32 | -                | 20+20 | 20      |

## NUOVE BUSTINE EASY-PACK



### Tasselli I'UNIVERSALE Nylon

con bordo con vite t.p.s.  
taglio croce zincate bianche




### Tasselli GBU Nylon

con bordo con vite t.p.s.  
taglio croce zincate bianche




### Tasselli TURBO JET Nylon

con bordo svasato e vite a chiodo TPS

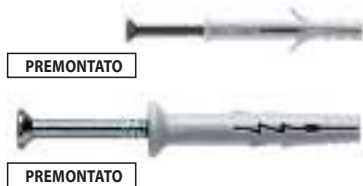

### Tasselli CASA Nylon CA9-40/CA12-45

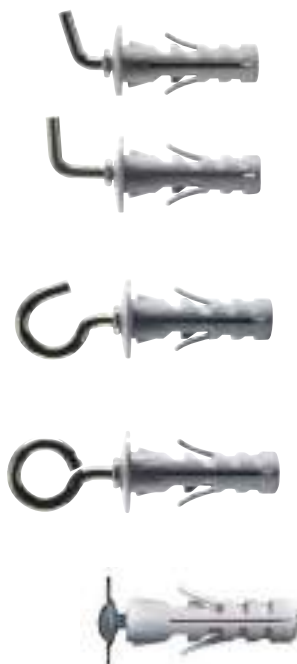

pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato    blocchetti vuoti CLS    cartongesso

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |              | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>17060</b> | 6x35               | KIT NU6/35V  | 4x45   | 10               | 10+10 | 20      |
| <b>17061</b> | 8x42               | KIT NU8/42V  | 4,5x50 | 8                | 8+8   | 20      |
| <b>17062</b> | 10x60              | KIT NU10/60V | 5x70   | 10               | 4+4   | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |               | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>17063</b> | 6x40               | KIT GBU6/40V  | 3,5x50 | 10               | 10+10 | 20      |
| <b>17064</b> | 8x50               | KIT GBU8/50V  | 4,5x60 | 10               | 8+8   | 20      |
| <b>17065</b> | 10x60              | KIT GBU10/60V | 6x80   | 10               | 4+4   | 20      |



pietra calcestruzzo    mattone pieno

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.       | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |              | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17199</b> | 4x30               | KIT T4-30SV  | 2,5x35 | 10               | 20   | 20      |
| <b>17066</b> | 6x40               | KIT TJ6-40SV | 3,8x45 | 10               | 15   | 20      |
| <b>17067</b> | 6x55               | KIT TJ6-55SV | 3,8x60 | 25               | 15   | 20      |
| <b>17068</b> | 8x60               | KIT TJ8-60SV | 4,8x65 | 25               | 5    | 20      |
| <b>17069</b> | 8x75               | KIT TJ8-75SV | 4,8x80 | 40               | 5    | 20      |



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17070</b> | 9x40               | KIT CA9-40/1  | M4   | -                | 6    | 20      |
| <b>17075</b> | 12x45              | KIT CA12-45/1 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17071</b> | 9x40               | KIT CA9-40/2  | M4   | -                | 6    | 20      |
| <b>17076</b> | 12x45              | KIT CA12-45/2 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17072</b> | 9x40               | KIT CA9-40/5  | M4x40 | -                | 6    | 20      |
| <b>17077</b> | 12x45              | KIT CA12-45/5 | M5x45 | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17073</b> | 9x40               | KIT CA9-40/6  | M4x40 | -                | 6    | 20      |
| <b>17078</b> | 12x45              | KIT CA12-45/6 | M5x45 | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17074</b> | 9x40               | KIT CA9-40/7  | M4x50 | -                | 6    | 20      |
| <b>17079</b> | 12x45              | KIT CA12-45/7 | M5x55 | -                | 4    | 20      |

## NUOVE BUSTINE EASY-PACK



pietra  
calcestruzzo  
mattone  
pieno

### Tasselli CASA Acciaio BG6-BG8-BG9



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17080</b> | 6x40               | KIT BG6/1 | M3   | -                | 10   | 20      |
| <b>17082</b> | 8x40               | KIT BG8/1 | M4   | -                | 4    | 20      |
| <b>17087</b> | 9x40               | KIT BG9/1 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17083</b> | 8x35               | KIT BG8/2 | M4   | -                | 4    | 20      |
| <b>17088</b> | 9x40               | KIT BG9/2 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17085</b> | 8x35               | KIT BG8/4 | M4   | -                | 4    | 20      |
| <b>17090</b> | 9x40               | KIT BG9/4 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17084</b> | 8x35               | KIT BG8/3 | M4   | -                | 4    | 20      |
| <b>17089</b> | 9x40               | KIT BG9/3 | M5   | -                | 4    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz   | conf    |
| <b>17081</b> | 6x30               | KIT BG6/5 | M3   | -                | 10   | 20      |
| <b>17086</b> | 8x35               | KIT BG8/5 | M4   | -                | 4    | 20      |
| <b>17091</b> | 9x40               | KIT BG9/5 | M5   | -                | 4    | 20      |



cartongesso CLS  
cellulare

### Tasselli RAPID Nylon autoforante per pareti cartongesso



mattone  
forato  
cartongesso

### ANCORA Acciaio ancorette per soffitto



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17173</b> | 14                 | KIT DE1 | M4x80 | -                | 2    | 20      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |         | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17174</b> | 14                 | KIT DE2 | M4x75 | -                | 2    | 20      |



## NUOVE BUSTINE EASY-PACK



cartongesso

### Viti RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |            | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17105</b> | -                  | KIT RP/C25 | 3,5x25 | -                | 100  | 20      |
| <b>17106</b> | -                  | KIT RP/C35 | 3,5x35 | -                | 50   | 20      |
| <b>17107</b> | -                  | KIT RP/C45 | 3,5x45 | -                | 30   | 20      |

### Viti RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |            | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17108</b> | -                  | KIT RP/F25 | 3,5x25 | -                | 100  | 20      |

### Viti RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |            | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17109</b> | -                  | KIT RP/L13 | 4,2x13 | -                | 100  | 20      |



pietra  
calcestruzzo



matton  
pieno



matton  
semipieno

### SANIFIS SF2 INOX A2

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon

**INOX (A2)**



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | BARRETTA | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|----------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm       | mm               | pz    | conf    |
| <b>17096</b> | 8x40               | KIT SF2 | M6x80    |                  | 4+4+4 | 20      |

### SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | CODETTA | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|---------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |            | mm      | mm               | pz   | conf    |
| <b>17097</b> | 10x50              | KIT SF4/10 | 8x65    | -                | 2+2  | 20      |
| <b>17098</b> | 12x60              | KIT SF4/12 | 10x75   | -                | 2+2  | 20      |



pietra  
calcestruzzo




matton  
pieno



matton  
semipieno

### Supporti FAST QUADRO


per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |             | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>17099</b> | 4,5x40             | KIT FQ12-20 | -    | -                | 5+5+5 | 20      |
| <b>17100</b> | 4,5x40             | KIT FQ16-24 | -    | -                | 3+3+3 | 20      |
| <b>17101</b> | 4,5x40             | KIT FQ18-30 | -    | -                | 3+3+3 | 20      |

### Supporti FAST CLIP

per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF  | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>17102</b> | 4,5x40             | KIT FC16 | -    | -                | 5+5+5 | 20      |
| <b>17103</b> | 4,5x40             | KIT FC20 | -    | -                | 4+4+4 | 20      |
| <b>17104</b> | 4,5x40             | KIT FC25 | -    | -                | 3+3+3 | 20      |

## NUOVE BUSTINE EASY-PACK



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Ancoranti NTR/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella  
DIN9021 (UNI6593)



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.      | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |             | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17093</b> | 10x45              | KIT NTR/V06 | M6x50  | 5                | 4    | 20      |
| <b>17094</b> | 12x52              | KIT NTR/V08 | M8x60  | 8                | 4    | 20      |
| <b>17095</b> | 15x60              | KIT NTR/V10 | M10x80 | 20               | 2    | 20      |



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Ancoranti DELTA acciaio

con vite T.E. 8.8 zincata bianca  
rondella maggiorata DIN 9021



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.            | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-------------------|--------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |                   | mm     | mm               | pz   | conf    |
| <b>17110</b> | 8x45               | KIT DELV845 V.TE  | M6x45  | 5                | 4    | 20      |
| <b>17112</b> | 10x55              | KIT DELV1055 V.TE | M8x55  | 5                | 4    | 20      |
| <b>17111</b> | 10x80              | KIT DELV1080 V.TE | M8x80  | 30               | 4    | 20      |
| <b>17113</b> | 12x65              | KIT DELV1265 V.TE | M10x65 | 5                | 4    | 20      |

### Ancoranti DELTA acciaio

con gancio 5,8 zincato bianco  
e rondella maggiorata DIN 9021



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.        | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |               | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17114</b> | 8x50               | KIT DELG850/G | M6x50 | -                | 2    | 20      |

### Ancoranti DELTA acciaio

con occhiolo 5,8 zincato bianco  
e rondella maggiorata DIN 9021






| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.         | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------------|-------|------------------|------|---------|
|              | mm                 |                | mm    | mm               | pz   | conf    |
| <b>17115</b> | 10x65              | KIT DELC1065/C | M8x65 | -                | 2    | 20      |



## RIVETTI IN BUSTINE EASY-PACK

### ASD rivetto alluminio/acciaio testa tonda



| TESTA TONDA                                                                       |                |                                                                                   |                |                                                                                   |        |                                                                                   |          |                                                                                    |         |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALLUMINIO                                                                         |                | ACCIAIO                                                                           |                |                                                                                   |        |                                                                                   |          |                                                                                    |         |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|  |                |  |                |  |        |  |          |  |         |  |  |  |  |  |  |
| ART.                                                                              | D <sub>1</sub> | L                                                                                 | D <sub>2</sub> | G                                                                                 | Ø FORO | TAGLIO                                                                            | TRAZIONE | CONF.                                                                              | IMBALLO |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   | mm             | mm                                                                                | mm             | min - max mm                                                                      | mm     | N                                                                                 | N        | pz                                                                                 | conf    |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27229                                                                             | 3,0            | 6,0                                                                               | 6,5            | 1,0 - 3,5                                                                         | 3,1    | 620                                                                               | 810      | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27230                                                                             |                | 8,0                                                                               |                | 3,5 - 5,5                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27231                                                                             |                | 10,0                                                                              |                | 5,5 - 7,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27232                                                                             |                | 12,0                                                                              |                | 7,0 - 9,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27233                                                                             | 3,2            | 6,0                                                                               | 6,5            | 1,5 - 3,5                                                                         | 3,3    | 760                                                                               | 980      | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27234                                                                             |                | 8,0                                                                               |                | 3,5 - 5,5                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27235                                                                             |                | 10,0                                                                              |                | 5,5 - 7,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27236                                                                             |                | 12,0                                                                              |                | 7,0 - 9,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27237                                                                             | 4,0            | 6,0                                                                               | 8,0            | 1,0 - 3,0                                                                         | 4,1    | 1080                                                                              | 980      | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27238                                                                             |                | 8,0                                                                               |                | 2,0 - 4,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27239                                                                             |                | 10,0                                                                              |                | 3,0 - 5,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27240                                                                             |                | 12,0                                                                              |                | 5,0 - 6,5                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27241                                                                             |                | 14,0                                                                              |                | 6,5 - 8,5                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27242                                                                             |                | 16,0                                                                              |                | 8,5 - 10,5                                                                        |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27243                                                                             |                | 18,0                                                                              |                | 10,5 - 12,5                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27244                                                                             |                | 20,0                                                                              |                | 12,5 - 14,5                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27245                                                                             | 4,8            | 6,0                                                                               | 9,5            | 1,0 - 3,0                                                                         | 4,9    | 1580                                                                              | 2230     | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27246                                                                             |                | 8,0                                                                               |                | 3,0 - 4,5                                                                         |        |                                                                                   |          | 100                                                                                | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27247                                                                             |                | 10,0                                                                              |                | 4,5 - 6,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27248                                                                             |                | 12,0                                                                              |                | 6,0 - 8,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27249                                                                             |                | 14,0                                                                              |                | 8,0 - 10,0                                                                        |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27250                                                                             |                | 16,0                                                                              |                | 10,0 - 12,0                                                                       |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27251                                                                             |                | 18,0                                                                              |                | 12,0 - 14,0                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27252                                                                             |                | 20,0                                                                              |                | 14,0 - 16,0                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27253                                                                             | 6,0            | 10,0                                                                              | 12             | 4,0 - 6,0                                                                         | 6,1    | 2400                                                                              | 3600     | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27254                                                                             |                | 12,0                                                                              |                | 6,0 - 8,0                                                                         |        |                                                                                   |          | 50                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27255                                                                             |                | 16,0                                                                              |                | 9,0 - 11,0                                                                        |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27256                                                                             |                | 18,0                                                                              |                | 11,0 - 13,0                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 27257                                                                             |                | 22,0                                                                              |                | 13,0 - 16,0                                                                       |        |                                                                                   |          | 25                                                                                 | 10      |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |

### ABRD rivetto alluminio/acciaio testa tonda verniciato marrone ral 8014



TESTA TONDA

ALLUMINIO

ACCIAIO

MARRONE

TAGLIO

TRAZIONE

| ART.  | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |
|-------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|
|       | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | conf    |
| 27258 | 4,0            | 8,0  | 8,0            | 3,0 - 5,0    | 4,1    | 1080   | 1580     | 100   | 10      |
| 27259 |                | 10,0 |                | 5,0 - 6,5    |        |        |          | 50    | 10      |
| 27260 |                | 12,0 |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 50    | 10      |
| 27261 |                | 16,0 |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 50    | 10      |
| 27262 | 4,8            | 12,0 | 9,5            | 6,0 - 8,0    | 4,9    | 1580   | 2230     | 50    | 10      |
| 27263 |                | 16,0 |                | 10,0 - 12,0  |        |        |          | 50    | 10      |

## RIVETTI IN BUSTINE EASY-PACK



**ASX**  
rivetto alluminio/acciaio  
testa larga



| TESTA LARGA  |                | ALLUMINIO |                | ACCIAIO      |        |        |          |       |         |  |
|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|--|
| ART.         | D <sub>1</sub> | L         | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |  |
|              | mm             | mm        | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | conf    |  |
| <b>27264</b> |                | 10,0      |                | 5,0 - 6,5    |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27265</b> | 4,0            | 12,0      | 12,0           | 6,5 - 8,5    | 4,1    | 1080   | 1580     | 50    | 10      |  |
| <b>27266</b> |                | 14,0      |                | 8,5 - 10,5   |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27267</b> |                | 16,0      |                | 10,5 - 12,5  |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27268</b> |                | 14,0      |                | 8,0 - 10,0   |        |        |          | 25    | 10      |  |
| <b>27269</b> | 4,8            | 16,0      | 16,0           | 10,0 - 12,0  | 4,9    | 1580   | 2230     | 25    | 10      |  |
| <b>27270</b> |                | 18,0      |                | 12,0 - 14,0  |        |        |          | 25    | 10      |  |
| <b>27271</b> |                | 20,0      |                | 14,0 - 16,0  |        |        |          | 25    | 10      |  |

**BTD**  
rivetto  
acciaio INOX A2 /acciaio INOX A2  
testa tonda



| TESTA TONDA  |                | INOX A2 |                | INOX A2      |        |        |          |       |         |  |
|--------------|----------------|---------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|--|
| ART.         | D <sub>1</sub> | L       | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |  |
|              | mm             | mm      | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | conf    |  |
| <b>27272</b> | 3,2            | 8,0     | 6,5            | 3,0 - 5,0    | 3,3    | 1900   | 2500     | 100   | 10      |  |
| <b>27273</b> |                | 10,0    |                | 5,0 - 7,0    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27274</b> |                | 8,0     |                | 2,5 - 4,5    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27275</b> | 4,0            | 10,0    | 8,0            | 4,5 - 6,5    | 4,1    | 2700   | 3500     | 50    | 10      |  |
| <b>27276</b> |                | 12,0    |                | 6,5 - 8,5    |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27277</b> |                | 16,0    |                | 8,5 - 12,0   |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27278</b> |                | 10,0    |                | 4,0 - 6,0    |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27279</b> | 4,8            | 12,0    | 9,5            | 6,0 - 8,0    | 4,9    | 4000   | 5000     | 50    | 10      |  |
| <b>27280</b> |                | 14,0    |                | 8,0 - 9,5    |        |        |          | 50    | 10      |  |
| <b>27281</b> |                | 16,0    |                | 9,5 - 11,0   |        |        |          | 50    | 10      |  |

**CPR**  
rivetto rame/acciaio  
testa tonda



| TESTA TONDA  |                | RAME |                | ACCIAIO      |        |        |          |       |         |  |
|--------------|----------------|------|----------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---------|--|
| ART.         | D <sub>1</sub> | L    | D <sub>2</sub> | G            | Ø FORO | TAGLIO | TRAZIONE | CONF. | IMBALLO |  |
|              | mm             | mm   | mm             | min - max mm | mm     | N      | N        | pz    | conf    |  |
| <b>27211</b> |                | 7,0  |                | 0,5 - 4,0    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27212</b> | 3,2            | 9,0  | 6,5            | 3,0 - 6,0    | 3,3    | 800    | 1000     | 100   | 10      |  |
| <b>27213</b> |                | 12,0 |                | 4,5 - 7,5    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27214</b> |                | 7,0  |                | 0,5 - 4,0    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27215</b> | 3,4            | 9,0  | 8,0            | 3,0 - 6,0    | 3,5    | 1000   | 1400     | 100   | 10      |  |
| <b>27216</b> |                | 12,0 |                | 4,5 - 7,5    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27217</b> |                | 7,0  |                | 0,5 - 4,0    |        |        |          | 100   | 10      |  |
| <b>27218</b> | 3,8            | 9,0  | 9,5            | 3,0 - 6,0    | 3,9    | 1200   | 1700     | 50    | 10      |  |
| <b>27219</b> |                | 12,0 |                | 4,5 - 7,5    |        |        |          | 50    | 10      |  |

## BLISTER-PACK BI-FIX

**Tasselli BI-FIX - 2 materiali**  
multiuso con vite truciolari t.p.s.  
taglio croce zincate bianche



**BI-FIX**  
PATENT PENDING



**NEW**

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05303</b> | 5X27                     | BF5-27V  | 4x30       | 5                      | 25+25       | 30              |
| <b>05304</b> | 6X35                     | BF6-35V  | 4,5x40     | 10                     | 15+15       | 30              |
| <b>05305</b> | 8X45                     | BF8-45V  | 5x50       | 10                     | 10+10       | 30              |
| <b>05306</b> | 10X50                    | BF10-50V | 6x60       | 10                     | 5+5         | 30              |


## BLISTER-PACK GL NYLON

**Tasselli GL Nylon**  
multiuso



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05001</b> | 5x25                     | GL5B   | -          | -                      | 50          | 30              |
| <b>05002</b> | 6x30                     | GL6B   | -          | -                      | 30          | 30              |
| <b>05003</b> | 8x40                     | GL8B   | -          | -                      | 20          | 30              |
| <b>05004</b> | 10x50                    | GL10B  | -          | -                      | 10          | 30              |

**Tasselli GL Nylon**  
multiuso con vite truciolari t.p.s.  
taglio croce zincate bianche



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.   | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05005</b> | 5x25                     | GL5VPSB  | 4x30       | 5                      | 25+25       | 30              |
| <b>05006</b> | 6x30                     | GL6VPSB  | 4,5x40     | 10                     | 15+15       | 30              |
| <b>05007</b> | 8x40                     | GL8VPSB  | 5x50       | 10                     | 10+10       | 30              |
| <b>05008</b> | 10x50                    | GL10VPSB | 6x60       | 10                     | 5+5         | 30              |

**Tasselli GL Nylon GL6**  
con accessori



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05284</b> | 6x30                     | GL6/1B | -          | -                      | 10+10       | 30              |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05285</b> | 6x30                     | GL6/2B | -          | -                      | 10+10       | 30              |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05286</b> | 6x30                     | GL6/3B | -          | -                      | 10+10       | 30              |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05287</b> | 6x30                     | GL6/4B | -          | -                      | 10+10       | 30              |

## BLISTER-PACK CONDOR NYLON.


### Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05010</b> | 5x25                     | C5B    | -          | -                      | 50          | 30              |
| <b>05011</b> | 6x30                     | C6B    | -          | -                      | 50          | 30              |
| <b>05012</b> | 8x40                     | C8B    | -          | -                      | 50          | 30              |
| <b>05013</b> | 10x50                    | C10B   | -          | -                      | 50          | 30              |

### Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.  | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|---------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05014</b> | 5x25                     | C5VPSB  | 4x30       | 5                      | 25+25       | 30              |
| <b>05015</b> | 6x30                     | C6VPSB  | 4,5x40     | 5                      | 15+15       | 30              |
| <b>05016</b> | 8x40                     | C8VPSB  | 5x50       | 5                      | 10+10       | 30              |
| <b>05017</b> | 10x50                    | C10VPSB | 6x60       | 10                     | 5+5         | 30              |


### Tasselli CONDOR C4 Nylon con gancio appendiquadri in ferro ottonato



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR. | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05022</b> | 4x20                     | C4GL   | 2,5x32     | -                      | 20+20       | 30              |

## BLISTER-PACK L'UNIVERSALE NYLON

### Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo con vite t.p.s. taglio croce zincate bianche




pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato    blocchetti vuoti CLS    cartongesso

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub><br>mm | DESCR.    | VITE<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | CONF.<br>pz | IMBALLO<br>conf |
|--------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>05023</b> | 6x35                     | NU6/35VB  | 4x45       | 10                     | 10+10       | 30              |
| <b>05024</b> | 8x42                     | NU8/42VB  | 4,5x50     | 8                      | 8+8         | 30              |
| <b>05025</b> | 10x60                    | NU10/60VB | 5x70       | 10                     | 4+4         | 30              |



## BLISTER-PACK GBU NYLON

**Tasselli GBU Nylon**  
con bordo con vite t.p.s.  
taglio croce zincate bianche



| ART.         | Ø x L t | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |          | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05026</b> | 6x40    | GBU6/VB  | 3,5x50 | 10               | 10+10 | 30      |
| <b>05027</b> | 8x50    | GBU8/VB  | 4,5x60 | 10               | 8+8   | 30      |
| <b>05028</b> | 10x60   | GBU10/VB | 6x80   | 10               | 4+4   | 30      |

## BLISTER-PACK BRIC BCM NYLON

**Tasselli BRIC BCM Nylon**



| ART.         | Ø x L t | DESCR.  | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|---------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |         | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05040</b> | 12x72   | BCM8/B  | -    | -                | 4     | 30      |
| <b>05041</b> | 14x72   | BCM10/B | -    | -                | 4     | 30      |

## BLISTER-PACK BLISTER REGGIMENSOLA BCS

**Reggimensole a scomparsa BCS**



| ART.         | Ø x L t | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05035</b> | 12x72   | BCS10/100B | -    | -                | 2     | 10      |
| <b>05036</b> | 12x72   | BCS10/150B | -    | -                | 2     | 10      |
| <b>05037</b> | 14x72   | BCS14/120B | -    | -                | 2     | 10      |
| <b>05038</b> | 14x72   | BCS14/145B | -    | -                | 2     | 10      |
| <b>05039</b> | 14x72   | BCS14/170B | -    | -                | 2     | 10      |

## BLISTER-PACK TURBO JET NYLON



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

**Tasselli TURBO JET Nylon**  
con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PRE MONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE    | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm      | mm               | pz    | conf    |
| <b>05030</b> | 6x40               | TJ6-40SVB  | 3,8x45  | 10               | 20+20 | 30      |
| <b>05031</b> | 6x55               | TJ6-55SVB  | 3,8x60  | 25               | 15+15 | 30      |
| <b>05032</b> | 8x60               | TJ8-60SVB  | 4,8x65  | 25               | 10+10 | 30      |
| <b>05033</b> | 8x75               | TJ8-75SVB  | 4,8x80  | 40               | 10+10 | 30      |
| <b>05034</b> | 8x100              | TJ8-100SVB | 4,8x105 | 65               | 3+3   | 30      |

**Tasselli TURBO Nylon**  
con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PRE MONTATI

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05029</b> | 4x30               | T4-30SVB | 2,5x35 | 10               | 25+25 | 30      |

## BLISTER-PACK RAPID LASTRO



cartongesso

**Viti RAPID LASTRO RPC**  
tipo RP/C fosfatate nere



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05093</b> | -                  | RP/CB  | 3,5x25 | -                | 100   | 30      |
| <b>05094</b> | -                  | RP/CB  | 3,5x35 | -                | 50    | 30      |
| <b>05095</b> | -                  | RP/CB  | 3,5x45 | -                | 50    | 30      |

**Viti RAPID LASTRO RPF**  
tipo RP/F fosfatate nere con inserto



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05280</b> | -                  | RP/FB  | 3,5x25 | -                | 100   | 30      |

**Viti RAPID LASTRO RPL**  
tipo RP/L zincate bianche



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05281</b> | -                  | RP/LB  | 4,2x13 | -                | 100   | 30      |

## BLISTER-PACK CASA NYLON



### Tasselli CASA CA9-40 - CA12-45 Nylon



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05042</b> | 9x40               | CA9-40/1B  | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05050</b> | 12x45              | CA12-45/1B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05043</b> | 9x40               | CA9-40/2B  | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05051</b> | 12x45              | CA12-45/2B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm    | mm               | pz    | conf    |
| <b>05044</b> | 9x40               | CA9-40/4B  | M4x35 | -                | 6     | 30      |
| <b>05052</b> | 12x45              | CA12-45/4B | M5x40 | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05045</b> | 9x40               | CA9-40/5B  | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05053</b> | 12x45              | CA12-45/5B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05046</b> | 9x40               | CA9-40/6B  | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05054</b> | 12x45              | CA12-45/6B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05047</b> | 9x40               | CA9-40/7B  | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05055</b> | 12x45              | CA12-45/7B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.    | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|-----------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |           | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05048</b> | 9x40               | CA9-40/9B | M4   | -                | 3     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.     | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |            | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05049</b> | 9x40               | CA9-40/10B | M4   | -                | 3     | 30      |

## BLISTER-PACK CASA ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattoncino  
pieno

### Tasselli CASA BG6-BG8-BG9 Acciaio



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05056</b> | 6x40               | BG6/1B | M3   | -                | 10    | 30      |
| <b>05058</b> | 8x40               | BG8/1B | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05064</b> | 9x40               | BG9/1B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05059</b> | 8x40               | BG8/2B | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05065</b> | 9x40               | BG9/2B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm    | mm               | pz    | conf    |
| <b>05069</b> | 9x40               | BG9/6B | M5x40 | -                | 3     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05061</b> | 8x40               | BG8/4B | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05067</b> | 9x40               | BG9/4B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05060</b> | 8x40               | BG8/3B | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05066</b> | 9x40               | BG9/3B | M5   | -                | 4     | 30      |

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05057</b> | 6x40               | BG6/5B | M4   | -                | 10    | 30      |
| <b>05062</b> | 8x40               | BG8/5B | M4   | -                | 6     | 30      |
| <b>05068</b> | 9x40               | BG9/5B | M5   | -                | 4     | 30      |

## BLISTER-PACK ANCORA ACCIAIO

### ANCORA Acciaio DE

Ancorette a soffitto



DE1



DE2



mattoni  
forati

blocchetti  
vuoti CLS

cartongesso

| ART.         | Ø foro | DESCR. | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm     |        | mm    | mm               | pz    | conf    |
| <b>05070</b> | 14     | DE1B   | M4x80 | -                | 3     | 30      |

| ART.         | Ø foro | DESCR. | VITE  | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------|--------|-------|------------------|-------|---------|
|              | mm     |        | mm    | mm               | pz    | conf    |
| <b>05071</b> | 14     | DE2B   | M4x75 | -                | 3     | 30      |

## BLISTER-PACK RAPID NYLON

### Tasselli RAPID Nylon

autoforanti per pareti cartongesso



cartongesso

CLS  
cellulare

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05072</b> | 16x38              | RN/VB  | 4,5x50 | 12               | 5+5   | 30      |

## BLISTER-PACK OMEGA OTTONE

### Ancoranti OMEGA OTTONE\*

completi di vite T.E.



pietra  
calcestruzzo

mattoni  
pieno

| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | VITE | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm   | mm               | pz    | conf    |
| <b>05081</b> | 10x30              | OM8B   | M8   | -                | 4+4   | 30      |

\* Ad esaurimento

## BLISTER-PACK NTR ACCIAIO



pietra  
calcestruzzo

mattone  
pieno

### Tasselli NTR/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella  
DIN9021 (UNI6593)



| ART.         | Ø x L t | DESCR.   | VITE   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|----------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |          | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05073</b> | 10x45   | NTR6/VB  | M6x50  | 5                | 4     | 30      |
| <b>05074</b> | 12x52   | NTR8/VB  | M8x60  | 8                | 4     | 30      |
| <b>05075</b> | 15x60   | NTR10/VB | M10x80 | 20               | 2     | 30      |

### Tasselli NTR/G Acciaio

con gancio stampato dado  
e rondella DIN9021 (UNI6593)



| ART.         | Ø x L t | DESCR.  | GANCIO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|---------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |         | mm     | mm               | pz    | conf    |
| <b>05076</b> | 10x5    | NTR6/GB | M6x50  | -                | 2     | 30      |
| <b>05077</b> | 12x52   | NTR8/GB | M8x60  | -                | 2     | 30      |

### Tasselli NTR/C Acciaio

con occhiello stampato  
dado e rondella DIN9021 (UNI6593)



| ART.         | Ø x L t | DESCR.  | OCCHIOLO | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|---------|---------|----------|------------------|-------|---------|
|              | mm      |         | mm       | mm               | pz    | conf    |
| <b>05078</b> | 10x45   | NTR6/CB | M6x50    | -                | 2     | 30      |
| <b>05079</b> | 12x52   | NTR8/CB | M8x60    | -                | 2     | 30      |



## BLISTER-PACK

### ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI SANITARI E ACCESSORI ELETTRICI



pietra calcestruzzo    mattone pieno    mattone semipieno    mattone forato

#### SANIFIS SF3

accessori per il fissaggio di sanitari a parete  
Tassello GL 12x60



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | DADO | BARRETTA | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------|----------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          |      | mm       | mm               | pz    | conf    |
| <b>05083</b> | 12x60              | SF3/120B | M10  | M10x120  | -                | 2     | 30      |

#### SANIFIS SF2 inox

accessori per il fissaggio di sanitari a pavimento, con dado cieco in ottone nichelato.  
Tassello GL 12x60

INOX (A2)



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | DADO | BARRETTA | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------|----------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        |      | mm       | mm               | pz    | conf    |
| <b>05082</b> | 8x40               | SF2/B  | M6   | M6x80    | -                | 4     | 30      |

#### SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio Supporti di scaldabagni



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.  | CODETTA | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|---------|---------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |         | mm      | mm               | pz    | conf    |
| <b>05084</b> | 10x50              | SF4/10B | 8x65    | -                | 2     | 30      |

#### Supporti FAST QUADRO Nylon

per tubi e cavi  
completi di tasselli CB6VPS



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR.   | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|----------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |          | mm               | pz    | conf    |
| <b>05086</b> | .                  | FQ12-20B | -                | 5+5   | 30      |
| <b>05087</b> | .                  | FQ16-24B | -                | 4+4   | 30      |
| <b>05088</b> | .                  | FQ18-30B | -                | 2+2   | 30      |

#### Supporti FAST CLIP Nylon

per tubi e cavi  
completi di tasselli CB6VPS



| ART.         | Ø x L <sub>t</sub> | DESCR. | t <sub>fix</sub> | CONF. | IMBALLO |
|--------------|--------------------|--------|------------------|-------|---------|
|              | mm                 |        | mm               | pz    | conf    |
| <b>05089</b> | .                  | FC16B  | -                | 5+5   | 30      |
| <b>05090</b> | .                  | FC20B  | -                | 4+4   | 30      |
| <b>05091</b> | .                  | FC25B  | -                | 3+3   | 30      |
| <b>05092</b> | .                  | FC32B  | -                | 2+2   | 30      |

## BLISTER-PACK GEBOSIL SIGILLANTI E ADESIVI

### SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER SANITARI ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrate, legno verniciato, alluminio e metalli.  
Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa.  
Non verniciabile  
**In Blister Pack**



**CERTIFICATO CE PER SANITARI  
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI**

| ART.         | DESCR.          | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |      |
|--------------|-----------------|--------|------|-------------------------|----|------|
|              |                 | mesi   |      | ml                      | pz | conf |
| <b>05104</b> | SAS-TRASPARENTE | 12     | -    | 60                      | 1  | 12   |
| <b>05105</b> | SAS-BIANCO      | 12     | 9010 | 60                      | 1  | 12   |

### SUPERGRIPP ADESIVO DI MONTAGGIO ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto.  
Verniciabile.



PER INTERNI

**Carico: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>**

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

| ART.         | DESCR.                    | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |      |
|--------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|----|------|
|              |                           | mesi   |      | ml                      | pz | conf |
| <b>05292</b> | SUPERGRIPP TUBETTO-BIANCO | 24     | 9010 | 100                     | 1  | 12   |

### SIGILLANTE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 270°C

Indicato per sigillare componenti metallici soggetti ad alte temperature.  
Sigillatura di giunti di dilatazione sottoposti ad alte temperature. Adatto per caldaie, stufe, camini, griglie di aereazione.  
Non verniciabile



● **RESISTE FINO A 270° C**

| ART.         | DESCR.           | DURATA | RAL  | CONTENUTO CONF. IMBALLO |    |      |
|--------------|------------------|--------|------|-------------------------|----|------|
|              |                  | mesi   |      | ml                      | pz | conf |
| <b>05302</b> | SAT-NERO-TUBETTO | 24     | 9005 | 60                      | -  | 12   |

**ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA**

**ESPOSITORI IN METALLO**

colore grigio antracite

| ART.           | DESCR.            | DIMENSIONI     |
|----------------|-------------------|----------------|
|                |                   | cm             |
| <b>ESELF05</b> | 3 RIPIANI + GANCI | 100x40x240 (H) |
| <b>ESELF24</b> | 4 RIPIANI         | 100x40x240 (H) |



**ESELF05**



**ESELF24**

**ESPOSITORI IN POLIPROPILENE**

colore nero

| ART.           | DESCR.                | DIMENSIONI    |
|----------------|-----------------------|---------------|
|                |                       | cm            |
| <b>ESELF20</b> | PER ANCORANTI CHIMICI | 54x46x156 (H) |
| <b>ESELF09</b> | ESPOSITORE UNIVERSALE | 54x46x156 (H) |
| <b>ESELF11</b> | PER LINEA GEBOSIL     | 54x46x156 (H) |
| <b>ESELF21</b> | PER VITI GETOWOOD     | 54x46x156 (H) |



**ESELF20**



**ESELF09**



**ESELF11**



**ESELF21**

**ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA**

**ESPOSITORI DA BANCO IN CARTONE**



**ESELF34**



**ESELF31**



**ESELF32**

| ART.           | DESCR.                             | DIMENSIONI               |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|
|                |                                    | cm                       |
| <b>ESELF34</b> | BI-FIX con VITE TPS                | 28x26x16 (H) crowner +25 |
| <b>ESELF31</b> | GL NYLON con VITE TPS (33 BLISTER) | 28x32x20 (H) crowner +28 |
| <b>ESELF32</b> | GL NYLON con VITE TPS (9 SCATOLE)  | 28x32x20 (H) crowner +28 |

**ESPOSITORI DA BANCO IN POLIPROPILENE**  
colore nero



**ESELF01**



**ESELF28**



**ESELF22**

| ART.           | DESCR.                  | DIMENSIONI     |
|----------------|-------------------------|----------------|
|                |                         | cm             |
| <b>ESELF01</b> | ANCORANTI CHIMICI 300ML | 27x25x39,5 (H) |
| <b>ESELF28</b> | RAPID CEM               | 27x25x39,5 (H) |
| <b>ESELF22</b> | TEKNOBUILD              | 27x25x39,5 (H) |

Per 12 cartucce

**ESPOSITORI DA BANCO IN FILO METALLICO**  
colore nero



**ESELF25**



**ESELF26**

| ART.           | DESCR.                  | DIMENSIONI   |
|----------------|-------------------------|--------------|
|                |                         | cm           |
| <b>ESELF25</b> | PRO ATTACK/ULTRAFIX-MP  | 28x17x55 (H) |
| <b>ESELF26</b> | ANCORANTI CHIMICI 300ML | 28x17x55 (H) |

Per 12 cartucce



**ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA**

**ESPOSITORI DA BANCO IN POLIPROPILENE**

colore nero



**ESELF27**

| ART.           | DESCR.               | DIMENSIONI     |
|----------------|----------------------|----------------|
|                |                      | cm             |
| <b>ESELF27</b> | GEBOTEC PROFESSIONAL | 27x25x39,5 (H) |
|                | Per 12 bombole       |                |

**ESPOSITORI DA BANCO IN FILO METALLICO**

colore nero



**ESELF23**

| ART.           | DESCR.                          | DIMENSIONI   |
|----------------|---------------------------------|--------------|
|                |                                 | cm           |
| <b>ESELF33</b> | PUNTE GEBFOR (14 GANCI inclusi) | 33x24x43 (H) |

**TAPPETINO SOTTOMANO G&B**

da bancone (60x40 cm)



| ART.                       | DESCR.              | DIMENSIONI |
|----------------------------|---------------------|------------|
|                            |                     | cm         |
| <b>TAPPETINO SOTTOMANO</b> | TAPPETINO SOTTOMANO | 60x40 (H)  |

## CONDIZIONI DI VENDITA

- I prezzi indicati si intendono al netto dell' IVA.
- Resa: porto franco per forniture superiori a euro 650,00 netti e limitatamente al territorio italiano ad esclusione del settore **edilizia-materiali e attrezzature** in cui la resa in porto franco è per forniture superiori ad euro 1.000,00 netti. Per zone disagiate e isole saranno addebitati oneri aggiuntivi in relazione alle maggiorazioni tariffarie adottate dai vettori nazionali. Ogni ordine inferiore a tali importi sarà evaso sempre in porto franco, ma gravato in fattura di un addebito di:  
euro 16,00 per **Italia Nord e Centro**  
euro 21,00 per **Italia del Sud e Isole**  
quale concorso per le spese di trasporto, maggiori spese amministrative e di imballo.  
L'ordine minimo è di **euro 250,00**.  
**ORDINE URGENTE: servizio di spedizione in giornata con contributo forfettario di euro 5,00 per ordini ricevuti entro le ore 11.00 del giorno stesso.**
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta franco destino.
- I termini di consegna si intendono puramente indicativi ed eventuali ritardi non potranno dar luogo a pretese di danni e ad annulli
- **Tolleranze di fornitura sulle quantità.**

Sul numero di pezzi indicati sulle confezioni sono ammesse le seguenti differenze:

Per le confezioni con meno di 100 pezzi:

0 pezzi per i tasselli con diametro >12 mm

± 1 pezzo per i tasselli con diametro ≤ 12 mm

Per le confezioni con 100 pezzi e oltre:

± 1 % per i tasselli con diametro >12 mm

± 2 % per i tasselli con diametro ≤ 12 mm

- Non si accettano resi senza nostra autorizzazione. Per ogni tipo di reso verrà addebitato, per oneri fiscali ed amministrativi, un importo pari al 10% più gli eventuali costi di trasporto per il rientro del materiale.
- La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non conformi.
- Il presente listino annulla tutti i precedenti, ma rimangono in vigore gli sconti e le modalità di pagamento concordate.
- Le quotazioni possono subire variazioni senza preavviso.
- Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici con i nostri uffici.
- Per contestazioni è competente il Foro di Torino.

---

**G&B FISSAGGI S.r.l.** - Corso Savona 22 - 10029 Villastellone (TO) ITALY  
Tel. +39 011.961.94.33 - Fax +39 011.961.93.82 - Fax export +39 011.961.96.39  
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com - gbfissaggi@legalmail.it  
**e-mail PEC per la fatturazione: fatturazioneelettronica.gb@pec.it**

Capitale Sociale € 98.280,00 i.v. - R.E.A. 615045 TO - n° Estero TO 035989 - Cod. Fisc. e P. IVA IT04136150010



| ART.  | PAG   | ART.  | PAG | ART.  | PAG    | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG |
|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 03064 | 55    | 05034 | 164 | 05087 | 169    | 17078 | 155 | 18125 | 3   | 27253 | 159 |
| 03070 | 49-57 | 05035 | 163 | 05088 | 169    | 17079 | 155 | 18130 | 3   | 27254 | 159 |
| 03071 | 49-57 | 05036 | 163 | 05089 | 169    | 17080 | 156 | 18135 | 3   | 27255 | 159 |
| 03072 | 49-57 | 05037 | 163 | 05090 | 169    | 17081 | 156 | 18140 | 3   | 27256 | 159 |
| 03073 | 49-57 | 05038 | 163 | 05091 | 169    | 17082 | 156 | 18145 | 3   | 27257 | 159 |
| 03074 | 49-57 | 05039 | 163 | 05092 | 169    | 17083 | 156 | 19001 | 16  | 27258 | 159 |
| 03075 | 49-57 | 05040 | 163 | 05093 | 164    | 17084 | 156 | 19002 | 16  | 27259 | 159 |
| 03273 | 56    | 05041 | 163 | 05094 | 164    | 17085 | 156 | 19003 | 16  | 27260 | 159 |
| 03274 | 56    | 05042 | 165 | 05095 | 164    | 17086 | 156 | 19004 | 16  | 27261 | 159 |
| 03296 | 49-57 | 05043 | 165 | 05104 | 60-170 | 17087 | 156 | 19005 | 16  | 27262 | 159 |
| 03297 | 49-57 | 05044 | 165 | 05105 | 60-170 | 17088 | 156 | 19060 | 16  | 27263 | 159 |
| 03298 | 49-57 | 05045 | 165 | 05280 | 164    | 17089 | 156 | 19061 | 16  | 27264 | 160 |
| 03299 | 49-57 | 05046 | 165 | 05281 | 164    | 17090 | 156 | 19062 | 16  | 27265 | 160 |
| 03300 | 49-57 | 05047 | 165 | 05284 | 161    | 17091 | 156 | 19063 | 16  | 27266 | 160 |
| 03301 | 49-57 | 05048 | 165 | 05285 | 161    | 17092 | 156 | 21012 | 73  | 27267 | 160 |
| 03302 | 49-57 | 05049 | 165 | 05286 | 161    | 17093 | 158 | 25163 | 5   | 27268 | 160 |
| 03303 | 49-57 | 05050 | 165 | 05287 | 161    | 17094 | 158 | 25164 | 5   | 27269 | 160 |
| 03357 | 55    | 05051 | 165 | 05292 | 65     | 17095 | 158 | 27211 | 160 | 27270 | 160 |
| 03370 | 57    | 05052 | 165 | 05292 | 170    | 17096 | 157 | 27212 | 160 | 27271 | 160 |
| 03371 | 57    | 05053 | 165 | 05301 | 170    | 17097 | 157 | 27213 | 160 | 27272 | 160 |
| 03372 | 57    | 05054 | 165 | 05302 | 63-170 | 17098 | 157 | 27214 | 160 | 27273 | 160 |
| 03373 | 57    | 05055 | 165 | 05303 | 161    | 17099 | 157 | 27215 | 160 | 27274 | 160 |
| 05001 | 161   | 05056 | 166 | 05304 | 161    | 17100 | 157 | 27216 | 160 | 27275 | 160 |
| 05002 | 161   | 05057 | 166 | 05305 | 161    | 17101 | 157 | 27217 | 160 | 27276 | 160 |
| 05003 | 161   | 05058 | 166 | 05306 | 161    | 17102 | 157 | 27218 | 160 | 27277 | 160 |
| 05004 | 161   | 05059 | 166 | 09006 | 73     | 17103 | 157 | 27219 | 160 | 27278 | 160 |
| 05005 | 161   | 05060 | 166 | 09015 | 73     | 17104 | 157 | 27229 | 159 | 27279 | 160 |
| 05006 | 161   | 05061 | 166 | 09017 | 73     | 17105 | 157 | 27230 | 159 | 27280 | 160 |
| 05007 | 161   | 05062 | 166 | 09018 | 73     | 17106 | 157 | 27231 | 159 | 27281 | 160 |
| 05008 | 161   | 05064 | 166 | 09019 | 73     | 17107 | 157 | 27232 | 159 | 33027 | 29  |
| 05010 | 162   | 05065 | 166 | 09020 | 73     | 17108 | 157 | 27233 | 159 | 33028 | 29  |
| 05011 | 162   | 05066 | 166 | 17059 | 154    | 17109 | 157 | 27234 | 159 | 33029 | 29  |
| 05012 | 162   | 05067 | 166 | 17060 | 155    | 17110 | 158 | 27235 | 159 | 33030 | 29  |
| 05013 | 162   | 05068 | 166 | 17061 | 155    | 17111 | 158 | 27236 | 159 | 33031 | 29  |
| 05014 | 162   | 05069 | 166 | 17062 | 155    | 17112 | 158 | 27237 | 159 | 33032 | 29  |
| 05015 | 162   | 05070 | 167 | 17063 | 155    | 17113 | 158 | 27238 | 159 | 33033 | 29  |
| 05016 | 162   | 05071 | 167 | 17064 | 155    | 17114 | 158 | 27239 | 159 | 33034 | 29  |
| 05017 | 162   | 05072 | 167 | 17065 | 155    | 17115 | 158 | 27240 | 159 | 33035 | 29  |
| 05022 | 162   | 05073 | 168 | 17066 | 155    | 17173 | 156 | 27241 | 159 | 33036 | 29  |
| 05023 | 162   | 05074 | 168 | 17067 | 155    | 17174 | 156 | 27242 | 159 | 33037 | 29  |
| 05024 | 162   | 05075 | 168 | 17068 | 155    | 17175 | 154 | 27243 | 159 | 33048 | 29  |
| 05025 | 162   | 05076 | 168 | 17069 | 155    | 17176 | 154 | 27244 | 159 | 33106 | 29  |
| 05026 | 163   | 05077 | 168 | 17070 | 155    | 17177 | 154 | 27245 | 159 | 33107 | 29  |
| 05027 | 163   | 05078 | 168 | 17071 | 155    | 17178 | 154 | 27246 | 159 | 33108 | 29  |
| 05028 | 163   | 05079 | 168 | 17072 | 155    | 17199 | 155 | 27247 | 159 | 33127 | 29  |
| 05029 | 164   | 05081 | 167 | 17073 | 155    | 18100 | 3   | 27248 | 159 | 33129 | 29  |
| 05030 | 164   | 05082 | 169 | 17074 | 155    | 18105 | 3   | 27249 | 159 | 33131 | 29  |
| 05031 | 164   | 05083 | 169 | 17075 | 155    | 18110 | 3   | 27250 | 159 | 33132 | 29  |
| 05032 | 164   | 05084 | 169 | 17076 | 155    | 18115 | 3   | 27251 | 159 | 33133 | 29  |
| 05033 | 164   | 05086 | 169 | 17077 | 155    | 18120 | 3   | 27252 | 159 | 33134 | 29  |

| ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 33135 | 29  | 38086 | 110 | 38199 | 58  | 48015 | 26  | 53024 | 95  | 60330 | 34  |
| 33136 | 29  | 38087 | 110 | 38270 | 113 | 48016 | 26  | 53025 | 95  | 60331 | 34  |
| 33137 | 29  | 38088 | 110 | 38280 | 110 | 48017 | 26  | 53026 | 95  | 60332 | 34  |
| 33138 | 29  | 38089 | 110 | 38281 | 110 | 48018 | 26  | 53027 | 95  | 60333 | 34  |
| 33139 | 29  | 38114 | 111 | 38282 | 110 | 48019 | 26  | 53028 | 95  | 60334 | 34  |
| 33140 | 29  | 38115 | 111 | 38283 | 110 | 48020 | 26  | 53029 | 95  | 60335 | 34  |
| 33141 | 29  | 38116 | 111 | 38284 | 110 | 48055 | 26  | 53030 | 95  | 60336 | 34  |
| 33142 | 29  | 38117 | 111 | 38285 | 110 | 48059 | 26  | 53031 | 95  | 60337 | 34  |
| 33143 | 29  | 38118 | 111 | 38286 | 110 | 48060 | 26  | 53032 | 95  | 60341 | 34  |
| 33144 | 29  | 38119 | 111 | 38287 | 110 | 48062 | 26  | 53033 | 95  | 60342 | 34  |
| 33145 | 29  | 38120 | 111 | 38288 | 110 | 48063 | 26  | 53034 | 95  | 60343 | 34  |
| 33169 | 29  | 38121 | 111 | 38289 | 110 | 48070 | 26  | 53035 | 95  | 60344 | 34  |
| 37093 | 17  | 38122 | 111 | 38290 | 110 | 48083 | 26  | 53100 | 94  | 60345 | 34  |
| 37094 | 17  | 38123 | 111 | 38291 | 110 | 48084 | 26  | 53101 | 94  | 60346 | 34  |
| 37095 | 17  | 38124 | 111 | 38292 | 110 | 48085 | 26  | 53102 | 94  | 60347 | 34  |
| 37096 | 17  | 38125 | 111 | 38293 | 110 | 48086 | 26  | 53103 | 94  | 60348 | 34  |
| 38038 | 108 | 38126 | 111 | 38294 | 110 | 48087 | 26  | 53104 | 94  | 60349 | 34  |
| 38039 | 108 | 38127 | 111 | 39194 | 58  | 48088 | 26  | 53105 | 94  | 60350 | 34  |
| 38040 | 108 | 38128 | 111 | 41242 | 18  | 48089 | 25  | 53106 | 94  | 60501 | 34  |
| 38041 | 108 | 38129 | 111 | 41243 | 18  | 48090 | 25  | 53107 | 94  | 60502 | 34  |
| 38042 | 108 | 38130 | 111 | 41244 | 18  | 48091 | 25  | 53108 | 94  | 60503 | 34  |
| 38043 | 108 | 38131 | 111 | 41245 | 18  | 48093 | 25  | 53109 | 94  | 60504 | 34  |
| 38044 | 108 | 38132 | 111 | 44077 | 36  | 48094 | 25  | 53110 | 94  | 60505 | 34  |
| 38045 | 108 | 38133 | 111 | 44078 | 36  | 48095 | 25  | 53111 | 94  | 60506 | 34  |
| 38046 | 108 | 38134 | 111 | 44079 | 36  | 48096 | 25  | 53112 | 94  | 60507 | 34  |
| 38047 | 108 | 38135 | 111 | 44080 | 36  | 48097 | 25  | 53113 | 94  | 60508 | 34  |
| 38048 | 108 | 38136 | 111 | 44081 | 36  | 48098 | 25  | 53114 | 94  | 60509 | 34  |
| 38049 | 108 | 38137 | 111 | 44082 | 36  | 53001 | 95  | 53115 | 94  | 60510 | 34  |
| 38050 | 108 | 38138 | 111 | 44083 | 36  | 53002 | 95  | 53116 | 94  | 60511 | 34  |
| 38051 | 108 | 38139 | 111 | 44084 | 36  | 53003 | 95  | 57024 | 87  | 60512 | 34  |
| 38066 | 109 | 38140 | 111 | 44085 | 36  | 53004 | 95  | 57025 | 87  | 60513 | 34  |
| 38067 | 109 | 38141 | 111 | 44086 | 36  | 53005 | 95  | 57026 | 87  | 60514 | 34  |
| 38068 | 109 | 38142 | 112 | 44112 | 36  | 53006 | 95  | 60135 | 33  | 64065 | 96  |
| 38069 | 109 | 38143 | 112 | 44113 | 36  | 53007 | 95  | 60136 | 33  | 64066 | 97  |
| 38070 | 109 | 38144 | 112 | 44114 | 36  | 53008 | 95  | 60137 | 33  | 64067 | 97  |
| 38071 | 109 | 38145 | 112 | 44115 | 36  | 53009 | 95  | 60138 | 33  | 65001 | 4   |
| 38072 | 109 | 38146 | 112 | 44116 | 36  | 53010 | 95  | 60139 | 33  | 65002 | 4   |
| 38073 | 109 | 38147 | 112 | 44117 | 36  | 53011 | 95  | 60140 | 33  | 65003 | 4   |
| 38074 | 109 | 38148 | 112 | 44118 | 36  | 53012 | 95  | 60141 | 33  | 65004 | 4   |
| 38075 | 109 | 38149 | 112 | 44119 | 36  | 53013 | 95  | 60142 | 33  | 65005 | 4   |
| 38076 | 109 | 38150 | 112 | 45249 | 149 | 53014 | 95  | 60143 | 33  | 65006 | 4   |
| 38077 | 109 | 38151 | 112 | 45250 | 149 | 53015 | 95  | 60144 | 33  | 65007 | 4   |
| 38078 | 109 | 38189 | 113 | 45251 | 149 | 53016 | 95  | 60322 | 34  | 65008 | 4   |
| 38079 | 109 | 38190 | 113 | 45252 | 149 | 53017 | 95  | 60323 | 34  | 65009 | 4   |
| 38080 | 109 | 38191 | 113 | 45253 | 149 | 53018 | 95  | 60324 | 34  | 65010 | 4   |
| 38081 | 110 | 38192 | 58  | 45254 | 149 | 53019 | 95  | 60325 | 34  | 65011 | 4   |
| 38082 | 110 | 38193 | 58  | 48011 | 26  | 53020 | 95  | 60326 | 34  | 65012 | 4   |
| 38083 | 110 | 38195 | 58  | 48012 | 26  | 53021 | 95  | 60327 | 34  | 65013 | 4   |
| 38084 | 110 | 38196 | 113 | 48013 | 26  | 53022 | 95  | 60328 | 34  | 65014 | 4   |
| 38085 | 110 | 38197 | 58  | 48014 | 26  | 53023 | 95  | 60329 | 34  | 65017 | 4   |

| ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG   | ART.  | PAG |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
| 65018 | 4   | 74054 | 93  | 74111 | 92  | 76017 | 152 | 84008 | 77    | 91005 | 57  |
| 65019 | 4   | 74056 | 93  | 74112 | 92  | 76018 | 152 | 84009 | 78    | 91006 | 57  |
| 65020 | 4   | 74057 | 93  | 74113 | 92  | 76019 | 152 | 84011 | 77    | 91007 | 57  |
| 65064 | 4   | 74058 | 93  | 74114 | 92  | 76020 | 152 | 84012 | 79    | 91008 | 57  |
| 65065 | 4   | 74059 | 93  | 74115 | 92  | 76021 | 152 | 84013 | 76    | 91009 | 57  |
| 65066 | 4   | 74060 | 93  | 74117 | 92  | 78210 | 67  | 84022 | 76    | 91010 | 57  |
| 65067 | 4   | 74061 | 93  | 74118 | 92  | 78211 | 67  | 84027 | 79    | 91011 | 57  |
| 65087 | 4   | 74062 | 93  | 74119 | 92  | 80009 | 124 | 84029 | 80    | 91012 | 57  |
| 65089 | 4   | 74063 | 93  | 74120 | 92  | 80010 | 124 | 84030 | 78    | 91013 | 57  |
| 65090 | 4   | 74064 | 93  | 74122 | 92  | 80011 | 124 | 84031 | 79    | 91014 | 57  |
| 65115 | 4   | 74065 | 93  | 74123 | 92  | 80012 | 124 | 84032 | 81    | 91015 | 57  |
| 65116 | 4   | 74066 | 93  | 74124 | 92  | 80013 | 124 | 84039 | 83    | 91016 | 58  |
| 65117 | 4   | 74067 | 93  | 74125 | 92  | 80014 | 124 | 84040 | 83    | 91017 | 58  |
| 65118 | 4   | 74068 | 93  | 74126 | 92  | 80015 | 124 | 84041 | 83    | 91018 | 58  |
| 65119 | 4   | 74069 | 93  | 74127 | 92  | 80016 | 124 | 84042 | 83    | 91019 | 58  |
| 65120 | 4   | 74070 | 93  | 74128 | 92  | 80017 | 124 | 84043 | 83    | 91020 | 58  |
| 65159 | 4   | 74071 | 93  | 74129 | 92  | 80018 | 124 | 84044 | 83    | 91021 | 58  |
| 65160 | 4   | 74072 | 93  | 74130 | 92  | 80019 | 124 | 84045 | 83    | 91022 | 58  |
| 74021 | 93  | 74075 | 93  | 74131 | 92  | 80020 | 124 | 84053 | 80    | 91023 | 58  |
| 74022 | 93  | 74076 | 93  | 74132 | 92  | 80021 | 124 | 84055 | 80    | 91024 | 58  |
| 74023 | 93  | 74077 | 93  | 74133 | 92  | 80022 | 124 | 84057 | 81    | 91025 | 58  |
| 74025 | 93  | 74078 | 93  | 74134 | 92  | 80023 | 124 | 84058 | 81    | 91026 | 58  |
| 74026 | 93  | 74079 | 93  | 74135 | 92  | 80024 | 124 | 84059 | 82    | 91027 | 58  |
| 74027 | 93  | 74080 | 93  | 74136 | 92  | 80025 | 124 | 84060 | 82    | 91028 | 58  |
| 74028 | 93  | 74081 | 93  | 74137 | 92  | 80026 | 124 | 84061 | 82    | 91029 | 58  |
| 74029 | 93  | 74083 | 93  | 74138 | 92  | 80027 | 124 | 84067 | 67-73 | 91030 | 58  |
| 74030 | 93  | 74087 | 92  | 74141 | 92  | 80028 | 124 | 85007 | 116   | 91031 | 58  |
| 74031 | 93  | 74088 | 92  | 74142 | 92  | 80029 | 124 | 85008 | 116   | 91032 | 58  |
| 74032 | 93  | 74089 | 92  | 74143 | 92  | 80030 | 124 | 87086 | 37    | 91033 | 58  |
| 74033 | 93  | 74090 | 92  | 74144 | 92  | 80031 | 124 | 87087 | 37    | 91034 | 58  |
| 74034 | 93  | 74091 | 92  | 74145 | 92  | 80032 | 124 | 87088 | 37    | 91035 | 58  |
| 74035 | 93  | 74092 | 92  | 74147 | 92  | 80065 | 124 | 87097 | 37    | 91036 | 58  |
| 74036 | 93  | 74093 | 92  | 74351 | 92  | 80066 | 124 | 87098 | 37    | 91037 | 58  |
| 74037 | 93  | 74094 | 92  | 74352 | 93  | 80067 | 124 | 87140 | 37    | 91038 | 58  |
| 74038 | 93  | 74095 | 92  | 76001 | 152 | 80071 | 124 | 87143 | 37    | 91039 | 58  |
| 74039 | 93  | 74096 | 92  | 76002 | 152 | 80072 | 124 | 87144 | 37    | 91081 | 28  |
| 74040 | 93  | 74097 | 92  | 76003 | 152 | 80073 | 124 | 87145 | 37    | 91081 | 121 |
| 74041 | 93  | 74098 | 92  | 76004 | 152 | 80074 | 124 | 87168 | 37    | 91082 | 28  |
| 74042 | 93  | 74099 | 92  | 76005 | 152 | 80079 | 124 | 87169 | 37    | 91082 | 121 |
| 74043 | 93  | 74100 | 92  | 76006 | 152 | 80081 | 124 | 87170 | 37    | 91087 | 57  |
| 74044 | 93  | 74101 | 92  | 76007 | 152 | 80083 | 124 | 87171 | 37    | 91091 | 57  |
| 74045 | 93  | 74102 | 92  | 76008 | 152 | 80084 | 124 | 87172 | 37    | 91092 | 57  |
| 74046 | 93  | 74103 | 92  | 76009 | 152 | 80087 | 124 | 87173 | 37    | 91093 | 57  |
| 74047 | 93  | 74104 | 92  | 76010 | 152 | 80102 | 124 | 87174 | 37    | 91094 | 57  |
| 74048 | 93  | 74105 | 92  | 76011 | 152 | 80103 | 124 | 87175 | 37    | 91095 | 57  |
| 74049 | 93  | 74106 | 92  | 76012 | 152 | 80104 | 124 | 87194 | 37    | 91108 | 57  |
| 74050 | 93  | 74107 | 92  | 76013 | 152 | 80105 | 124 | 90001 | 25    | 92001 | 91  |
| 74051 | 93  | 74108 | 92  | 76014 | 152 | 80106 | 124 | 90002 | 25    | 92002 | 91  |
| 74052 | 93  | 74109 | 92  | 76015 | 152 | 84006 | 78  | 91001 | 57    | 92003 | 91  |
| 74053 | 93  | 74110 | 92  | 76016 | 152 | 84007 | 76  | 91004 | 57    | 92004 | 91  |

| ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG | ART.  | PAG |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 92005 | 91  | 92153 | 90  | 93023 | 18  | 97014 | 14  | 98028 | 94  | 99048 | 120 |
| 92006 | 91  | 92154 | 90  | 93024 | 18  | 97015 | 14  | 98029 | 94  | 99049 | 120 |
| 92007 | 91  | 92155 | 90  | 93025 | 18  | 97016 | 14  | 98030 | 94  | 99050 | 120 |
| 92008 | 91  | 92156 | 90  | 93026 | 18  | 97017 | 14  | 98031 | 94  | 99051 | 120 |
| 92009 | 91  | 92157 | 90  | 93027 | 18  | 97018 | 14  | 98032 | 94  | 99052 | 120 |
| 92010 | 91  | 92158 | 90  | 93028 | 18  | 97019 | 14  | 98033 | 94  | 99053 | 120 |
| 92011 | 91  | 92159 | 90  | 93029 | 18  | 97020 | 14  | 98034 | 94  | 99054 | 120 |
| 92012 | 91  | 92160 | 90  | 93030 | 18  | 97022 | 15  | 98035 | 94  | 99055 | 120 |
| 92013 | 91  | 92161 | 90  | 93031 | 18  | 97023 | 15  | 98036 | 94  | 99056 | 120 |
| 92014 | 91  | 92162 | 90  | 93032 | 18  | 97024 | 15  | 99001 | 118 | 99057 | 120 |
| 92015 | 91  | 92163 | 90  | 93033 | 18  | 97025 | 15  | 99002 | 118 | 99058 | 120 |
| 92016 | 91  | 92164 | 90  | 93034 | 18  | 97026 | 15  | 99003 | 118 | 99059 | 120 |
| 92017 | 91  | 92165 | 90  | 93035 | 18  | 97027 | 15  | 99004 | 118 | 99060 | 120 |
| 92018 | 91  | 92166 | 90  | 93036 | 18  | 97028 | 15  | 99005 | 118 | 99061 | 120 |
| 92019 | 91  | 92167 | 90  | 93037 | 18  | 97029 | 15  | 99006 | 119 | 99062 | 120 |
| 92020 | 91  | 92168 | 90  | 93038 | 18  | 97030 | 15  | 99007 | 119 | 99063 | 120 |
| 92021 | 91  | 92169 | 90  | 93039 | 19  | 97031 | 15  | 99008 | 119 | 99064 | 120 |
| 92022 | 91  | 92170 | 90  | 93040 | 19  | 97032 | 15  | 99010 | 119 | 99065 | 120 |
| 92023 | 91  | 92171 | 90  | 93041 | 19  | 97033 | 15  | 99011 | 119 | 99066 | 120 |
| 92024 | 91  | 92172 | 90  | 93042 | 19  | 97034 | 15  | 99012 | 119 | 99067 | 121 |
| 92025 | 91  | 92173 | 90  | 93260 | 18  | 97035 | 14  | 99013 | 119 | 99068 | 121 |
| 92026 | 91  | 92174 | 90  | 93261 | 18  | 97089 | 15  | 99014 | 119 | 99069 | 121 |
| 92027 | 91  | 92229 | 90  | 96001 | 33  | 97090 | 15  | 99015 | 119 | 99070 | 121 |
| 92028 | 91  | 92230 | 90  | 96002 | 33  | 97091 | 15  | 99016 | 119 | 99071 | 121 |
| 92029 | 91  | 92231 | 90  | 96003 | 33  | 97092 | 15  | 99017 | 119 | 99072 | 121 |
| 92030 | 91  | 92232 | 90  | 96004 | 33  | 97093 | 15  | 99018 | 119 | 99073 | 121 |
| 92031 | 91  | 92233 | 90  | 96005 | 33  | 97099 | 14  | 99019 | 119 | 99074 | 121 |
| 92032 | 91  | 92234 | 90  | 96006 | 33  | 97118 | 15  | 99020 | 119 | 99075 | 121 |
| 92033 | 91  | 93001 | 19  | 96007 | 33  | 97119 | 15  | 99021 | 119 | 99076 | 121 |
| 92034 | 91  | 93002 | 19  | 96008 | 33  | 97120 | 15  | 99023 | 119 | 99077 | 122 |
| 92035 | 91  | 93003 | 19  | 96009 | 33  | 97126 | 15  | 99024 | 119 | 99078 | 122 |
| 92036 | 91  | 93004 | 19  | 96010 | 33  | 97127 | 15  | 99025 | 119 | 99079 | 122 |
| 92037 | 91  | 93005 | 19  | 96011 | 33  | 97128 | 15  | 99026 | 119 | 99080 | 122 |
| 92038 | 91  | 93006 | 19  | 96024 | 33  | 97175 | 14  | 99027 | 119 | 99081 | 122 |
| 92039 | 91  | 93007 | 19  | 96025 | 33  | 97177 | 14  | 99028 | 119 | 99082 | 122 |
| 92040 | 91  | 93008 | 19  | 96026 | 33  | 97178 | 14  | 99029 | 119 | 99083 | 122 |
| 92041 | 91  | 93009 | 19  | 96027 | 33  | 97183 | 14  | 99030 | 119 | 99084 | 122 |
| 92042 | 91  | 93010 | 19  | 97001 | 14  | 97184 | 14  | 99031 | 119 | 99164 | 119 |
| 92043 | 90  | 93011 | 18  | 97002 | 14  | 97214 | 15  | 99032 | 119 | 99178 | 63  |
| 92044 | 90  | 93012 | 18  | 97003 | 14  | 97215 | 15  | 99033 | 119 | 99179 | 63  |
| 92045 | 90  | 93013 | 18  | 97004 | 14  | 97216 | 15  | 99034 | 119 | 99181 | 63  |
| 92105 | 91  | 93014 | 18  | 97005 | 14  | 97220 | 14  | 99035 | 119 | 99193 | 118 |
| 92106 | 91  | 93015 | 18  | 97006 | 14  | 97221 | 14  | 99036 | 119 | 99194 | 118 |
| 92107 | 91  | 93016 | 18  | 97007 | 14  | 98019 | 94  | 99037 | 119 | 99195 | 118 |
| 92108 | 91  | 93017 | 18  | 97008 | 14  | 98020 | 94  | 99038 | 121 | 99196 | 118 |
| 92111 | 91  | 93018 | 18  | 97009 | 14  | 98022 | 94  | 99043 | 120 | 99197 | 118 |
| 92112 | 91  | 93019 | 18  | 97010 | 14  | 98023 | 94  | 99044 | 120 | 99198 | 118 |
| 92115 | 91  | 93020 | 18  | 97011 | 14  | 98024 | 94  | 99045 | 120 | 99212 | 63  |
| 92116 | 91  | 93021 | 18  | 97012 | 14  | 98025 | 94  | 99046 | 120 | 99213 | 63  |
| 92117 | 91  | 93022 | 18  | 97013 | 14  | 98027 | 94  | 99047 | 120 | 99214 | 63  |

| ART.    | PAG | ART.     | PAG | ART.    | PAG | ART.    | PAG | ART.    | PAG   | ART.         | PAG |
|---------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-------|--------------|-----|
| 99249   | 94  | *SCT002  | 102 | ASD3014 | 128 | ASX4816 | 130 | CB04    | 56    | CP11         | 52  |
| 850011  | 116 | *SEC003  | 104 | ASD3016 | 128 | ASX4818 | 130 | CB07    | 56    | CP13         | 74  |
| 850028  | 116 | *SEC004  | 104 | ASD3018 | 128 | ASX4820 | 130 | CB08    | 56    | CP15         | 52  |
| 850035  | 116 | *TCG001  | 89  | ASD3206 | 128 | ASX4826 | 130 | CB09    | 56    | CP15BA       | 52  |
| 850066  | 116 | *TCG001  | 103 | ASD3208 | 128 | ASX4830 | 130 | CB10    | 56    | CP16         | 53  |
| *BAC002 | 104 | *TCG002  | 103 | ASD3210 | 128 | AWD3208 | 129 | CB11    | 56    | CP17         | 52  |
| *BAC003 | 104 | *TCG003  | 103 | ASD3212 | 128 | AWD3210 | 129 | CBA06   | 56    | CP17BA       | 52  |
| *BAC004 | 104 | *TCG004  | 103 | ASD3214 | 128 | AWD3212 | 129 | CBA08   | 56    | CP18         | 54  |
| *BUL022 | 103 | 33039*   | 30  | ASD3216 | 128 | AWD4008 | 129 | CBA10   | 56    | CP19         | 54  |
| *CPG001 | 102 | 33040*   | 30  | ASD3218 | 128 | AWD4010 | 129 | CBA12   | 56    | CP20         | 67  |
| *CPG002 | 102 | 33041*   | 30  | ASD4006 | 128 | AWD4012 | 129 | CBAMD12 | 56    | CP26         | 74  |
| *CRA004 | 101 | 84010    | 77  | ASD4008 | 128 | AWD4016 | 129 | CBAMD16 | 56    | CS01         | 70  |
| *CRA005 | 101 | 87094*** | 38  | ASD4010 | 128 | AWD4810 | 129 | CBAMD22 | 56    | CS02         | 70  |
| *CRA006 | 101 | 87095*** | 38  | ASD4012 | 128 | AWD4812 | 129 | CBAMD30 | 56    | CS03         | 71  |
| *CRA007 | 101 | 87096*** | 38  | ASD4014 | 128 | AWD4816 | 129 | CBV06   | 49-57 | CS04         | 72  |
| *CRA008 | 101 | 87111*** | 38  | ASD4016 | 128 | AWD4820 | 129 | CC01    | 46    | CS06         | 71  |
| *CUN002 | 101 | 87112*** | 38  | ASD4018 | 128 | BTD3006 | 130 | CC01P   | 46    | CS07         | 71  |
| *CUN004 | 101 | 92109*   | 91  | ASD4020 | 128 | BTD3008 | 130 | CC02    | 46    | CS08         | 72  |
| *DSA001 | 101 | 92110*   | 91  | ASD4023 | 128 | BTD3010 | 130 | CC02P   | 46    | CS11         | 70  |
| *DSA002 | 101 | 92113*   | 91  | ASD4025 | 128 | BTD3012 | 130 | CC13    | 47    | CS14         | 72  |
| *DSZ003 | 100 | 92114*   | 91  | ASD4806 | 128 | BTD3206 | 130 | CC14    | 47    | CS15         | 72  |
| *DSZ004 | 100 | ABD3208  | 129 | ASD4808 | 128 | BTD3208 | 130 | CC17    | 46    | CS16         | 73  |
| *DSZ005 | 100 | ABD3210  | 129 | ASD4810 | 128 | BTD3210 | 130 | CC27    | 47    | CS17         | 72  |
| *DSZ006 | 100 | ABD3212  | 129 | ASD4812 | 128 | BTD3212 | 130 | CC30    | 46    | CS21         | 71  |
| *DSZ007 | 100 | ABD4008  | 129 | ASD4814 | 128 | BTD3215 | 130 | CC30P   | 46    | CS22         | 73  |
| *DSZ008 | 100 | ABD4010  | 129 | ASD4816 | 128 | BTD4006 | 130 | CC32    | 47    | CSCO10       | 55  |
| *DSZ009 | 100 | ABD4012  | 129 | ASD4818 | 128 | BTD4008 | 130 | CC40    | 46    | CSCO12       | 55  |
| *DSZ010 | 100 | ABD4016  | 129 | ASD4820 | 128 | BTD4010 | 130 | CC40P   | 46    | CSCO14       | 55  |
| *DSZ011 | 100 | ABD4810  | 129 | ASD4822 | 128 | BTD4012 | 130 | CCPE385 | 48    | CSCO18       | 55  |
| *DSZ012 | 100 | ABD4812  | 129 | ASD4825 | 128 | BTD4016 | 130 | CCPE585 | 48    | CSCO24       | 55  |
| *DSZ013 | 100 | ABD4816  | 129 | ASD4830 | 128 | BTD4018 | 130 | CCVAL13 | 50    | CSCO28       | 55  |
| *DSZ014 | 100 | ABD4820  | 129 | ASD4835 | 128 | BTD4020 | 130 | CCVAL30 | 50    | DELP1010     | 29  |
| *DSZ065 | 100 | ABRD4008 | 129 | ASD6008 | 128 | BTD4808 | 130 | CCVAL32 | 50    | DELP1070     | 29  |
| *DSZ075 | 100 | ABRD4010 | 129 | ASD6010 | 128 | BTD4810 | 130 | CCVAL40 | 50    | DELP645      | 29  |
| *DSZ080 | 100 | ABRD4012 | 129 | ASD6012 | 128 | BTD4812 | 130 | CCWT13  | 48    | DELP860      | 29  |
| *DSZ085 | 100 | ABRD4016 | 129 | ASD6016 | 128 | BTD4814 | 130 | CCWT32  | 48    | DELP880      | 29  |
| *DSZ090 | 100 | ABRD4812 | 129 | ASD6018 | 128 | BTD4816 | 130 | CD01    | 74    | DELVAS02     | 30  |
| *DSZ095 | 100 | ABRD4816 | 129 | ASD6022 | 128 | BTD4818 | 130 | CEM01   | 63    | E0           | 135 |
| *DSZ100 | 100 | ADM01    | 65  | ASD6026 | 128 | BTD4820 | 130 | CL05    | 49    | E1           | 136 |
| *MNT001 | 101 | ADM02    | 66  | ASD6030 | 128 | BTD4825 | 130 | CM1001  | 55    | E2           | 136 |
| *MON014 | 100 | ASD2404  | 128 | ASR-10  | 30  | BTD4830 | 130 | CM1003  | 55    | E3           | 138 |
| *MON015 | 100 | ASD2406  | 128 | ASR-12  | 30  | C08     | 49  | CM1004  | 55    | E-360NH      | 137 |
| *MON016 | 100 | ASD2408  | 128 | ASR-8   | 30  | C10     | 49  | CM12    | 55    | E4           | 138 |
| *MON017 | 100 | ASD2410  | 128 | ASX4010 | 130 | C12     | 49  | CP01    | 53    | E-412NA      | 138 |
| *MON018 | 100 | ASD2412  | 128 | ASX4012 | 130 | C16     | 49  | CP03    | 74    | E-500RA      | 136 |
| *MON020 | 100 | ASD3004  | 128 | ASX4014 | 130 | C20     | 49  | CP05    | 53    | E-500RB-BATT | 137 |
| *MON021 | 100 | ASD3006  | 128 | ASX4016 | 130 | C24     | 49  | CP06    | 67    | E-500RH      | 135 |
| *MON022 | 100 | ASD3008  | 128 | ASX4810 | 130 | CB01    | 56  | CP07    | 54    | E-500RH-R    | 135 |
| *SCB002 | 102 | ASD3010  | 128 | ASX4812 | 130 | CB02    | 56  | CP07    | 67    | E-5-1XBATT   | 137 |
| *SCB003 | 102 | ASD3012  | 128 | ASX4814 | 130 | CB03    | 56  | CP10    | 55    | E-BATT       | 137 |

| ART.         | PAG | ART.     | PAG | ART.     | PAG | ART.    | PAG | ART.    | PAG | ART.     | PAG |
|--------------|-----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|
| END0430      | 133 | HBC05    | 11  | HFB2548  | 114 | HFQ04   | 115 | HNU80   | 7   | HTC140   | 5   |
| END0440      | 133 | HBC06    | 11  | HFB2576  | 114 | HFQ05   | 115 | HNUV06  | 7   | HTC1400  | 5   |
| END0530      | 133 | HBC08    | 11  | HFB2936  | 114 | HFS520  | 106 | HNUV08  | 7   | HTC1410  | 5   |
| END0630      | 133 | HBC09    | 11  | HFB2948  | 114 | HFS540  | 106 | HNUV080 | 7   | HTC1410  | 88  |
| END0830      | 133 | HBC10    | 11  | HFB3636  | 114 | HFV1025 | 114 | HNUV10  | 7   | HTC1614  | 88  |
| ENK0435      | 133 | HBD01    | 115 | HFB3648  | 114 | HFV1436 | 114 | HRN01   | 25  | HTC50    | 5   |
| ENK0540      | 133 | HBD02    | 115 | HFB3676  | 114 | HFV2036 | 114 | HRNV01  | 25  | HTC500   | 5   |
| ENK0645      | 133 | HBG01    | 107 | HFB3948  | 114 | HFV2048 | 114 | HSF02   | 106 | HTC55    | 5   |
| ENK0845      | 133 | HBM08    | 11  | HFB4348  | 114 | HFV2948 | 114 | HSF02L  | 106 | HTC60    | 5   |
| ENR0430      | 133 | HBM08    | 28  | HFB4576  | 114 | HGBU06  | 7   | HSF310  | 106 | HTC600   | 5   |
| ENR0530      | 133 | HBM10    | 11  | HFB5348  | 114 | HGBU08  | 7   | HSF320  | 106 | HTC65    | 5   |
| ENR0630      | 133 | HBM10    | 28  | HFB5390  | 114 | HGBU10  | 7   | HSF340  | 106 | HTC80    | 5   |
| ENR0830      | 133 | HBT01    | 107 | HFB5576  | 114 | HGBU100 | 7   | HSF410  | 106 | HTC800   | 5   |
| ESELF05      | 171 | HBTC050  | 154 | HFB7576  | 114 | HGBU60  | 7   | HSF412  | 106 | HTC85    | 5   |
| ESELF22      | 65  | HBTC060  | 154 | HFB7888  | 114 | HGBU80  | 7   | HSF414  | 106 | HTCB05   | 6   |
| ESELF24      | 171 | HBTC080  | 154 | HFC01    | 115 | HGBUV06 | 7   | HSF510  | 106 | HTCB06   | 6   |
| ESELF25      | 64  | HBTC100  | 154 | HFC02    | 115 | HGBUV08 | 7   | HSF640  | 106 | HTCB08   | 6   |
| ESELF25      | 66  | HBTCB050 | 154 | HFC03    | 115 | HGBUV10 | 7   | HSF660  | 106 | HTCB10   | 6   |
| ESELF28      | 63  | HBTCB060 | 154 | HFC04    | 115 | HGSB04  | 97  | HT61    | 10  | HTCB100  | 6   |
| ESELF31      | 172 | HBTCB080 | 154 | HFC05    | 115 | HGSB06  | 97  | HT63    | 10  | HTCB1000 | 6   |
| ESELF32      | 172 | HBTCB100 | 154 | HFC06    | 115 | HGSB08  | 97  | HT64    | 10  | HTCB105  | 6   |
| ESELF34      | 172 | HBTGL050 | 154 | HFF01    | 115 | HGSB10  | 97  | HT65    | 10  | HTCB12   | 6   |
| E-TIGE-NA-03 | 138 | HBTGL060 | 154 | HFF02    | 115 | HI10110 | 96  | HT81    | 10  | HTCB120  | 6   |
| E-TIGE-NA-04 | 138 | HBTGL080 | 154 | HFN1025  | 114 | HI10140 | 96  | HT82    | 10  | HTCB1200 | 6   |
| E-TIGE-NA-05 | 138 | HBTGL100 | 154 | HFN10290 | 114 | HI10160 | 96  | HT83    | 10  | HTCB50   | 6   |
| E-TIGE-NA-06 | 138 | HBV08    | 28  | HFN1425  | 114 | HI10180 | 96  | HT84    | 10  | HTCB500  | 6   |
| E-TIGE-NA-08 | 138 | HBV10    | 28  | HFN1436  | 114 | HI10200 | 96  | HT85    | 10  | HTCB55   | 6   |
| E-TIGE-NA-10 | 138 | HCD0430  | 134 | HFN1890  | 114 | HI10220 | 96  | HT86    | 10  | HTCB60   | 6   |
| E-TIGE-NA-12 | 138 | HCD0530  | 134 | HFN2025  | 114 | HI10260 | 96  | HT88    | 10  | HTCB600  | 6   |
| EXTR01       | 86  | HCD0630  | 134 | HFN2036  | 114 | HI1070  | 96  | HT91    | 10  | HTCB65   | 6   |
| EXTR02       | 86  | HCD0830  | 134 | HFN2048  | 114 | HI1090  | 96  | HT910   | 10  | HTCB80   | 6   |
| HA8090       | 96  | HCL01    | 21  | HFN2548  | 114 | HI8095  | 96  | HT92    | 10  | HTCB800  | 6   |
| HA8110       | 96  | HCL02    | 21  | HFN2576  | 114 | HI8115  | 96  | HT93    | 10  | HTCB85   | 6   |
| HA8140       | 96  | HCL03    | 21  | HFN2690  | 114 | HI8135  | 96  | HT94    | 10  | HTF50    | 20  |
| HA8170       | 96  | HCL04    | 21  | HFN2936  | 114 | HI8155  | 96  | HT95    | 10  | HTF51    | 20  |
| HA8200       | 96  | HCL05    | 21  | HFN2948  | 114 | HI8175  | 96  | HT96    | 10  | HTF52    | 20  |
| HA8250       | 96  | HCL06    | 21  | HFN3636  | 114 | HI8195  | 96  | HT98    | 10  | HTF53    | 20  |
| HA8300       | 96  | HCL15    | 20  | HFN3648  | 114 | HIA8095 | 96  | HTC04   | 5   | HTF60    | 20  |
| HAN01        | 24  | HCL26    | 89  | HFN3676  | 114 | HIA8115 | 96  | HTC05   | 5   | HTF61    | 20  |
| HAN02        | 24  | HCR0425  | 134 | HFN3690  | 114 | HIA8135 | 96  | HTC06   | 5   | HTF62    | 20  |
| HAN03        | 24  | HCR0525  | 134 | HFN3948  | 114 | HIA8155 | 96  | HTC07   | 5   | HTF63    | 20  |
| HAN04        | 24  | HCR0625  | 134 | HFN4348  | 114 | HIA8175 | 96  | HTC08   | 5   | HTF64    | 20  |
| HAN05        | 24  | HCR0825  | 134 | HFN4576  | 114 | HIA8195 | 96  | HTC10   | 5   | HTFB01   | 115 |
| HAN11        | 24  | HFB1025  | 114 | HFN5348  | 114 | HNU06   | 7   | HTC100  | 5   | HTFN01   | 115 |
| HAN12        | 24  | HFB10290 | 114 | HFN5390  | 114 | HNU08   | 7   | HTC1000 | 5   | HTL01    | 7   |
| HAN13        | 24  | HFB1425  | 114 | HFN5476  | 114 | HNU080  | 7   | HTC105  | 5   | HTL02    | 7   |
| HAN14        | 24  | HFB1436  | 114 | HFN7576  | 114 | HNU0800 | 7   | HTC12   | 5   | HTL03    | 7   |
| HBC02        | 11  | HFB2025  | 114 | HFN7888  | 114 | HNU10   | 7   | HTC120  | 5   | HTL04    | 7   |
| HBC03        | 11  | HFB2036  | 114 | HFQ02    | 115 | HNU100  | 7   | HTC1200 | 5   | HTL05    | 7   |
| HBC04        | 11  | HFB2048  | 114 | HFQ03    | 115 | HNU60   | 7   | HTC14   | 5   | HTL06    | 7   |




| ART.     | PAG | ART.     | PAG | ART.    | PAG    | ART.     | PAG | ART.       | PAG | ART.       | PAG |
|----------|-----|----------|-----|---------|--------|----------|-----|------------|-----|------------|-----|
| HTL07    | 7   | HTTSI23  | 18  | PG102   | 142    | PGS1215  | 143 | PHSS0550   | 139 | PHSSC0875* | 141 |
| HTL10    | 7   | HTTSI24  | 18  | PG1020  | 142    | PGS1225  | 143 | PHSS0575   | 139 | PHSSC0900  | 141 |
| HTL11    | 9   | HTTSI25  | 18  | PG104   | 142    | PGS1240  | 143 | PHSS0600   | 139 | PHSSC0925* | 141 |
| HTL21    | 9   | HTTSI26  | 18  | PG1040  | 142    | PGS1315  | 143 | PHSS0625   | 139 | PHSSC0950  | 141 |
| HTL61    | 9   | HTTSI27  | 18  | PG106   | 142    | PGS1415  | 143 | PHSS0650   | 139 | PHSSC0975* | 141 |
| HTL71    | 9   | HTTSI28  | 18  | PG108   | 142    | PGS1440  | 143 | PHSS0675   | 139 | PHSSC1000  | 141 |
| HTLA1216 | 16  | HTTSI30  | 18  | PG109   | 142    | PGS1515  | 143 | PHSS0700   | 139 | PHSSC1050* | 141 |
| HTLAU01  | 16  | HTV01    | 16  | PG111   | 142    | PGS1615  | 143 | PHSS0750   | 139 | PHSSC1100  | 141 |
| HTLAU02  | 16  | HTV015   | 16  | PG112   | 142    | PGS1640  | 143 | PHSS0800   | 139 | PHSSC1150* | 141 |
| HTLAU03  | 16  | HTV02    | 16  | PG113   | 142    | PGS1816  | 143 | PHSS0850   | 139 | PHSSC1200  | 141 |
| HTLAU04  | 17  | HTV03    | 16  | PG114   | 142    | PGS2016  | 143 | PHSS0900   | 139 | PHSSC1250* | 141 |
| HTLAU05  | 17  | HTV04    | 16  | PG115   | 142    | PGW1013  | 148 | PHSS0950   | 139 | PHSSC1300  | 141 |
| HTLAU06  | 17  | HTV06    | 16  | PG116   | 142    | PGW1215  | 148 | PHSS1000   | 139 | PHSSL0325  | 139 |
| HTLAU07  | 16  | HTV07    | 16  | PG117   | 142    | PGW1424  | 148 | PHSS1050   | 139 | PHSSL0350  | 139 |
| HTLAU08  | 17  | HTV08    | 16  | PG118   | 142    | PGW1624  | 148 | PHSS1100   | 139 | PHSSL0375  | 139 |
| HTLAU09  | 17  | HTV09    | 16  | PG119   | 142    | PGW47    | 148 | PHSS1150   | 139 | PHSSL0400  | 139 |
| HTLAU10  | 17  | HTV10    | 16  | PG120   | 142    | PGW58    | 148 | PHSS1200   | 139 | PHSSL0425  | 139 |
| HTLAUE04 | 17  | HTV11    | 16  | PG121   | 142    | PGW69    | 148 | PHSS1250   | 139 | PHSSL0500  | 139 |
| HTLAUE05 | 17  | HTVE015  | 16  | PG1220  | 142    | PGW811   | 148 | PHSS1300   | 139 | PR500-A    | 136 |
| HTLAUE06 | 17  | HTVE02   | 16  | PG1240  | 142    | PGWP1046 | 148 | PHSSBOX    | 139 | PS0411     | 144 |
| HTLAUE08 | 17  | HTVE03   | 16  | PG1420  | 142    | PGWP1246 | 148 | PHSSC0100  | 141 | PS0511     | 144 |
| HTLAUE09 | 17  | HTVE04   | 16  | PG1440  | 142    | PGWP1446 | 148 | PHSSC0125* | 141 | PS0516     | 144 |
| HTLAUE10 | 17  | HTVE07   | 16  | PG1620  | 142    | PGWP1646 | 148 | PHSSC0150  | 141 | PS0521     | 144 |
| HTLAUE11 | 17  | HTVE08   | 16  | PG1640  | 142    | PGWP1846 | 148 | PHSSC0175* | 141 | PS0611     | 144 |
| HTLAUE12 | 17  | HTVE09   | 16  | PG1840  | 142    | PGWP2046 | 148 | PHSSC0200  | 141 | PS0616     | 144 |
| HTLAUE13 | 17  | HTVE10   | 16  | PG2040  | 142    | PGWP2246 | 148 | PHSSC0225* | 141 | PS0621     | 144 |
| HTLAUT01 | 17  | HTVE11   | 16  | PG620   | 142    | PGWP2446 | 148 | PHSSC0250  | 141 | PS0626     | 144 |
| HTLAUT02 | 17  | KITSSMP  | 151 | PG640   | 142    | PGWP2646 | 148 | PHSSC0275* | 141 | PS0631     | 144 |
| HTLAUT03 | 17  | KITVAL13 | 51  | PG820   | 142    | PGWP2846 | 148 | PHSSC0300  | 141 | PS0811     | 144 |
| HTLAUT04 | 17  | KITVAL30 | 51  | PG840   | 142    | PGWP3046 | 148 | PHSSC0325* | 141 | PS0816     | 144 |
| HTLAUT05 | 17  | KITVAL40 | 51  | PGF0621 | 22-146 | PGWP3246 | 148 | PHSSC0350  | 141 | PS0821     | 144 |
| HTLAUT06 | 17  | N200     | 137 | PGF0626 | 22-146 | PGWP846  | 148 | PHSSC0375* | 141 | PS0846     | 144 |
| HTLAUT07 | 17  | PAD4010  | 131 | PGF6521 | 22-146 | PHSS0100 | 139 | PHSSC0400  | 141 | PS0916     | 144 |
| HTLAUT08 | 17  | PAD4012  | 131 | PGF6526 | 22-146 | PHSS0125 | 139 | PHSSC0425* | 141 | PS0921     | 144 |
| HTLAUT09 | 17  | PAD4014  | 131 | PGF6531 | 22-146 | PHSS0150 | 139 | PHSSC0450  | 141 | PS1016     | 144 |
| HTLAUT10 | 17  | PAD4016  | 131 | PGS0360 | 143    | PHSS0175 | 139 | PHSSC0475* | 141 | PS1021     | 144 |
| HTS01    | 7   | PAD4018  | 131 | PGS0475 | 143    | PHSS0200 | 139 | PHSSC0500  | 141 | PS1026     | 144 |
| HTS02    | 7   | PAD4020  | 131 | PGS0585 | 143    | PHSS0225 | 139 | PHSSC0525* | 141 | PS1031     | 144 |
| HTS03    | 7   | PAD4025  | 131 | PGS0610 | 143    | PHSS0250 | 139 | PHSSC0550  | 141 | PS1046     | 144 |
| HTS04    | 7   | PAD4810  | 131 | PGS0625 | 143    | PHSS0275 | 139 | PHSSC0600  | 141 | PS1061     | 144 |
| HTS05    | 7   | PAD4812  | 131 | PGS0640 | 143    | PHSS0300 | 139 | PHSSC0625* | 141 | PS1216     | 144 |
| HTS06    | 7   | PAD4814  | 131 | PGS0710 | 143    | PHSS0325 | 139 | PHSSC0650  | 141 | PS1221     | 144 |
| HTS07    | 7   | PAD4816  | 131 | PGS0812 | 143    | PHSS0350 | 139 | PHSSC0675* | 141 | PS1231     | 144 |
| HTS09    | 9   | PAD4818  | 131 | PGS0825 | 143    | PHSS0375 | 139 | PHSSC0700  | 141 | PS1246     | 144 |
| HTS10    | 9   | PAD4820  | 131 | PGS0840 | 143    | PHSS0400 | 139 | PHSSC0725* | 141 | PS1261     | 144 |
| HTS11    | 9   | PAD4825  | 131 | PGS0912 | 143    | PHSS0425 | 139 | PHSSC0750  | 141 | PS1416     | 144 |
| HTS71    | 9   | PAD4830  | 131 | PGS1012 | 143    | PHSS0450 | 139 | PHSSC0775* | 141 | PS1421     | 144 |
| HTT20    | 19  | PAD4835  | 131 | PGS1025 | 143    | PHSS0475 | 139 | PHSSC0800  | 141 | PS1431     | 144 |
| HTTSI21  | 18  | PAD4840  | 131 | PGS1040 | 143    | PHSS0500 | 139 | PHSSC0825* | 141 | PS1446     | 144 |
| HTTSI22  | 18  | PG101    | 142 | PGS1115 | 143    | PHSS0525 | 139 | PHSSC0850  | 141 | PS1461     | 144 |

| ART.     | PAG | ART.    | PAG | ART.     | PAG | ART.    | PAG | ART.    | PAG    | ART.    | PAG |
|----------|-----|---------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|--------|---------|-----|
| PS1516   | 144 | PS6526  | 144 | SILAC13  | 62  | TCK0645 | 132 | TFTA11  | 107    | TMH08   | 36  |
| PS1521   | 144 | PS6531  | 144 | SILAC18  | 62  | TCK0845 | 132 | TFTA12  | 107    | TMH10   | 36  |
| PS1621   | 144 | PSM1234 | 147 | SILBE01  | 67  | TCK1045 | 132 | TFTA13  | 107    | TMH10   | 86  |
| PS1631   | 144 | PSM1254 | 147 | SILBN01  | 64  | TCR0430 | 132 | TGBM06  | 41     | TMH12   | 36  |
| PS1646   | 144 | PSM1434 | 147 | SILMP02  | 64  | TCR0530 | 132 | TGBM08  | 41     | TMH16   | 36  |
| PS1661   | 144 | PSM1454 | 147 | SILMP03  | 64  | TCR0630 | 132 | TGBM10  | 41     | TMHV06  | 36  |
| PS1821   | 144 | PSM1634 | 147 | SILMP04  | 62  | TCR0830 | 132 | TGBM12  | 41     | TMHV08  | 36  |
| PS1846   | 144 | PSM1654 | 147 | SILMPC01 | 64  | TCR1035 | 132 | TGBMB06 | 41     | TMHV10  | 36  |
| PS2021   | 144 | PSM1834 | 147 | SILN01   | 61  | TFA01   | 107 | TGBMB08 | 41     | TMHV12  | 36  |
| PS2046   | 144 | PSM1854 | 147 | SILN02   | 61  | TFA02   | 107 | TGBMB10 | 41     | TMHV16  | 36  |
| PS2226   | 144 | PSM2032 | 147 | SILN03   | 61  | TFA03   | 107 | TGBMB12 | 41     | TMV06   | 42  |
| PS2246   | 144 | PSM2052 | 147 | SILN04   | 61  | TFA04   | 107 | TGBMC06 | 41     | TMV08   | 42  |
| PS2426   | 144 | PSM2232 | 147 | SILN07   | 61  | TFA05   | 107 | TGBMC08 | 41     | TMV10   | 42  |
| PS2446   | 144 | PSM2252 | 147 | SILN08   | 61  | TFA06   | 107 | TGBMC10 | 41     | TMV1011 | 42  |
| PS2526   | 144 | PSM2292 | 147 | SILN09   | 61  | TFA07   | 107 | TGBMC12 | 41     | TMV1013 | 42  |
| PS2546   | 144 | PSM2432 | 147 | SILN12   | 61  | TFA08   | 107 | TGBMG06 | 41     | TMV1085 | 42  |
| PS3T0511 | 145 | PSM2452 | 147 | SILN13   | 61  | TFA09   | 107 | TGBMG08 | 41     | TMV12   | 42  |
| PS3T0516 | 145 | PSM2532 | 147 | SILN14   | 61  | TFA10   | 107 | TGBMG10 | 41     | TMV1210 | 42  |
| PS3T0611 | 145 | PSM2552 | 147 | SILN16   | 61  | TFAG01  | 108 | TGBMG12 | 41     | TMV1211 | 42  |
| PS3T0616 | 145 | PSM2852 | 147 | SILN24   | 61  | TFAG02  | 108 | TGBMV06 | 41     | TMV1213 | 42  |
| PS3T0621 | 145 | PSM2869 | 147 | SILN30   | 61  | TFAG03  | 108 | TGBMV08 | 41     | TMV670  | 42  |
| PS3T0811 | 145 | PSM3032 | 147 | SILPU03  | 65  | TFAG04  | 108 | TGBMV10 | 41     | TMV685  | 42  |
| PS3T0816 | 145 | PSM3052 | 147 | SILPU04  | 64  | TFAG05  | 108 | TGBMV12 | 41     | TMV875  | 42  |
| PS3T0821 | 145 | PSM3252 | 147 | SILRF01  | 63  | TFAG06  | 108 | TGE12   | 88     | TMV890  | 42  |
| PS3T0826 | 145 | PSM3292 | 147 | SSMI1    | 151 | TFAG07  | 108 | TGP10   | 88     | TMVD08  | 42  |
| PS3T0831 | 145 | PSM3552 | 147 | SSMI2    | 151 | TFAG08  | 108 | TGP11   | 88     | TMVD10  | 42  |
| PS3T1011 | 145 | PSM3852 | 147 | SSML3    | 150 | TFAG09  | 108 | TIP1    | 15     | TNTR06  | 39  |
| PS3T1016 | 145 | PSM4052 | 147 | SSMP2    | 150 | TFAG10  | 108 | TIP1    | 90-152 | TNTR08  | 39  |
| PS3T1021 | 145 | PSM4554 | 147 | SSMP4    | 150 | TFAG54  | 108 | TIP3    | 15     | TNTR10  | 39  |
| PS3T1026 | 145 | R200    | 135 | SSMS3    | 150 | TFAT01  | 107 | TIP3    | 90-152 | TNTR12  | 39  |
| PS3T1031 | 145 | SIL02   | 60  | SSMT2    | 150 | TFAT02  | 107 | TK20    | 24     | TNTR12  | 87  |
| PS3T1046 | 145 | SIL03   | 60  | SSMT3    | 150 | TFAT03  | 107 | TK21    | 24     | TNTRB06 | 39  |
| PS3T1216 | 145 | SIL04   | 60  | SSMT4    | 150 | TFAT04  | 107 | TK22    | 24     | TNTRB08 | 39  |
| PS3T1226 | 145 | SIL05   | 60  | TCD0430  | 132 | TFAT05  | 107 | TK23    | 24     | TNTRB10 | 39  |
| PS3T1231 | 145 | SIL06   | 60  | TCD0440  | 132 | TFAT06  | 107 | TK24    | 24     | TNTRB12 | 39  |
| PS3T1246 | 145 | SIL07   | 60  | TCD0530  | 132 | TFAT07  | 107 | TK25    | 24     | TNTRC06 | 39  |
| PS3T1416 | 145 | SIL10   | 60  | TCD0540  | 132 | TFAT08  | 107 | TK30    | 26     | TNTRC08 | 39  |
| PS3T1421 | 145 | SIL11   | 60  | TCD0630  | 132 | TFAT09  | 107 | TK40    | 115    | TNTRC10 | 39  |
| PS3T1431 | 145 | SIL12   | 60  | TCD0645  | 132 | TFAT10  | 107 | TK50    | 116    | TNTRC12 | 39  |
| PS3T1446 | 145 | SIL14   | 60  | TCD0830  | 132 | TFATG01 | 108 | TK51    | 43     | TNTRG06 | 39  |
| PS3T1621 | 145 | SIL15   | 60  | TCD0855  | 132 | TFATG02 | 108 | TK52    | 43     | TNTRG08 | 39  |
| PS3T1631 | 145 | SIL16   | 63  | TCD1030  | 132 | TFATG03 | 108 | TK53    | 43     | TNTRG10 | 39  |
| PS3T1646 | 145 | SIL18   | 63  | TCD1060  | 132 | TFATG04 | 108 | TK54    | 43     | TNTRG12 | 39  |
| PS3T1821 | 145 | SILAC01 | 62  | TCD1240  | 132 | TFATG05 | 108 | TK55    | 43     | TNTRI06 | 40  |
| PS3T1831 | 145 | SILAC02 | 62  | TCHI14   | 116 | TFATG06 | 108 | TM06    | 42     | TNTRI08 | 40  |
| PS3T1846 | 145 | SILAC03 | 62  | TCHI18   | 116 | TFATG07 | 108 | TM08    | 42     | TNTRI10 | 40  |
| PS3T2021 | 145 | SILAC04 | 62  | TCHI22   | 116 | TFATG08 | 108 | TM10    | 42     | TNTRI12 | 40  |
| PS3T2046 | 145 | SILAC05 | 62  | TCHI27   | 116 | TFATG09 | 108 | TM10    | 86     | TNTRV06 | 39  |
| PS6516   | 144 | SILAC10 | 63  | TCK0435  | 132 | TFATG10 | 108 | TM12    | 42     | TNTRV08 | 39  |
| PS6521   | 144 | SILAC12 | 62  | TCK0540  | 132 | TFATG54 | 108 | TMH06   | 36     | TNTRV10 | 39  |

| ART.       | PAG | ART.    | PAG | ART.       | PAG | ART.    | PAG | ART.       | PAG | ART. | PAG |
|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|------|-----|
| TNTRV12    | 39  | TTBL11  | 43  | TTSC03     | 32  | TTSKS05 | 32  | TVGS22     | 21  |      |     |
| TNTRVD12   | 39  | TTBL12  | 43  | TTSC04     | 32  | TTSKS06 | 32  | TVGS23     | 21  |      |     |
| TNTRVI06   | 40  | TTBL16  | 43  | TTSC05     | 32  | TTSKS07 | 32  | TVGS24     | 21  |      |     |
| TNTRVI08   | 40  | TTO04   | 28  | TTSC06     | 32  | TTSKS10 | 32  | TVGS25     | 21  |      |     |
| TNTRVI10   | 40  | TTO05   | 28  | TTSC07     | 32  | TTSKS12 | 32  | TVGS27     | 21  |      |     |
| TNTRVI12   | 40  | TTO06   | 28  | TTSC08     | 32  | TTSKS13 | 32  | TVGS28     | 21  |      |     |
| TOC1212    | 88  | TTO08   | 28  | TTSC09     | 32  | TTSKS14 | 32  | TVGS29     | 21  |      |     |
| TOC121450  | 88  | TTO10   | 28  | TTSC11     | 32  | TTSKS15 | 32  | TVGS30     | 21  |      |     |
| TOC1216    | 88  | TTO12   | 28  | TTSC12     | 32  | TTSKS17 | 32  | TVGS31     | 21  |      |     |
| TOC121650  | 88  | TTS01   | 35  | TTSC13     | 32  | TTSKS20 | 32  | TVGS32     | 21  |      |     |
| TOC1219    | 88  | TTS02   | 35  | TTSC14     | 32  | TTSKS21 | 32  | TVGSB18    | 21  |      |     |
| TOC122050  | 88  | TTS05   | 35  | TTSC15     | 32  | TVAS01  | 15  | TVGSB20    | 21  |      |     |
| TOC1223    | 88  | TTS06   | 35  | TTSC16     | 32  | TVAS02  | 15  | TVGSB21    | 21  |      |     |
| TOC122550  | 88  | TTS08   | 35  | TTSI05     | 35  | TVAS03  | 15  | TVGSB22    | 21  |      |     |
| TOC1230    | 88  | TTS09   | 35  | TTSI06     | 35  | TVAS04  | 15  | TVGSB23    | 21  |      |     |
| TOC123050  | 88  | TTS095  | 35  | TTSI08     | 35  | TVAS05  | 15  | TVGSB24    | 21  |      |     |
| TOC1235    | 88  | TTS10   | 35  | TTSI09     | 35  | TVC25   | 97  | TVGSB25    | 21  |      |     |
| TOC1240    | 88  | TTS1017 | 35  | TTSI11     | 35  | TVC35   | 97  | TVGSB28    | 21  |      |     |
| TOC1245    | 88  | TTS12   | 35  | TTSI12     | 35  | TVC4270 | 97  | TVGSB29    | 21  |      |     |
| TOC1250    | 88  | TTS120  | 35  | TTSI120    | 35  | TVC45   | 97  | TVGSB31    | 21  |      |     |
| TOC1290    | 88  | TTS121  | 35  | TTSI18     | 35  | TVC4890 | 97  | TVL42      | 97  |      |     |
| TOC5021    | 86  | TTS122  | 35  | TTSI19     | 35  | TVC55   | 97  | TVL4216    | 97  |      |     |
| TOC5027    | 86  | TTS1270 | 35  | TTSI20     | 35  | TVF25   | 97  | TVL4219    | 97  |      |     |
| TOCF502118 | 87  | TTS14   | 35  | TTSI27     | 35  | TVF35   | 97  | TVL4225    | 97  |      |     |
| TOCF502718 | 87  | TTS1620 | 35  | TTSI98     | 35  | TVF4270 | 97  | WED5222-BC | 131 |      |     |
| TOCF503318 | 87  | TTS1690 | 35  | TTSK05     | 32  | TVF45   | 97  |            |     |      |     |
| TOCPR01    | 89  | TTS17   | 35  | TTSK06     | 32  | TVGC01  | 21  |            |     |      |     |
| TOCPR011   | 89  | TTS18   | 35  | TTSK081    | 32  | TVGC07  | 21  |            |     |      |     |
| TOCPR013   | 89  | TTS19   | 35  | TTSK082    | 32  | TVGC08  | 21  |            |     |      |     |
| TOCPR02    | 89  | TTS20   | 35  | TTSK09     | 32  | TVGC10  | 21  |            |     |      |     |
| TOCPR021   | 89  | TTS2022 | 35  | TTSK10     | 32  | TVGC11  | 21  |            |     |      |     |
| TOCPR023   | 89  | TTS24   | 35  | TTSK11     | 32  | TVGC12  | 21  |            |     |      |     |
| TRR16      | 86  | TTS25   | 35  | TTSK13     | 32  | TVGC13  | 21  |            |     |      |     |
| TRR18      | 87  | TTS26   | 35  | TTSK135    | 32  | TVGC14  | 21  |            |     |      |     |
| TTB08      | 43  | TTS27   | 35  | TTSK16150  | 32  | TVGC15  | 21  |            |     |      |     |
| TTB10      | 43  | TTS28   | 35  | TTSK17     | 32  | TVGC16  | 21  |            |     |      |     |
| TTB16      | 43  | TTS29   | 35  | TTSK18     | 32  | TVGC17  | 21  |            |     |      |     |
| TTBCE06*   | 43  | TTS30   | 35  | TTSK19     | 32  | TVGC18  | 21  |            |     |      |     |
| TTBCE08    | 43  | TTS31   | 35  | TTSK190    | 32  | TVGC19  | 21  |            |     |      |     |
| TTBCE10    | 43  | TTS660  | 24  | TTSK23     | 32  | TVGC20  | 21  |            |     |      |     |
| TTBCE12    | 43  | TTS660  | 97  | TTSKHDG01  | 33  | TVGC21  | 21  |            |     |      |     |
| TTBCE16**  | 43  | TTS93   | 35  | TTSKHDG02  | 33  | TVGC22  | 21  |            |     |      |     |
| TTBI06     | 43  | TTS94   | 35  | TTSKHDG03  | 33  | TVGC23  | 21  |            |     |      |     |
| TTBI08     | 43  | TTS95   | 35  | TTSKHDG04  | 33  | TVGC24  | 21  |            |     |      |     |
| TTBI10     | 43  | TTS96   | 35  | TTSKHDG05  | 33  | TVGC25  | 21  |            |     |      |     |
| TTBI12     | 43  | TTS97   | 35  | TTSKHDG06  | 33  | TVGC26  | 21  |            |     |      |     |
| TTBI16     | 43  | TTS98   | 35  | TTSKHDG07  | 33  | TVGS17  | 21  |            |     |      |     |
| TTBL06     | 43  | TTS99   | 35  | TTSKHDG08  | 33  | TVGS18  | 21  |            |     |      |     |
| TTBL08     | 43  | TTSC01  | 32  | TTSKHDG09* | 33  | TVGS20  | 21  |            |     |      |     |
| TTBL10     | 43  | TTSC02  | 32  | TTSKHDG10* | 33  | TVGS21  | 21  |            |     |      |     |



# Think Fixing

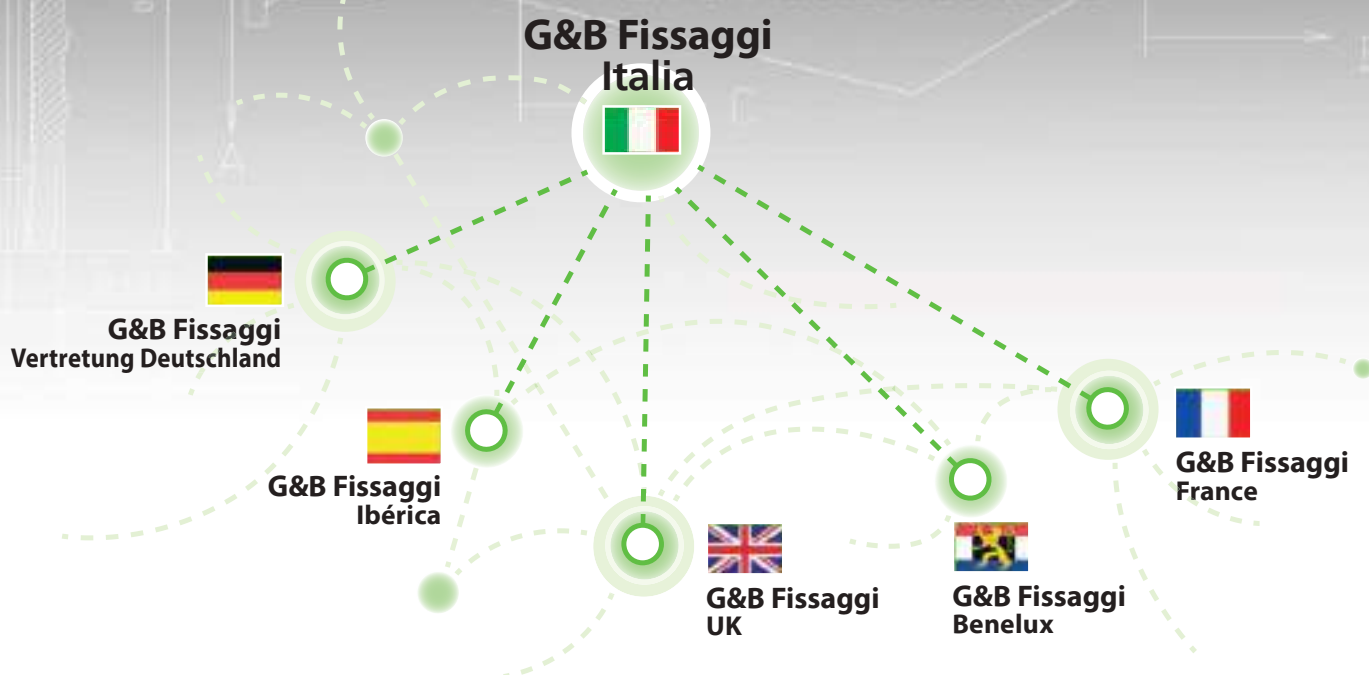

**G&B Fissaggi s.r.l. Italia**  
Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)  
Tel. +39 011.961.94.33 - Fax +39 011.961.93.82  
[www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com)  
[info@gebfissaggi.com](mailto:info@gebfissaggi.com)



**G&B Fissaggi UK**  
[uksales@gebfissaggi.com](mailto:uksales@gebfissaggi.com)

**G&B Fissaggi Vertretung Deutschland**  
[johnengebfissaggi@gmail.com](mailto:johnengebfissaggi@gmail.com)

**G&B Fissaggi Ibérica**  
[gbiberica@gebfissaggi.com](mailto:gbiberica@gebfissaggi.com)

**G&B Fissaggi Benelux**  
[export@gebfissaggi.com](mailto:export@gebfissaggi.com)

**G&B Fissaggi France**  
[export@gebfissaggi.com](mailto:export@gebfissaggi.com)

[www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com)